


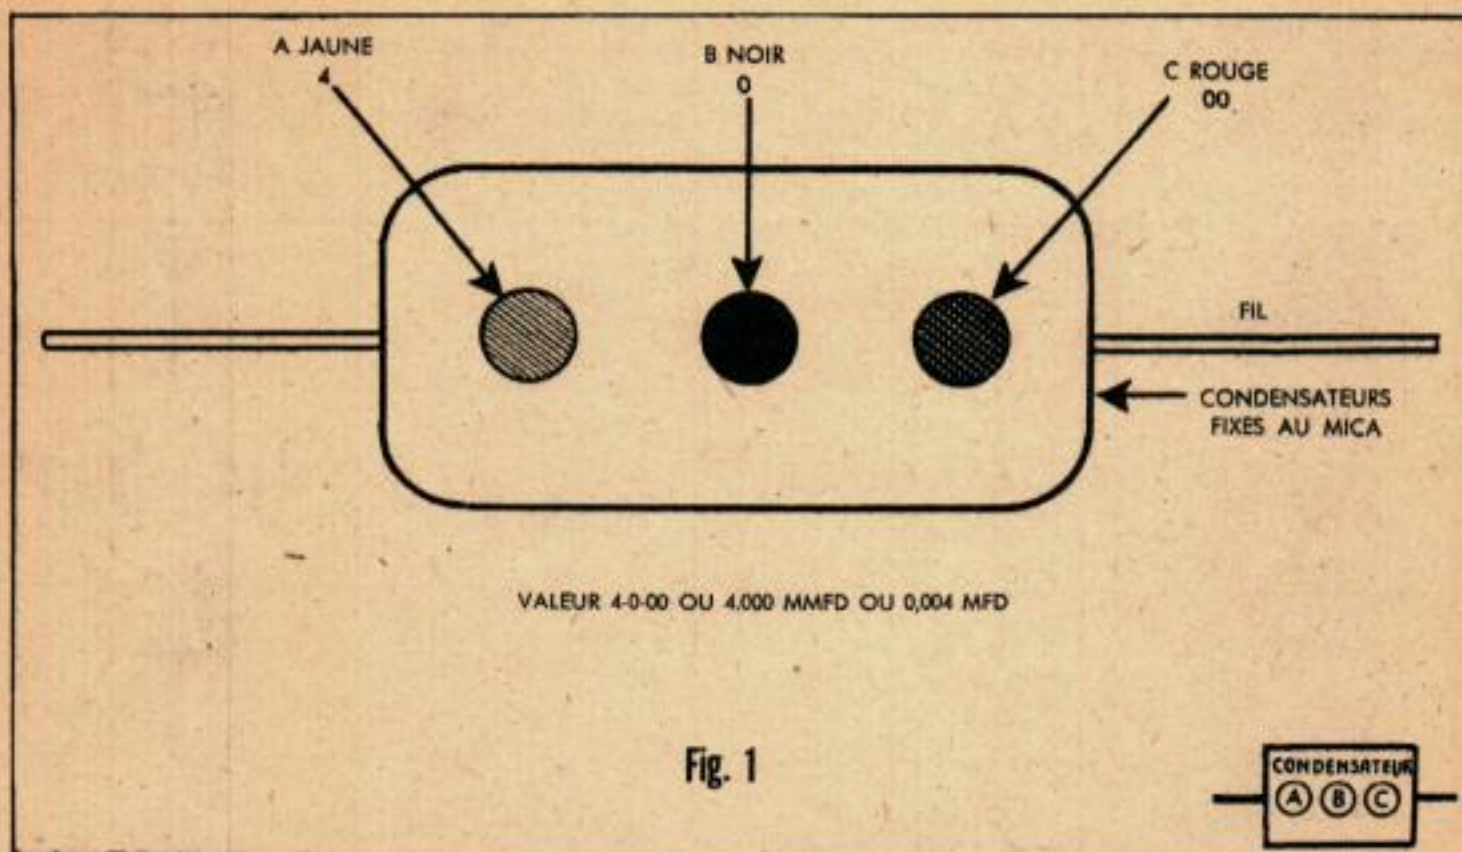

CODE DES COULEURS
DES CONDENSATEURS FIXES AU MICA

Unité : micromicrofarad (mmfd)

A. 1 ^{er} point		B. 2 ^{me} point		C. 3 ^{me} point	
noir	0	noir	0	brun	0
brun	1	brun	1	rouge	00
rouge	2	rouge	2	orange	000
orange	3	orange	3	jaune	0000
jaune	4	jaune	4	vert	00000
vert	5	vert	5	bleu	000000
bleu	6	bleu	6	pourpre	0000000
pourpre	7	pourpre	7	gris	00000000
gris	8	gris	8	blanc	000000000
blanc	9	blanc	9		

NOTE : Pour déterminer la capacité d'un condensateur par le code des couleurs, les points sont lus de gauche à droite, le condensateur étant tenu dans la position de lecture de la marque du fabricant.

Fig. 2

POUR UNE TÉLÉVISION
DE QUALITÉ

La télévision ne supporte pas la médiocrité et une installation de télévision doit être parfaite dans ses moindres détails; c'est ainsi qu'un téléviseur, le meilleur soit-il, ne donnera que des résultats médiocres s'il n'est accompagné d'une antenne irréprochable.


Ne faites donc pas d'expérience coûteuse et décevante; adoptez d'emblée l'Antenne « Optex ». Partout elle a fait ses preuves et équipe les installations les plus remarquées pour leur stabilité et leur perfection. Nombreux modèles pour installations individuelles ou collectives.

Autre matériel de haute qualité : Amplis d'antennes de distribution (collectives), Fiches et prises coaxiales, atténuateurs, Boîtes de dérivation, etc.

Notices MP franco.

« Optex », 74, rue de la Fédération, Paris (XV^e) - Suf. 72-75 - Agt à Lille : Lufiacre, 12, rue Thiers.

CONNEXIONS DES FILS DE HAUT-PARLEURS
ET DES PRISES

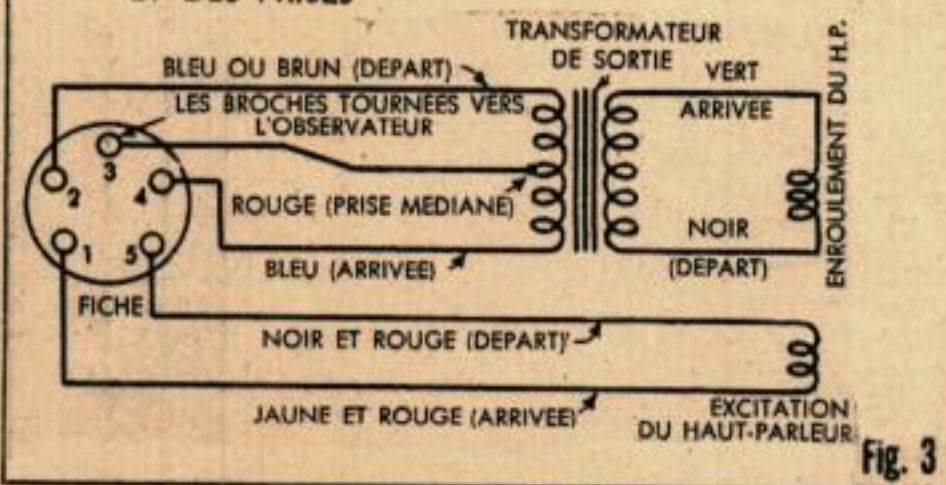

Pour être un bon
Spécialiste de l'Electricité ...


... lisez « Documentez-vous - L'Électricité moderne », journal mensuel qui vous donnera une documentation technique de première valeur sur la Radio, la Télévision, les Appareils électroménagers, l'Électricité rurale et tropicale et des renseignements pratiques donnés par de nombreux fabricants de matériel et d'appareils.

Les 12 numéros : franco 325 fr. (Etranger : 375 fr.). « L'Électricité Moderne », 77, avenue de la République, Paris (XI^e) - C.C.P. Paris 5372-19.

POUR LE MARQUAGE DES PIÈCES



CODOSCOPE OU LECTEUR DE RÉSISTANCES

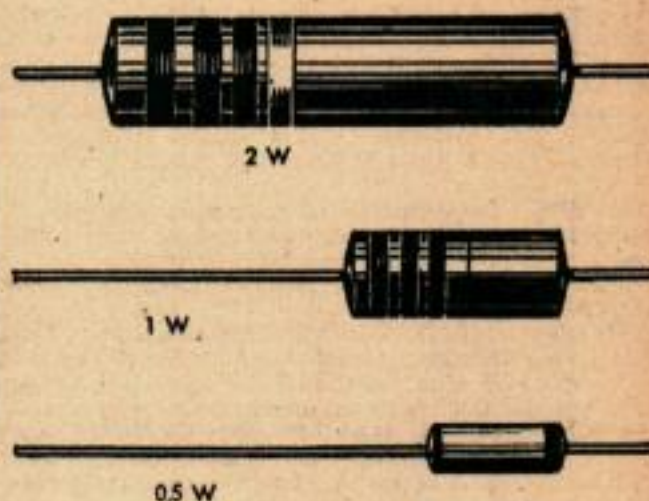

DIMENSIONS A L'ECHELLE

Fig. 4

TABLEAU DES RÉSISTANCES FIXES RECOMMANDÉES

Ohms	Ohms	Ohms	Ohms	Ohms	Ohms	Ohms	Ohms	Ohms
0,47	3,9	33	270	2.200	15.000	100.000	560.000	3,9 Még.
0,56	4,7	39	330	2.700	18.000	120.000	680.000	4,7 Még.
0,68	5,6	47	390	3.300	22.000	150.000	820.000	5,6 Még.
0,82	6,8	56	470	3.900	27.000	180.000	1,0 Még.	6,8 Még.
1,0	8,2	68	560	4.700	33.000	220.000	1,2 Még.	8,2 Még.
1,2	10,0	82	680	5.600	39.000	270.000	1,5 Még.	10 Még.
1,5	12,0	100	820	6.800	47.000	330.000	1,8 Még.	12 Még.
1,8	15,0	120	1.000	8.200	56.000	390.000	2,2 Még.	15 Még.
2,2	18,0	150	1.200	10.000	68.000	470.000	2,7 Még.	18 Még.
2,7	22,0	180	1.500	12.000	82.000	510.000	3,3 Még.	22 Még.
3,3	27,0	220	1.800					

Fig. 5


TABLE DES COULEURS DES RÉSISTANCES FIXES

UNITÉ :—OHM

NOIR	-0	NOIR	-0	NOIR	-
BRUN	-1	BRUN	-1	BRUN	-0
ROUGE	-2	ROUGE	-2	ROUGE	-00
ORANGE	-3	ORANGE	-3	ORANGE	-000
JAUNE	-4	JAUNE	-4	JAUNE	-0000
VERT	-5	VERT	-5	VERT	-00000
BLEU	-6	BLEU	-6	BLEU	-000000
VIOLET	-7	VIOLET	-7	OR	-MULTIPLIER PAR 0,1
GRIS	-8	GRIS	-8	ARGENT	-MULTIPLIER PAR 0,01
BLANC	-9	BLANC	-9		

TOLERANCE

OR	= 5%
ARGENT	= 10%
NEANT	= 20%

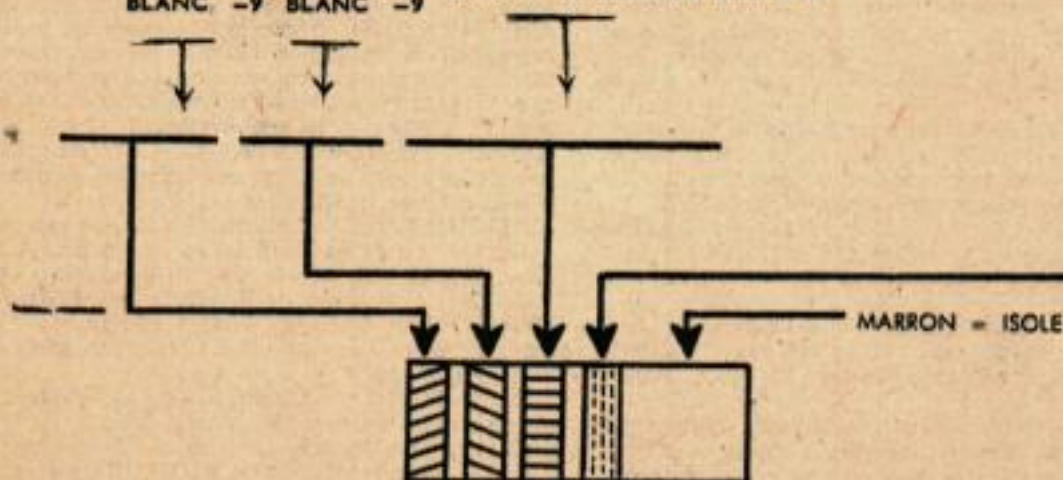

CODE DES COULEURS

Fig. 6