


# RECETTES DE NOS LECTEURS


## POUR NETTOYER LES SCIES CIRCULAIRES.

Le meilleur moyen d'enlever le cambouis et la gomme de votre scie circulaire est d'utiliser la bombe aérosol dont votre femme se sert pour nettoyer ses fourneaux. Appliquez une couche d'« Easy Off » ou tout produit similaire et laissez reposer quelques minutes. Les dépôts peuvent alors être enlevés à l'aide d'un chiffon. Retournez la lame et procédez de même pour l'autre côté.

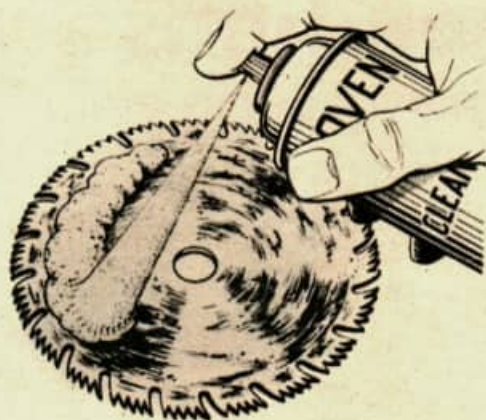


## REGLE GRADUEE AMOVIBLE.

Une règle graduée montée sur le bord de votre établi économisera votre temps. Cependant, elle vous sera encore plus utile si vous la montez de façon à pouvoir la retirer pour l'utiliser dans tout votre atelier. Taillez des encoches aux extrémités de la règle et vissez des vis à tête ronde dans l'établi de façon à entrer dans les encoches. Pour retirer la règle, courbez-la vers l'extérieur et elle se dégagera.

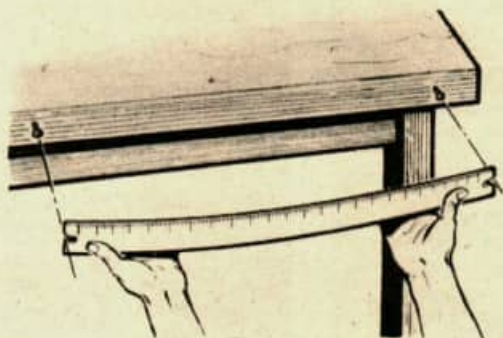

## NIVEAU D'EAU REGLABLE MESURANT LA PENTE.

Voici un accessoire simple pour votre niveau d'eau qui vous permettra de vérifier les pentes, notamment si vous cimenter une allée ou l'entrée de votre garage. Courbez simplement une feuille de métal en forme de « U », assez large pour faire passer votre niveau d'eau entre les deux branches. Réglez la hauteur afin d'obtenir l'angle voulu et serrez à l'aide d'un étrier de serrage. Le niveau indique l'horizontale pour l'angle prévu.

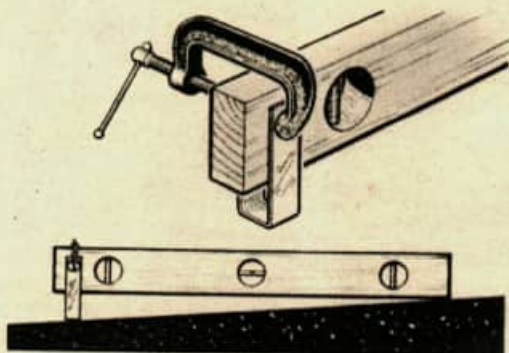

## SIEGE ARTICULE POUR RAMEUR.

Quand vous ramez contre un fort courant ou un vent contraire, il vous est difficile d'utiliser toute votre force, car vous glissez continuellement vers l'avant de votre banc. Un bon remède à cette situation est de relever l'avant du banc, chaque coup de rame en aura plus de force. Pour cela, placez des charnières à l'arrière du banc, sur les barres de support et installez deux supports articulés sous l'avant. Ces supports peuvent être repliés à l'horizontale, permettant de remettre le banc dans sa position habituelle.

