

UN PLACARD DE RANGEMENT MONTÉ


1 PLACARD A BALAIS

INSPIREZ-VOUS donc de la tendance actuelle dans la conception des portes de réfrigérateur et ajoutez de nouveaux placards dans la plupart des pièces de votre maison dans lesquelles se trouve une porte intérieure.

Cette idée est parfois appelée la « porte de rangement », et le placard additionnel n'occupe généralement qu'un espace totalement inoccupé précédemment.

Derrière une porte de cuisine, vous pouvez installer un placard à balais ; sur le dos d'une porte de chambre à coucher, un placard à cravates et à chaussures, ou un placard à vêtements « auxiliaire » ; sur la porte d'une chambre d'amis, montez un placard à chapeaux et à gants ; et installez une bibliothèque ou un placard à fusils sur la porte de la salle familiale. Et n'oubliez pas les versions miniatures que vous pouvez monter sur le dos des portes de placards de cuisine. Ces dernières rendent de grands services pour le rangement des épices.

Dans cet article sont illustrées quatre idées accompagnées de suggestions sur la façon de construire des placards de ce genre. Ils sont tous construits à la façon d'une simple caisse. Les dimensions sont fonction de l'espace disponible, de la destination des placards et du dégagement de la porte. Les jointages sont assurés par collage et vissage. La porte sur laquelle est monté le placard sert elle-même de panneau arrière à celui-ci. Les placards sont suspendus sur des supports en acier

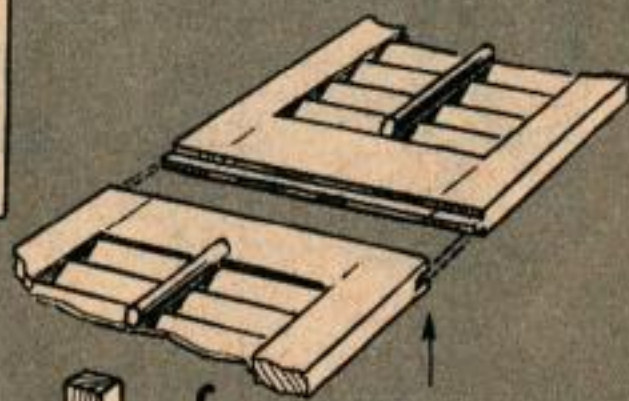

METHODE DE JOINTAGE VERTICAL DE DEUX VOILETS

POIGNEE
20 x 10 x 205

PIN DE 3 x 20

PLANCHE DE PIN DE 25

SUR UNE PORTE

comme le montre la figure 1 et des vis à ancrage sont utilisées pour fixer les supports sur les portes à âme creuse, tandis que des vis servent à les fixer sur les portes en planches massives.

Des portes de n'importe quel style peuvent être utilisées pour les placards. Pour obtenir une porte à persiennes que vous ne pouvez pas trouver dans la longueur voulue dans le commerce, assemblez deux portes courtes ainsi que le montrent les détails A, B et C. Il est bon de se renseigner sur les dimensions standard de persiennes disponibles avant de commencer la construction du placard, ceci peut éviter de la perte de temps et des difficultés éventuelles.

Ces placards montés sur porte étant sujets à de fréquents mouvements, il est nécessaire de prévoir un moyen de faire tenir leur contenu en place. Les ferrures et accessoires disponibles dans le commerce peuvent être utilisés à cet effet ou être modifiés pour s'adapter à l'article à maintenir.

Des baguettes de retenue, montées sur le devant des rayonnages de bibliothèque ainsi que le suggère la figure 2, maintiennent parfaitement les livres en place. Un support d'accrochage de cintres à habits du type illustré sur la figure 3 est idéal pour le placard représenté sur cette figure car il peut se replier à plat lorsqu'il n'est pas en service. Les balais ordinaires et les balais à laver se suspendent dans le placard à balai au moyen d'un piton à œil enfoncé dans chaque manche et glissé sur un crochet vissé dans le dessous de la traverse supérieure. Un support formé d'une longueur de fil métallique montée comme indiqué permet de suspendre un balai-éponge tête en haut afin d'éviter que le fond du placard soit trop encombré. Des encoches découpées dans une traverse montée vers le haut du placard à fusils aide à maintenir les fusils en



place (fig. 4). Des coupes de support de roulettes d'ameublement vissés sur le bas du placard empêchent le talon de la crosse de glisser hors de celui-ci.

Prenez soin de ne pas surcharger la porte, car elle risquerait de s'affaisser. Les placards terminés peuvent être peints ou vernis à la demande.

