


## Boulon de fondation réglable en position

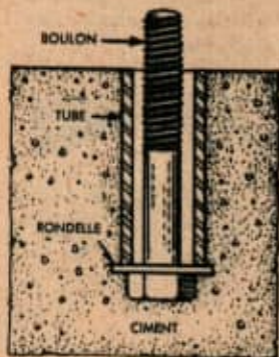

Un maçon a eu l'idée de disposer les boulons de fondation de telle sorte qu'ils peuvent tolérer une certaine erreur dans les mises en place. Ces boulons « flottants » sont montés de la façon suivante : on place une rondelle et un petit morceau de tuyau métallique sur la tête du boulon et l'ensemble est

noyé dans le mortier encore mou de manière à mettre le sommet du tuyau au niveau de la surface du mortier. Le tuyau maintient le mortier loin du corps du boulon, ce qui permet un léger déplacement de l'extrémité de celui-ci lorsqu'il faut la faire passer dans une ouverture. Le jeu diamétral entre la tige du boulon et le tuyau doit être de 5 à 10 mm et donner le maximum de liberté.