


Amortisseur pour porte fait avec une seringue à insecticide

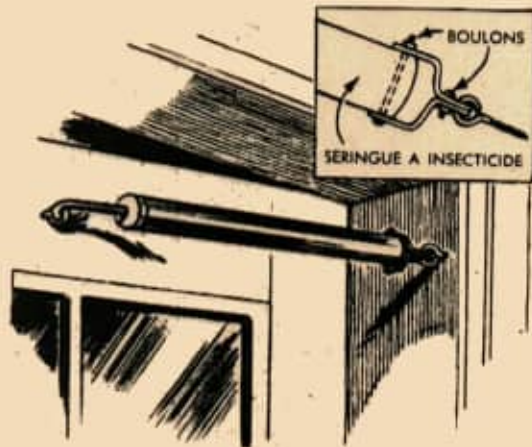

On enlève la poignée de la tige du piston et l'on y fait un crochet permettant la fixation dans un piton vissé sur le haut du panneau de la porte. Le fond est muni de deux ferrures en tôle mince pliée. On voit sur le croquis la manière de monter cette double ferrure sur l'appareil et de la fixer sur le mur au moyen d'un piton que l'on ouvre un peu et que l'on referme ensuite.