



DES ÉTAGÈRES QUI S'AJOUTENT

Beaucoup de gens n'ont jamais assez de place pour ranger leurs livres. Le nombre de livre croît plus vite que celui des nouvelles étagères. Surtout, les livres brochés se multiplient comme des lapins. Mais voici un nouveau système pour résoudre ce problème. Lorsqu'un élément à deux planches est plein, vous en ajoutez un autre au-dessus, du même modèle. On peut aller ainsi jusqu'au plafond, bien qu'à partir d'une certaine hauteur, on a intérêt à fixer le haut au mur pour éviter une catastrophe.


Ce système est ingénieux à plus d'un point de vue. Chaque élément pris à part a bonne apparence et les deux parois latérales qui dépassent sur le haut servent d'appui pour les livres de la planche supérieure.

Les parois de chaque élément se superposent parfaitement à celles de l'élément qui

est en dessous, de sorte que, quel que soit le nombre d'éléments superposés, on aura à chaque bout une paroi bien ajustée et sans intervalle.

Le plus grand avantage de ce système, c'est sa facilité de construction. Il faut couper des planches de 25 x 200 à 90 cm de longueur et entailler chaque coin pour les piliers de 6 mm.

Les parois arrière et latérales sont en isorel à surface vernie qu'on colle dans les rainures des piliers avec de la colle epoxyde. Peindre toutes les surfaces de fond à la couleur assortie aux planches avant le montage, en laissant une petite marge près des bords pour les coller sur les piliers. Il est préférable aussi de rendre rugueux les bords vernis pour les coller.

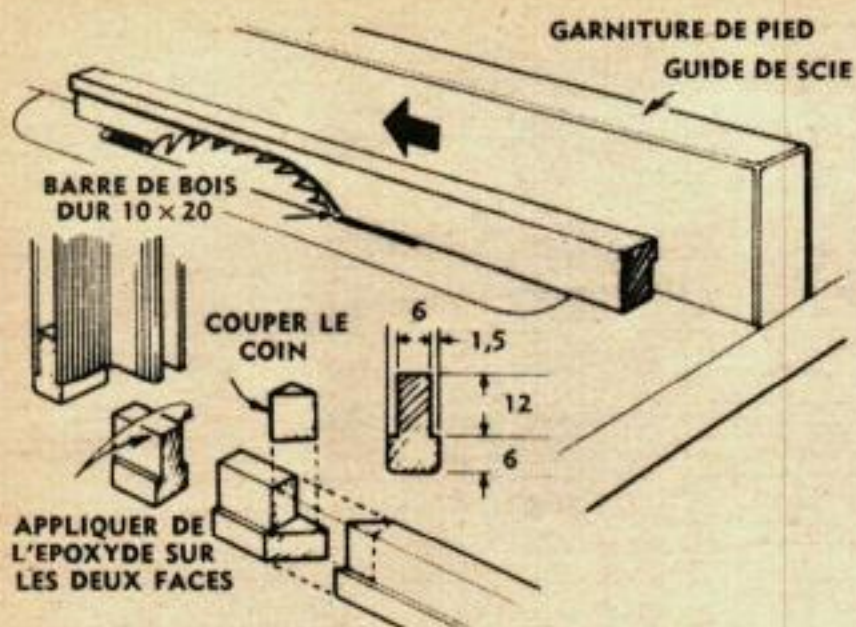

Des garnitures montées sur les pieds de l'élément le plus bas protègent le plancher. Ces garnitures sont en bois dur et faciles à réaliser avec la scie d'établi (dessin du haut). Fixer les planches sur les bords du panneau arrière avec de la colle époxyde et de petits clous. Les planches sont ensuite maintenues parallèles avec des cales.

