



Une pièce inédite pour votre living-room, cette charmante table à café réalisée en bois de pin tendre emprunte son dessin à un authentique...

Banc de cordonnier




Si vous appréciez la chaude intimité des anciens meubles en bois de pin, vous serez impatient d'entreprendre la confection de cette table à café inusitée, qui est la réplique d'un vieux banc de cordonnier. Les casiers, en forme de boîtes à clous, serviront à disposer des cigarettes, des bonbons ou des noix, tandis que le spacieux tiroir sera très pratique pour ranger des cartes à jouer, des pièces de jeu d'échecs, des cigarettes de réserve, etc.


Commencez par faire le logement du tiroir. Il est construit autour d'un encadrement de tiroir ouvert, mesurant 370 x 430, auquel est ajouté une glissière centrale. Les traverses avant et arrière du cadre sont rainurées pour recevoir les tenons taillés aux extrémités des pièces latérales. Les côtés du compartiment, larges de 115, sont cloués aux angles arrière et fixés sur les bords du cadre de tiroir avec de la colle et des vis enfoncées par l'intérieur. L'assemblage des pieds s'effectue de la manière indiquée sur le schéma. Notez la différence de longueur des pieds correspondant à l'épaisseur du tiroir. Les pieds sont

L'impression d'usure du bois est donnée en creusant certaines arêtes sur lesquelles l'usure devrait normalement se produire. Prendre soin de ne pas exagérer l'effet.


assemblés à demi-recouvrement aux coins supérieurs. L'assemblage de ces coins est assuré par des vis logées dans des trous chambrés et de la colle. Les trous sont ensuite bouchés par des chevilles en bois. Des trous de vis sont également ménagés dans les traverses des pieds, afin de permettre de fixer celles-ci sous le dessus de table. Celui-ci est coupé dans des planches de 28 ou 32, dont plusieurs doivent généralement être accolées

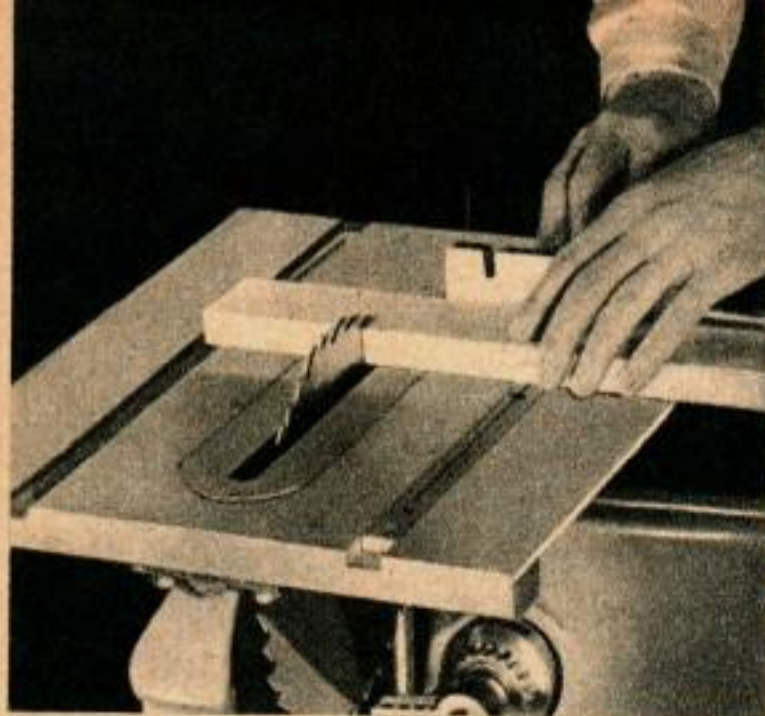

A l'exception du bout arrondi du dessus de table, toutes les pièces sont coupées à dimension à la scie circulaire.

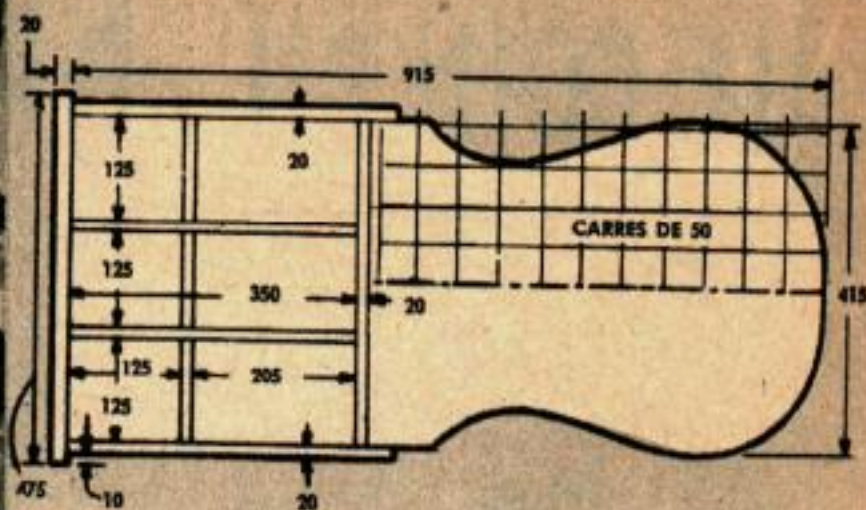

pour former un panneau de 415. Une bordure de 55 de largeur est ajoutée aux trois côtés de l'extrémité carrée du dessus de table, après que son extrémité ronde a été formée à la scie à ruban. Les baguettes délimitant les compartiments sont en bois de 8×20 ; elles sont croisées soit par demi-recouvrement, soit par simple abuttement. Le tiroir est confectionné en ajustement avec son logement. Noter au détail B que les extrémités du devant de tiroir dépassent pour reposer sur les côtés du logement. Finalement, ajouter sous le dessus de table un longeron de $32 \times 50 \times 370$, joignant le logement du tiroir à l'assemblage des pieds de droite dont il renforcera la rigidité. Finir avec une teinture de tonalité claire et encaustiquer.

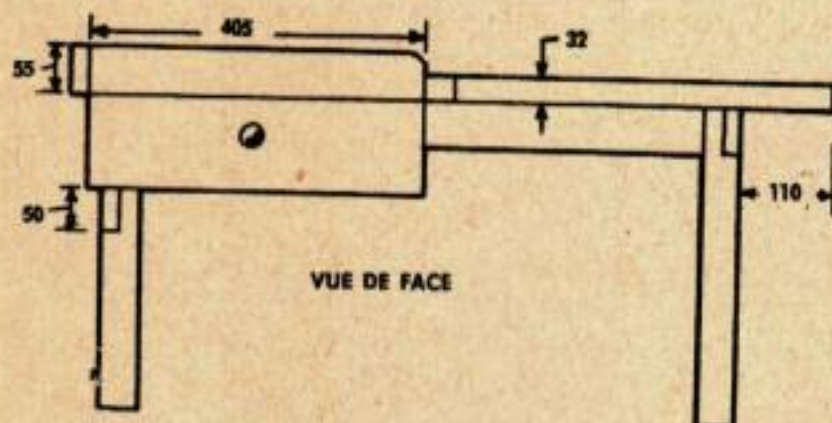

VUE DE FACE

