

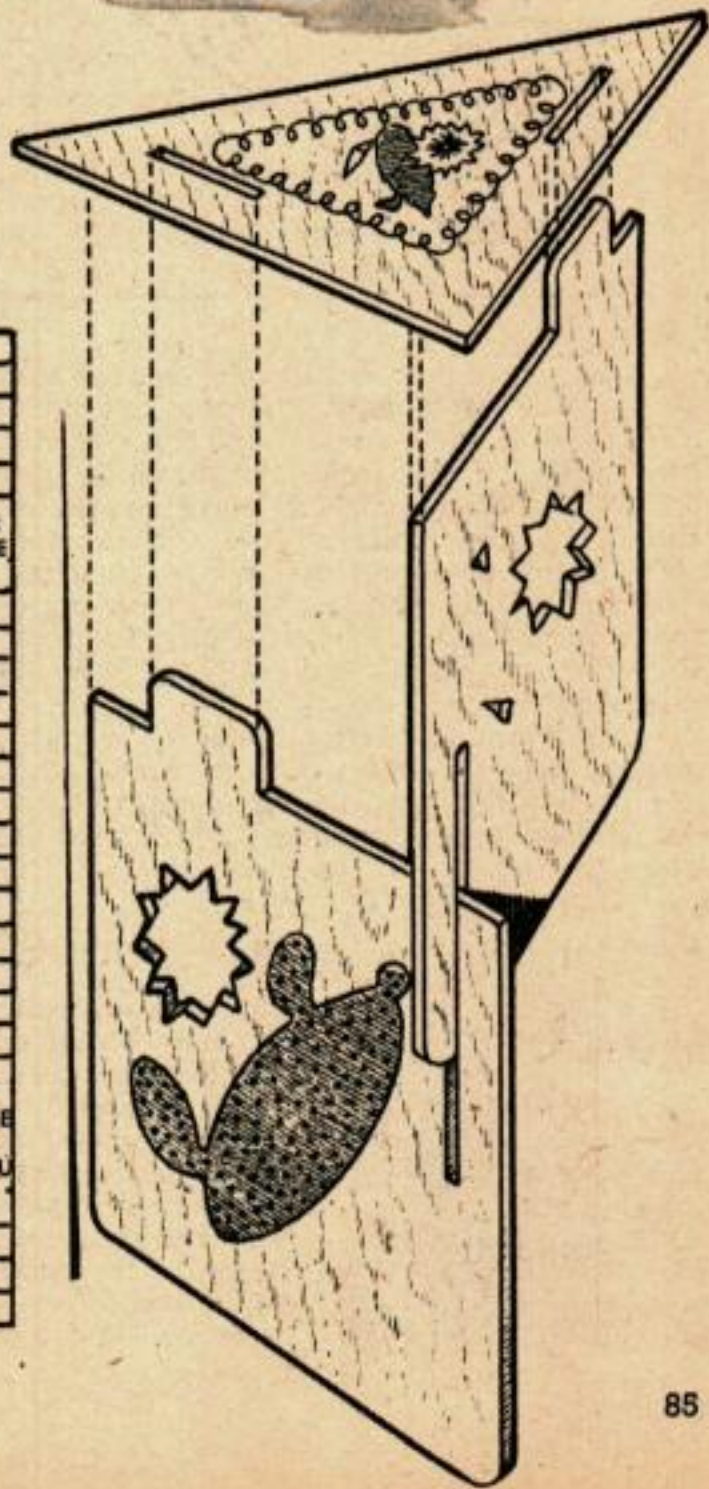


Lanterne et Table pour petits Repas dans le Jardin

PENDANT les étouffantes soirées d'été où la température supprime complètement tout cérémonial dans les repas, il est très agréable de manger dans le jardin. Ces petites tables, faciles à démonter et à ranger, sont alors des plus commodes. La table est formée seulement de trois panneaux assemblés à mi-bois, le montage se faisant immédiatement et sans l'aide d'outils. Les lanternes japonaises donnent à ces repas en plein air une note très plaisante; on les éclaire avec des bougies dont la combustion dégage un gaz qui repousse les insectes. Elles sont simplement accrochées aux branches des arbres.

Il n'y a rien à dire sur la construction des tables : le dessin ci-dessous donne la forme des pieds, qui est la même pour les deux pieds (à la rainure verticale près); on peut facilement faire un grand nombre de ces pieds en clouant des planches les unes sur les autres et en découpant le tout à la scie à ruban. On fait ensuite à la scie une rainure à droite sur une moitié des pieds et une rainure à gauche sur l'autre moitié. Pour faire

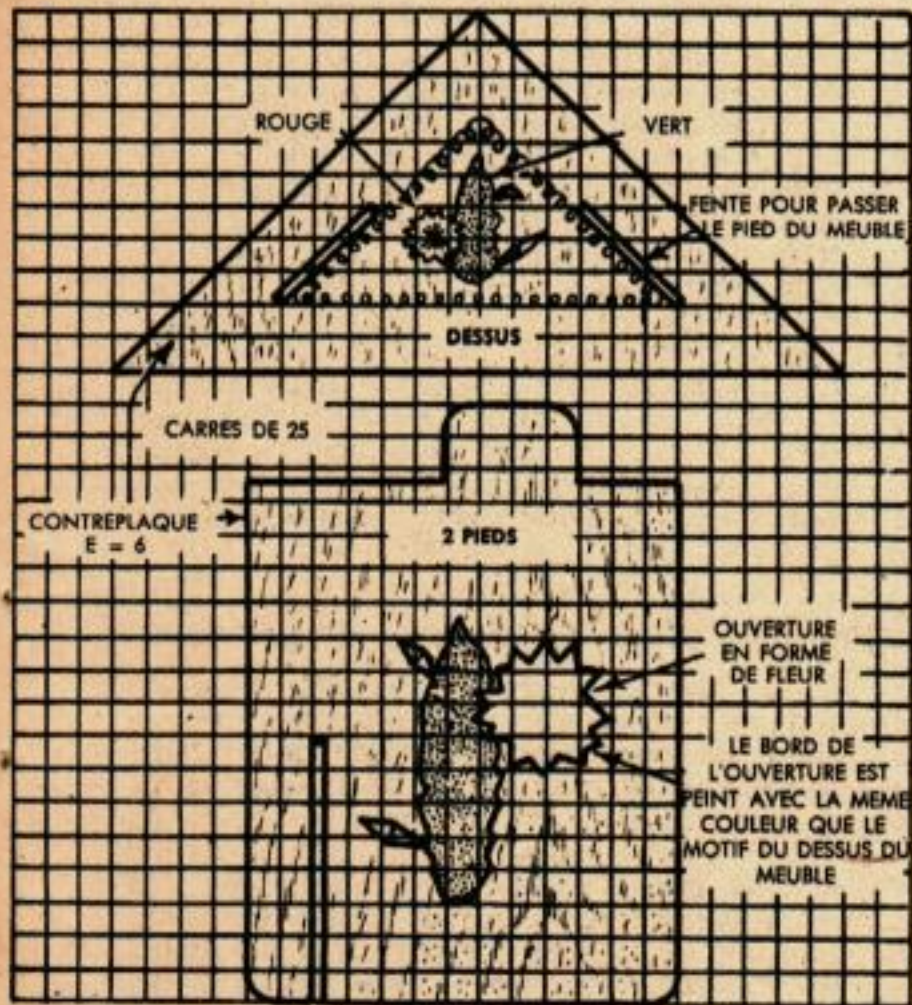

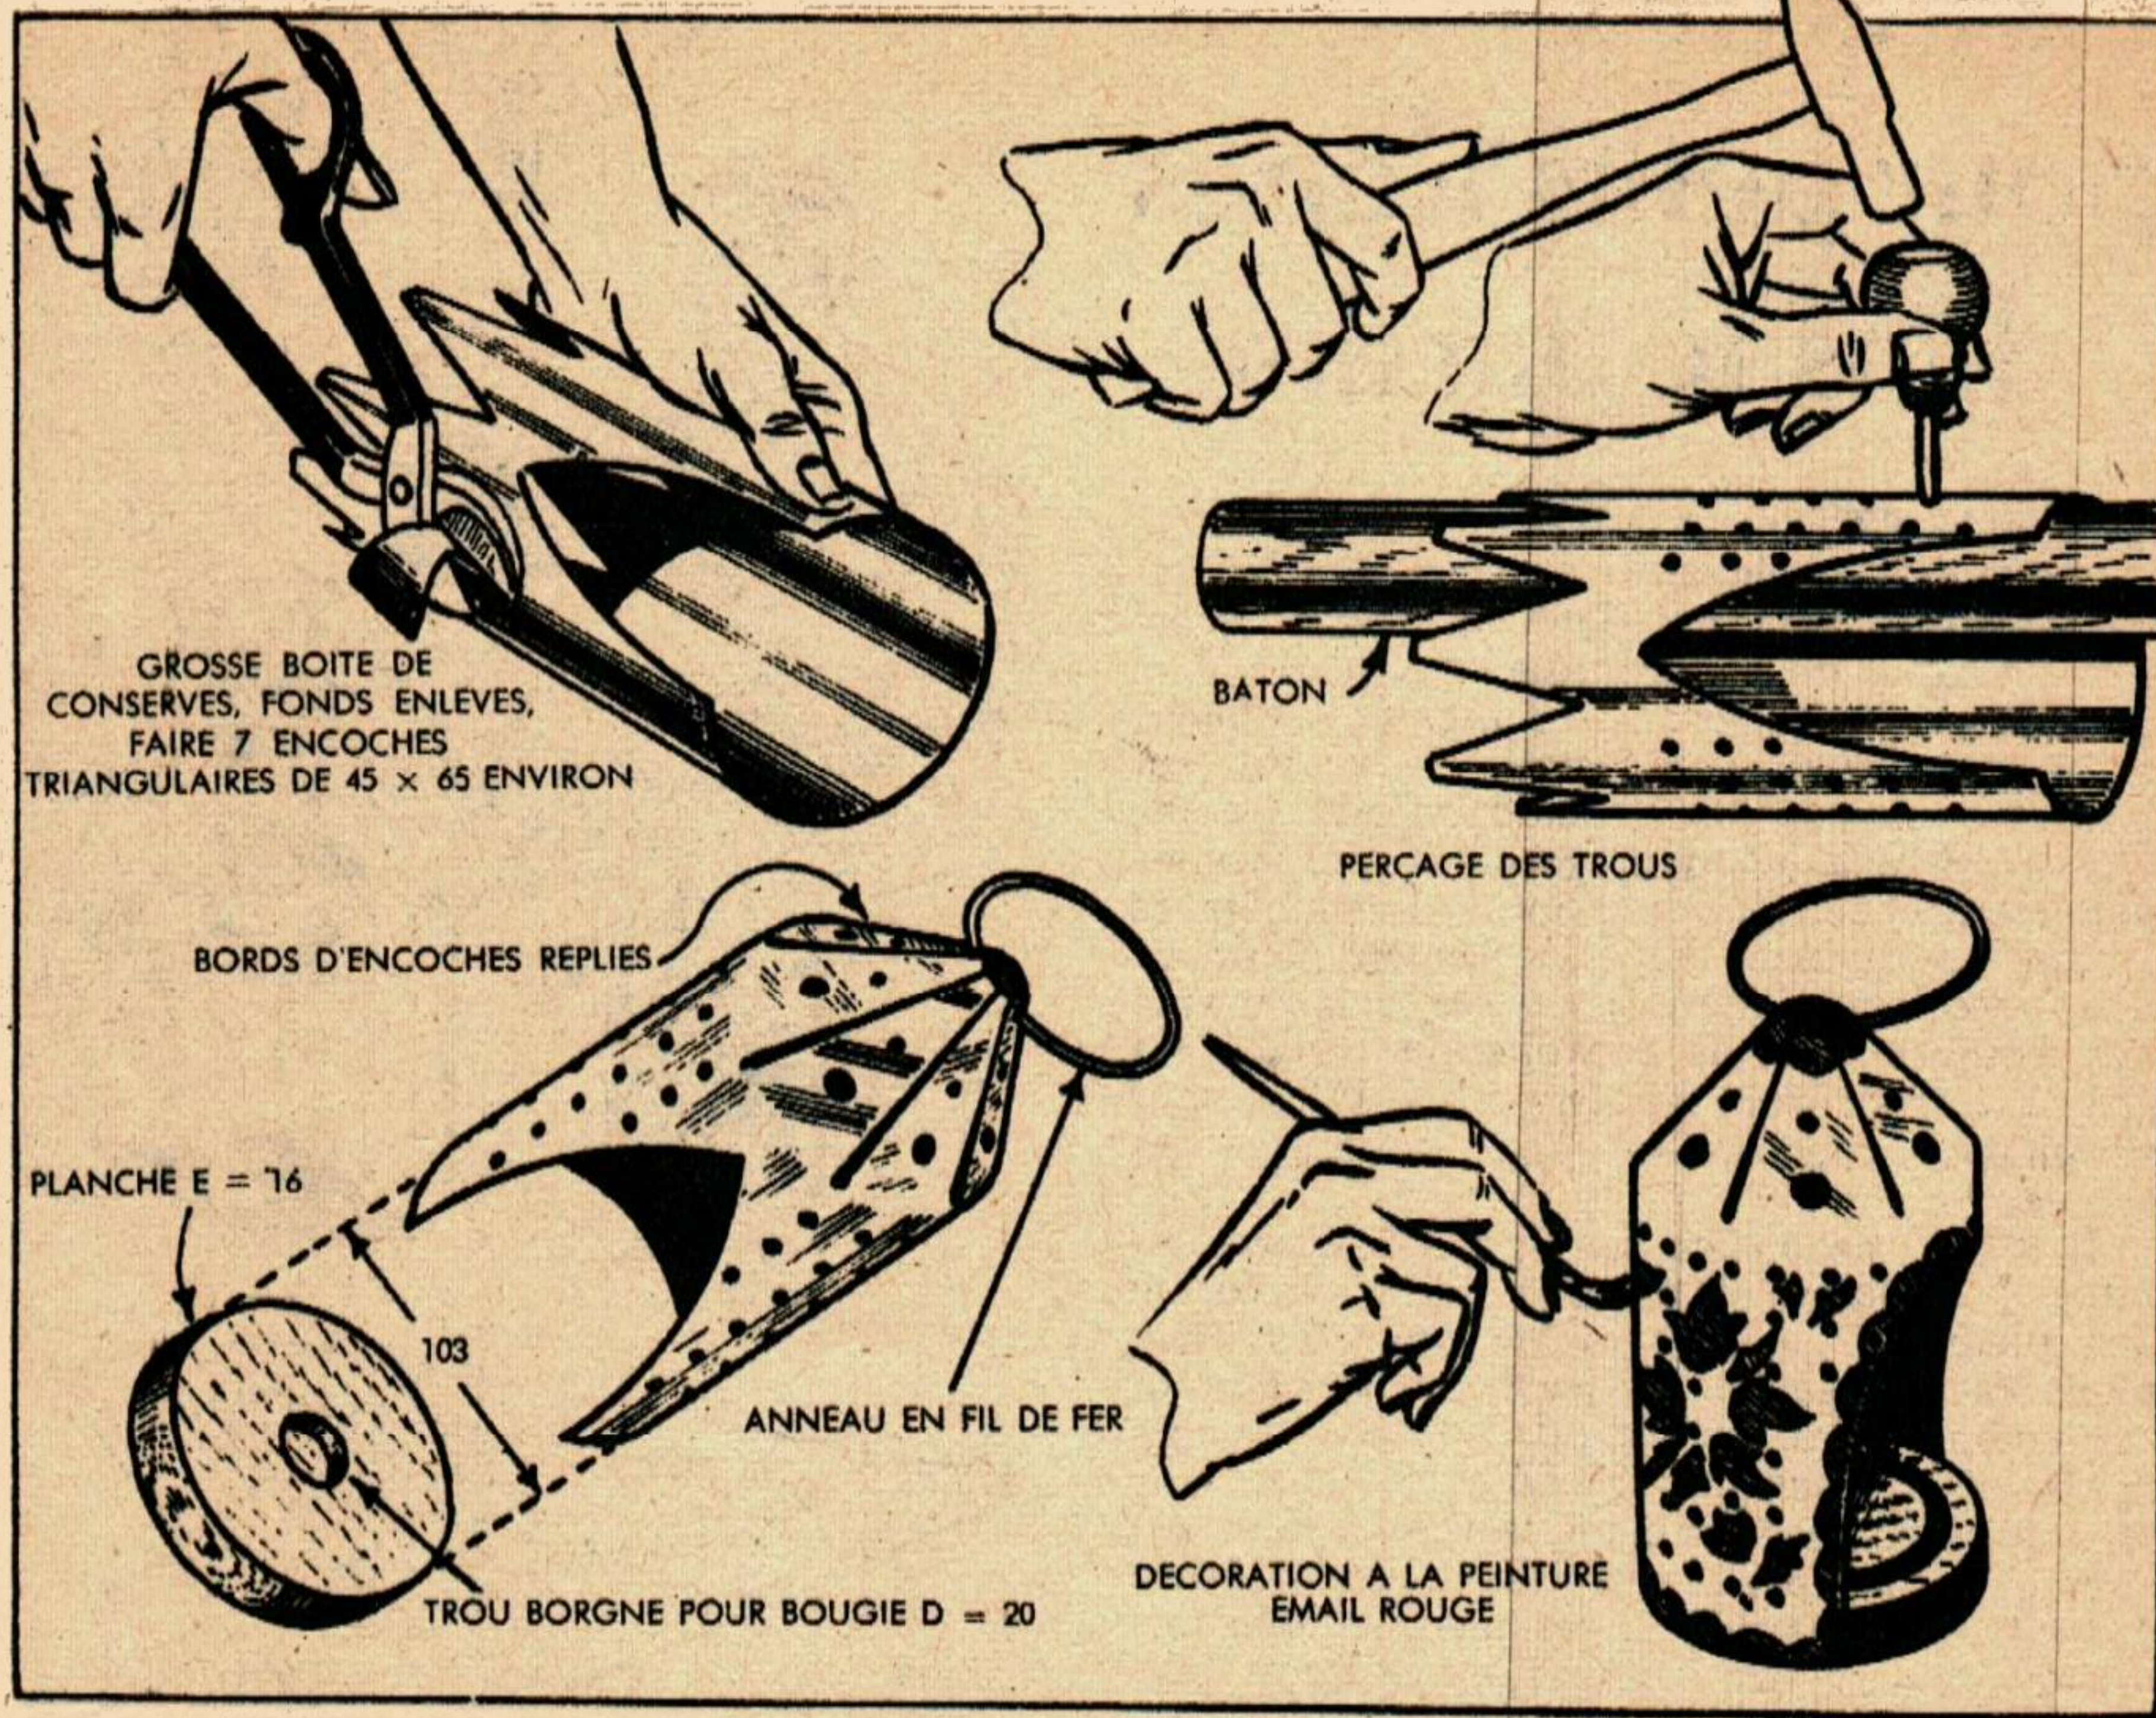

ces tables, on peut utiliser le contreplaqué de 6 mm; c'est la matière la plus commode; mais on peut aussi utiliser tout autre bois en panneaux. Le contreplaqué de sapin bien enduit de peinture durera plusieurs années. Les dessus des tables se font également en série. Dans des constructions de ce genre, le mieux est de fabriquer d'abord un prototype complet et de le mettre bien au point. Ensuite, les pièces servent au tracé des pièces suivantes.

La décoration se fait soit par des décalcomanies, soit en faisant des ouvertures comme le montrent les croquis. Une couche générale de gomme-laque protégera efficacement les décorations.

Les lanternes sont faites avec des boîtes de fer-blanc d'une capacité suffisante. On commence par enlever les deux fonds et l'on fait des entailles triangulaires sur tout le pourtour afin de permettre la confection du sommet conique. Sur l'extrémité opposée, on ménage une ouverture triangulaire pour le passage de la bougie. On fait de nombreux trous avec un poinçon à glace sur la paroi de la lanterne. L'anse est un simple anneau en fil de fer. Le fond est un disque de bois cloué sur la paroi et muni d'un trou borgne central pour recevoir la bougie. Terminer par une décoration de couleurs vives. Vernir le disque de bois.