



UN CHARIOT DE JARDIN A CASIER MOBILE




TOUTES les femmes qui aiment à jardiner apprécieront particulièrement ce chariot de jardin d'usage général qui est encore plus utile qu'il est décoratif. Les compartiments des deux extrémités permettent d'emporter les instruments de jardinage et le casier ou panier central est mobile. Cette dernière disposition permet de le vider rapidement lorsqu'il a été rempli de mauvaises herbes ou de le transporter dans la maison ou le sous-sol lorsqu'il contient des plantes en pot qui doivent passer l'hiver à l'intérieur. Le chariot peut être monté sur des roues


récupérées sur un vieux tricycle ou chariot usagé ou sur une vieille voiture de poupée. Dans le schéma de construction, une tige d'acier de 6 mm est suggérée pour servir d'essieu, mais cette dimension peut varier avec les diverses tailles de roues. La charpente et les autres pièces du chariot sont découpées, soit dans du contreplaqué de 20 mm, soit dans des planches massives de 25 mm (20 après finition). L'encadrement du panier central est en contreplaqué de 20 mm et ses plaques de recouvrement sont en contreplaqué ou en fibre durcie de 6 mm. Les deux compartiments d'extrémité sont inclinés à 82 degrés pour permettre l'introduction facile du casier central. Les extrémités des pièces formant ces compartiments sont donc coupées suivant cet angle. Lorsque ceux-ci ont été installés, tracer une ligne diagonale partant de leur coin supérieur extérieur et aboutissant à leur coin inférieur intérieur et poser les brancards en suivant cette ligne. Le panier central est soutenu par d'autres traverses posées entre les brancards.



Lorsque le chariot est terminé, lui appliquer une couche d'apprêt et plusieurs couches de peinture ordinaire.

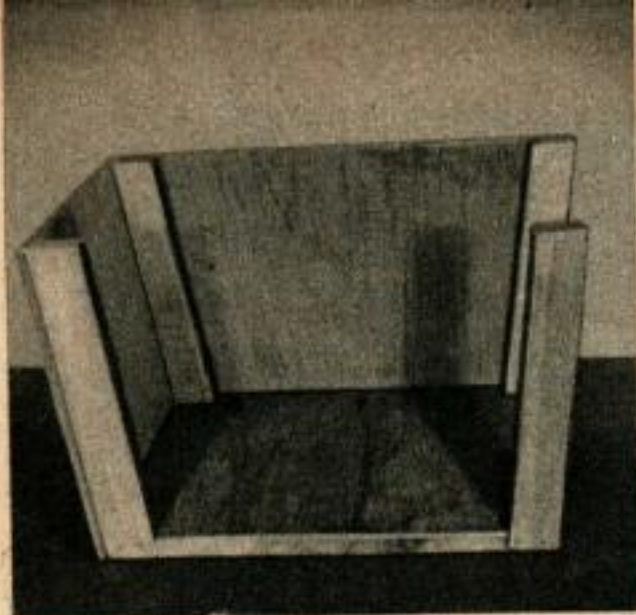

Deux seulement des côtés du casier central sont inclinés vers l'extérieur, les deux autres restant droits. L'épaisseur du fond est de 20 mm.

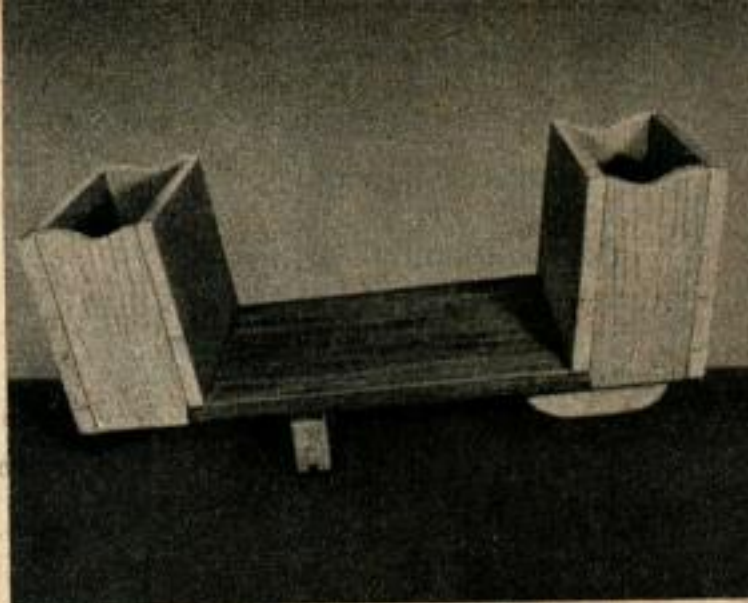

Le tasseau rainuré dans lequel s'encastre l'essieu est vissé en décentrement sur le fond du chariot, à 205 mm du casier avant.

