




Travaillant le soir et en fin de semaine, avec un modeste budget cette famille a construit ce patio « concentré » sur une parcelle de 6 m de large et 9 m de long. La charpente du toit est en bois de sapin rouge de construction fini avec un apprêt assorti.

LA VIE AU GRAND AIR SUR UNE

Le bloc central en parpaings est disposé angulairement en forme de U très ouvert. La section centrale sert de desserte, et les sections plus basses des extrémités servent de sièges supplémentaires. La table à café a été faite avec des chutes de bois de sapin rouge.

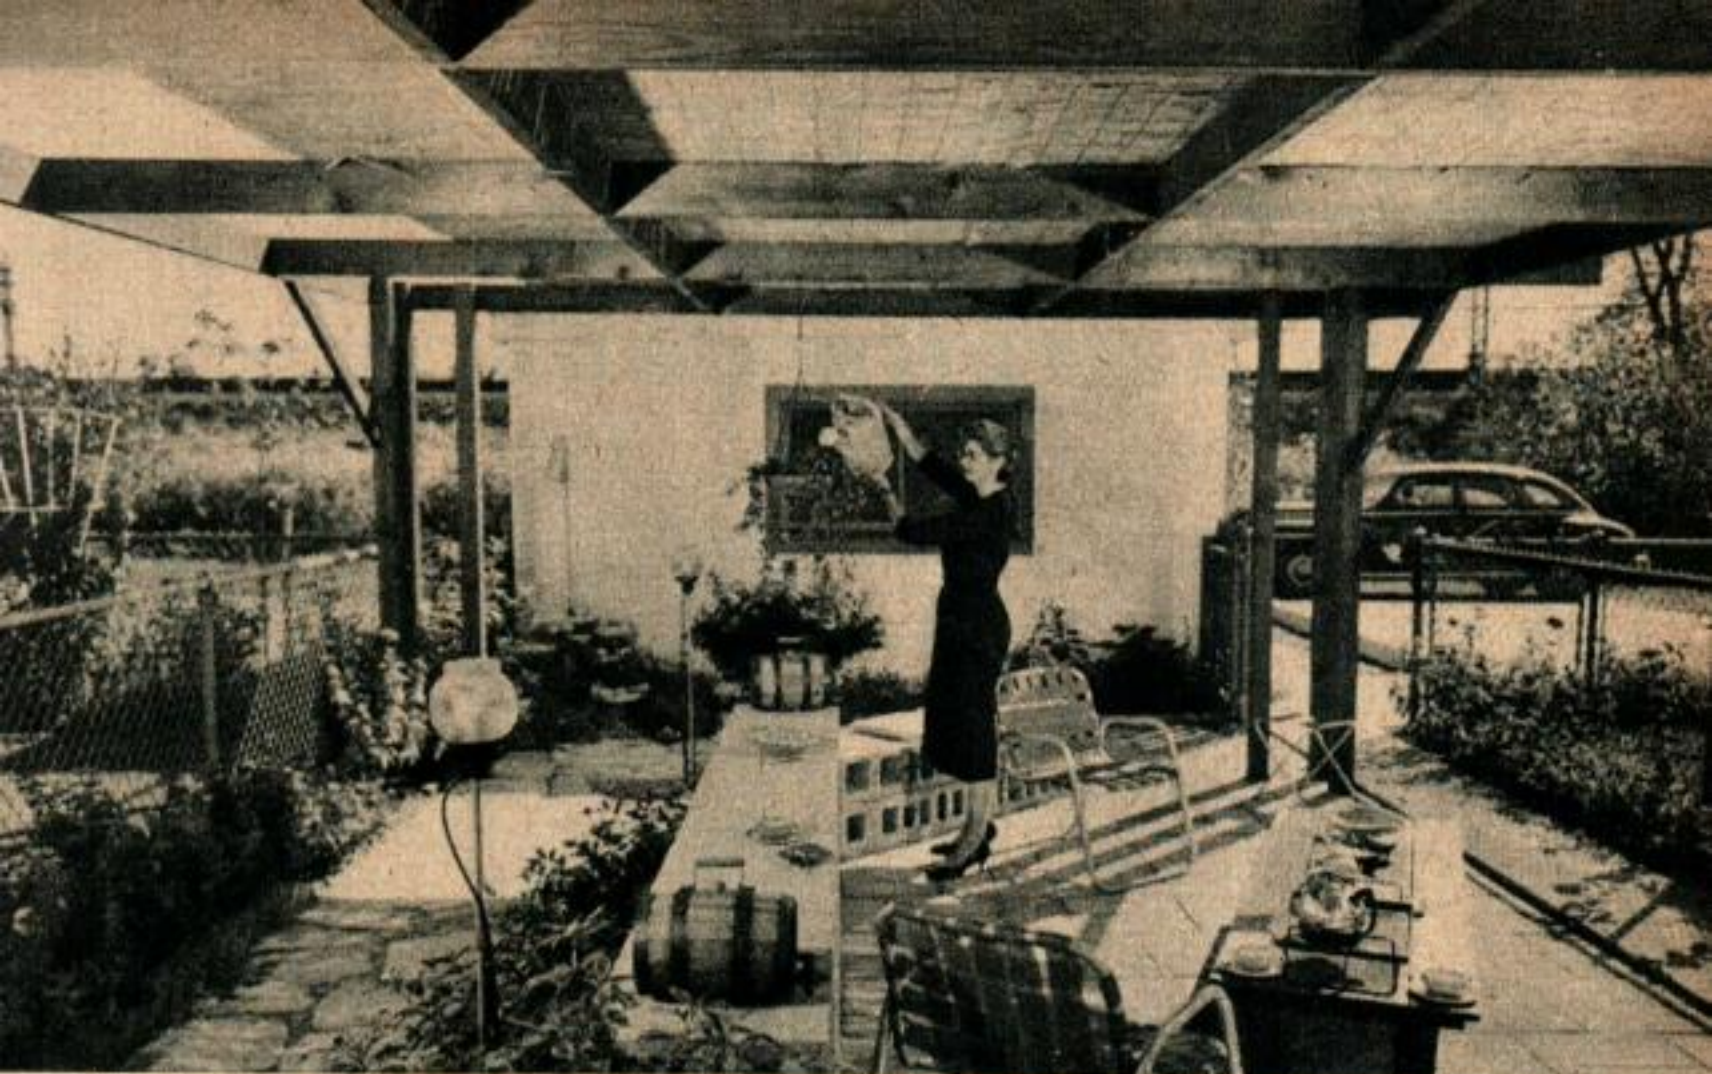

QU'EST-IL possible de faire d'un petit lot de terrain dans une ville? Lorsque la famille Morrison eut fini de construire un garage derrière leur maison urbaine, ils s'aperçurent que la cour avait été réduite à une surface d'environ 6 m sur 9, soit à peu près la dimension d'un grand living-room. Cette cour était tapissée d'une belle pelouse de gazon, mais les Morrison désiraient une zone de vie au grand air où ils pourraient se détendre à la fin d'une chaude journée, faire griller un bifteck à l'extérieur de la maison, recevoir des amis ou simplement écouter quelques disques. Ils décidèrent donc de supprimer la pelouse et de convertir toute la cour en patio. Les Morrison donnèrent presque toutes les plaques de gazon à un voisin, n'en gardant que deux ou trois pour conserver une touche décorative rustique. Une partie de la terre arable fut placée dans des jardinières en bois montées le long de la clôture et le reste fut mis de côté pour servir à planter par la suite les fleurs ou arbustes entourant « l'îlot » central du patio. Après avoir été ainsi « scalpé », le petit jardin fut recouvert d'une couche de 10 cm de sable damée et terrassée de façon à faire écouler l'eau dans l'allée. Vint ensuite la fondation pour le bloc central en par-

paings, lequel est construit en forme de U aux branches ouvertes. Des dalles de pierre irrégulières et des blocs de béton furent posés sur le sable, avec les joints bouchés au moyen d'une mixture au ciment sèche. Le toit du patio a été construit avec des bois de construction bruts en sapin rouge, et les poteaux d'angle sont noyés dans du béton sur une profondeur de 60 cm environ. Morrison nivela ensuite le haut des poteaux avec une scie portative à moteur. Le toit est recouvert de tiges de roseaux aquatiques reliées les unes aux autres avec du fil d'acier inoxydable. Ce recouvrement peut être roulé et emmagasiné pendant l'hiver. Les prises de courant du bloc central sont câblées sur le circuit électrique du garage et le haut-parleur à haute-fidélité est branché sur le tourne-disque qui se trouve à l'intérieur de la maison. Les Morrison ont exécuté tout le travail par eux-mêmes, en y passant leurs soirées et leurs fins de semaine pendant une période de cinq semaines au total.

Le diagramme ci-dessous représente le patio vu en perspective. Les dalles de pierre et les blocs de béton formant le sol ont été posés sur une couche de sable de 10 cm d'épaisseur.

PARCELLE DE 6 M

