

UN PORTEMANTEAU AVEC RATELIER A CHAUSSURES POUR VOTRE HALL D'ENTRÉE

Trouver un endroit où tous les membres de la famille peuvent suspendre leur manteau et déposer le chapeau et les souliers qu'ils portent tous les jours est un problème qui se pose dans la plupart des ménages. Peu de maisons, si toutefois même il en existe, ont suffisamment d'espace de placard pratiquement accessible près de la porte de derrière, ce qui fait que les vêtements d'hiver des enfants et les autres vêtements de la famille sont généralement rangés à peu près n'importe où. Lorsqu'un espace disponible existe dans le hall d'entrée, dans un passage ouvert ou même au bas de l'escalier du sous-sol, ce « portemanteau familial » constituera un lieu de rangement central où les vêtements d'extérieur pourront être déposés en ordre parfait. Il comporte non seulement des râteliers pour les chaussures et les caoutchoucs, ainsi que pour les chapeaux et manteaux, mais encore un vaste porte-parapluies pour plusieurs pièces.


Le dessin ci-dessous indique comment se fabrique l'ensemble porte-parapluies et porte-chaussures. Ce groupe est conçu pour reposer simplement sur le sol quoiqu'il puisse aussi être ancré sur la plinthe ou sur le mur lui-même avec deux ou trois vis qui le maintiendront plus solidement. En dehors

POUR LE BRICOLEUR



Installé sur un mur dans un passage ouvert ou en tout autre lieu se trouvant près de la porte de derrière de la maison, ce portemanteau combiné avec un râtelier à chaussures constitue un pratique moyen de rangement pour déposer des vêtements près de l'entrée secondaire.


FIBRE DURCIE
PERFORÉE DE 3,
290 x 415

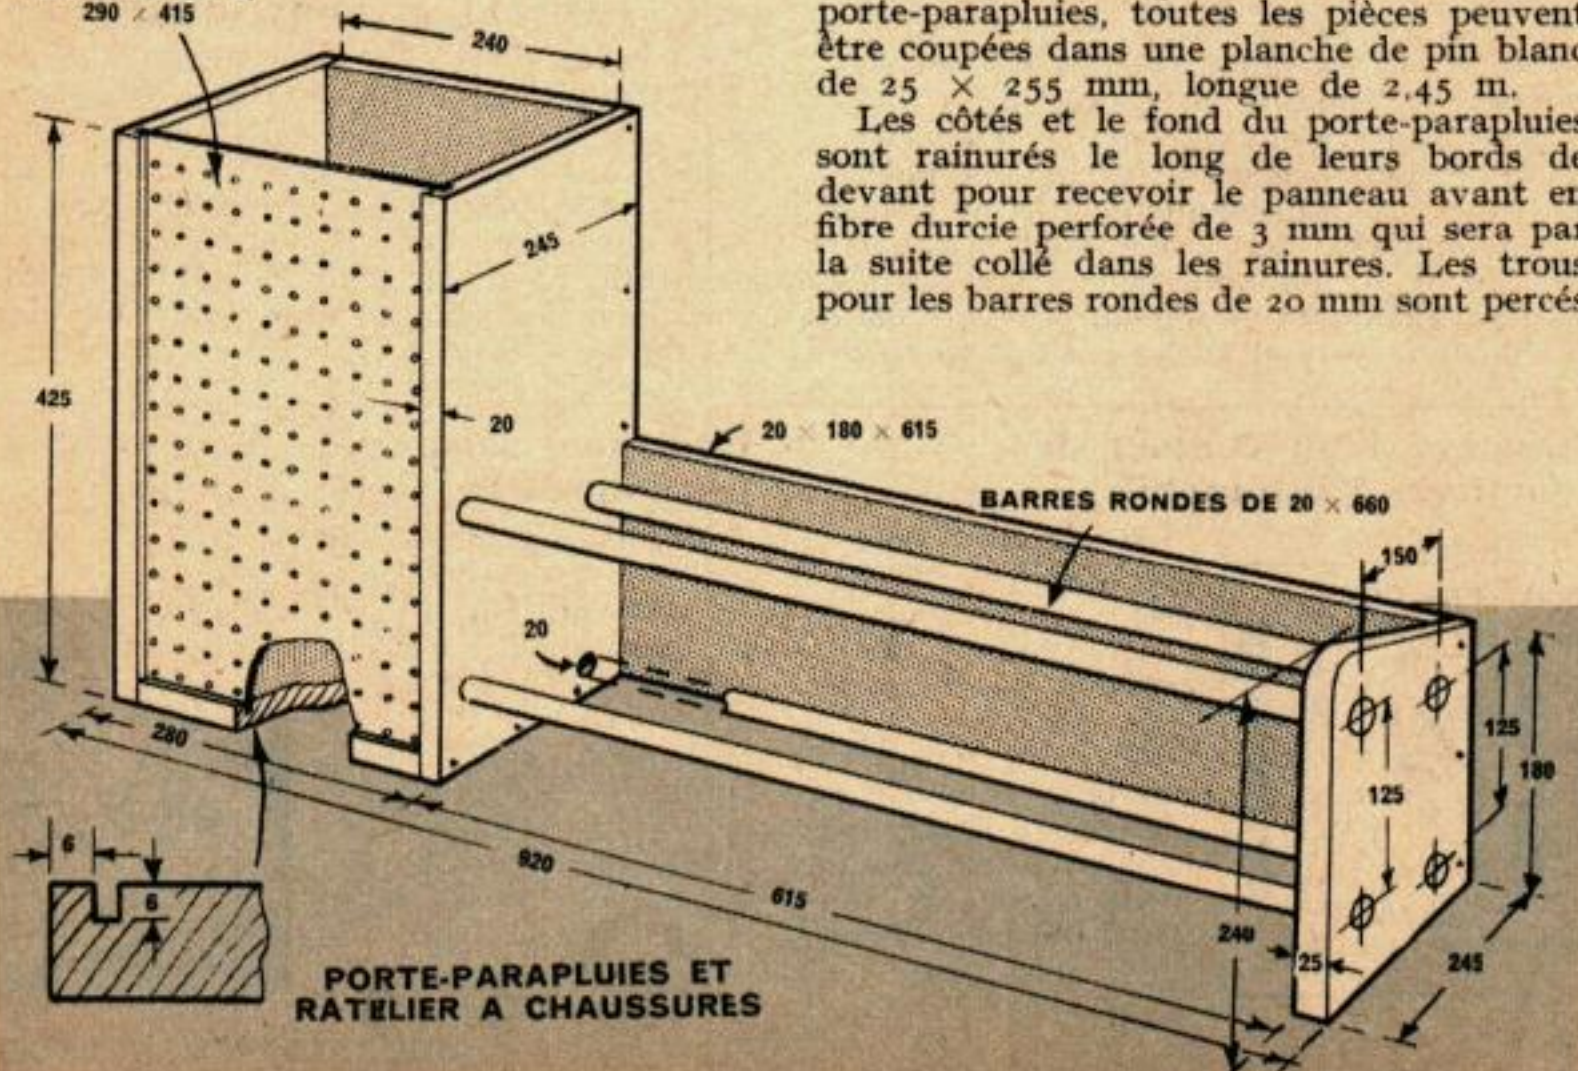

PORTE-PARAPLUIES ET
RATELIER A CHAUSSURES


des baguettes rondes en bois et du panneau de fibre perforée qui forme le devant du porte-parapluies, toutes les pièces peuvent être coupées dans une planche de pin blanc de 25 x 255 mm, longue de 2,45 m.

Les côtés et le fond du porte-parapluies sont rainurés le long de leurs bords de devant pour recevoir le panneau avant en fibre durcie perforée de 3 mm qui sera par la suite collé dans les rainures. Les trous pour les barres rondes de 20 mm sont percés

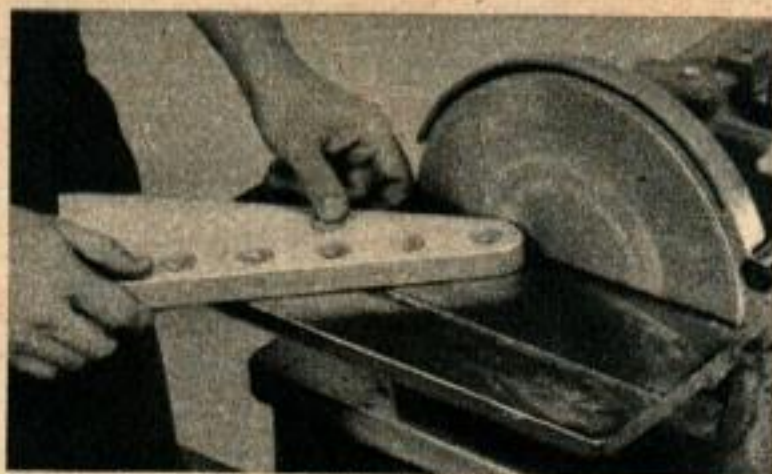

dans les pièces d'extrémité et en même temps dans la pièce latérale de droite du porte-parapluies afin d'obtenir un espacement parfaitement identique. Cette opération s'effectue en serrant les deux pièces à la presse ou en les clouant temporairement l'une à l'autre et en procédant au perçage en partant d'abord d'un côté, puis de l'autre, afin d'obtenir des trous coupés très nettement. Toutes les pièces sont simplement jointées en bout. Le panneau arrière du râtelier est cloué et collé sur le côté droit du porte-parapluies avant que ce

deux en même temps. Les trous de suspension et les trous des barres du portemanteau traversent complètement le panneau arrière. Bien que les schémas ne montrent que deux barres, celles-ci peuvent être plus nombreuses. Des caoutchoucs de béquille enfoncés sur leur extrémité forment une imitation de boutons et empêchent en même temps les manteaux de glisser. Les cinq barres rondes qui forment le porte-chapeaux sont fixées dans les supports d'extrémité par des pointes enfoncées de haut en bas dans les champs de ces derniers et traversant les barres elles-mêmes. Disposez le râtelier de

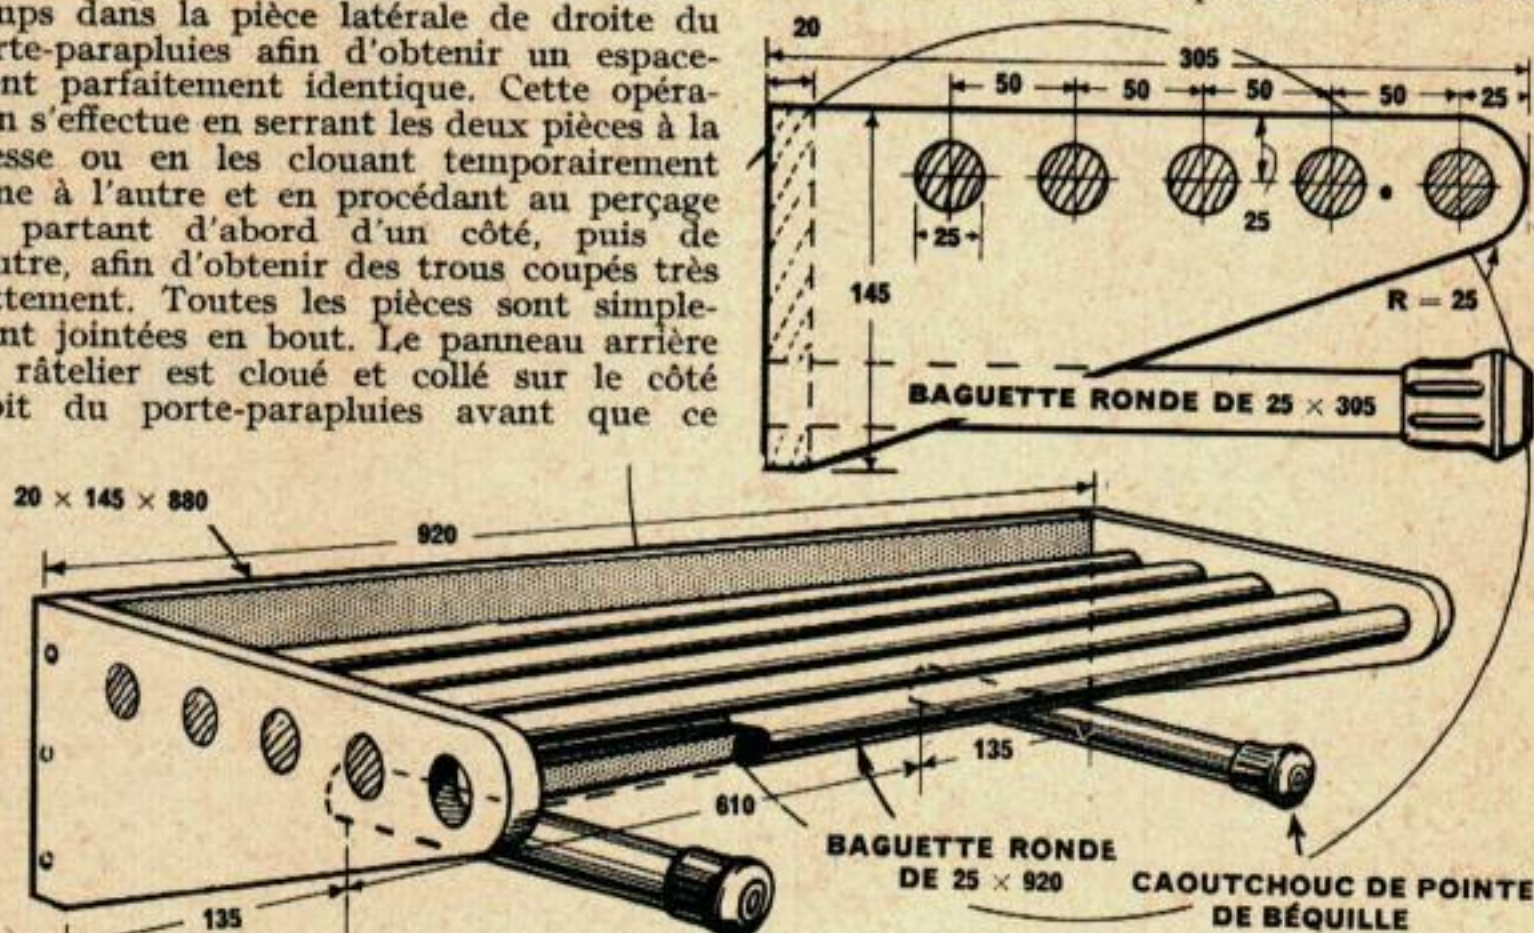


dernier soit assemblé, ce qui permet d'enfoncer les pointes par l'intérieur.

Le râtelier à chapeau avec portemanteau détaillé ci-dessous est pris dans une planche de 25 x 150 mm longue de 1,85 m. Comme précédemment, les trous pour les barres rondes de 20 mm sont percés dans les supports d'extrémité en serrant ces deux pièces l'une sur l'autre et en les perçant toutes les

PORTEMANTEAU ET PORTE-CHAPEAUX

façon que les vis de suspension pénètrent dans des potelets du mur et montez-le avec son bord supérieur à 1,67 m environ du sol. Vous pouvez ajouter un petit bac métallique au fond du porte-parapluies pour recueillir l'eau s'égouttant des parapluies. Les deux éléments de l'installation peuvent être peints soit pour s'assortir au mur, soit pour contraster avec celui-ci.

Blocage d'un contact de portière d'automobile

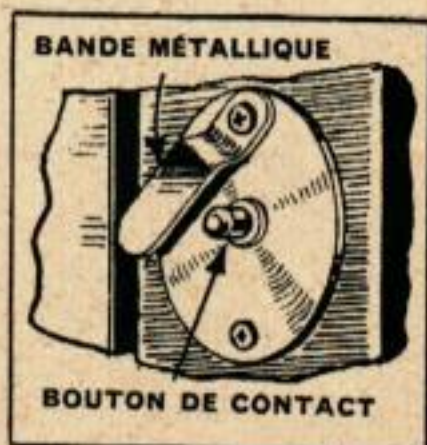


Si vous désirez « verrouiller » les contacts de portière de votre voiture à la position « éteinte » tout en laissant les portières ouvertes, montez simplement une petite bande métallique sur chaque contact, de la manière illustrée ci-contre.

Comment saisir plus facilement les pointes de petite dimension


Il vous sera plus facile de saisir les petites pointes de finition ou de tapissier si elles ont été déposées sur un morceau de planche recouvert de caoutchouc-mousse comme le montre le schéma. Pour obtenir les meilleurs résultats, collez la plaque de caoutchouc-mousse sur la planchette.



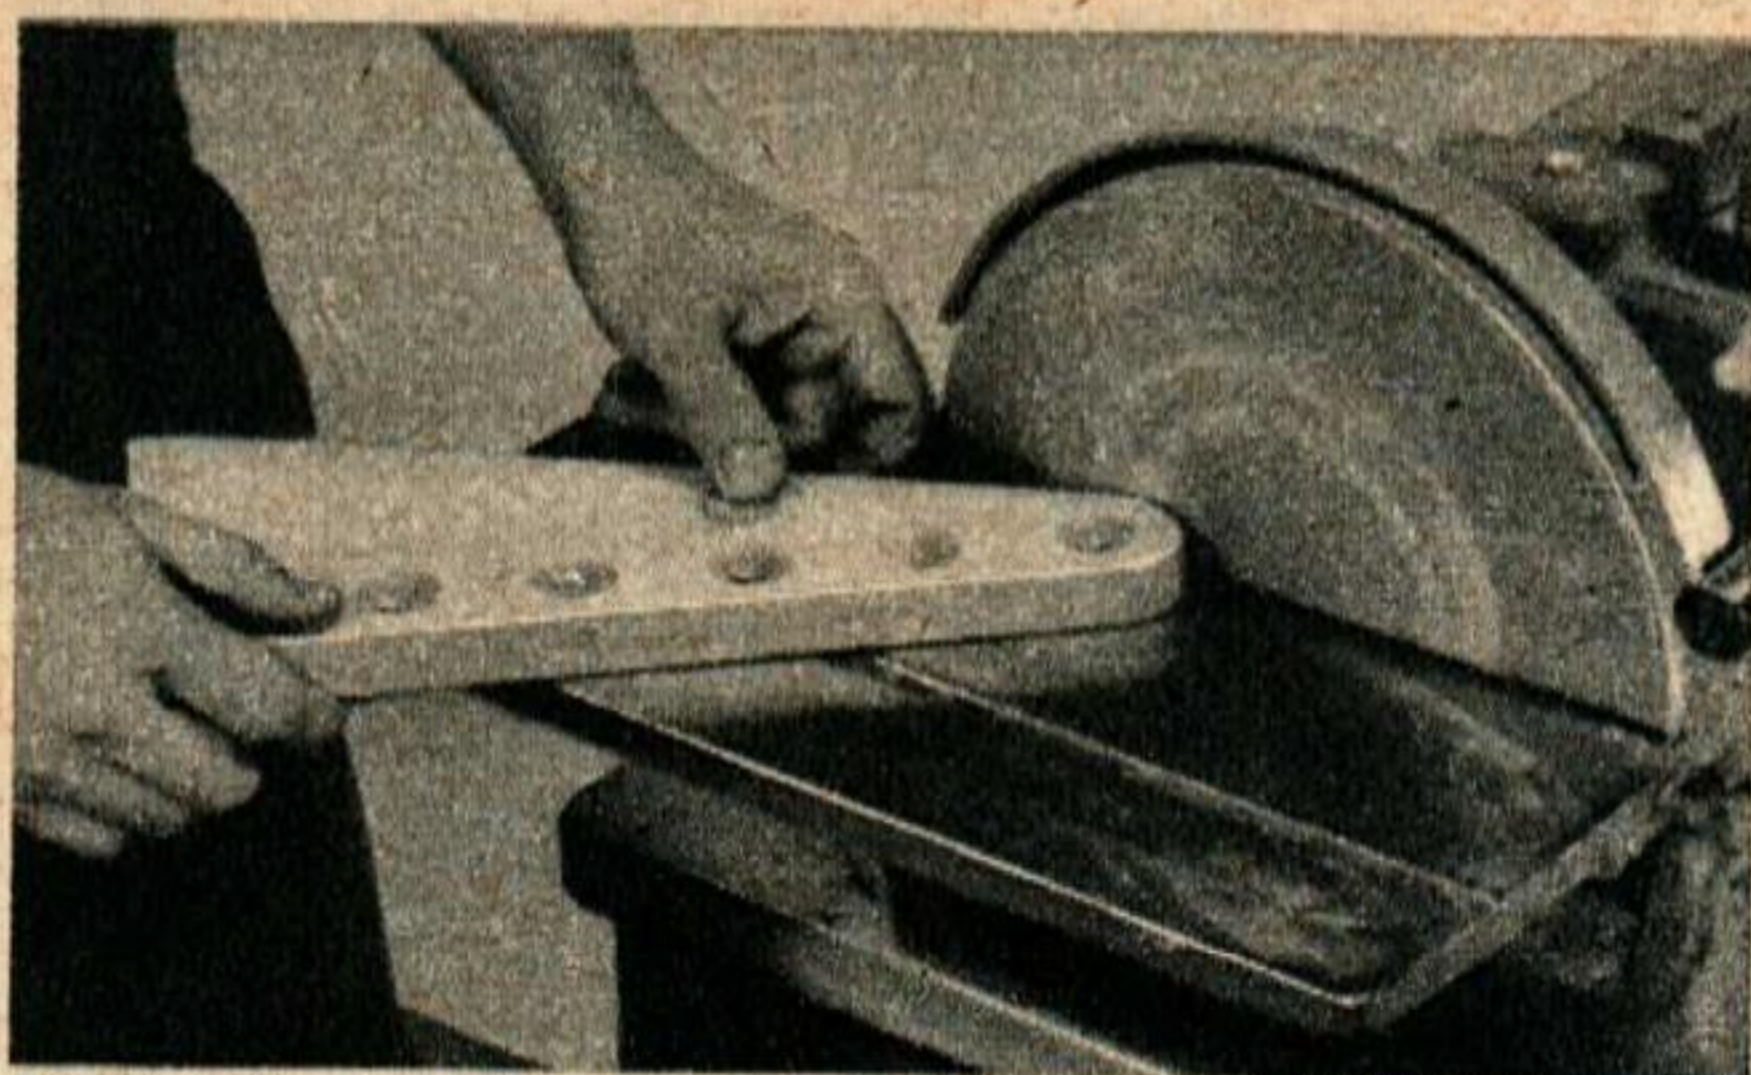

dans les pièces d'extrémité et en même temps dans la pièce latérale de droite du porte-parapluies afin d'obtenir un espacement parfaitement identique. Cette opération s'effectue en serrant les deux pièces à la presse ou en les clouant temporairement l'une à l'autre et en procédant au perçage en partant d'abord d'un côté, puis de l'autre, afin d'obtenir des trous coupés très nettement. Toutes les pièces sont simplement jointées en bout. Le panneau arrière du râtelier est cloué et collé sur le côté droit du porte-parapluies avant que ce

deux en même temps. Les trous de suspension et les trous des barres du portemanteau traversent complètement le panneau arrière. Bien que les schémas ne montrent que deux barres, celles-ci peuvent être plus nombreuses. Des caoutchoucs de béquille enfoncés sur leur extrémité forment une imitation de boutons et empêchent en même temps les manteaux de glisser. Les cinq barres rondes qui forment le porte-chapeaux sont fixées dans les supports d'extrémité par des pointes enfoncées de haut en bas dans les champs de ces derniers et traversant les barres elles-mêmes. Disposez le râtelier de

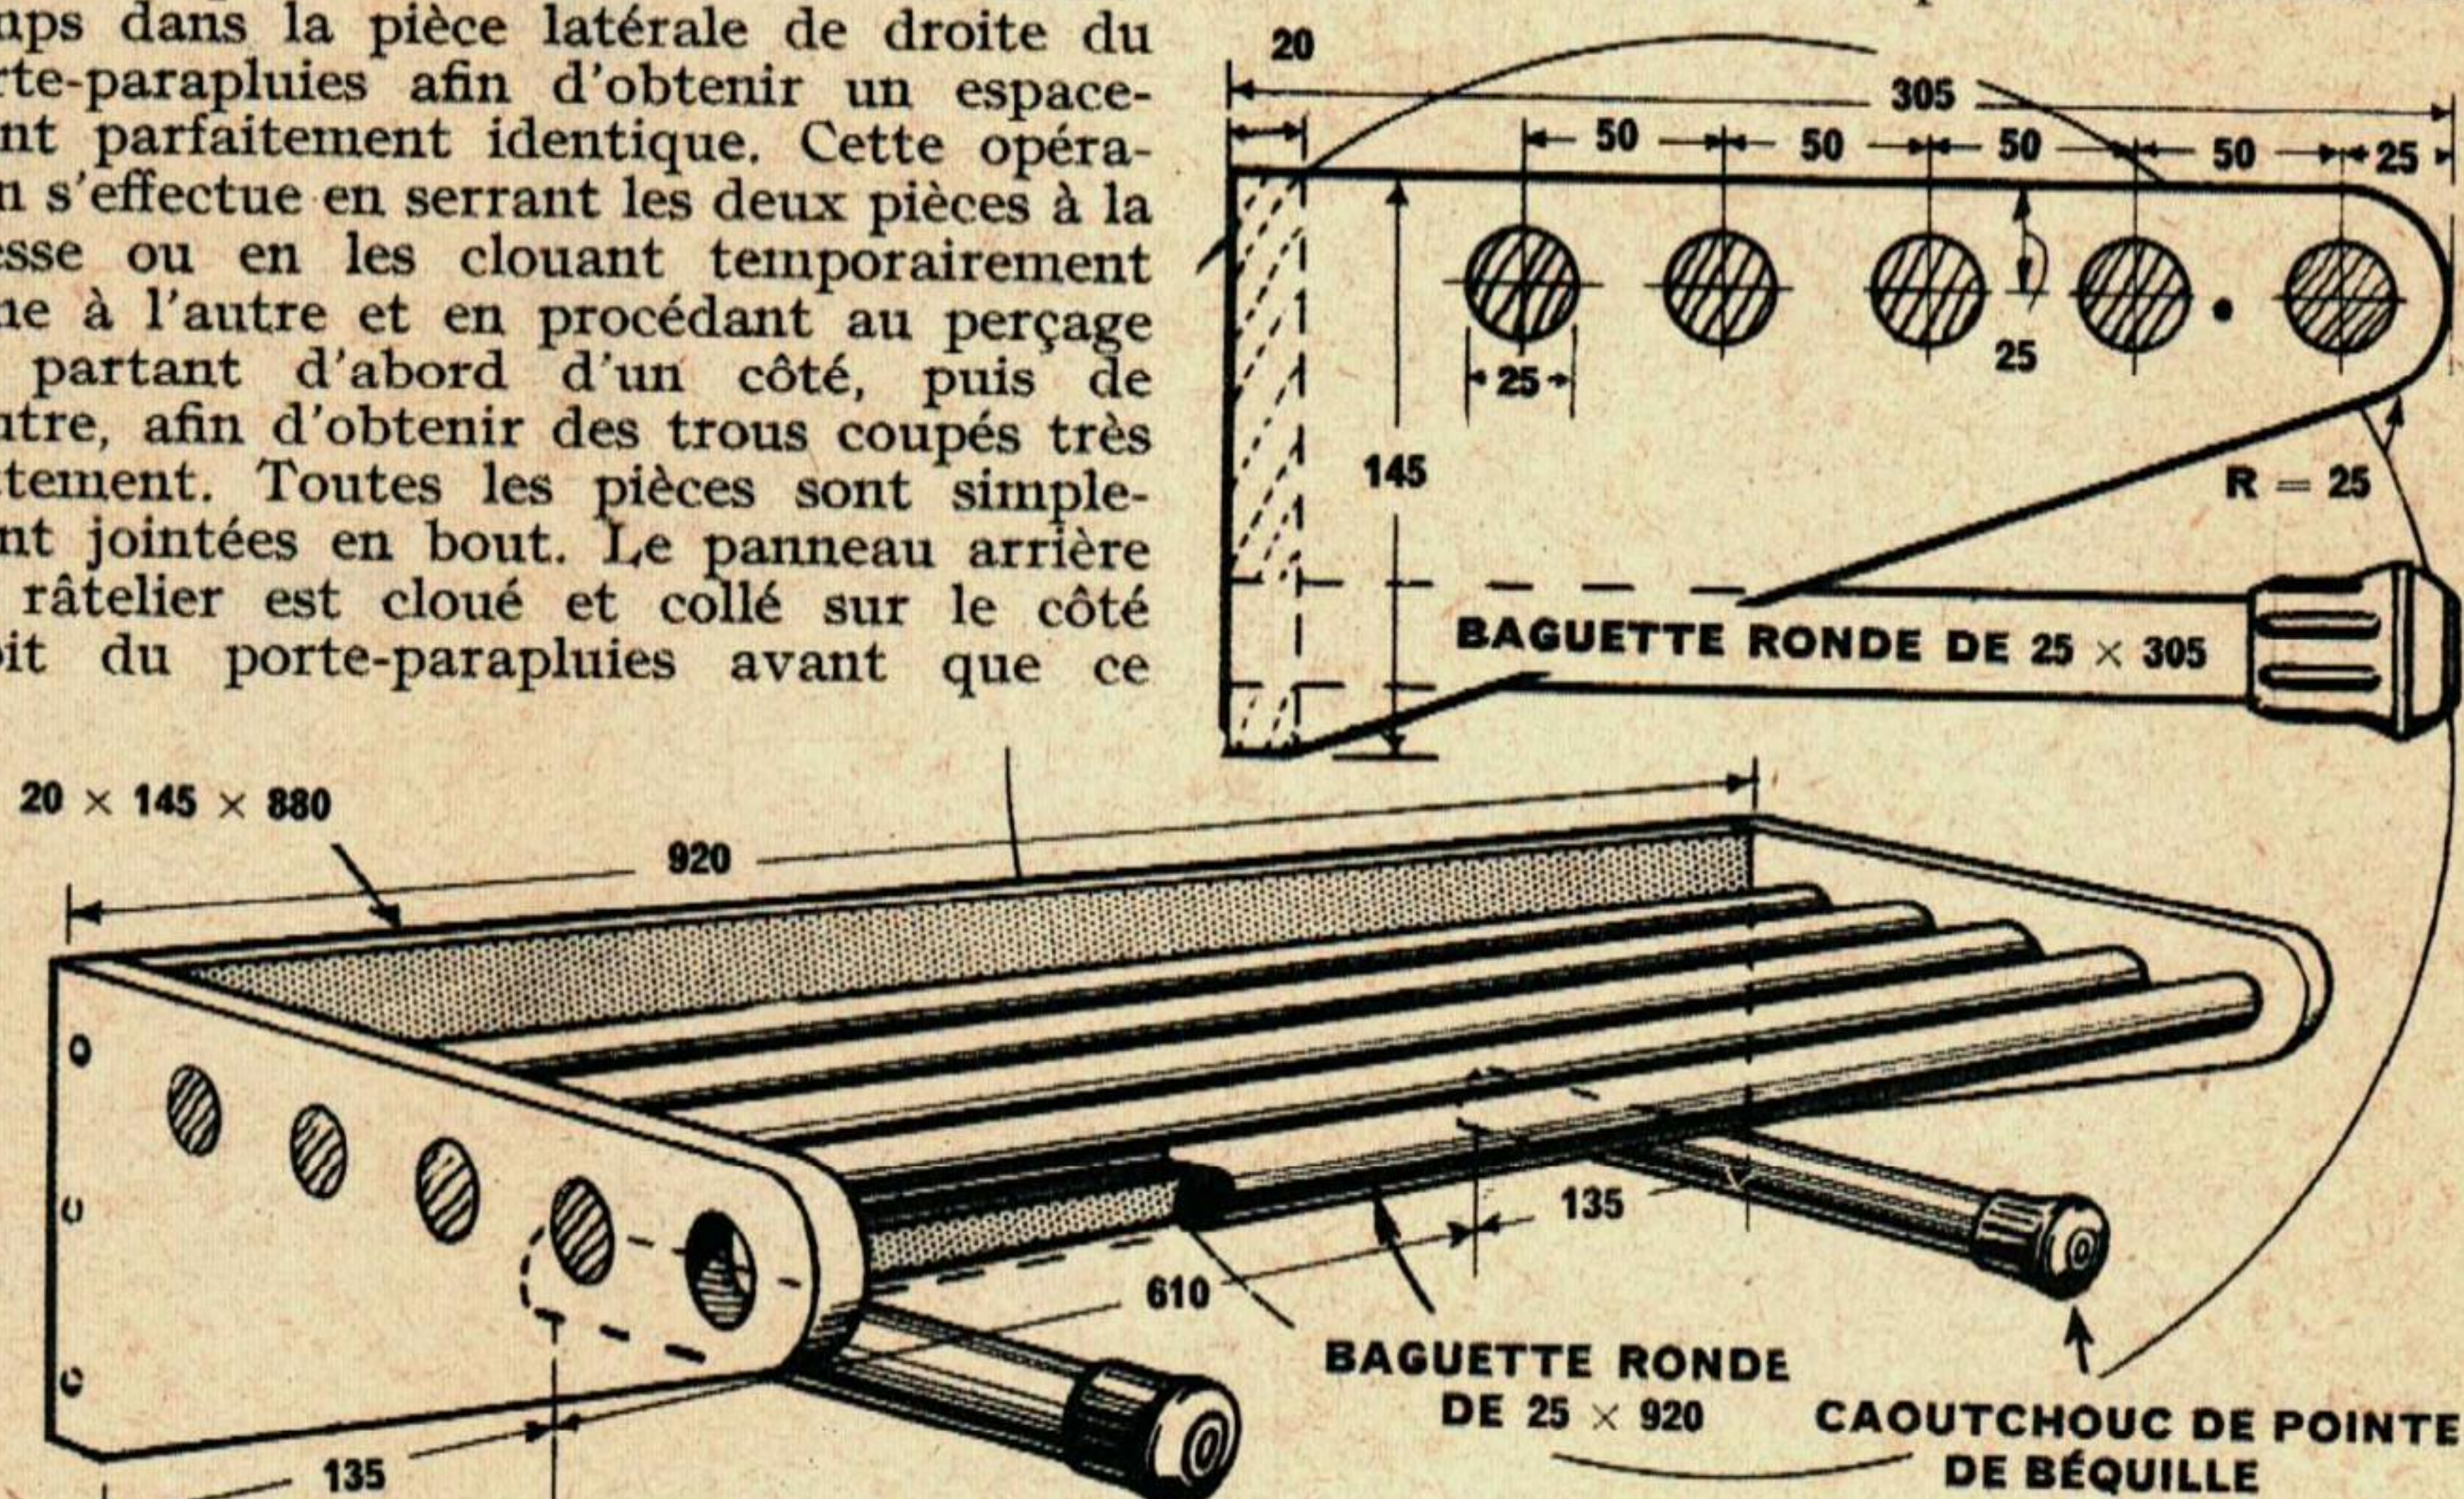

dernier soit assemblé, ce qui permet d'enfoncer les pointes par l'intérieur.

Le râtelier à chapeau avec portemanteau détaillé ci-dessous est pris dans une planche de 25 x 150 mm, longue de 1,85 m. Comme précédemment, les trous pour les barres rondes de 20 mm sont percés dans les supports d'extrémité en serrant ces deux pièces l'une sur l'autre et en les perçant toutes les

PORTEMANTEAU ET PORTE-CHAPEAUX

façon que les vis de suspension pénètrent dans des potelets du mur et montez-le avec son bord supérieur à 1,67 m environ du sol. Vous pouvez ajouter un petit bac métallique au fond du porte-parapluies pour recueillir l'eau s'égouttant des parapluies. Les deux éléments de l'installation peuvent être peints soit pour s'assortir au mur, soit pour contraster avec celui-ci.