



1. Il est possible de tamiser jusqu'à 80 % de la chaleur solaire descendant sur le patio avec ces nouveaux panneaux de plafond en matière plastique. Ceux-ci comportent une couche intérieure de papier d'aluminium perforé disposée entre deux feuilles de fibre de verre translucide. Ceci permet à la lumière de les traverser, mais sous une forme très diffuse.

QUELQUES SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS pour les installateurs de maisons


Si vous projetez de construire une maison neuve ou de remettre à neuf votre intérieur actuel, vous trouverez ici des idées qui vous assureront des conditions de vie plus agréables et qui augmenteront la valeur de votre habitation.

2. Cette chaudière qui peut s'installer n'importe où dans la maison a toutes ses conduites et tubulures branchées à sa partie supérieure et elle n'exige aucun espace de dégagement ni sur les côtés ni à l'arrière. L'appareil fonctionne aussi comme une installation de climatisation et la chaudière peut être chauffée soit au gaz soit à l'huile lourde. Dans le cas présenté ci-dessous, elle sert en même temps à diviser une pièce.



3. Les enfants n'ont plus à grimper sur les chaises ou sur les appareillages de la salle de bains pour se regarder dans une glace. Lors de la pose du carrelage de céramique de la salle de bains représentée ci-dessous, un miroir de 60 + 90 cm a été installé à 68 cm au-dessus du sol et le carrelage a été posé autour de celui-ci.



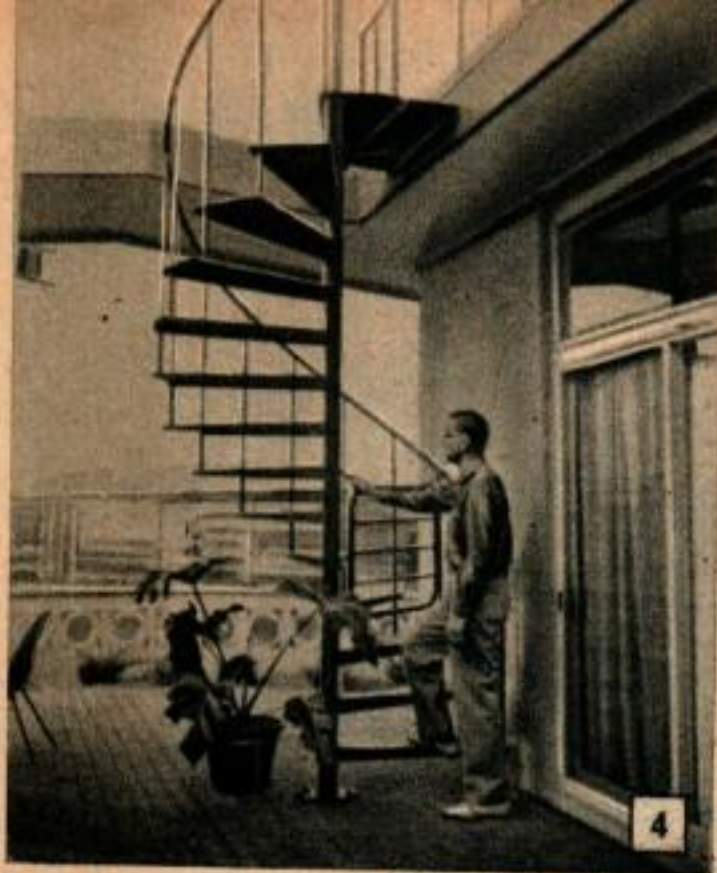

4. Les pièces métalliques de cet escalier en colimaçon qui fait communiquer un patio intérieur avec un solarium aménagé sur le toit de la maison peuvent être facilement assemblées sur place. La barrière qui se trouve au bas de l'escalier peut être verrouillée pour empêcher les jeunes enfants de gravir les marches.



5. Des fours à plusieurs niveaux peuvent maintenant être installés dans les cuisines particulières. Ce four à deux compartiments permet à la ménagère de préparer en même temps une pièce rôtie et un plat cuit à l'étouffée. Cette dernière préparation s'effectue dans le four inférieur qui s'ouvre comme un tiroir. L'appareillage supérieur sert plutôt de rôtisserie.

6. La cloison de séparation en lames de persiennes que l'on voit à droite assure à la fois deux fonctions. Telle qu'elle est illustrée sur la photographie, elle sert simplement à séparer la salle à manger du living-room. Mais ses lames peuvent aussi être disposées de façon à régler la distribution de l'air dans les diverses zones de la maison.

7. Ce plafond lumineux pour cuisines ou salle de bains est livré sous forme d'éléments prêts à la pose. Six ampoules de 100 W assurent un éclairage exempt d'ombres émis à travers des diffuseurs en matière plastique. Les câblages électriques sont logés dans une gouttière métallique qui se fixe sur le plafond et sur laquelle sont suspendus les diffuseurs.

8. Le matériau de toiture de la figure 8 est en tôle de 4/10 de millimètre emboutie en imitation tuiles. Il assure lui-même sa ventilation et il est vendu par bandes de 2,45 m de longueur. Après installation, il est recouvert d'un enduit spécial et de granules de céramique. Il ne pèse qu'un peu plus de 5 kg au mètre carré et n'exige de ce fait qu'un petit nombre de chevrons de support.

