




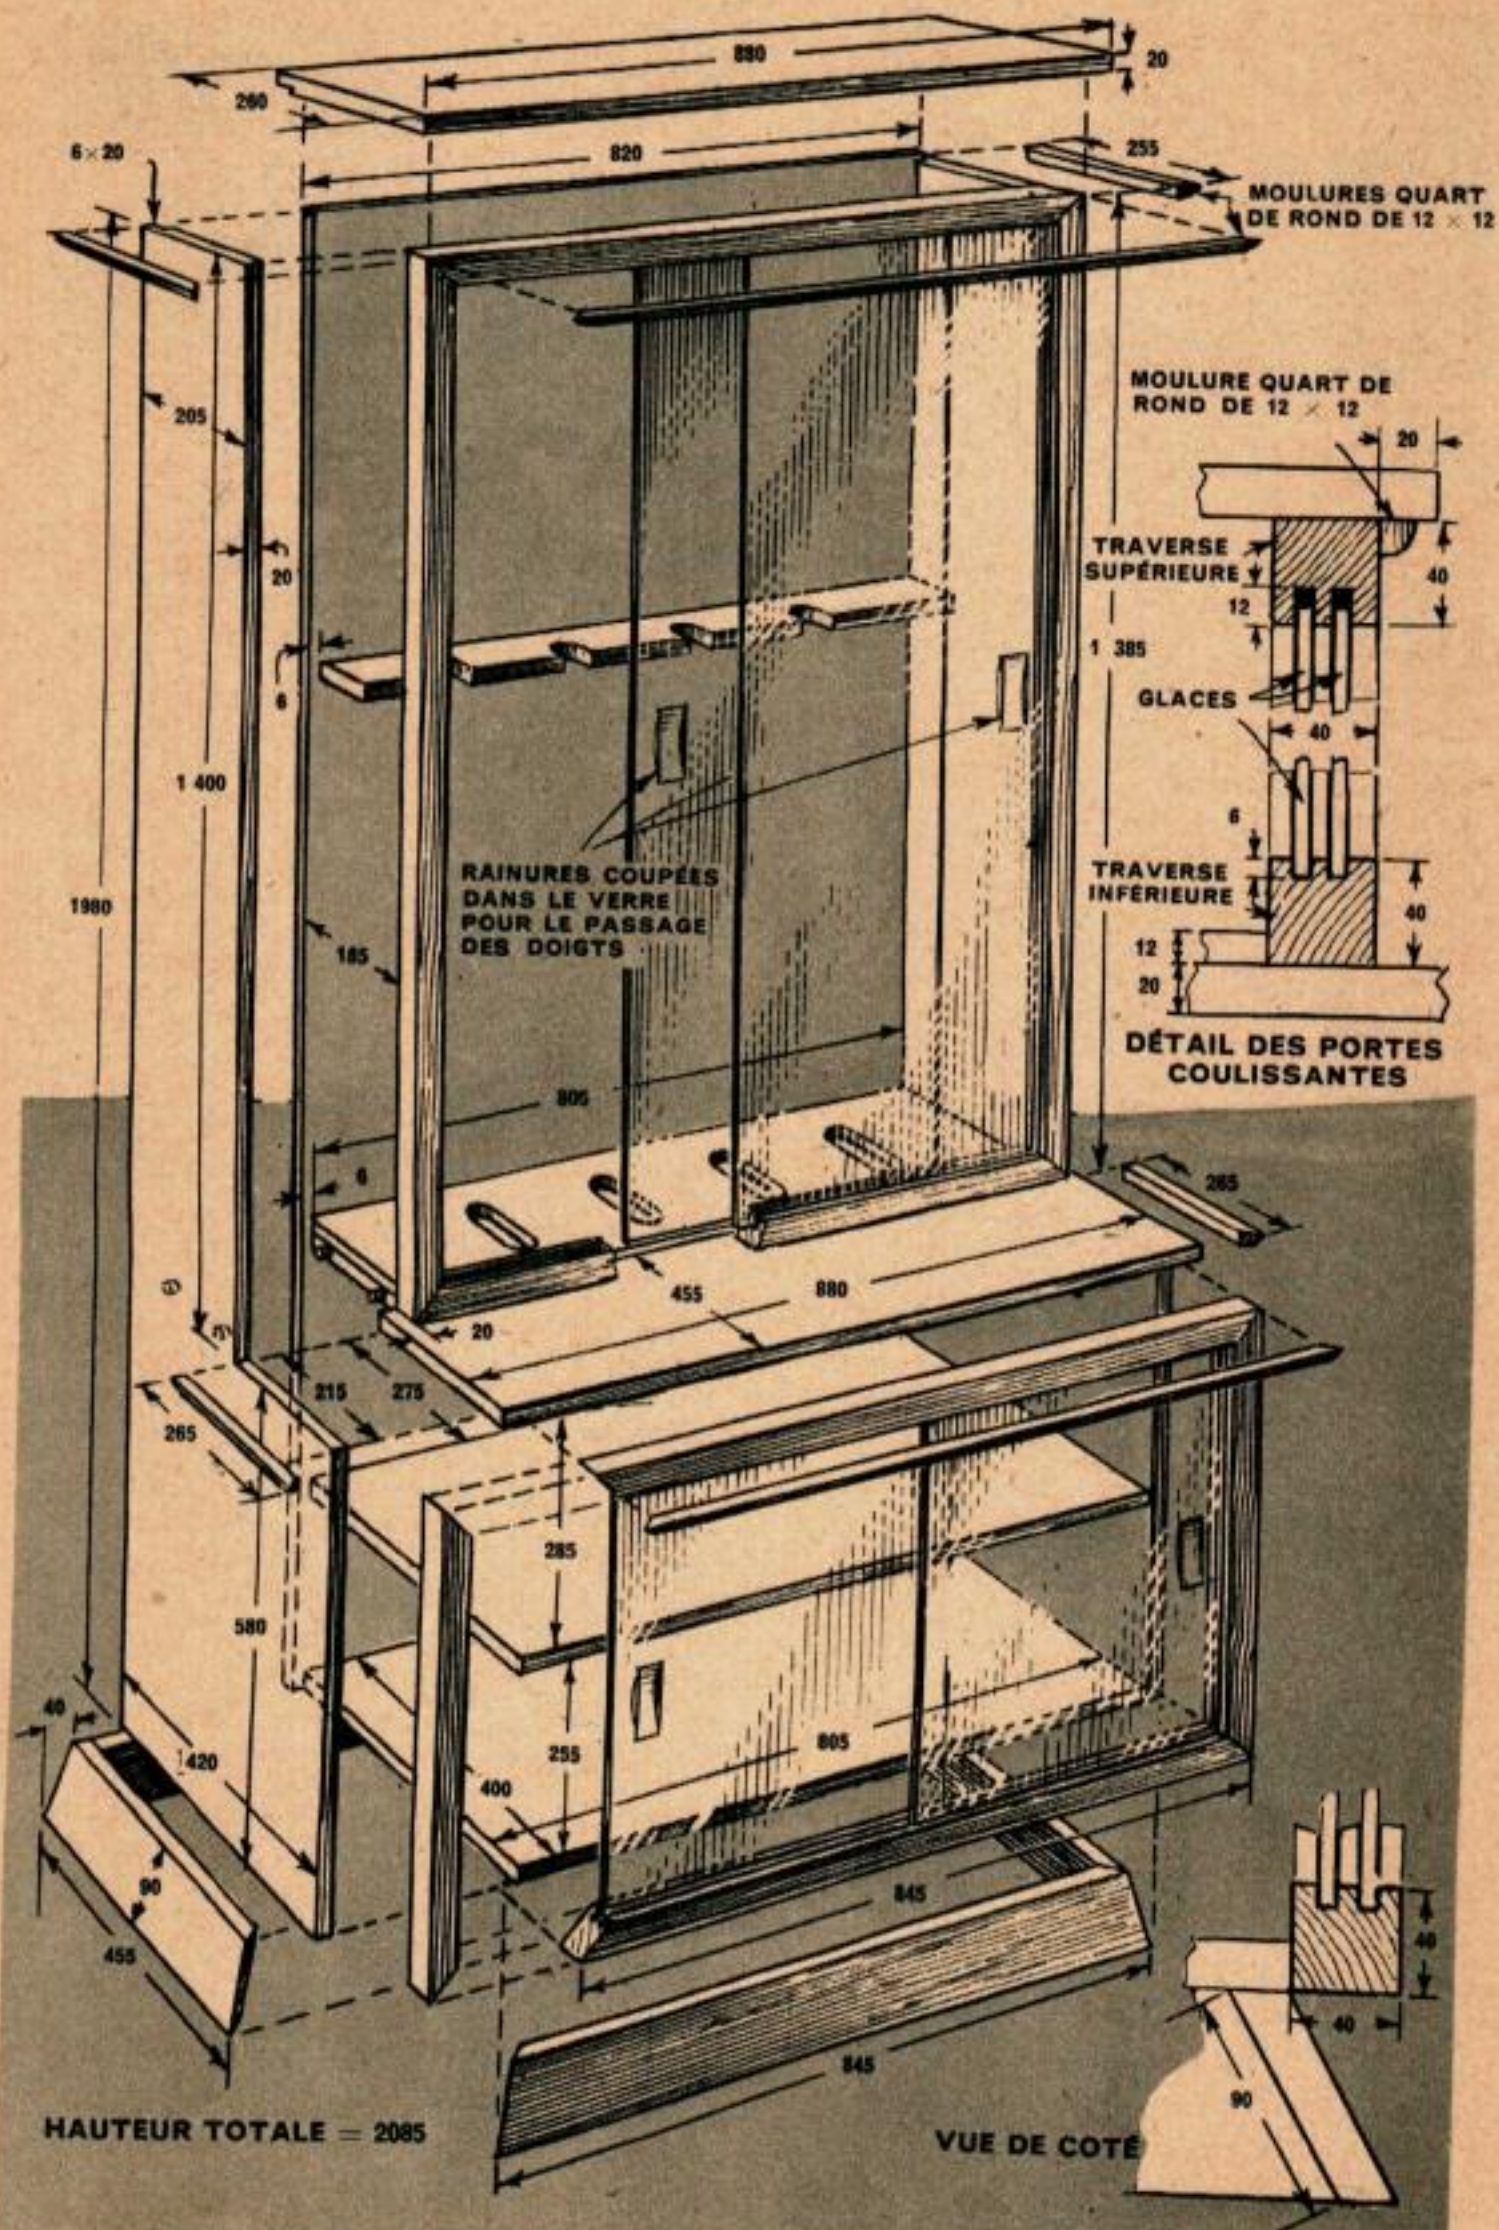

LA « VITRINE D'EXPOSITION » DU SPORTSMAN

TOUT bon chasseur a besoin d'un endroit pour exposer son équipement et ses trophées, et ce placard remplira cette fonction d'une manière aussi pratique qu'attrayante. Avec de légères modifications, la partie supérieure du meuble peut être utilisée, soit pour des fusils de chasse ordinaires, soit pour des fusils à canon rayé, soit pour des arcs et des flèches. L'étagère inférieure du placard est un emplacement parfait pour les coupes et les trophées. Des portes coulissantes en verre protègent le matériel et les trophées, tout en permettant de les examiner aisément. S'il y a de très jeunes enfants dans la maison, il est conseillé d'ajouter un recouvrement en grillage métallique fin sur les portes inférieures afin d'éviter que les enfants se blessent au cas où ils tomberaient contre le placard. Le meuble original a été construit en acajou massif, des planches séparées ayant été rectifiées sur leurs champs et collées les unes aux autres pour former des panneaux aux largeurs requises. Cependant, du contreplaqué de bois dur de 20 mm conviendrait tout aussi bien, d'autant plus que le dessin du meuble prévoit que tous les champs exposés sur le devant du pla-

card sont recouverts de baguettes de garniture. Lorsque toutes les pièces du placard ont été coupées aux dimensions données, les deux côtés et le dessus sont feuillés pour recevoir le panneau arrière. Celui-ci doit être parfaitement équerri et rectifié car il sert de base à l'assemblage, au collage et au serrage à la presse de tous les éléments du placard. Des trous borgnes sont percés dans les côtés du meuble et dans les extrémités des étagères pour recevoir de courtes chevilles rondes. Lors de l'assemblage, les chevilles et les étagères sont collées en position sur les autres pièces. Chacune des portes de verre est large de 12 mm de plus que la moitié de l'ouverture dans laquelle elle s'ajuste, et de 11 mm plus longue que la hauteur de l'ouverture (après que les glissières ont été mises en place). En passant la commande des portes de verre, faire meuler dans celles-ci des rainures de prise pour les doigts, ainsi que l'indique la figure. Chaque rainure se trouve à 10 cm au-dessous du centre de chaque porte et à 5 cm du bord de celle-ci. Les champs des portes de verre doivent être polis afin que celles-ci glissent plus facilement dans leurs rainures.