




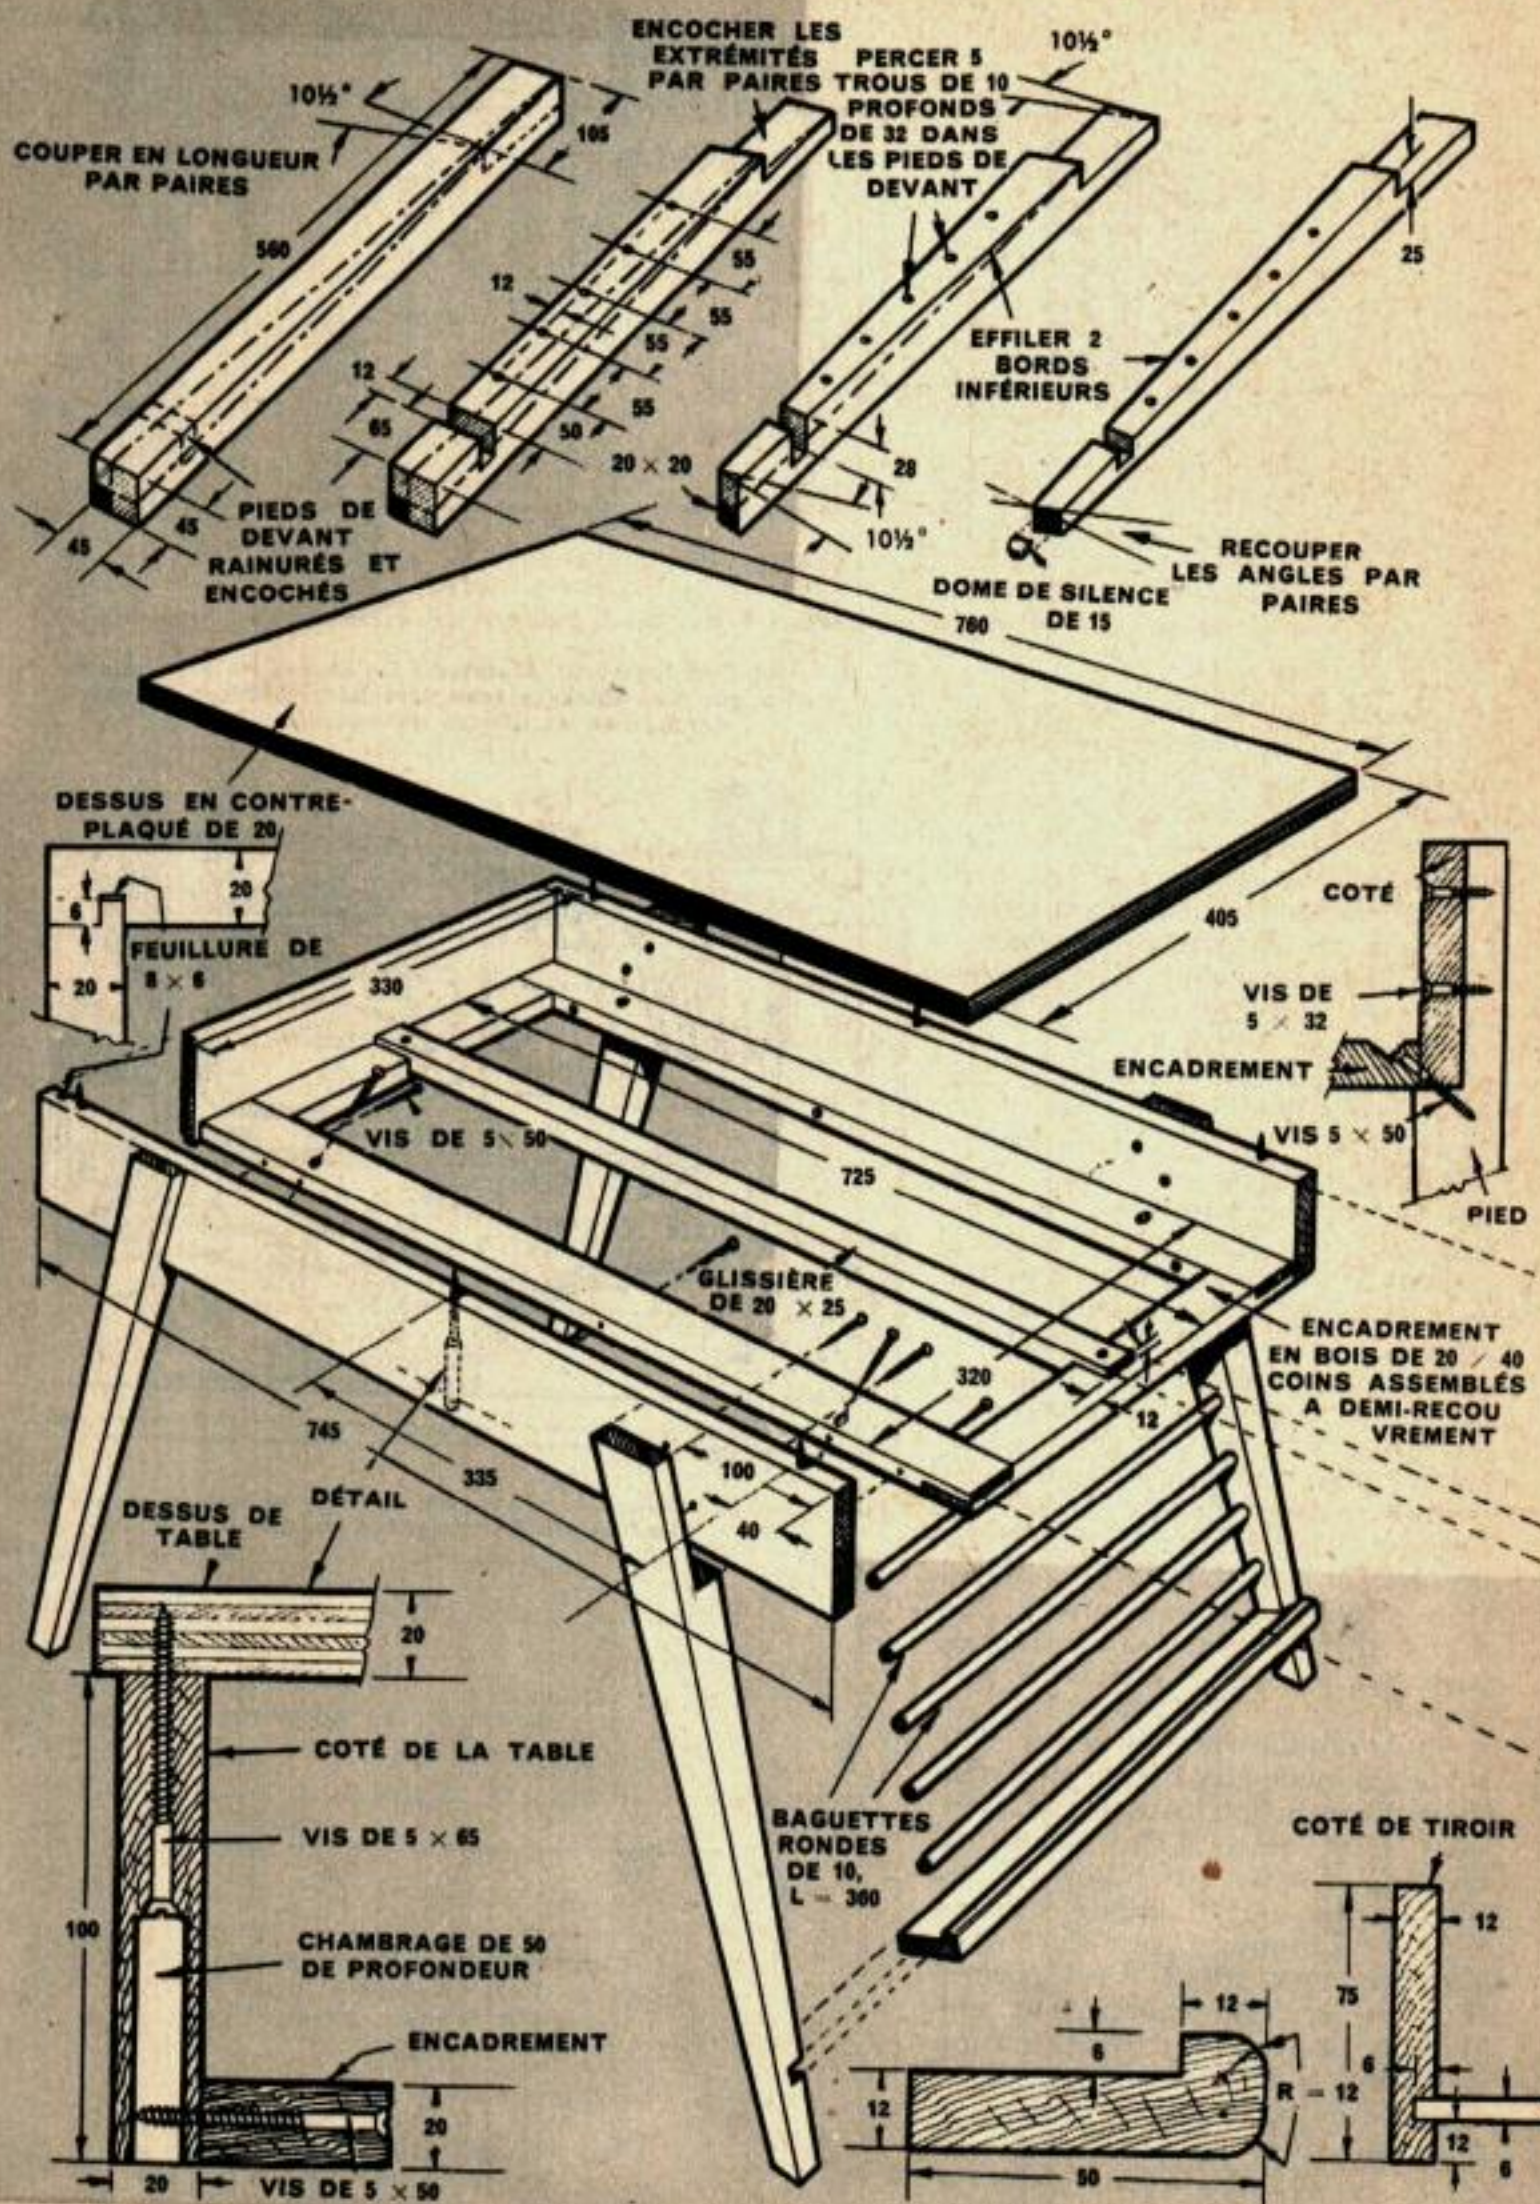

Une table pour votre lampe de lecture

par J. Bergen

CETTE élégante table-liseuse caractérisée par son casier à magazines et son tiroir de très grande dimension est conçue suivant des lignes droites qui permettent de la fabriquer à peu près sans autres outils qu'une scie et un marteau. En fait, les seuls

autres instruments requis sont un vilebrequin et un foret pour le perçage des trous de chevillage et de vissage et un tournevis pour enfoncer les vis. Commencez la construction par l'encadrement assemblé à demi-recouvrement, puis ajoutez les tabliers de 100 mm sur les côtés. Vissez la glissière de tiroir de 25 mm de largeur sur l'encadrement, puis ensuite le dessus de table. Ce dernier est fixé par des vis pénétrant dans des trous chambrés de 50 mm de profondeur percés dans les tabliers.

Les pieds ne sont effilés que sur deux faces intérieures adjacentes, et les encoches pour l'assemblage à demi-recouvrement, de même que les trous de chevillage et les rainures pour le plateau, sont à couper juste avant d'effiler les pieds. Ces derniers ne sont évasés que dans un sens, et les baguettes rondes et le plateau doivent naturellement être mis en place avant de fixer les pieds de devant. Le devant de tiroir est feuillé de façon à recouvrir le devant des longerons de l'encadrement et des tabliers. Le reste du tiroir est construit comme pour un tiroir normal, en coupant des rainures pour recevoir le fond et en clouant une baguette de coulissement sur le dessous de ce dernier, baguette glissant sur la glissière de 25 mm. Réservez un dégagement suffisant pour que le tiroir glisse librement (et pour que le bois puisse éventuellement se dilater). Bien que le tiroir présenté ici ait une dimension de 405 mm, il peut avoir une longueur égale à celle de la table.

