

Trois projets à faire

Porte-serviettes





Le porte-serviettes sur stand indépendant a le double avantage d'être très commode pour faire sécher des serviettes mouillées et du linge lavé à la main, et d'éviter en même temps que ceux-ci encombrent la salle de bains. Le porte-serviettes est le plus facile à fabriquer des trois objets car sa confection ne demande que la mise à la forme et le perçage de deux éléments de base et de deux traverses supérieures, dans lesquels s'emboîtent des baguettes rondes de 12 mm coupées aux longueurs indiquées sur le dessin ci-dessous. Toutes les baguettes servent à former la charpente, mais celles de dessus servent en même temps de râtelier de suspension du linge et des serviettes. La méthode d'assemblage la plus aisée est celle consistant à coller d'abord toutes les baguettes horizontales en place, en prenant bien soin de conserver les pièces d'extrémité au même espacement en tous les points de jointage afin d'assurer un alignement parfait de tous les éléments. Lorsque le porte-serviettes a été complètement assemblé, le poncer très finement et le laisser à l'état naturel ou lui appliquer une finition à la demande.

La simplicité est l'idée dominante de cette série d'utiles objets ménagers. Chacun de ceux-ci peut être terminé en quelques heures seulement, par la plupart des "bricoleurs".

Bureau-bibliothèque

Sur la page ci-contre est illustrée une combinaison bureau-bibliothèque qui constitue pour une chambre d'enfant une pièce d'ameublement aussi pratique qu'attrayante.

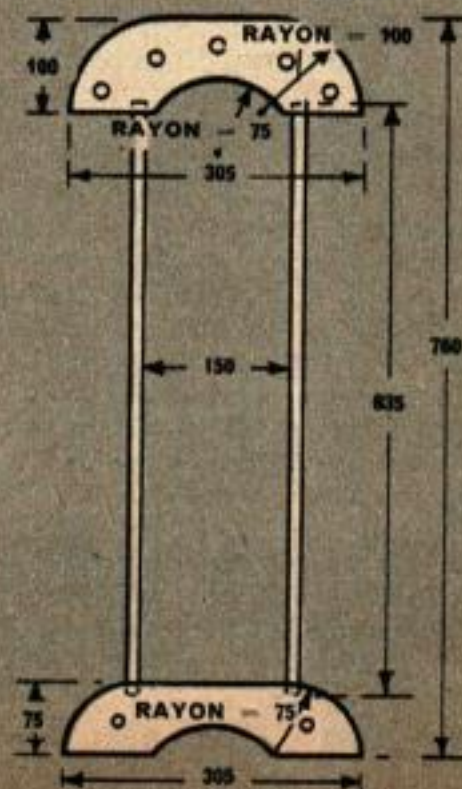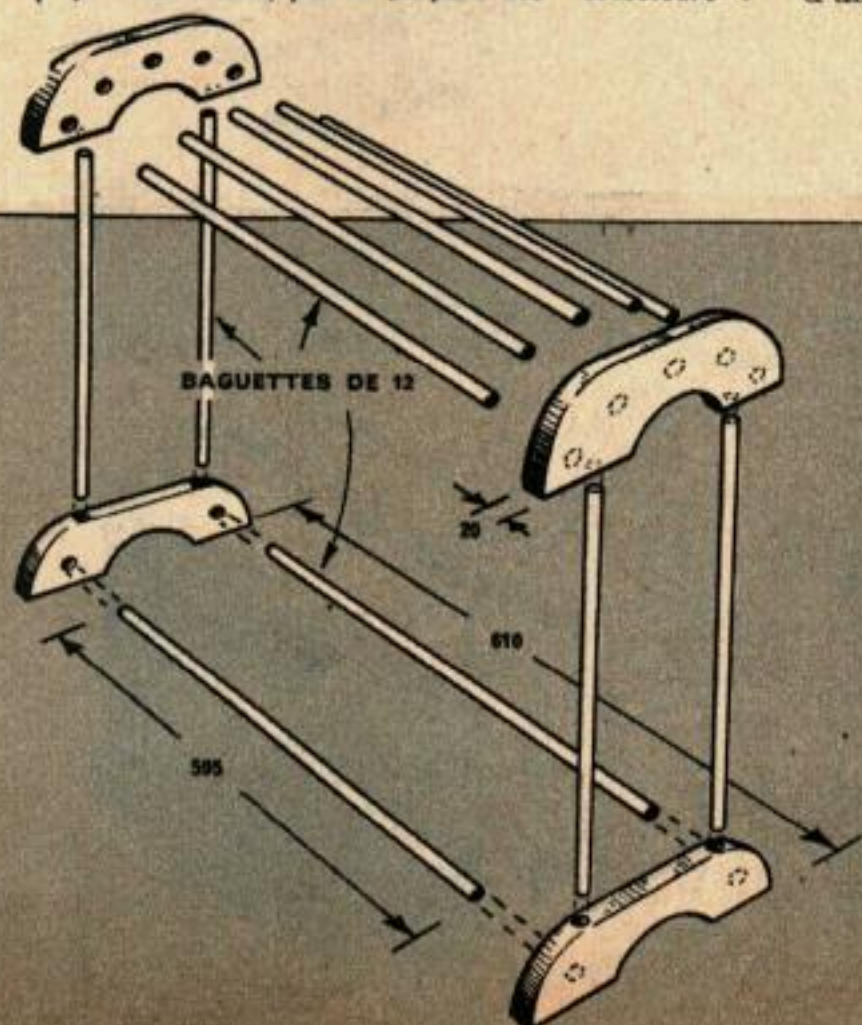

en une soirée

Le meuble comporte un vaste espace de rangement des livres scolaires ou de référence sur ses deux rayonnages inférieurs, et le papier, les blocs-notes, les crayons et autres articles d'écolier se rangent sur l'étagère supérieure.


Toutes les pièces de la bibliothèque sont coupées dans des planches de 25 mm. Le bois peut être, soit du pin, soit quelque bois d'ébénisterie plus coûteux, si on le désire. Commencer la construction du meuble en coupant les trois étagères et le dessus de bureau à longueur, en prenant ces pièces dans des planches de 25×255 exemptes de nœuds. Couper ensuite les panneaux d'extrémité aux dimensions indiquées, puis couper dans ceux-ci des rainures de 6 mm de profondeur dans lesquelles s'encasteront les étagères et le dessus. Si vous ne disposez pas d'une rainureuse à moteur ou d'une tête à rainurer pouvant se monter sur une scie circulaire, coupez dans les panneaux des traits de scie parallèles suivant les lignes du tracé extérieur des rainures. Cette opération peut s'exécuter à l'aide d'une scie à main très aiguisée à condition de procéder avec beaucoup de soin, mais le travail se fera naturellement beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement sur une scie à moteur. Quatre petites entretoises en bois montées sur l'étagère inférieure et sur les panneaux latéraux comme le montre la figure servent à la fois au renforcement et à la décoration.

La portion rabattante du dessus de bureau doit être coupée très précisément aux



Ce compact bureau-bibliothèque pour enfant comporte deux étagères inférieures pour les livres scolaires et de référence, une étagère supérieure pour le papier et les crayons et porte-plume, et un écritoire à panneau rabattant.

dimensions données afin de conserver un dégagement adéquat à la position de fermeture. Notez qu'un bras pivotant de 75×305 mm est boulonné sur le dessous du dessus de bureau de façon à supporter le panneau rabattant à la position ouverte.

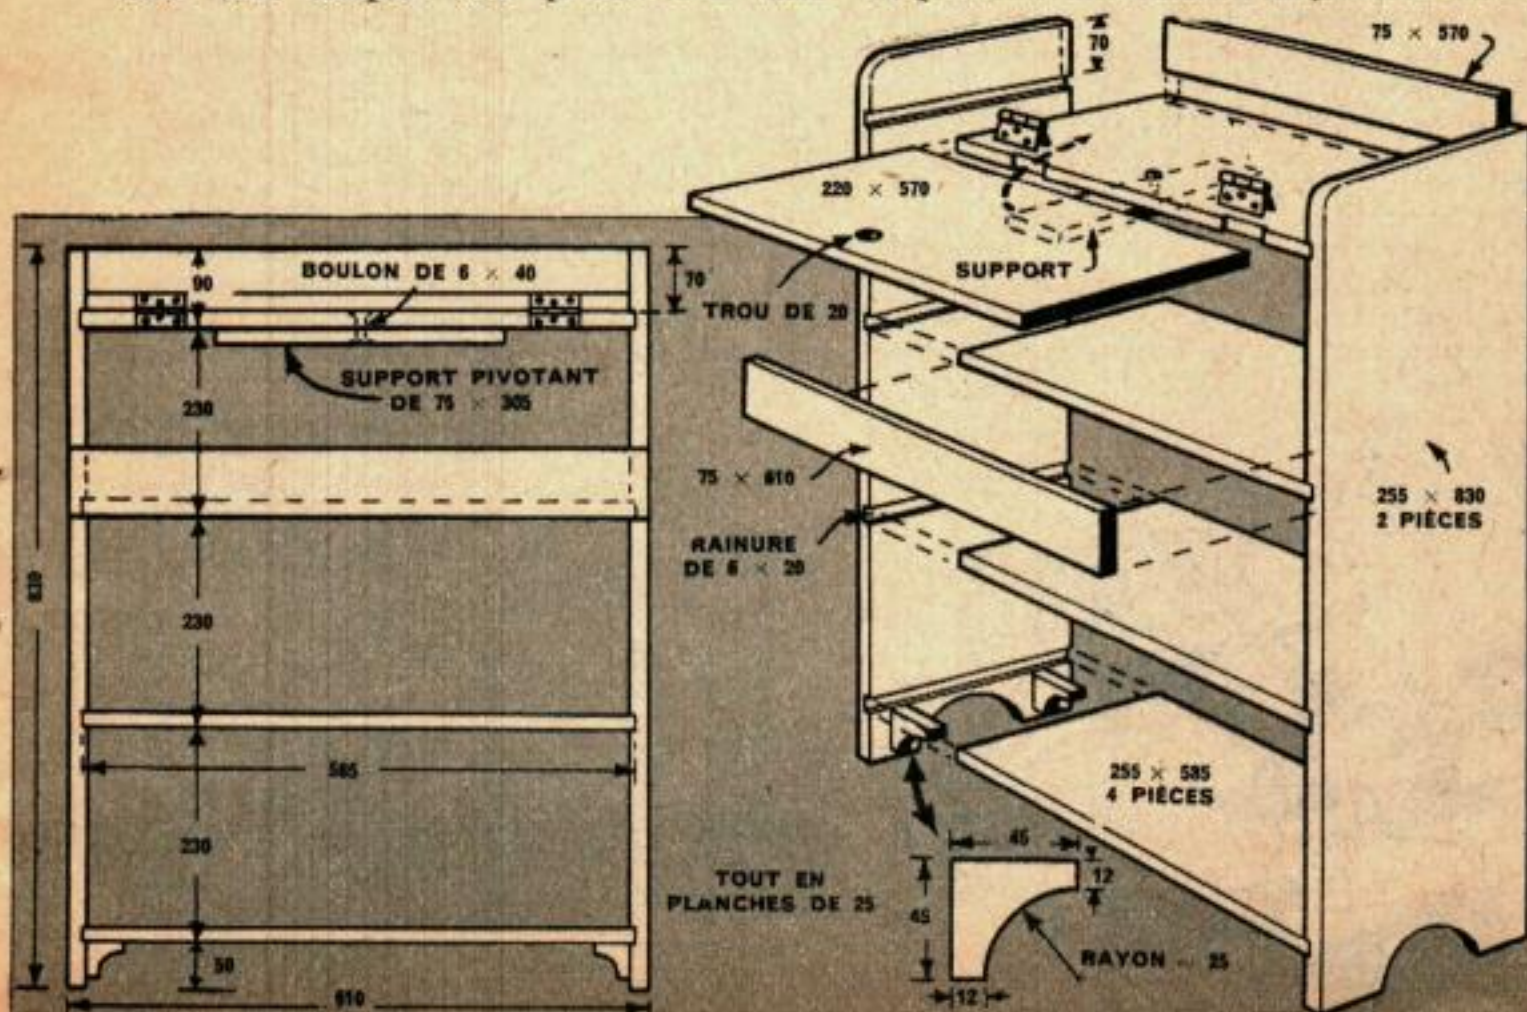




Le point de pivotement de ce bras de support se situe au milieu du dessus de bureau et à 40 mm de son bord antérieur. Après avoir coupé les planchettes de retenue de 25 × 75 mm qui se montent sur le dessus de bureau et à l'avant de la troisième étagère, assembler et coller le bureau-bibliothèque, puis le lisser par ponçage et lui appliquer une finition, soit en peinture, soit en teinture et vernis.

Empaqueuse à papier

Une empaqueteuse à papier telle que celle qui est représentée ici est à la fois un pratique moyen pour ficeler de vieux papiers et magazines et un commode

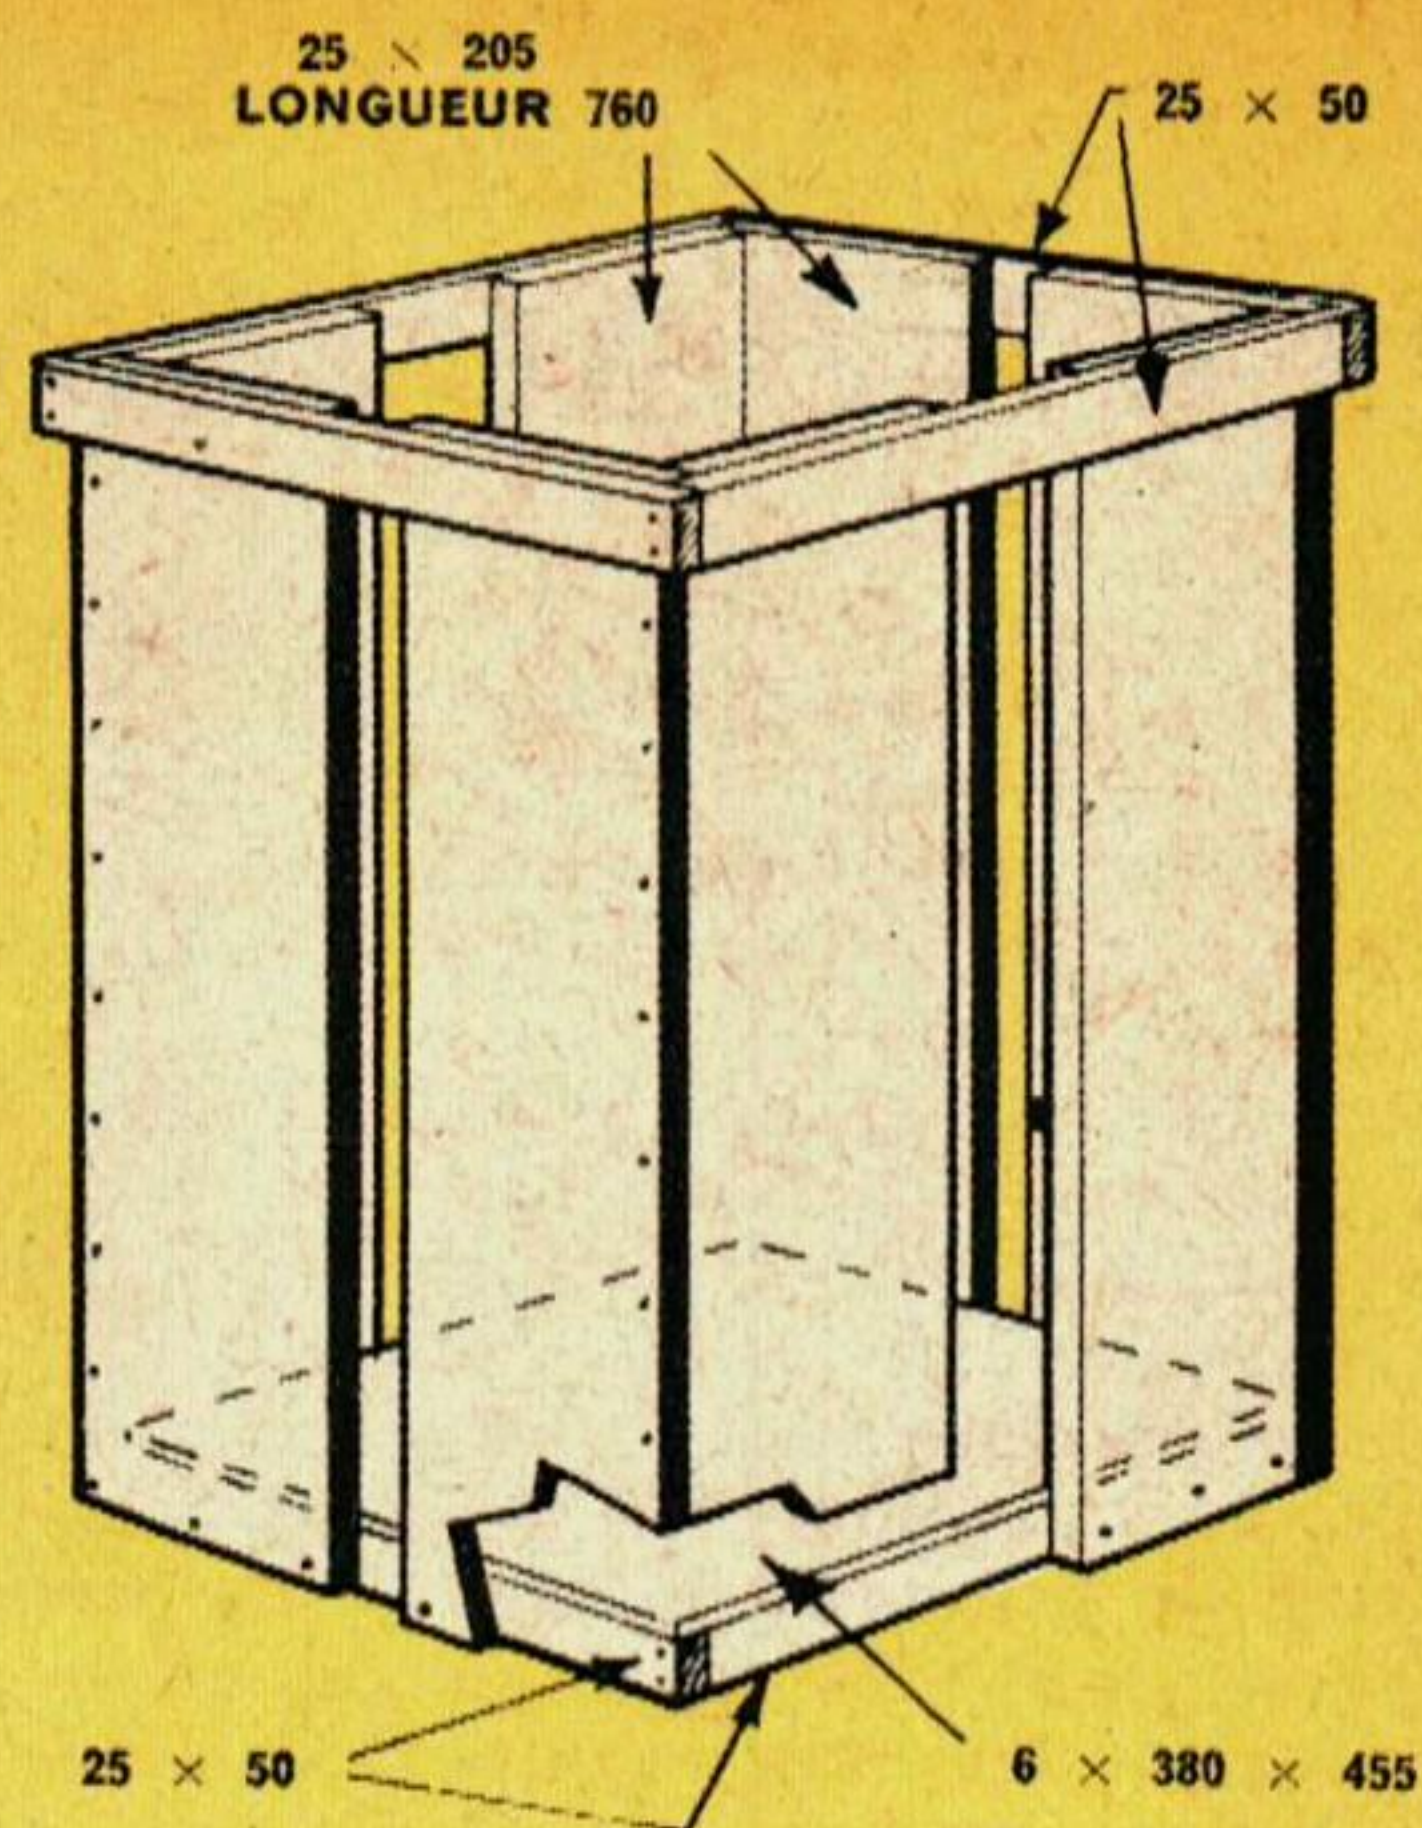

endroit pour les ranger jusqu'au moment où le chiffonnier passe les prendre. L'empaqueteuse se monte en planches de 25 mm avec un fond en contreplaqué de 6 mm. La baguette de moulure de 25 × 50 mm faisant le tour du bord supérieur sert d'encadrement et aussi de poignée pour le déplacement de l'empaqueteuse. Celle-ci est entièrement assemblée avec des pointes, ce qui fait qu'elle ne devrait pas demander plus de deux heures de travail de construction. Si elle est peinte en couleur pastel assortie ou harmonisée avec les murs d'un sous-sol ou d'une pièce d'usage général, l'empaqueteuse peut devenir décorative en même temps qu'utile.