




1. Il est très facile de monter cet aspirateur sur roues. Vissez quatre roulettes orientables sur une plaque de contreplaqué et fixez le contreplaqué sur le fond de l'aspirateur avec des vis de tôlerie. Afin de protéger le mobilier des rayures et éraflures, agrafez une longueur de gros bourrelet de fenêtre sur tout le pourtour du champ du contreplaqué.

SOLUTION

des problèmes ménagers

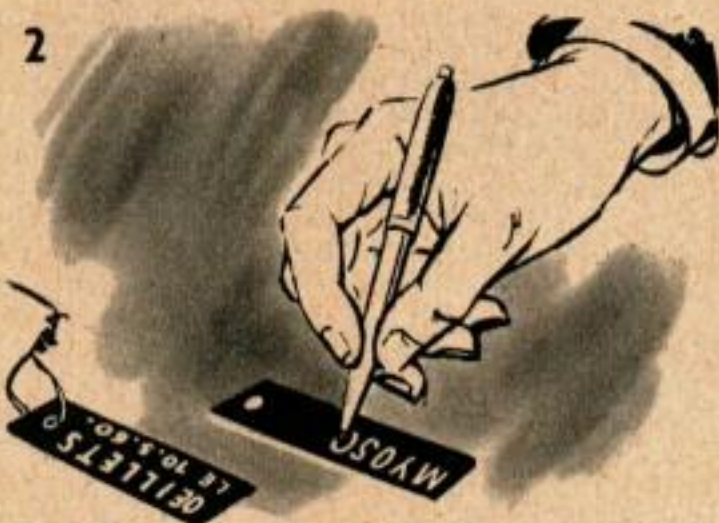


2. Des étiquettes imperméables pour les fleurs et les plantes d'un jardin peuvent être confectionnées en enveloppant des petites bandes de carton dans du papier d'aluminium. Lorsqu'elle aura été gravée profondément dans l'aluminium avec un stylo à bille, l'identification s'imprimera en même temps dans le carton. De cette manière, le nom et les autres renseignements resteront très longtemps lisibles et à l'épreuve de toutes les intempéries.






3. Les grands buvards de bureau utilisés à plat sur la surface d'un établi ou d'une table de travail ne prendront plus cet air écorné si vous avez préalablement coupé leurs coins en arrondi. Si vous désirez couper les buvards à la dimension et à la forme de la surface de travail, fixez leurs coins sur le bord de la table avec du ruban adhésif. Les buvards destinés à un service particulièrement sévère peuvent être cloués sur une plaque de gros carton.

4. Un porte manteaux et chapeaux d'apparence à la fois rustique et agréable peut être rapidement fabriqué en utilisant la tête d'épingles à linge ordinaires (sans ressort). Coupez les épingles à la longueur désirée et enfoncez-les à pression dans des trous percés dans une planche rectangulaire. Fixez les épingles à linge en place avec un point de colle; poncez le râtelier et finissez-le avec de la teinture ou du vernis, suivant vos préférences individuelles.

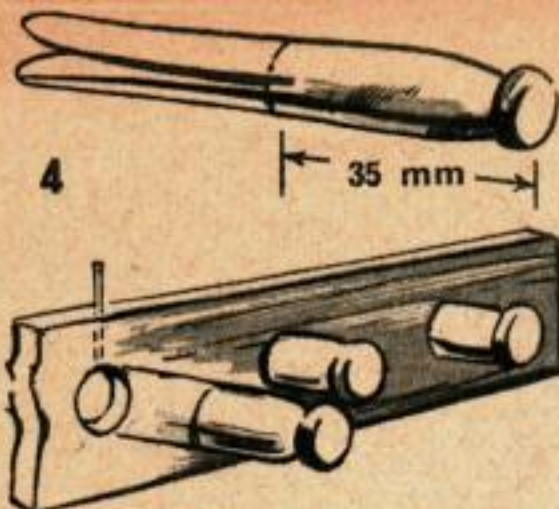

4. Les portes qui sont constamment ouvertes violemment ou à coups de pied seront arrêtées sans aucune secousse par cette combinaison à chaîne et ressort. Une chaînette souple passe à travers un ressort de fermeture de porte et les deux éléments sont fixés sur la porte et sur le chambranle. Lorsque la porte est lancée brusquement à la position d'ouverture, le ressort absorbe le choc et la chaîne finit d'arrêter la porte.

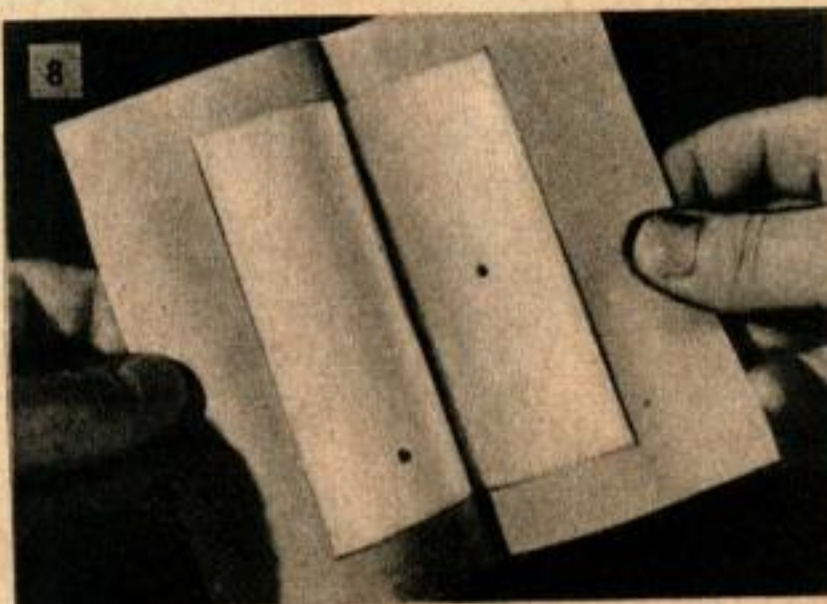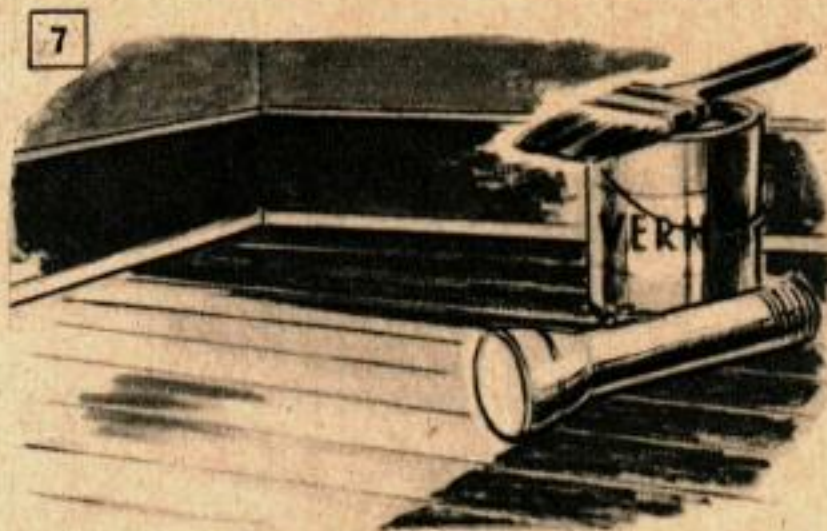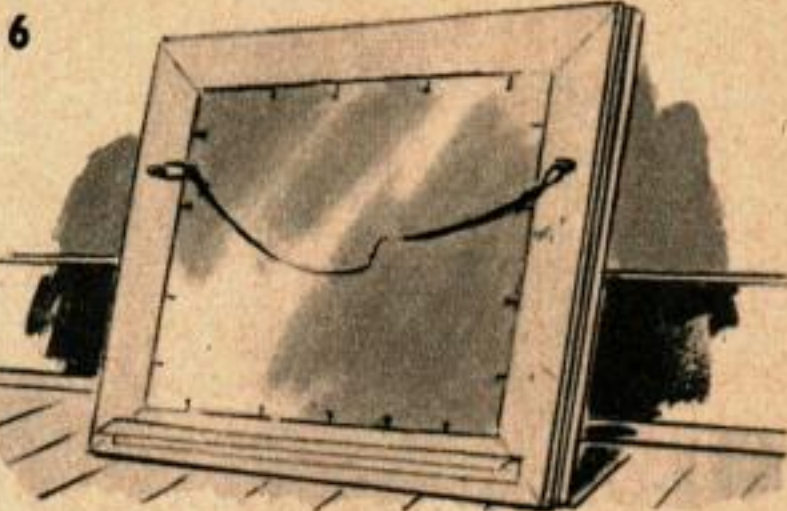

6. Les petites gravures encadrées ne se mettront plus de travers si vous utilisez une bande de ruban de cellophane adhésive pour les faire tenir en place. Pliez une bande de ruban adhésif dans le sens de la longueur, avec le côté adhésif à l'extérieur. Collez l'un des côtés du ruban plié sur le bas du cadre et pressez ce dernier contre le mur de façon que l'autre côté du ruban se colle contre celui-ci et que la gravure soit ainsi fermement tenue en position.

7. La prochaine fois que vous passerez du vernis transparent sur un plancher, éliminez le risque d'oublier de traiter certaines zones de la surface en utilisant une lampe électrique de poche pour détecter les zones non vernies. La partie traitée réfléchira la lumière, tandis que les surfaces éventuellement manquées se révéleront d'elles-mêmes par leur apparence terne et sans lustre.

8. Les pièces de réparation de papier peint trop épaisses pour se confondre avec le papier du reste du mur peuvent être réduites à demi-épaisseur en passant de la colle sur leurs deux faces et en les plaçant entre deux feuilles de gros papier d'emballage. Lorsque la colle a séché, ouvrez les deux feuilles de papier comme indiqué ci-contre. La pièce de papier peint se séparera en deux épaisseurs, et il vous suffira de la mettre tremper à l'eau chaude pour pouvoir enlever le papier d'emballage.