




CLOTURES

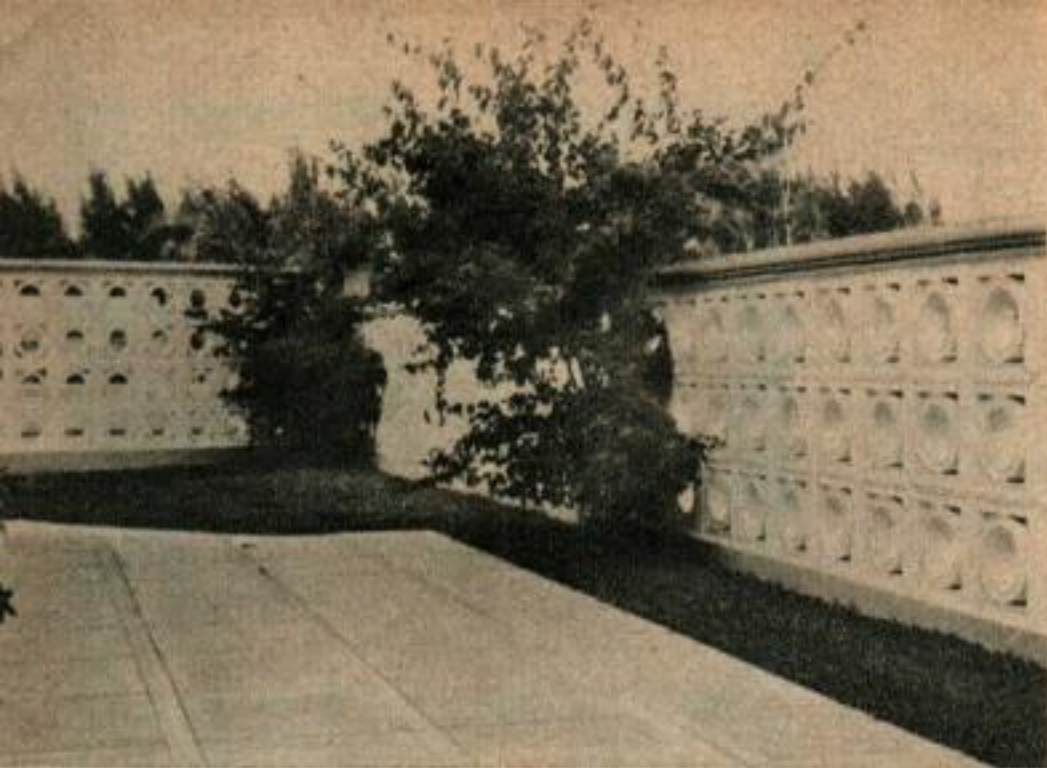

AVEZ-VOUS DEJA PENSÉ à utiliser les blocs de béton standard pour construire une clôture de jardin décorative? La figure de gauche illustre un très bel exemple de cette conception. Ici, des éléments de gaine de cheminée de $20 \times 40 \times 40$ cm posés sur champ sont maçonnés au mortier par rangée. Les éléments de gaine peuvent aussi être montés comme un briquetage ou être alignés verticalement. Le mur est monté sur un soubassement en béton et ses extrémités sont finies avec des blocs de 10×20 cm.

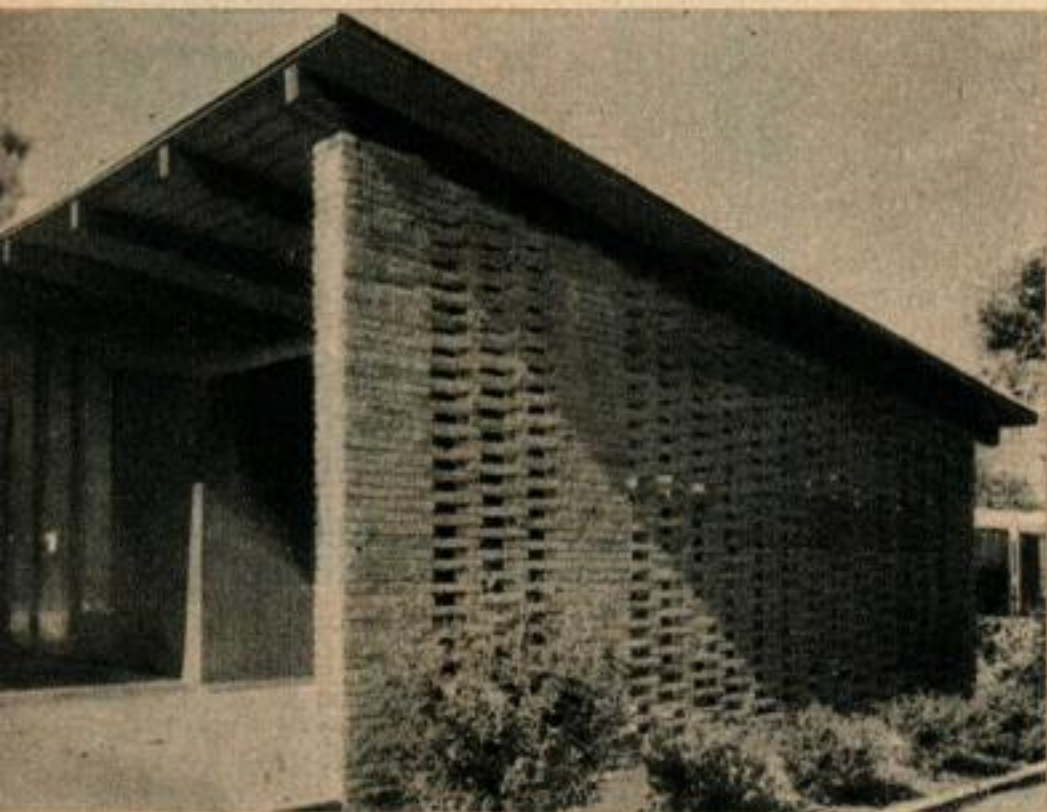

LES SECTIONS OUVERTES de l'attrayant mur d'abri pour voitures que l'on voit à gauche sont formées en montant à recouvrement, les extrémités d'étroits blocs de béton non pressé de 40 cm. Le dessin ajouré ainsi obtenu harmonise le mur à la pelouse et aux buissons décoratifs adjacents. Des piles en briquetage espacées ajoutent de la solidité au mur terminé. Les briques de béton utilisées ici mesurent 4 cm d'épaisseur, 10 cm de largeur, et 40 cm de longueur.

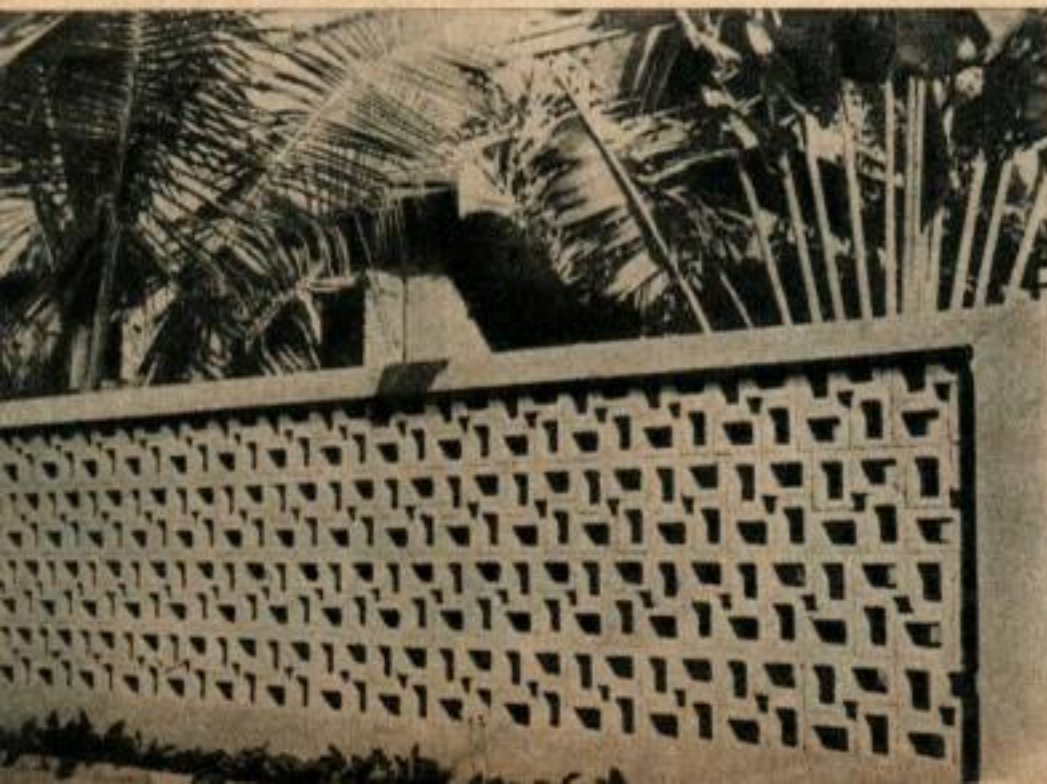

CE SONT DES BLOCS de béton au module qui sont employés pour monter cet original mur de patio. Un intéressant motif géométrique est obtenu en alternant la position des blocs dans chaque rangée, plaçant l'un d'eux couché, l'autre debout, et ainsi de suite. Les blocs de la deuxième rangée sont posés en position inversée, ceux de la troisième rangée reviennent à la position de la rangée de départ des blocs évidés.

DÉCORATIVES

MEME DES BLOCS DE BÉTON ordinaires montés en un mur massif constituent un écran et pare-vent de patio aussi durable que pratique. Sur la photo de droite, les deux murs adjacents encadrent un coin de feu d'extérieur. Le toit croisillonné relie les murs par le haut et sert à diffuser la lumière solaire. Les rangées de blocs de béton supérieures sont disposées « en créneaux » afin d'obtenir un effet ajouré relevant la monotonie de l'ensemble.



CES MURS BAS montés autour d'une terrasse servent à deux fins lorsqu'ils sont également des jardinières. Deux rangées de blocs étroits en béton non pressé sont posées sur tout le périmètre du patio et l'intervalle est rempli de terre. Des murs de ce genre réduisent l'impression de « terre ouverte » de la propriété, tandis que des plantes assez hautes lui donnent une partielle intimité, ainsi que le montre la photo de droite. La hauteur de la maçonnerie est de 61 cm.



DES PANNEAUX AJOURÉS en béton ornemental ajoutent une nette touche distinctive au mur de jardin montré à droite. Les éléments des panneaux sont des pièces de béton coulées cimentées dans les ouvertures réservées dans les rangées de blocs supérieures du mur. Notez que les joints du mortier sont alignés verticalement, ce qui permet de former des piles de deux blocs de largeur pour encadrer les ouvertures. Les joints sont mis à la forme avec un outil concave ou convexe.

