


Solution

DES PROBLÈMES MÉNAGERS



1. S'il vous est arrivé que le vent fasse glisser les uns contre les autres les vêtements que vous avez suspendus sur une corde à linge au moyen de cintres à habits, interposez une courte section de chaîne à l'une des extrémités de la corde. Vous pourrez ensuite accrocher vos cintres dans les maillons de la chaîne et vos vêtements resteront ainsi en place. Utilisez une chaîne de dimension moyenne et de longueur correspondant à vos besoins particuliers.

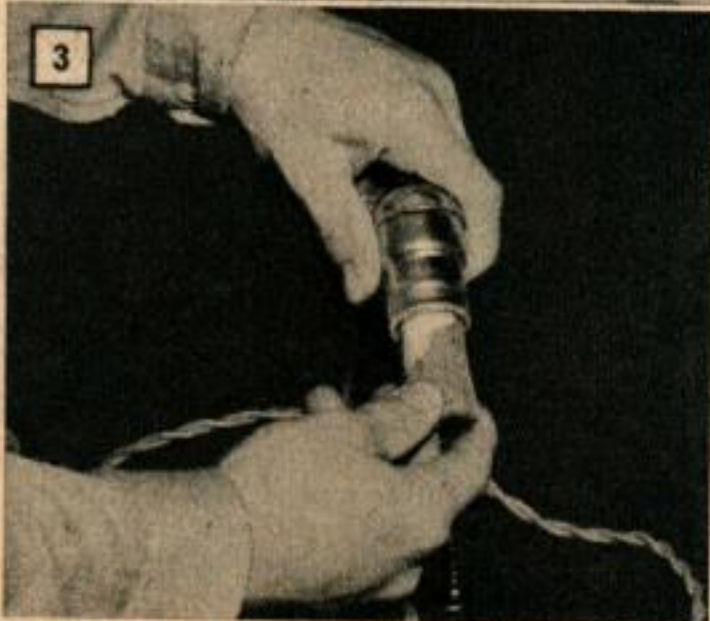

2. Vous n'aurez plus à vous baisser et à chasser votre savon tout autour de votre douche si vous cousez une pochette spéciale sur l'un des rideaux. Une « blague » à tabac en matière plastique convient parfaitement. Assurez-vous de la placer à une hauteur convenant à tous les membres de la famille... y compris les tout jeunes enfants.


3. De nombreuses suggestions ont été faites pour l'enlèvement des ampoules électriques cassées, mais l'une des plus pratiques consiste à utiliser le bouchon de liège d'une bouteille isolante. Et, même en utilisant le bouchon, il est bon de porter des gants à titre de protection supplémentaire contre les coupures par le verre brisé.

4. Vous n'aurez plus à descendre de votre échelle pour récupérer les chiffons que vous laissez tomber en nettoyant vos fenêtres, si vous glissez ceux-ci sous un ressort disposé autour de la marche supérieure de l'escabeau. Un ressort de porte grillagée ou un ressort servant de tringle à rideau est ce qui convient le mieux à cet effet. Ligaturez les extrémités du ressort l'une à l'autre.

5. Si vous réussissez à subtiliser l'une des balles en caoutchouc creux de votre rejeton, vous pouvez en faire une « clé » idéale pour le dévissage des couvercles de bocaux à fruits. Coupez la balle en deux et fendez l'une des moitiés le long du bord afin qu'elle épouse mieux la forme du couvercle.

6. Lorsque le siphon d'un évier ou d'un lavabo s'est obstrué et lorsque vous ne disposez pas d'un outil de nettoyage spécial, vous pouvez essayer d'employer une tringle à rideau du type ressort. Étirez les spires en ouvrant le ressort, en réservant à l'une des extrémités une section de 7 à 8 cm légèrement étirée seulement. Redressez l'extrémité de la spire finale comme indiqué, et introduisez-la dans le siphon en imprimant un mouvement de rotation au ressort. Répétez l'opération jusqu'à ce que le siphon soit dégagé.



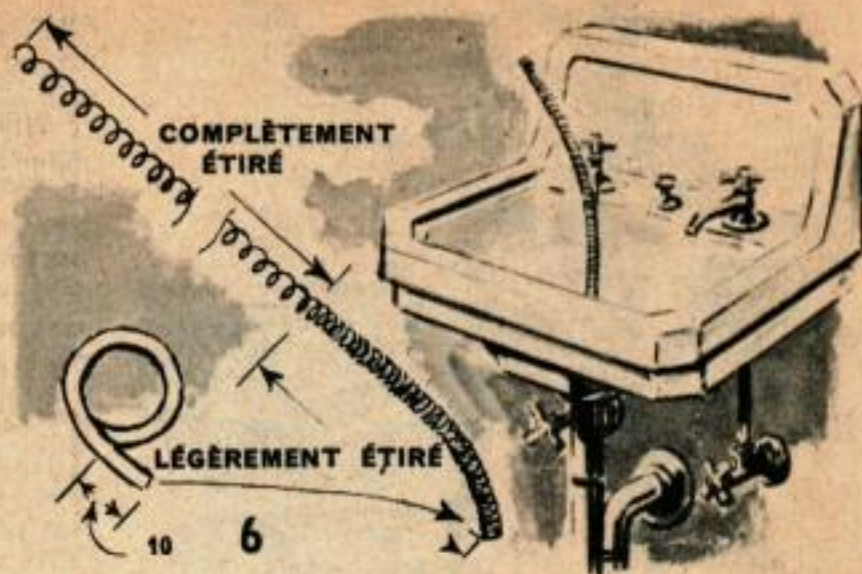

7. Pour empêcher les roulettes d'ameublement de laisser des traces sur les planchers en bois dur, appliquez une mince couche de ruban de cellophane adhésive sur les roulettes montées sous les meubles. Assurez-vous que celles-ci sont bien propres car, dans le cas contraire, le ruban n'adhérerait pas. D'autre part, faites en sorte que le ruban ne dépasse pas sur les côtés des roulettes. S'il dépassait ainsi, il risquerait d'être arraché par la rotation de la roue.



8. La plupart des conditionneurs d'air de fenêtre ont des finitions similaires à celles des automobiles et devraient être entretenus de la même manière. Lavez et encaustiquez la peinture à intervalles réguliers, afin qu'elle ne se ternisse pas et ne se détériore pas, laissant rouiller le métal qui se trouve au-dessous.



9. Une manière aisée d'amorcer un siphon est celle consistant à rouler le tuyau très serré, en ne laissant libre que l'extrémité à introduire dans le récipient. Après avoir fait pénétrer cette extrémité dans ce dernier, laissez le tuyau se dérouler rapidement. Le vide produit à l'intérieur du tuyau par la détente de celui-ci suffira à amorcer rapidement le siphonage.

10. Le mastic dur et sec qu'il semble presque impossible d'enlever se détachera aisément s'il a d'abord été enduit de diluant pour vernis. Utilisez un petit pinceau et appliquez suffisamment de produit pour détremper le mastic. Celui-ci doit ensuite pouvoir s'enlever aisément avec un ciseau à bois bien coupant ou avec une spatule à mastic.

