



LES TELECOMMANDES de ce nouveau groupe de conditionnement d'air permettent de régler la température à partir du chevet du lit en cas de soudain changement de temps. Le tableau de commandes permet à l'utilisateur de régler les températures de chauffage et de rafraîchissement, le sens et le volume du courant d'air, et l'échappement de l'air. Le thermostat se trouvant sur le tableau de commandes, les températures se règlent d'après les conditions prévalentes dans la pièce plutôt qu'à partir de celles des alentours du climatiseur.

VOICI UNE SONNETTE DE PORTE pour chiens qui fonctionne sans piles et sans câblage. Elle se fixe sur l'encadrement de porte avec deux vis et fonctionne lorsque le chien appuie avec sa patte sur une grande pédale. Le fabricant affirme que la plupart des chiens peuvent être rapidement dressés pour son utilisation.



LE JET DE TUYAU D'ARROSAGE ci-dessous fonctionne au moyen d'une commande au pouce. Sur un seul demi-tour de celle-ci, l'arrosage peut être changé d'un fin brouillard à un jet continu. L'accessoire est fait de métal inoxydable et de laiton et se bloque automatiquement dans la position désirée ; il ne comporte ni ressorts ni écrous de blocage.



NOUVEAUTÉS POUR LA MAISON



CETTE FAUCHEUSE ELECTRIQUE est conçue pour couper l'herbe sous les clôtures et à ras des arbres et des murs. Un dispositif de sécurité incorporé empêche les lames auto-aiguïsantes à action de cisaillement de projeter des pierres ou de la terre. Au cas où un obstacle se prendrait entre les lames, un débrayage automatique spécial empêche la machine de s'endommager. Coupant sur une largeur de 15 cm, la faucheuse peut être utilisée au-dessus du sol pour tailler les haies et les arbustes à feuilles persistantes.

CE SECHOIR DE VOYAGE pour les lingeeries à séchage rapide ne prend que très peu de place dans une valise pleine. Lorsqu'il est déplié, il présente près de 2 m 30 de longueur de séchage sur cinq barres de 45 cm de longueur chacune. Les pièces d'extrémité peuvent être aisément accrochées sur les porte-serviettes ou les encadrements de cabines de douches. L'accessoire est entièrement recouvert de matière plastique.






VOICI UN RAFRAICHISSEUR de pièce équipé d'une lampe ultraviolette bactéricide, lequel purifie l'air de trois manières : la lampe microbicide détruit les bactéries en présence dans l'air ; les filtres de rafraichissement éliminent la poussière, les particules textiles et le pollen ; et un filtre au carbone activé peut être ajouté pour supprimer les odeurs. Le rafraichisseur abaisse la température en aspirant de l'air à travers des filtres saturés d'eau par une pompe incorporée. En s'évaporant lentement, cette eau absorbe la chaleur de l'air.

VOICI UNE PLATE-FORME d'échelle — une pièce coulée en aluminium, avec une marche à surface en quadrillages profondément imprimés — qui s'accroche sur n'importe quelle échelle normale, transformant le barreau en une large marche et donnant à l'utilisateur une solide tenue sur ses pieds. Deux crochets s'engagent sur le barreau pour tenir la marche fermement en position. Celle-ci est, de plus, supportée par deux tiges qui dépassent pour venir s'appuyer contre les montants de l'échelle. La plate-forme rend beaucoup moins fatigantes les longues périodes de travail sur l'échelle.

L'EPURATEUR D'AIR ci-dessous, spécialement conçu à l'intention des personnes souffrant d'allergies, de sinusite et d'asthme du pollen, filtre de l'air des particules aussi petites que 0,001 mm. Sa capacité d'épuration provient de la puissance d'aspiration qu'il développe et de six lampes bactéricides ultraviolettes. La vélocité de l'air traversant la machine est de 600 mètres à la minute et les lampes tuent les microbes lorsque l'air passe à haute vitesse à travers des filtres jumelés. Ces derniers peuvent être démontés pour le nettoyage.

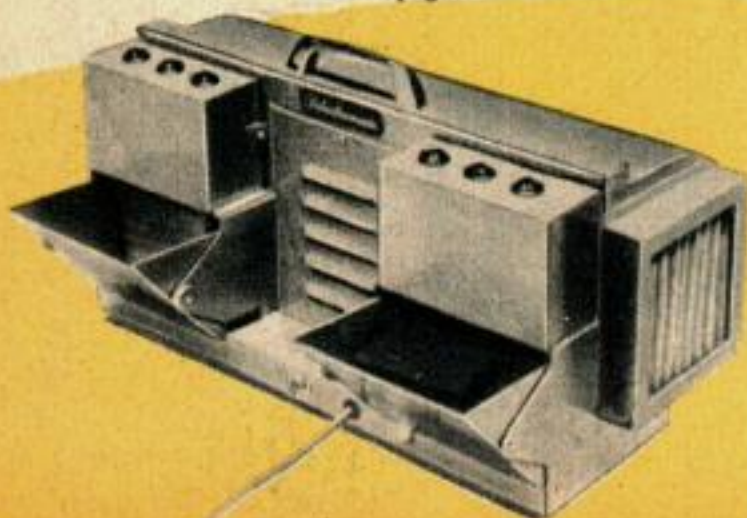

CET APPAREIL en matière plastique pour le nettoyage des murs contient un quart de litre de liquide de nettoyage ménager dans sa poignée. Un seul remplissage de celle-ci suffit pour nettoyer plus de 10 mètres carrés de matériau à surface dure. Le liquide est pompé à travers la tête de nettoyage, qui mesure 13 cm de diamètre et consiste en une éponge montée à l'intérieur d'une brosse circulaire. L'éponge peut être remplacée.

