


**POUR
LE BRICOLEUR**



FIBRE PERFORÉE DE 6

RAIL EN
ALUMINIUM DE 6

745

735

FIBRE DURCIE DE 6, 100 x 4

ÉTAGÈRE

MONTANT DE SUPPORT
DE 25 x 75

MONTAGE DES ÉTAGÈRES
BLOC DE BUTÉE DE PORTE

NOTE : DISPOSER DES BUTÉES AUX EXTRÉMITÉS OPPOSÉES DES RAILS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS

PERCER POUR UNE
PETITE POINTE —

2,44 m DÉTAIL DU RAINURAGE

DESSUS

COTÉ

--	--	--



FOND


COTÉ

E 24

RAIL EN ALUMINIUM

**TRACÉ DES PIÈCES SUR LA FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ
DE BOIS DUR DE 20**

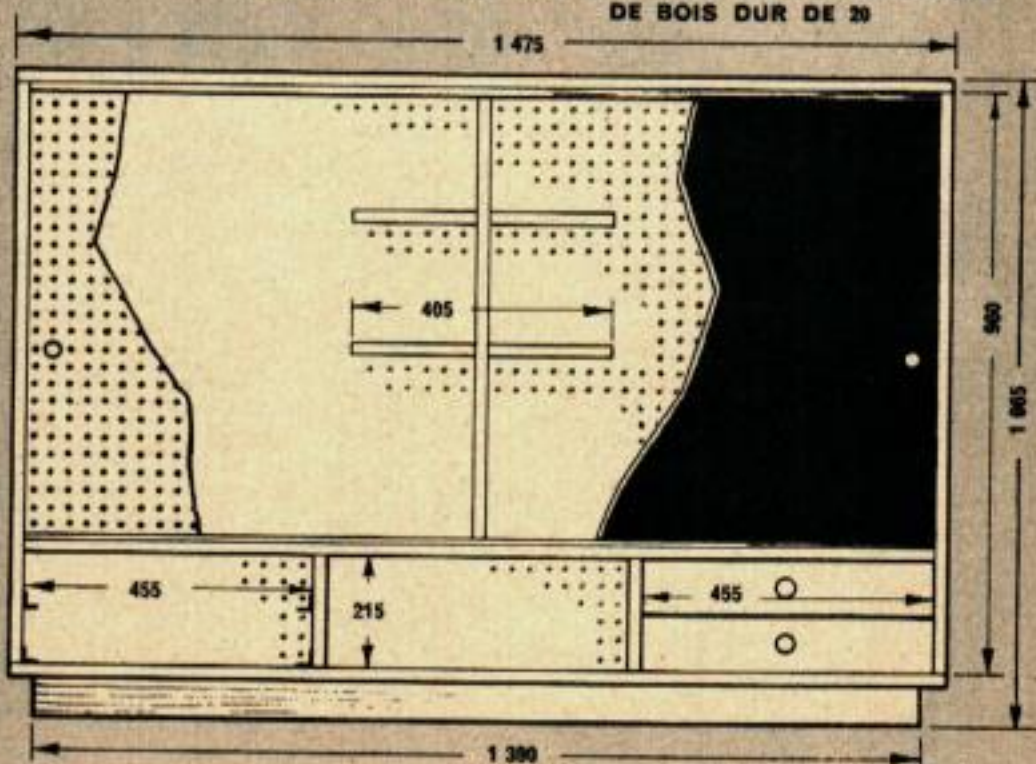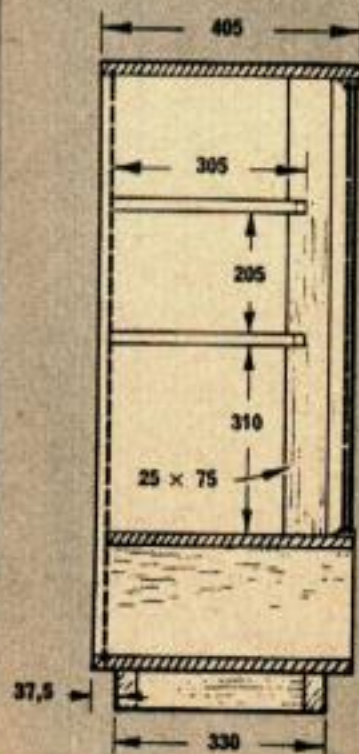

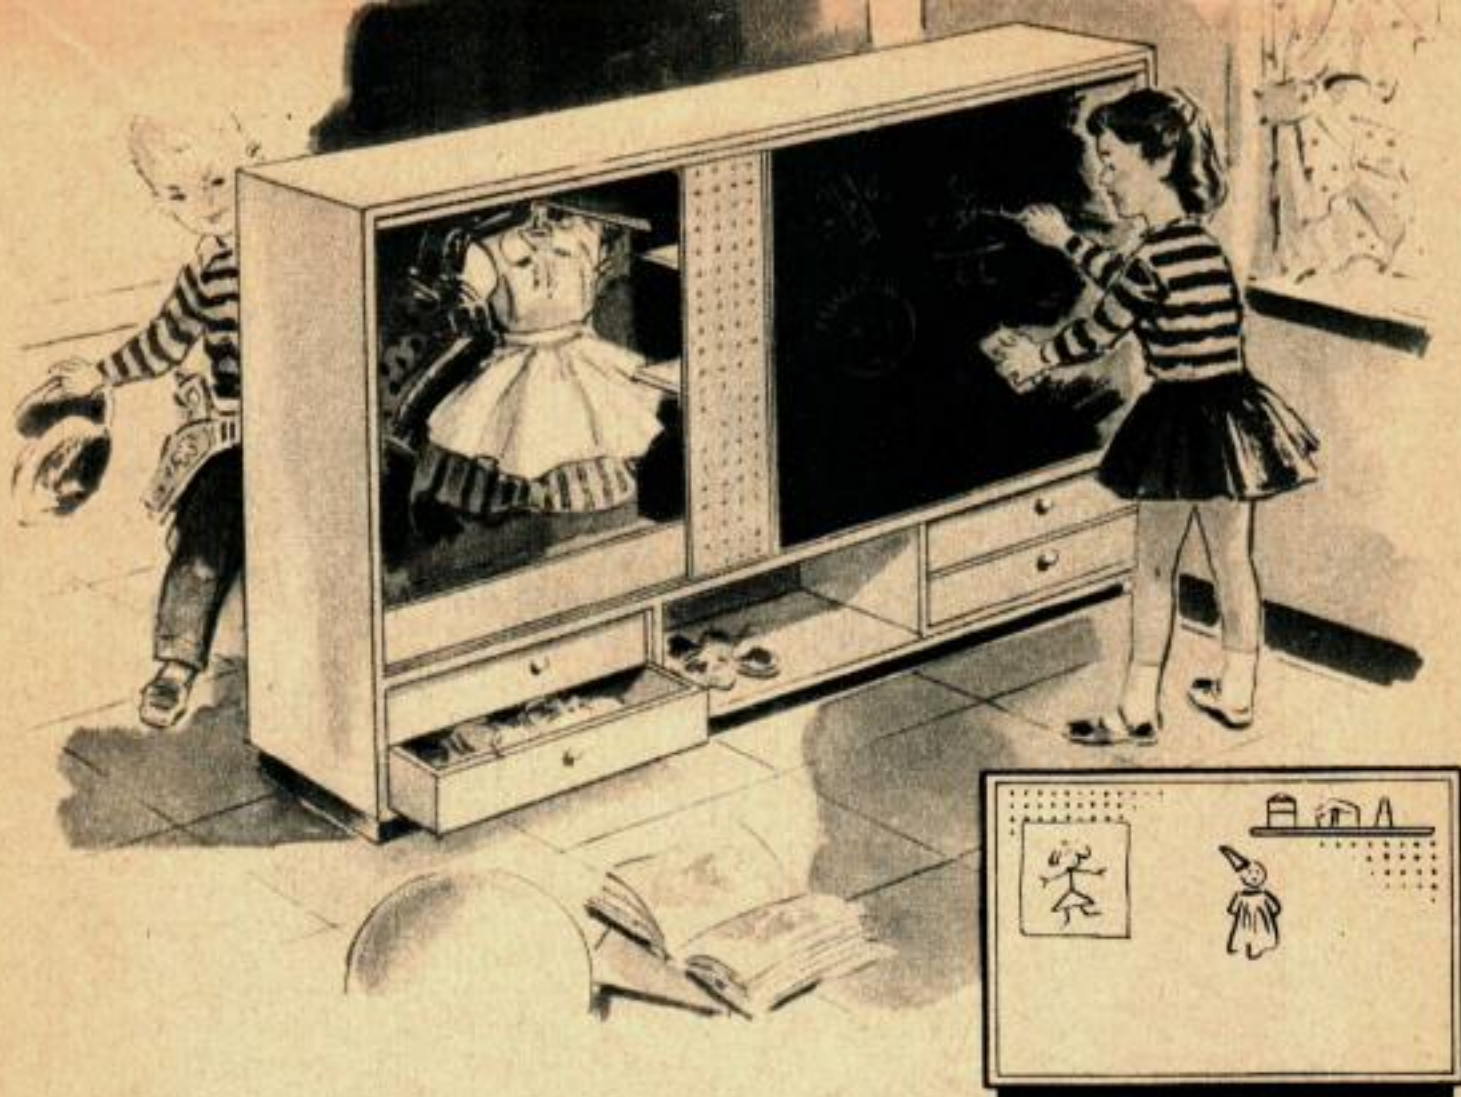

VUE DE DERRIÈRE

Cette garde-robe pour enfants est un îlot de rangement et de jeu

Les familles grandissantes qui manquent d'espace de garde-robe peuvent soulager un peu leur « serrement aux coutures » en construisant une ou plusieurs garde-robes semblables à celle-ci. Conçue comme une garde-robe pour enfants, elle peut être reculée contre un mur ou être disposée comme ci-dessus afin de servir de cloisonnement dans la pièce.

Les trois quarts supérieurs de la cloison-garde robe comprennent deux étagères et deux penderies à vêtements, tandis que sa partie inférieure comporte quatre tiroirs de bonne dimension et un casier à chaussures. Le devant se ferme par deux portes coulissantes, dont l'une est en fibre perforée. L'autre porte est en fibre dure ordinaire et elle peut être peinte en noir ou en vert mat pour servir de « tableau noir ». L'arrière du meuble est recouvert d'un panneau de fibre perforée de 6 mm, lequel permet d'accrocher des accessoires de jeu, dessin de détail ci-dessus, ou de suspendre diverses choses sur des crochets utilitaires que l'on peut se procurer à cet effet. Les côtés, le dessus, les étagères du milieu et du bas, ainsi que les séparations de tiroirs et les étagères du centre de la garde-robe, sont coupés dans un panneau de

1 m 22 x 2 m 44 de contre-plaqué de bois dur de 20 mm à âme massive, ainsi que l'indique le détail du tracé. Les côtés et les traverses avant et arrière des tiroirs sont en planches de 25 x 100 mm. Les fonds et les plaques de recouvrement des devants de tiroir sont en fibre dure de 6 mm. Les glissières de tiroir sont des cornières d'aluminium de 3 x 20 x 20 mm vissées dans la garde-robe comme le montrent les dessins.

Après avoir coupé toutes les pièces de la garde-robe, commencez l'assemblage par le socle, lequel est fait de pièces de bois de 50 x 75 mm clouées sur champ sur le fond en contre-plaqué de 20 mm. Installez ensuite les glissières de tiroir et rainurez les côtés, le dessus et le dessous de la garde-robe pour recevoir le panneau de fibre arrière, qui est collé et cloué en place. Les séparations de tiroirs, les tiroirs et l'assemblage des étagères sont installés ensuite, suivis par les portes coulissantes, qui s'ajustent dans un double rail en aluminium ainsi que le montre le détail du dispositif de coulissement. L'installation de tringles de suspension de vêtements pouvant être tirées à l'extérieur et une couche ou deux de peinture complètent la garde-robe.