



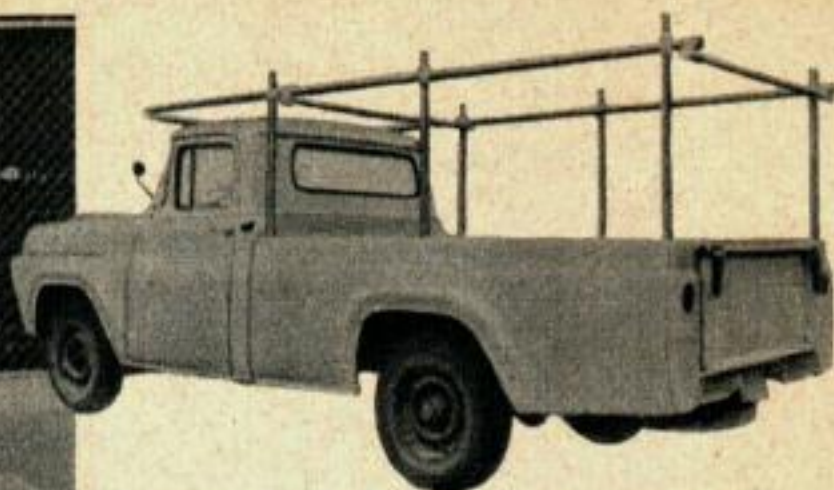

Que vous le croyiez ou que vous ne le croyiez pas, l'échelle de piscine illustrée ci-dessus a été assemblée par un ardent bricoleur qui ne s'était cependant jamais attaqué à rien de similaire auparavant. C'est le même type de raccord coulissant utilisé pour l'échelle qui a servi au montage du tableau de basket-ball illustré ci-dessous.

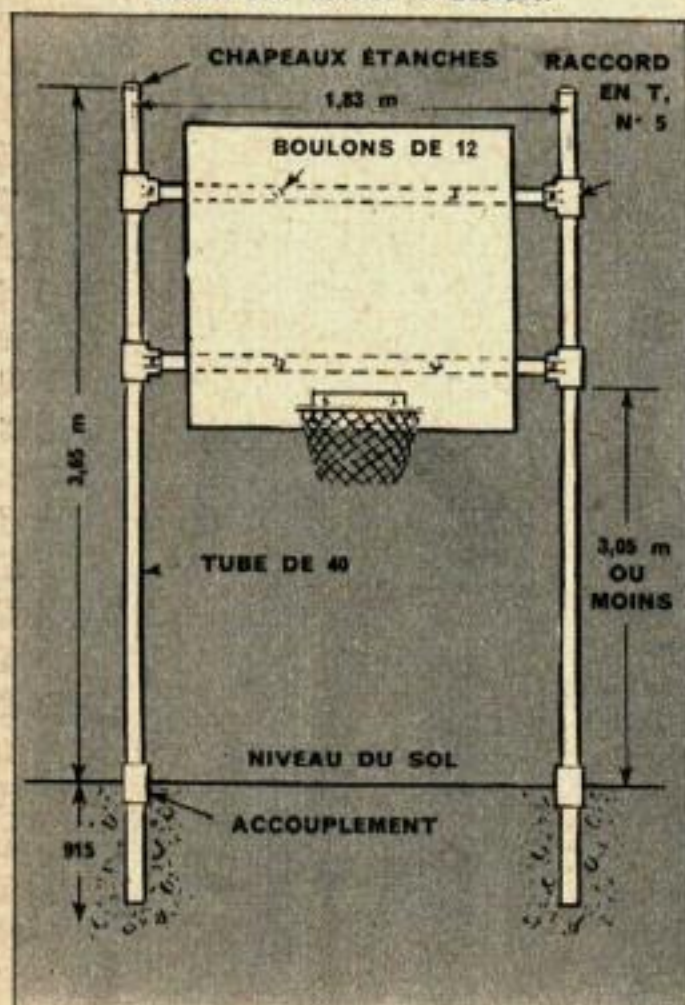


Faites-le facilement...


Avec les raccords de tubulures coulissants

LES simples bricoleurs peuvent maintenant se lancer dans les travaux de tubes et tuyaux sans être entraînés à de fastidieuses opérations de soudage, filetage ou pliage. Des auvents de patio, des balustrades de véranda, des rayonnages, des tables et des douzaines d'autres projets ne demandent rien de plus que de glisser le tube ou le tuyau à travers un raccord en aluminium d'un nouveau type et à le faire suivre à travers tous les raccords subséquents. Qui plus est, la variété de raccords disponible rend possible le montage de n'importe quelle forme désirée. Il suffit de tourner les vis de fixation pour bloquer les raccords en place.

L'échelle de piscine n'a, par exemple, demandé guère plus de travail que l'ancrage de six raccords à collerette rectangulaires sur le béton. A partir de là, il a été très simple de glisser les sections verticales de tube d'aluminium à travers les raccords à collerette et d'ajouter les raccords et sections additionnels à la demande. Après serrage des vis de fixation, le résultat a été une échelle aussi solide, rigide et durable que n'importe quelle échelle montée de la manière traditionnelle.

C'est la même procédure générale qui a été utilisée pour monter le râtelier de transport installé sur le camion, sauf en ce que, dans le cas de celui-ci, du tube d'acier a été utilisé au lieu de tuyau de canalisation

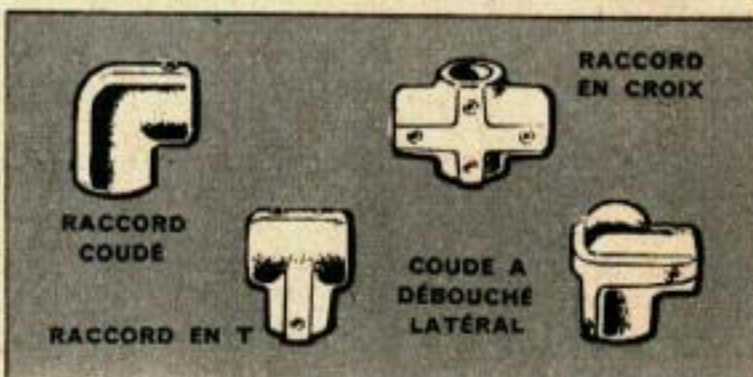

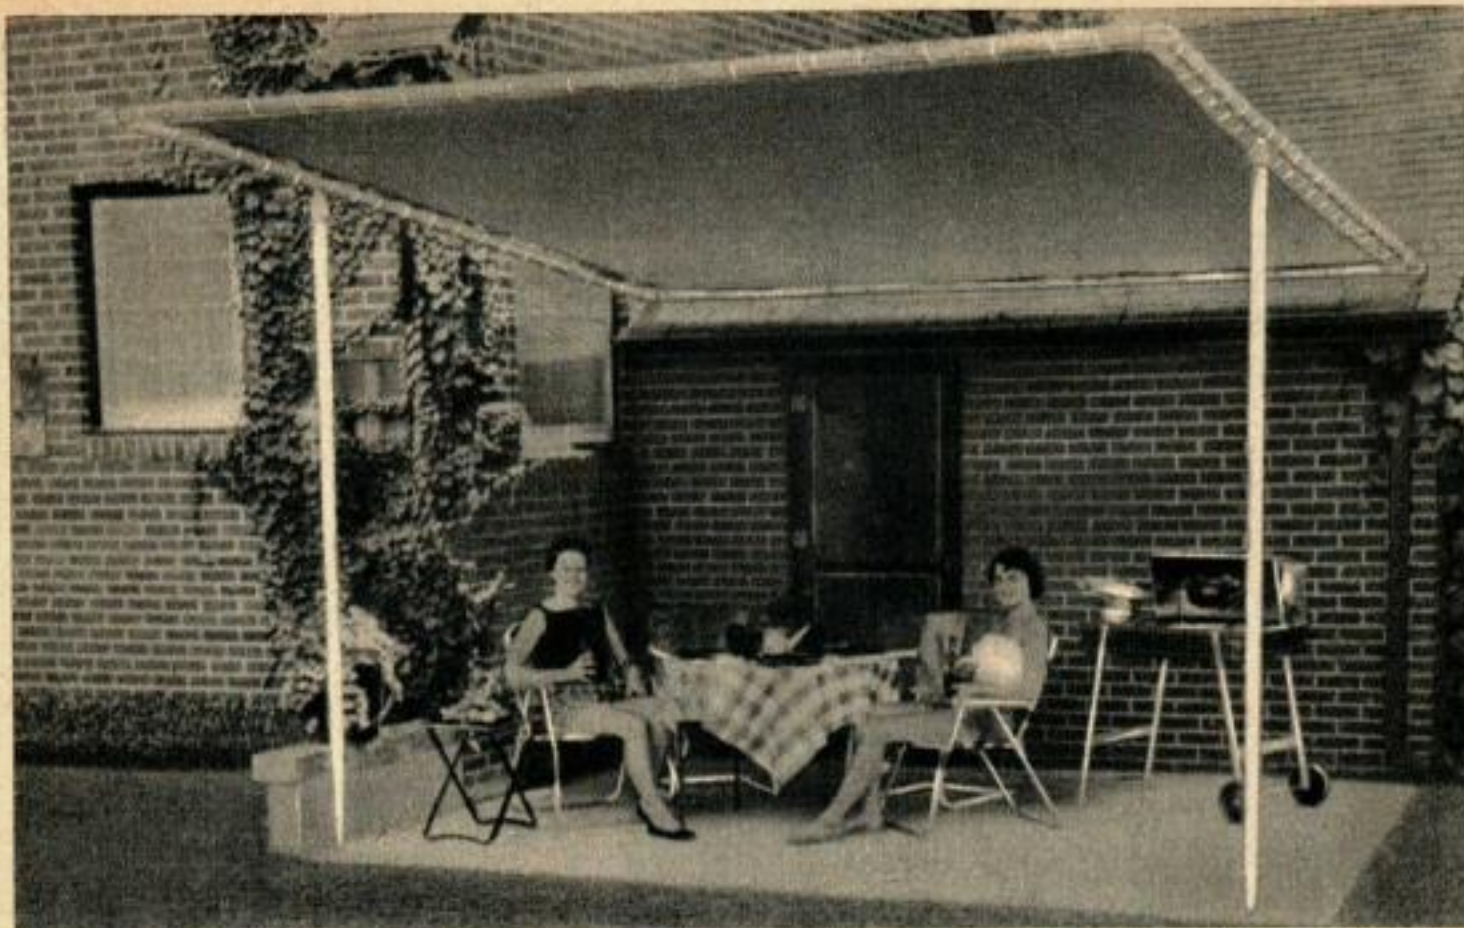

ordinaire. Dans le cas du tableau de basketball, la seule ferrure permanente est la paire de raccords courts noyés dans le béton.


Etant donné que les poteaux peuvent être soulevés de ceux-ci tout l'assemblage peut aisément être couché sur le sol et être démonté pour le rangement. De plus, les raccords en T permettent d'élever ou d'abaisser le tableau et le panier pour les ajuster à des joueurs de différents groupes d'âges et de tailles.

La charpente de l'auvent de patio montré ci-dessus est le tube galvanisé de 40 mm. Les montants verticaux sont enfoncés dans deux raccords à collerette rectangulaires ancrés dans le sol en béton. Les membrures horizontales sont fixées sur le toit de la maison au moyen de deux raccords à collerette réglables fixés par des vis à bois, et les coins de l'encadrement ont été jointés avec des raccords coulissants coudés. Lorsque la charpente a été érigée, la bâche a été attachée sur l'encadrement en la lançant sur les tubes avec de la cordelette.

Ces raccords coulissants sont livrables dans les dimensions suivantes : Pour les tuyaux

Ci-dessous sont représentés quelques-uns des raccords standards disponibles. Il existe, de plus, des raccords réglables qui pivotent sur 180 degrés complets pour simplifier la construction des rampes et balustrades.

de fer standard : 20, 32 et 40 mm. Pour les tubes renforcés en acier ou en aluminium : 25, 35, 40 et 50 mm (diamètres extérieurs).

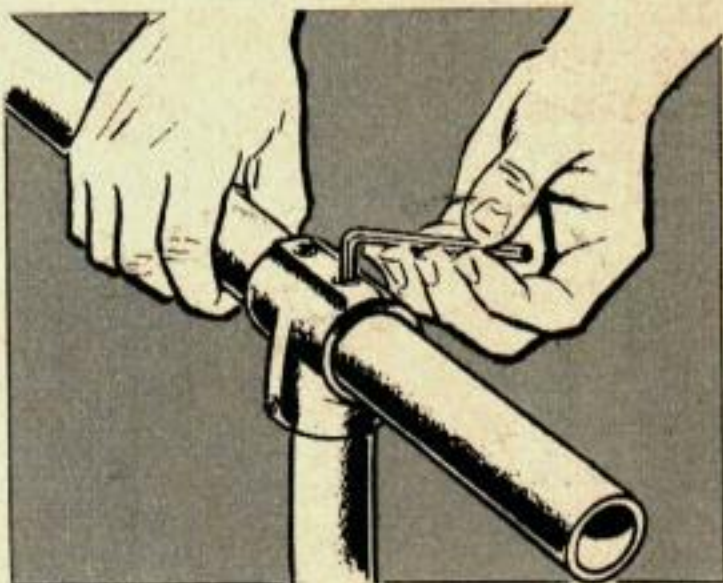

Le secret des raccords coulissants est la combinaison de corps cylindriques ouverts et de vis de blocage illustrée ci-dessus. Ci-dessous : les raccords à collerette réglables peuvent se visser sur un toit pour fixer la charpente d'un auvent de patio.

