


Ce meuble de chambre à coucher incorporé est un ensemble idéal de lingerie et d'atelier

Ces deux petites chambres à coucher assurent un ample espace de rangement pour les livres, le linge de literie et les objets personnels. Et les bureaux rabattants sont parfaits pour leur utilisation comme petits recoins privés pour l'étude ou le travail sur un passe-temps favori. Les idées montrées dans ces éléments d'ameublement peuvent être adaptées à des besoins individuels et les dimensions peuvent être modifiées pour s'ajuster à l'espacement des murs. Cet aménagement incorporé est spécialement conçu pour de jeunes personnes. Il prévoit un mur utilisable que chacun peut arranger suivant ses désirs.

Les éléments de rangement et les bureaux incorporés éliminent le déplacement de mobilier dans la pièce et la nécessité de balayer sous les commodes, bureaux ordinaires et recoins difficiles à atteindre, car l'ensemble s'ajuste avec précision sur le plancher et le long du mur tout entier, figure 2.

La charpente du placard et du bureau est en contreplaqué et en bois de 25 mm. Les éléments incorporés s'appliquent directement sur le mur et ne requièrent aucun panneau arrière en bois. Les champs exposés du contreplaqué prendront une meilleure apparence s'ils sont recouverts de baguettes de surfacage assorties au reste du meuble. Cependant, si l'ensemble est peint, les baguettes de surfacage peuvent être omises si on le désire. Les membrures séparant les tiroirs et les placards sont en planches de 25 x 50 mm.

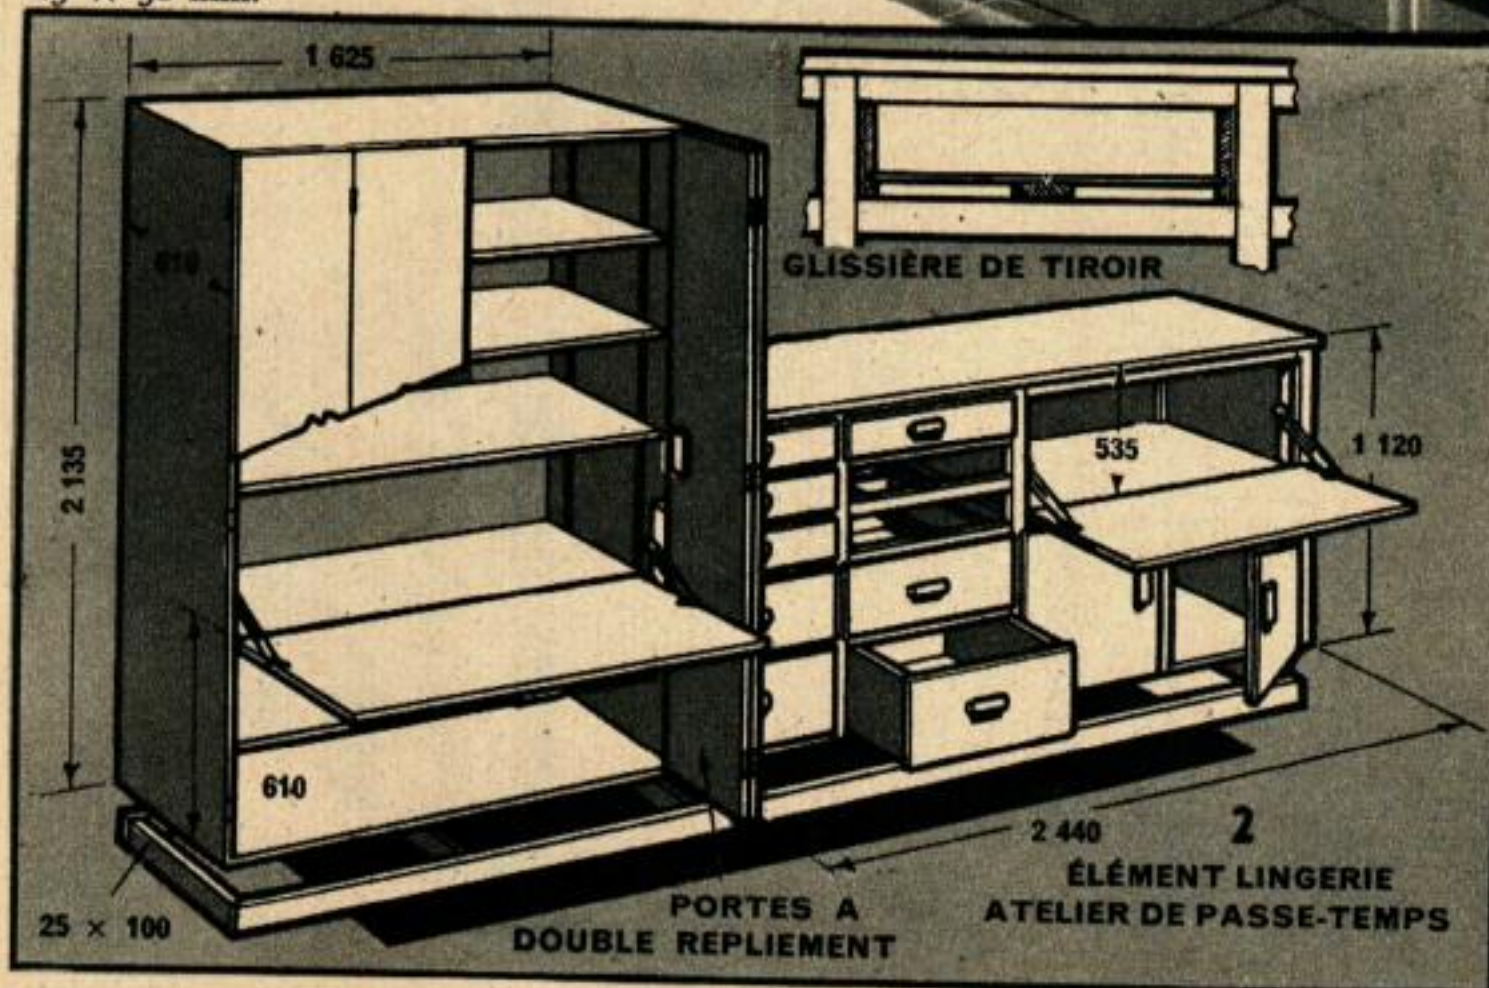



Les tiroirs de l'ensemble sont de construction standard. Leurs dimensions doivent être soigneusement calculées pour utiliser l'espace disponible avec le meilleur avantage.

Les devants de tiroir sont feuillés de façon à recouvrir les baguettes de séparation de 25×50 mm fixées dans les encadrements. Les fonds de tiroir s'ajustent dans des rainures coupées dans les pièces latérales et d'extrémité. Une glissière rainurée fixée sous le fond de chaque tiroir coulisse sur une baguette de bois montée dans l'encadrement du placard.

Si une finition en bois naturel est désirée, il est nécessaire de se procurer des planches

massives et du contreplaqué de toute première qualité. Les cloisonnements, encadrements et sections de tiroir qui sont dissimulés la plupart du temps à l'intérieur des éléments peuvent être coupés dans du contreplaqué de sapin bon marché et dans du bois de construction brut.

Les portes à double articulation du grand placard pivotent sur trois charnières encastrees dans le dos de chaque panneau, et les portes sont maintenues fermées au moyen de loqueteaux magnétiques. Les bureaux rabattants ont des charnières continues (charnières à piano) et sont, de plus, supportés par des entretoises métalliques.