
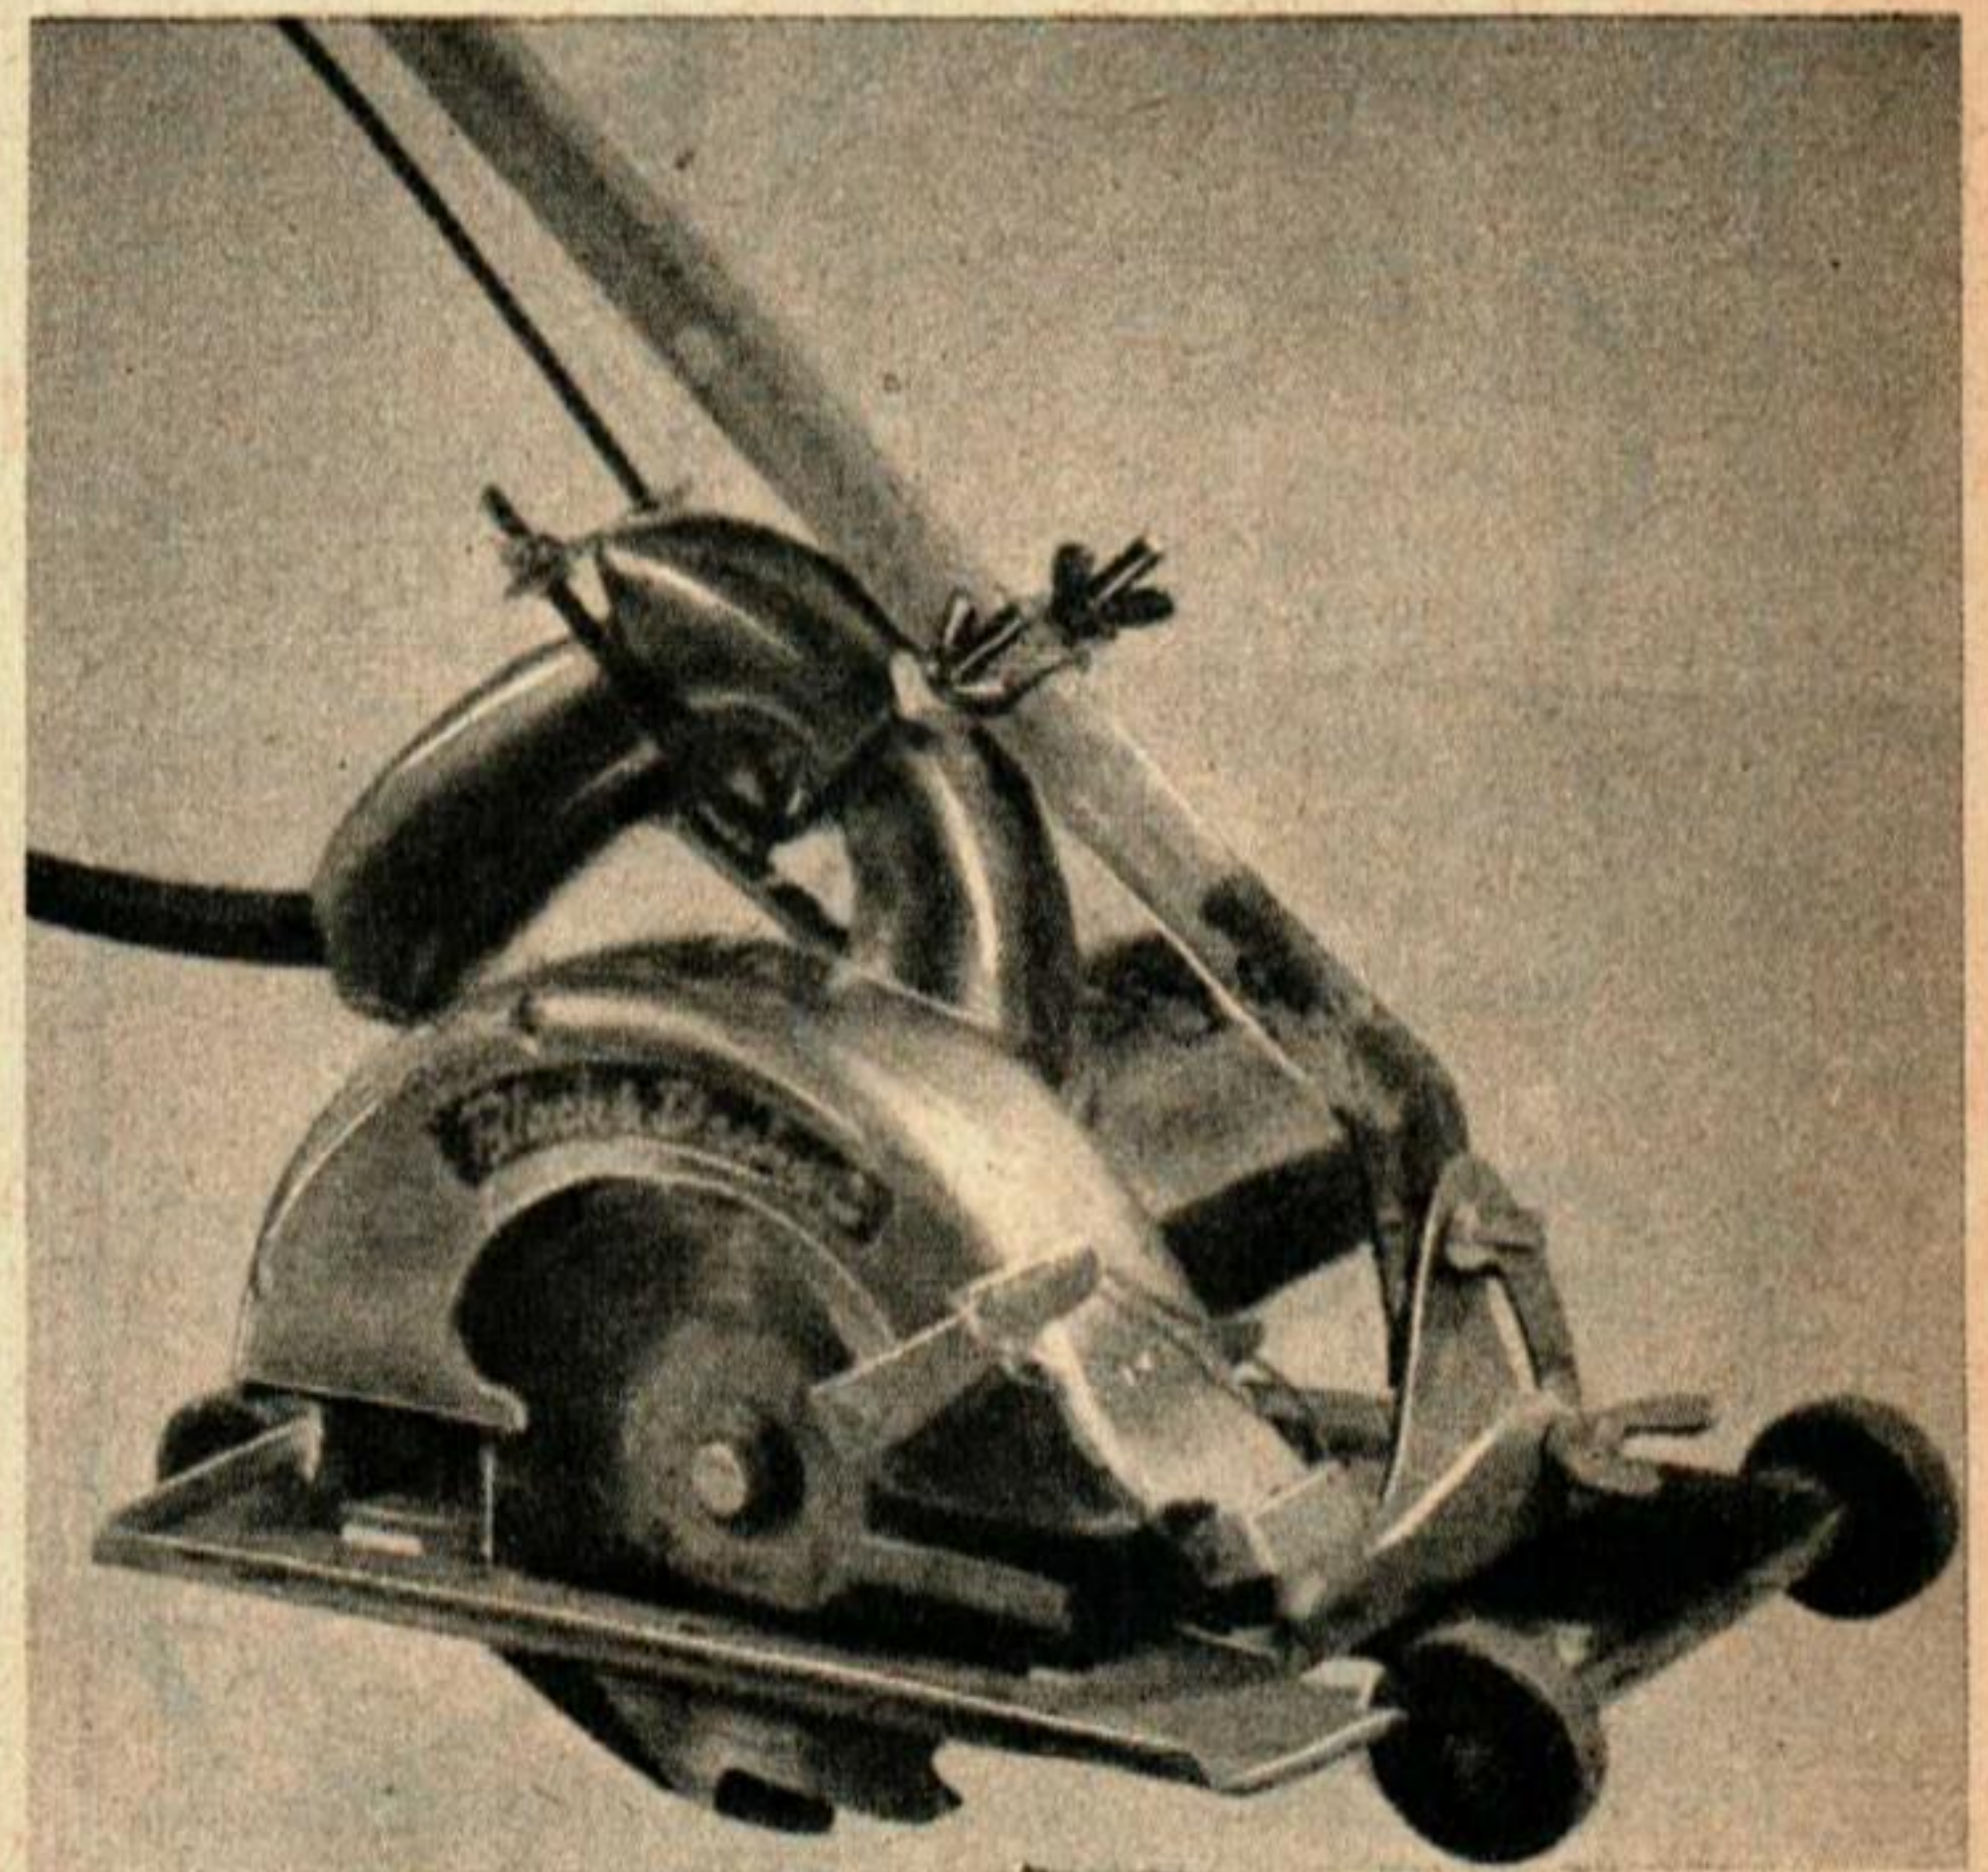



DE LA SCIURE DE BOIS

Ce petit chariot de roulement permet à une scie électrique portative de se substituer à une machine à recouper les bordures de pelouse en cas d'urgence.

N'importe quelle scie électrique portative dans les dimensions de lame courantes peut être modifiée pour la coupe des bordures de pelouse en confectionnant le chariot de roulement représenté ci-dessous et détaillé sur la page ci-contre. Montez le long manche improvisé sur le chariot et vous disposez d'une rapide machine à recouper les bordures du gazon. Enlevez le manche et le chariot, changez la lame, et vous pouvez travailler avec votre scie portative. Seules les dimensions générales sont données pour le chariot de roulement, étant donné qu'il vous faudra l'adapter à la scie que vous aurez sous la main. Les roues du chariot sont données ici pour 45 mm de diamètre mais il se

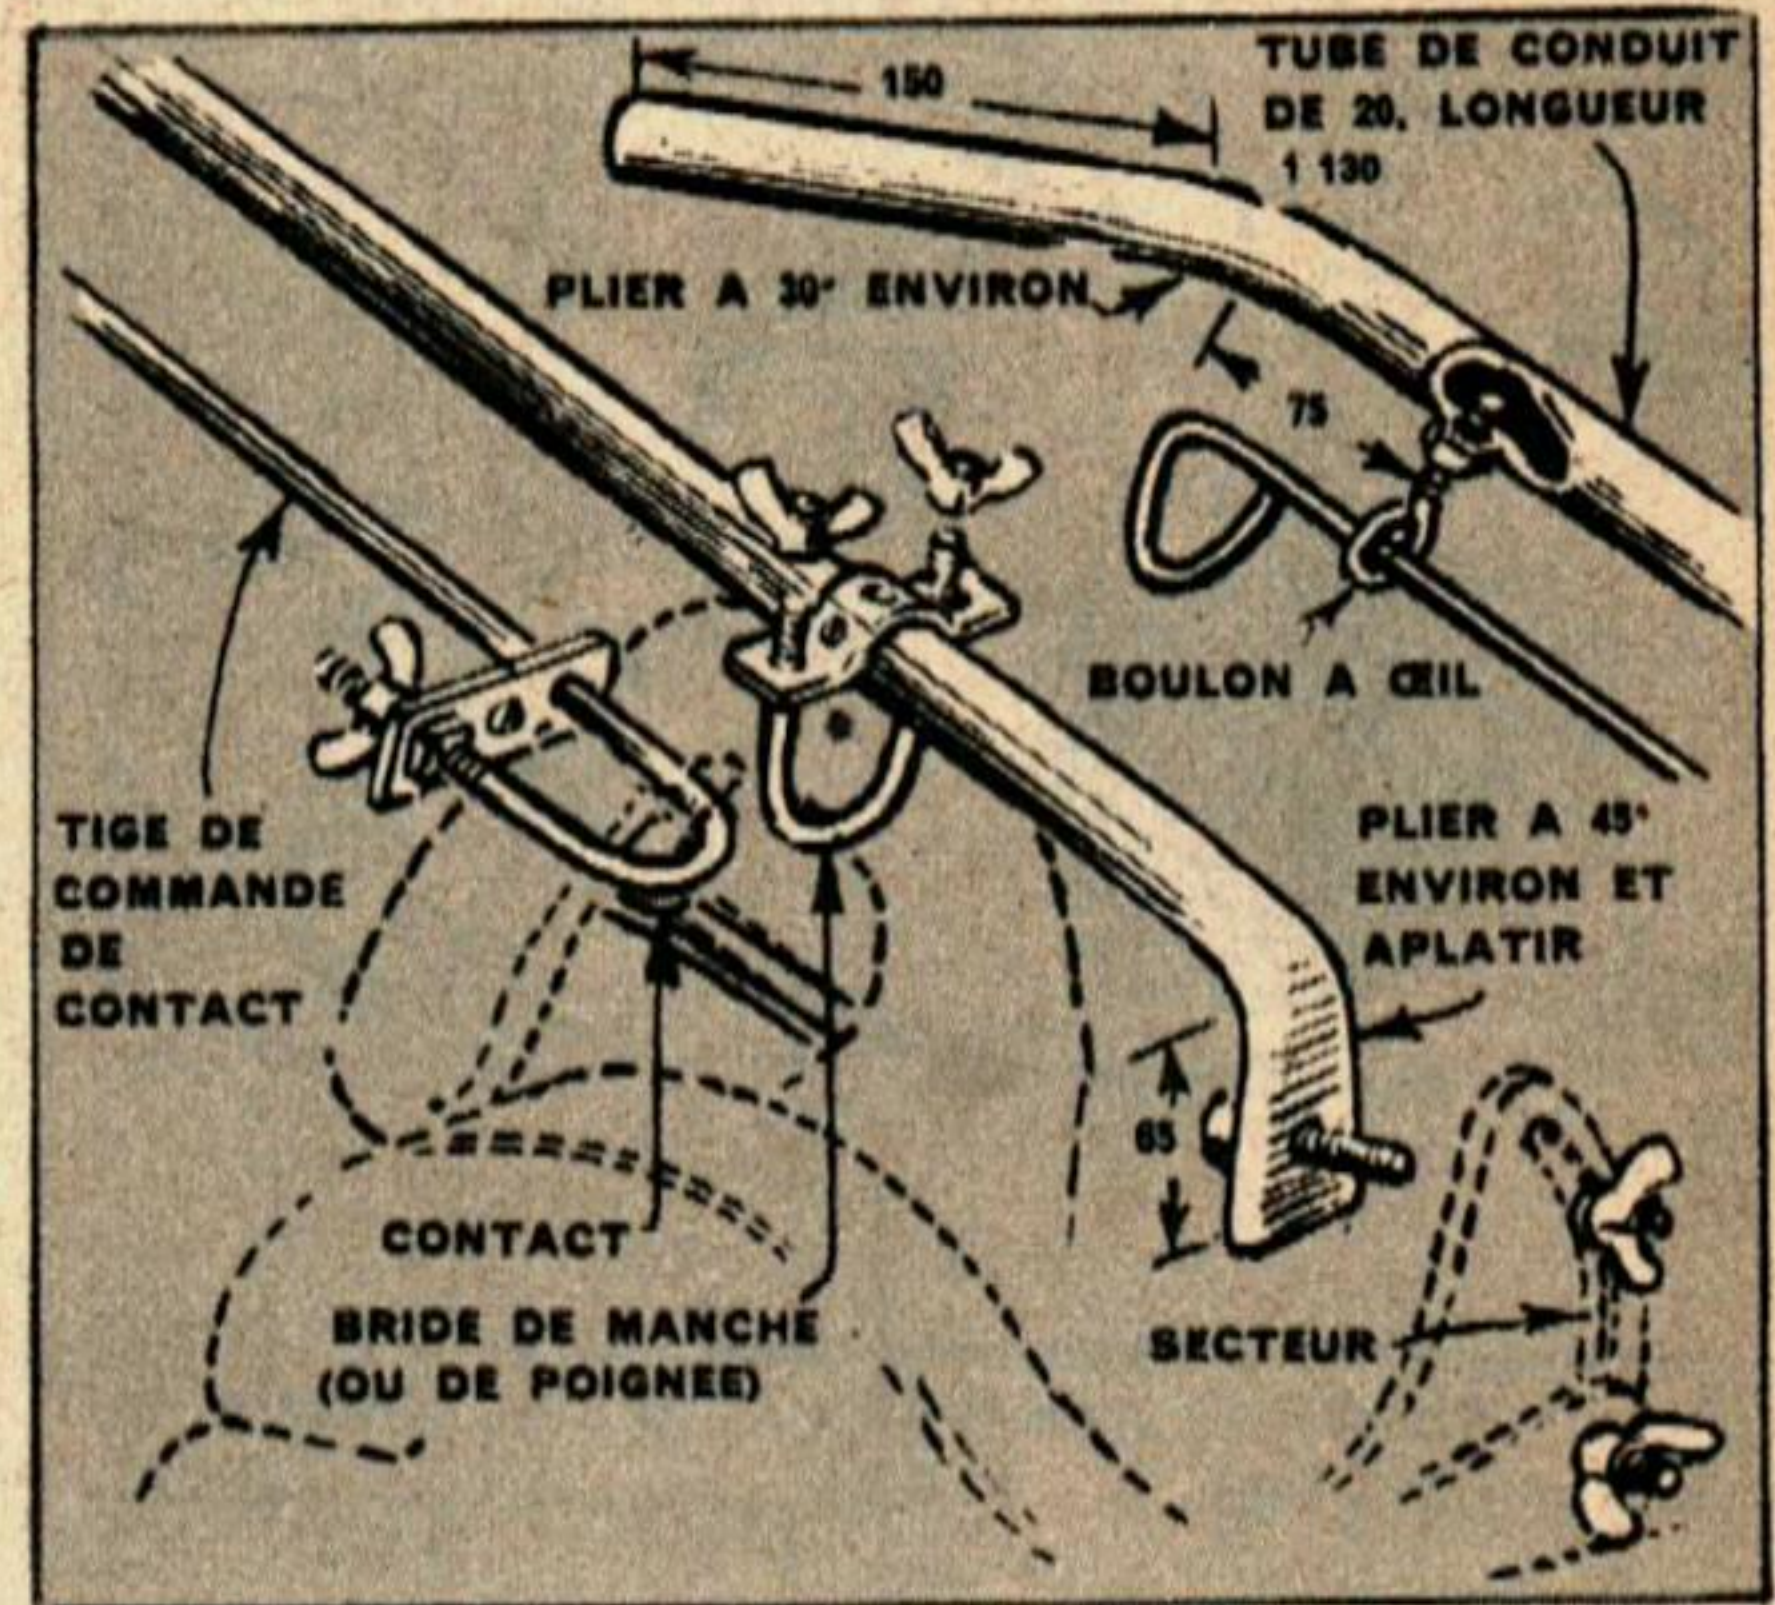

AU GAZON DE LA PELOUSE

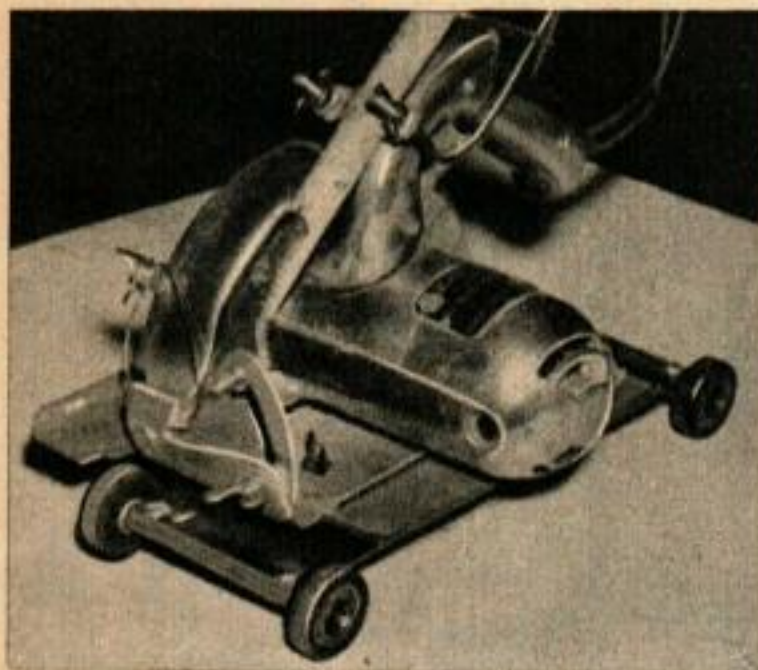

peut que vous ayez à monter des roues plus grandes ou plus petites pour correspondre à votre scie. Des roues de patin à roulettes ont habituellement tout juste la dimension convenable.

Une lame émoussée à la dimension de votre scie ou une lame à dents en carbure de tungstène usagée est modifiée comme le montrent les détails. Le dégagement entre la lame et la contreplaque de coupe doit être d'environ 3 mm ou légèrement moins. La contreplaque est faite d'une longueur de 10 cm de cornière d'acier, la dimension des voiles étant fonction du diamètre de la lame. La cornière est rivetée sur la plaque de plate-forme supérieure du chariot de roulement. Les trous des boulons de fixation du chariot sous la semelle de la scie sont percés à la fois à travers la plaque de plate-forme et à travers la semelle ainsi que l'indique la figure. Le manche et la tige de commande de contact doivent être ajustés à la scie que vous utilisez.

