


AVANT

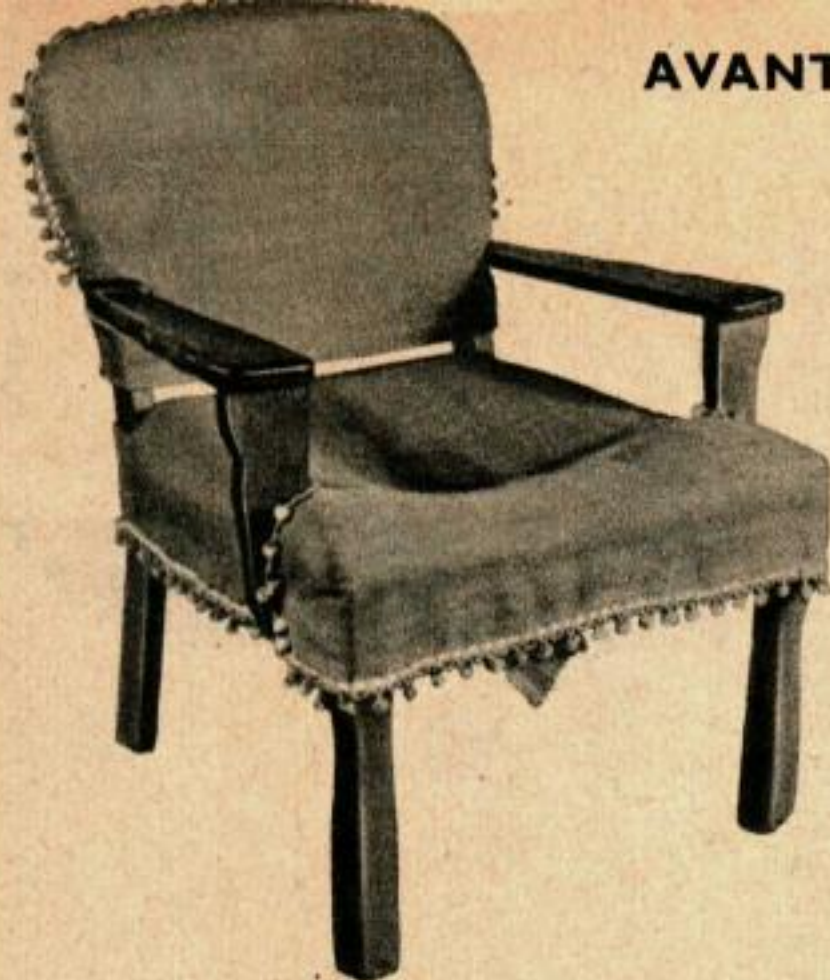

Réfectionnez-le avec


Les chaises ou fauteuils qui ont connu des jours meilleurs peuvent encore en connaître des bons s'ils sont réfectionnés avec du caoutchouc-mousse et du tissu d'ameublement. La tapisserie au caoutchouc-mousse est un travail aussi facile qu'il en a l'air. Elle ne requiert aucun assemblage de ressorts et de couches de rembourrages compliqués. Si les phases élémentaires sont suivies comme indiqué, n'importe quelle personne capable de manier une paire de ciseaux et un pistolet agrafeur avec la moindre dextérité peut arriver à une réalisation d'aspect professionnel.

Vendu au mètre en diverses épaisseurs, ainsi qu'en formes moulées, le matériau de



La première phase après avoir dépouillé le fauteuil de sa garniture, ci-dessus, est l'agrafage de nouvelles sangles par le travers de l'encadrement du siège, en utilisant un outil de tension pour tirer les sangles bien serrées. Ensuite, des patrons du siège et du dossier, ci-dessous, sont tracés sur du papier d'emballage.

Après avoir ajouté 12 mm sur tous les côtés du patron, celui-ci est découpé et son tracé est reporté sur la plaque de caoutchouc-mousse. Les 12 mm supplémentaires aident le coussin à rester bien « plein ». Remarquez que le patron est encoché au passage des membrures du dossier et des accoudoirs.

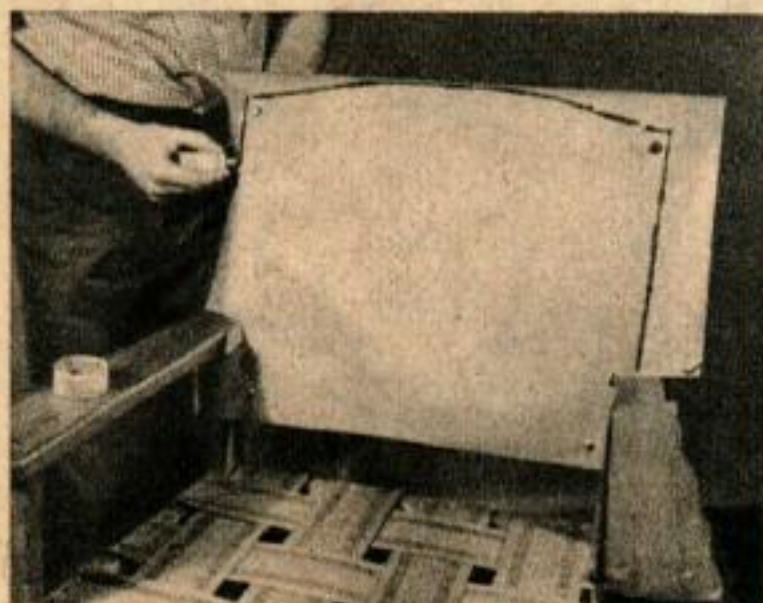




du caoutchouc-mousse

rembourrage en caoutchouc-mousse convient parfaitement au recouvrement des ressorts et aux autres applications. Lorsqu'une épaisseur supérieure à la normale (5 cm) et lorsque de la flottaison sont requises, le matériau recommandé est le caoutchouc-mousse utilitaire à alvéoles intérieures dans des épaisseurs de 10 cm et au-dessus. La longue liste de matériaux en vente dans les grands magasins et dans les maisons de vente par correspondance — caoutchouc-mousse, sangles de siège, tendeurs de sangles, colles caoutchoutées, tissus — est la preuve du vaste intérêt que portent les artisans amateurs à la tapisserie utilisant le caoutchouc-mousse.



Dans la troisième phase, au centre à droite, les bords de dessous de la plaque découpée sont biseautés pour s'ajuster avec précision contre les sangles et contre l'encadrement du siège. Ci-dessous, les bandes d'agrafage en mousseline sont ensuite clouées sur les bords du caoutchouc-mousse, à l'exception des encoches.

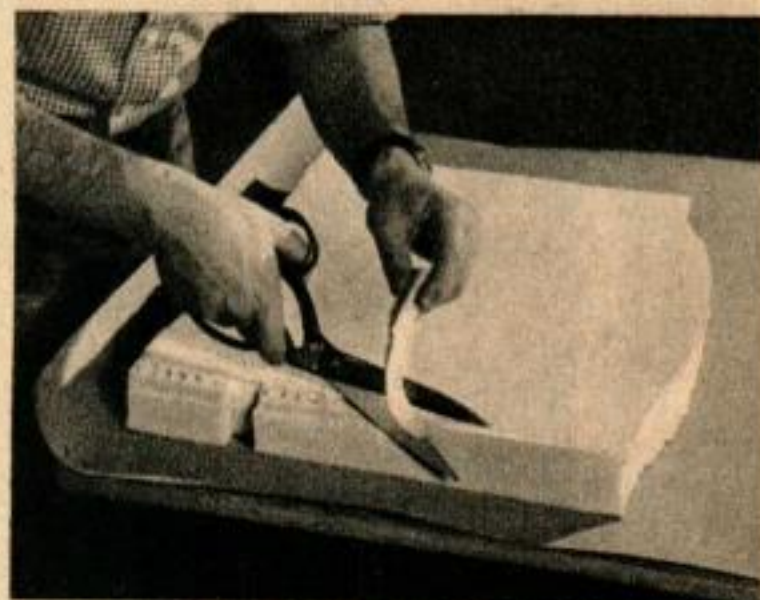

Dans la cinquième phase, ci-dessous, les bandes d'agrafage sont tendues fermement et agrafées sur l'encadrement du siège. Pour la dernière phase, en haut de la page, le tissu de recouvrement est coupé pour s'ajuster avec précision sur le coussin, et agrafé à l'intérieur de l'encadrement.

