


De la commodité incorporée

par David M. Swartwout


PENSEZ simplement au temps et aux pas que vous économiseriez en triant à l'avance le linge sale toute une semaine avant le jour de la lessive. Pensez aussi à la commodité d'espace de table dans la buanderie, lequel vous permettrait d'organiser et de pratiquer votre repassage sans perdre une minute et sans faire un pas de trop. Si les désirs étaient des réalités... dites-vous. Mais pourquoi pas ?

La chose est très simple. Vous procédez au triage tout en recueillant le linge sale, en laissant tomber les articles dans des coffres à linge compartimentés incorporés et vous terminez votre jour de blanchissage avec des piles de linge repassé nettement arrangées sur une table en coin ou autour du coin comportant — parmi toutes les choses possibles — une plaque tournante de triage incorporée. Commencez avec la figure 1 et suivez jusqu'à la figure 10, et vous verrez comment ceci peut être réalisé dans votre propre intérieur.


Regardez tout d'abord les figures 1, 2 et 3, et aussi les figures 9 et 10. Vous y voyez simplement des versions différentes d'instal-

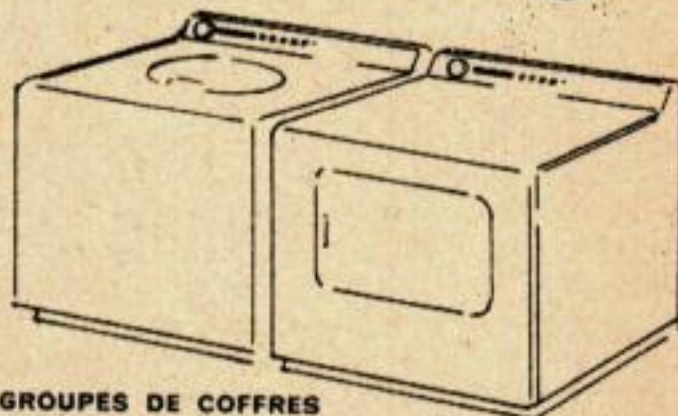


GROUPES DE COFFRES A LINGE SALE

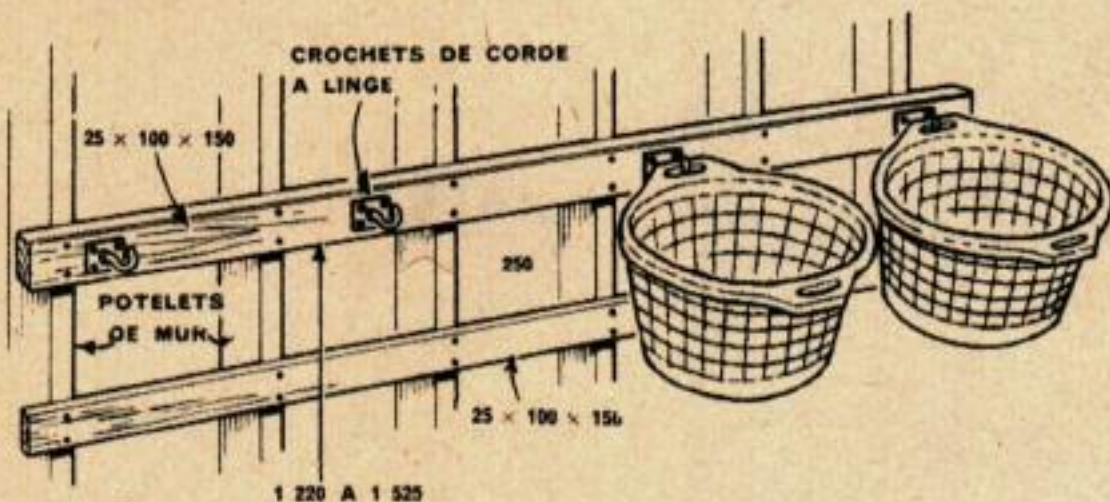

1 220 A 1 525


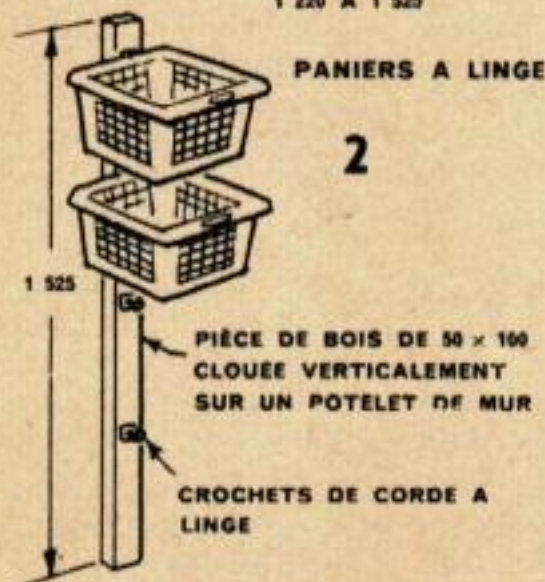


Le coffre à linge à étages à quatre compartiments est très commode pour trier le linge avant le lavage. Ses panneaux rabattants à pied de support sont une commodité additionnelle.

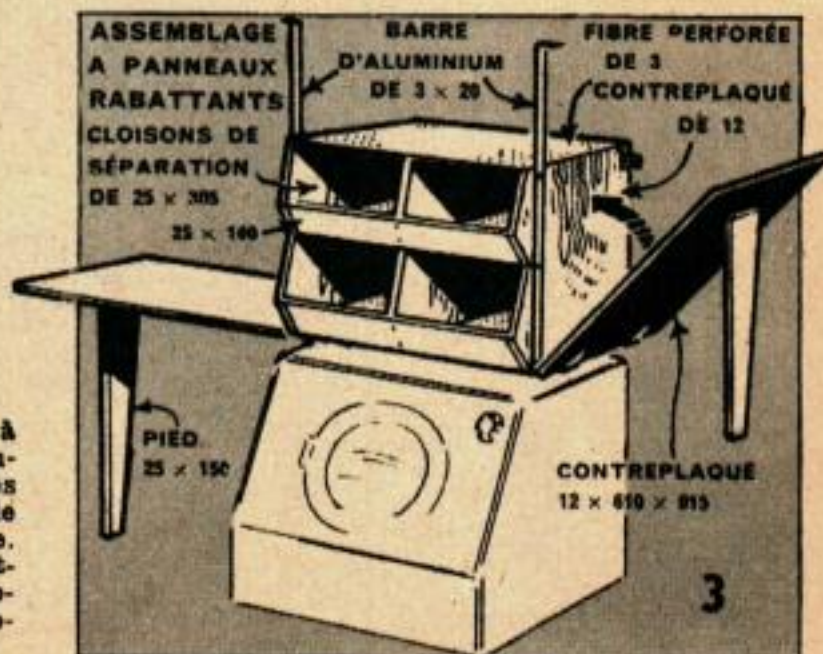




3

pour le triage du linge à laver

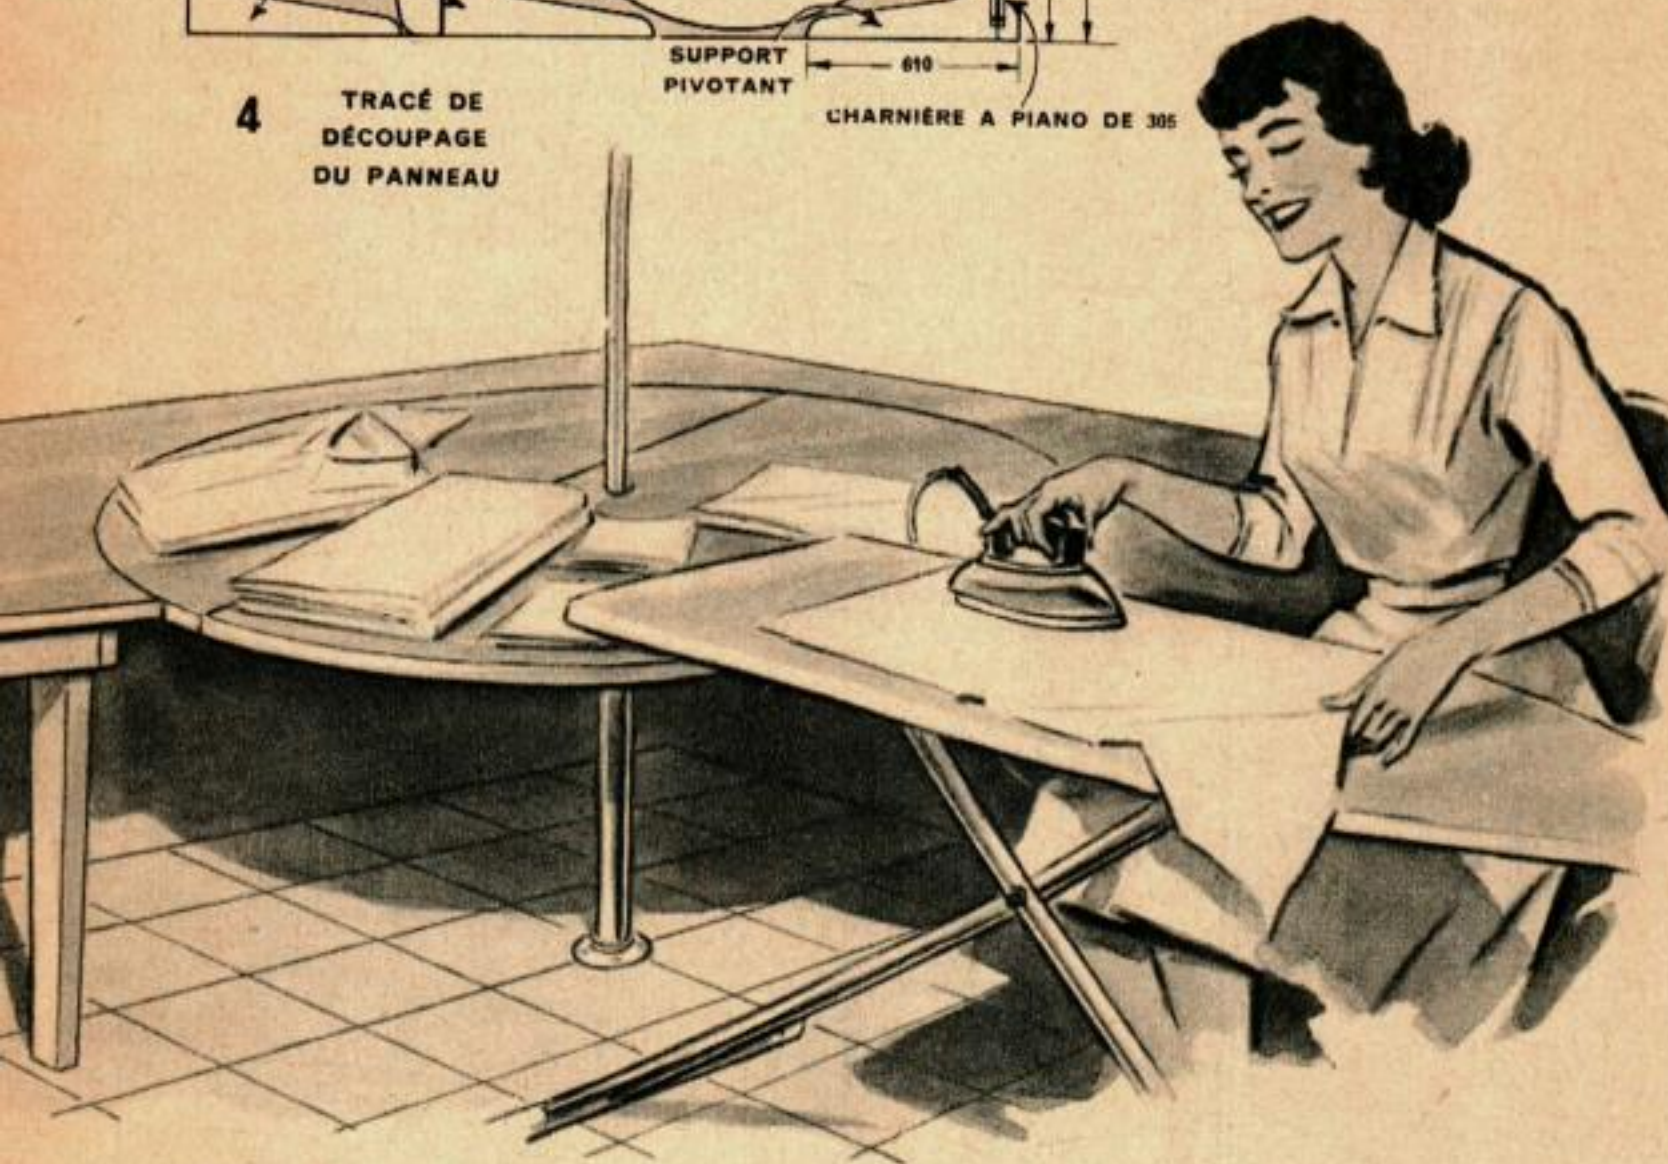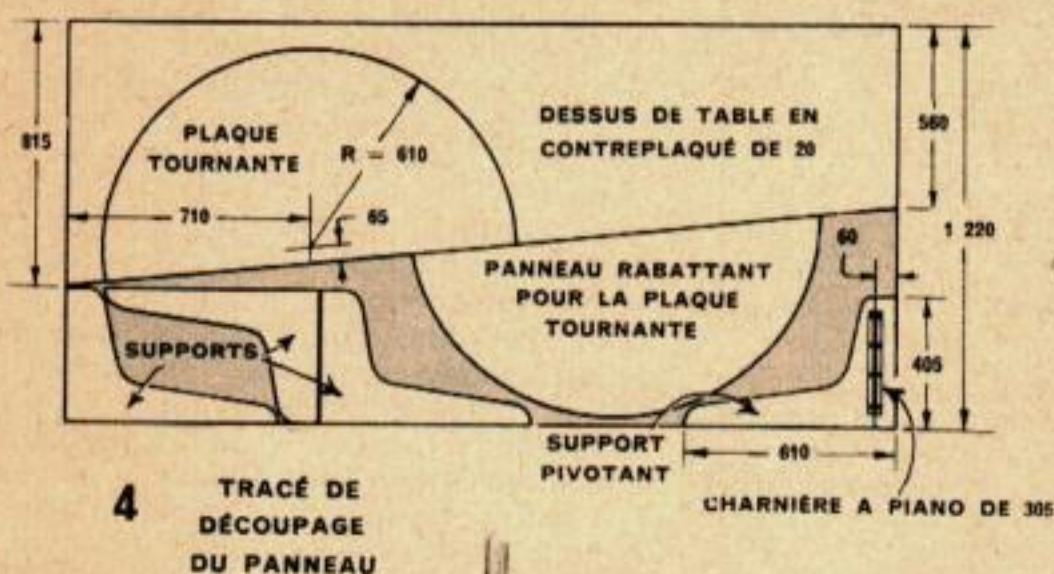


Le panneau de contreplaqué est tout d'abord coupé diagonalement comme indiqué sur le schéma. Puis les pièces sont glissées l'une au-delà de l'autre et le dessus de table tournant est tracé avec un compas à règle graduée. Les pièces sont ensuite collées sur champ.

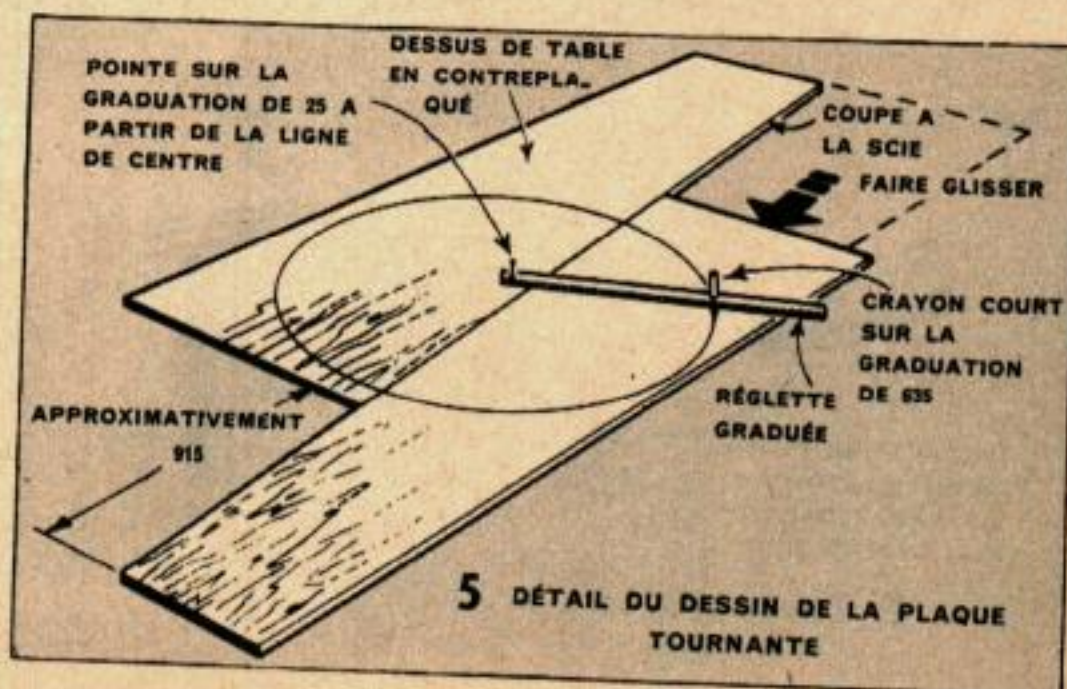

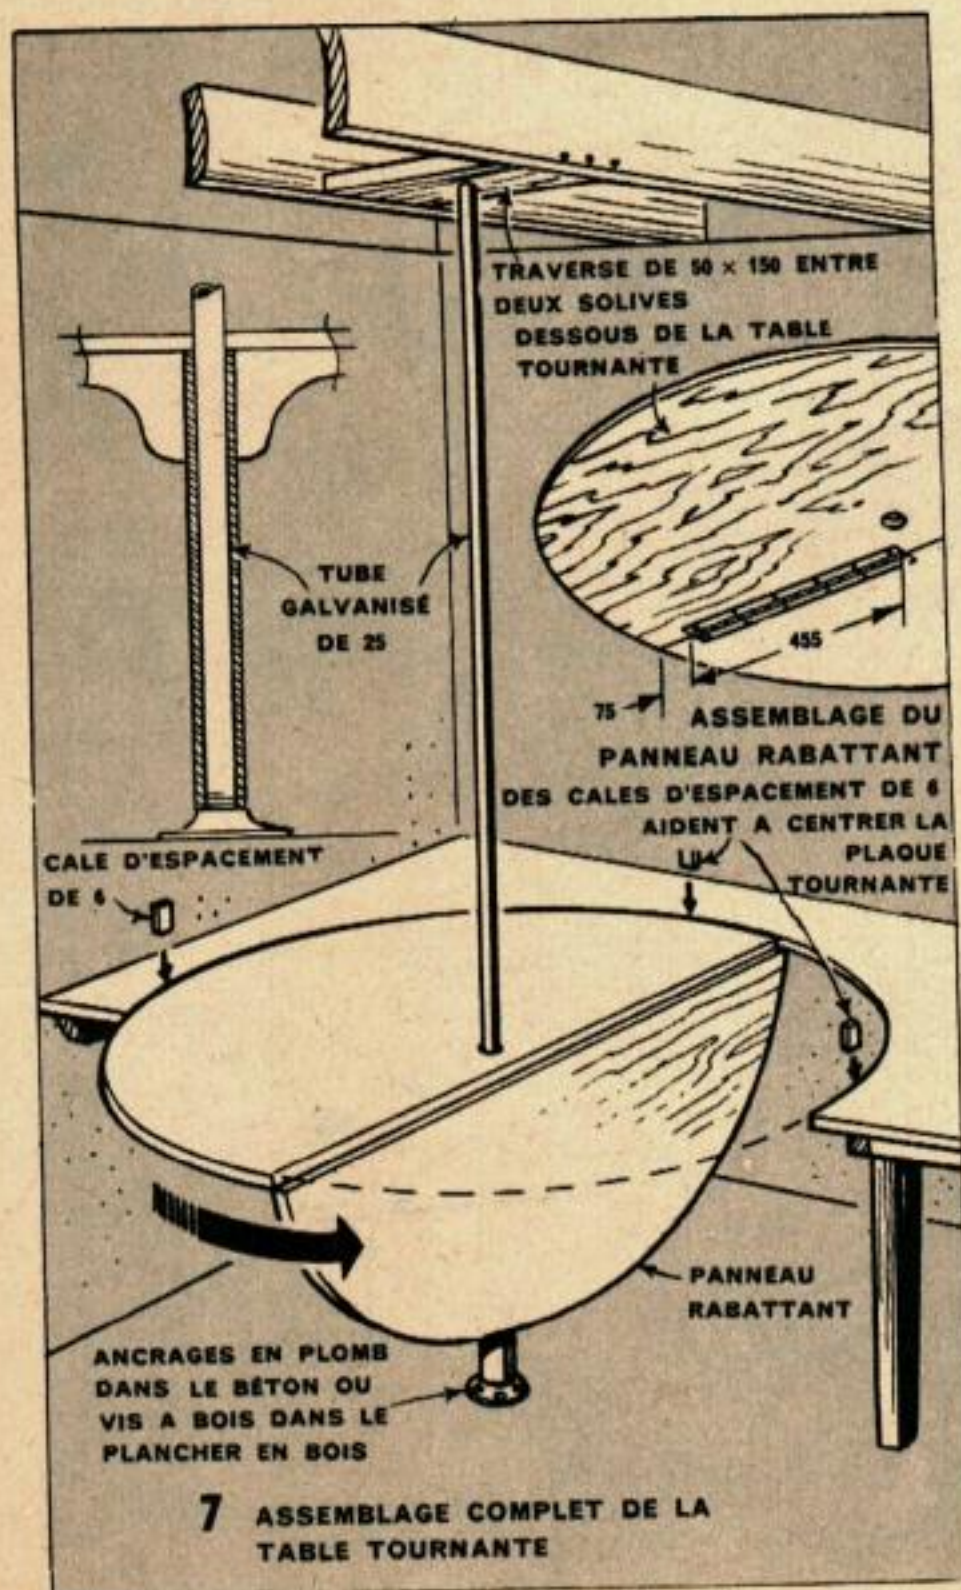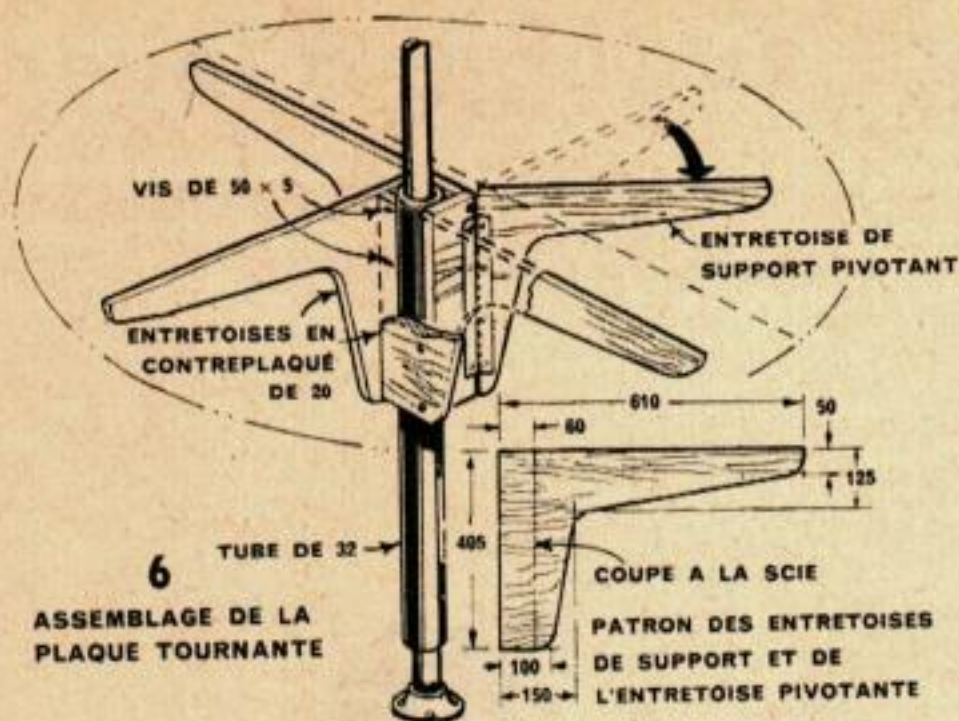

lations de coffres à linge tous à peu près du même type, spécialement ceux détaillés sur les figures 1, 3 et 10. La figure 1 illustre un simple groupe à quatre compartiments, supporté par le mur et le plafond au-dessus de la machine à laver et à sécher. Puis vous avez le coffre à quatre casiers détaillé sur la figure 3, auquel s'ajoute la commodité de panneaux rabattants supportés par des pieds sur les deux côtés de la machine à laver et à sécher combinée. Les dimensions générales données pour les types de coffres à linge à disposition horizontale et verticale sont de simples suggestions. Vous pouvez confectionner des éléments à quatre compartiments semblables à ceux illustrés ici, ou à n'importe quel nombre de compartiments jusqu'à une douzaine, en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes matériaux.

Les coffres à linge basculants, construits comme le montre la figure 9 et installés le long de l'escalier du sous-sol ainsi que l'illustre la figure 10, sont une commodité qui économise bien des pas.

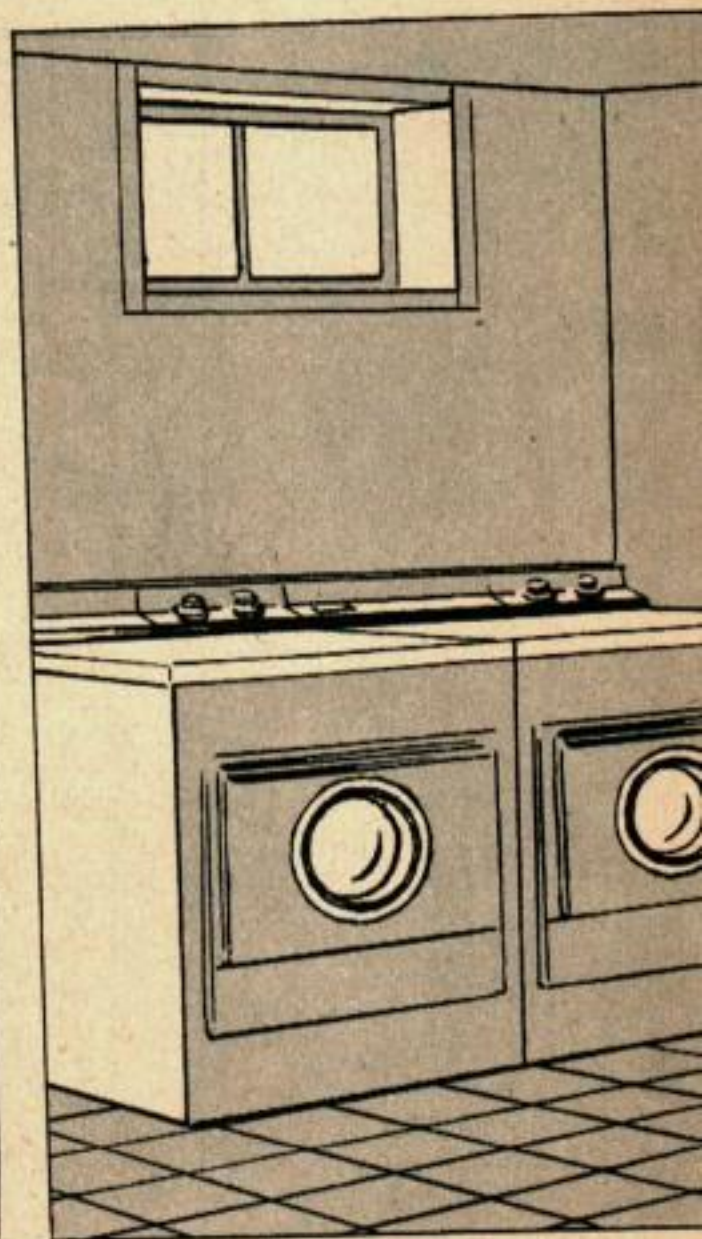

Un dispositif très commode est l'arrangement de corbeilles à linge de la figure 2, des paniers ordinaires en matière plastique étant placés côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre comme le montre le détail. Une charge de 10 livres de linge blanc, de tissu de couleur ou autre lingerie triée peut être placée dans chaque panier, prête à passer dans la machine à laver.

(Suite page 119)



FIBRE PERFORÉE DURE DE 3

TROU DE 20

25

40

50

290

405

25 x 100

815

75

25

610 A 760


TASSEAU DE 50 x 50

9

GROUPES DE DEUX COFFRES A LINGE OU PLUS

COTÉS EN PLANCHE DE 25 x 305

**GROUPE DE DEUX
COFFRES A LINGE
OU PLUS**



De la commodité incorporée pour le triage du linge à laver

(Suite de la page 85)

sillon de la plaque tournante, figure 6, est articulé pour permettre au panneau rabattant de retomber comme le montre la figure 7. La plaque tournante normale est conçue pour la table faisant le tour d'un coin représentée sur la figure 4. L'utilité du panneau rabattant est naturellement de faire gagner de l'espace additionnel en retombant vers le bas lorsque la plaque tournante n'est pas en service. Ceci s'obtient en faisant tourner la plaque de façon que le joint du panneau rabattant soit aligné avec le bord de la table, puis en faisant pivoter l'entretoise de support, figure 6, vers l'intérieur pour permettre au panneau rabattant de retomber à la position abaissée.

Et la finition ? Les dessus de table en contreplaqué et les panneaux en fibre dure perforée peuvent être finis en utilisant une couche d'apprêt d'émail à la gomme-laque et deux couches de finition en toute couleur assortie à votre fantaisie ou au décor général de la pièce.

VIVE LA COULEUR

mise en relief
par un système optique exceptionnel


VIVENT

les belles images
auxquelles le refroidisseur **BLOW-AIR-COOLING**
assure une protection totale

VIVENT

les souvenirs des beaux jours, se succédant sur l'écran,
comme par miracle, animés par les passe-vues
SELECTRON SEMIMATIC ou CHANGEUR ELECTRIQUE du

PHOTO-PROJECTEUR

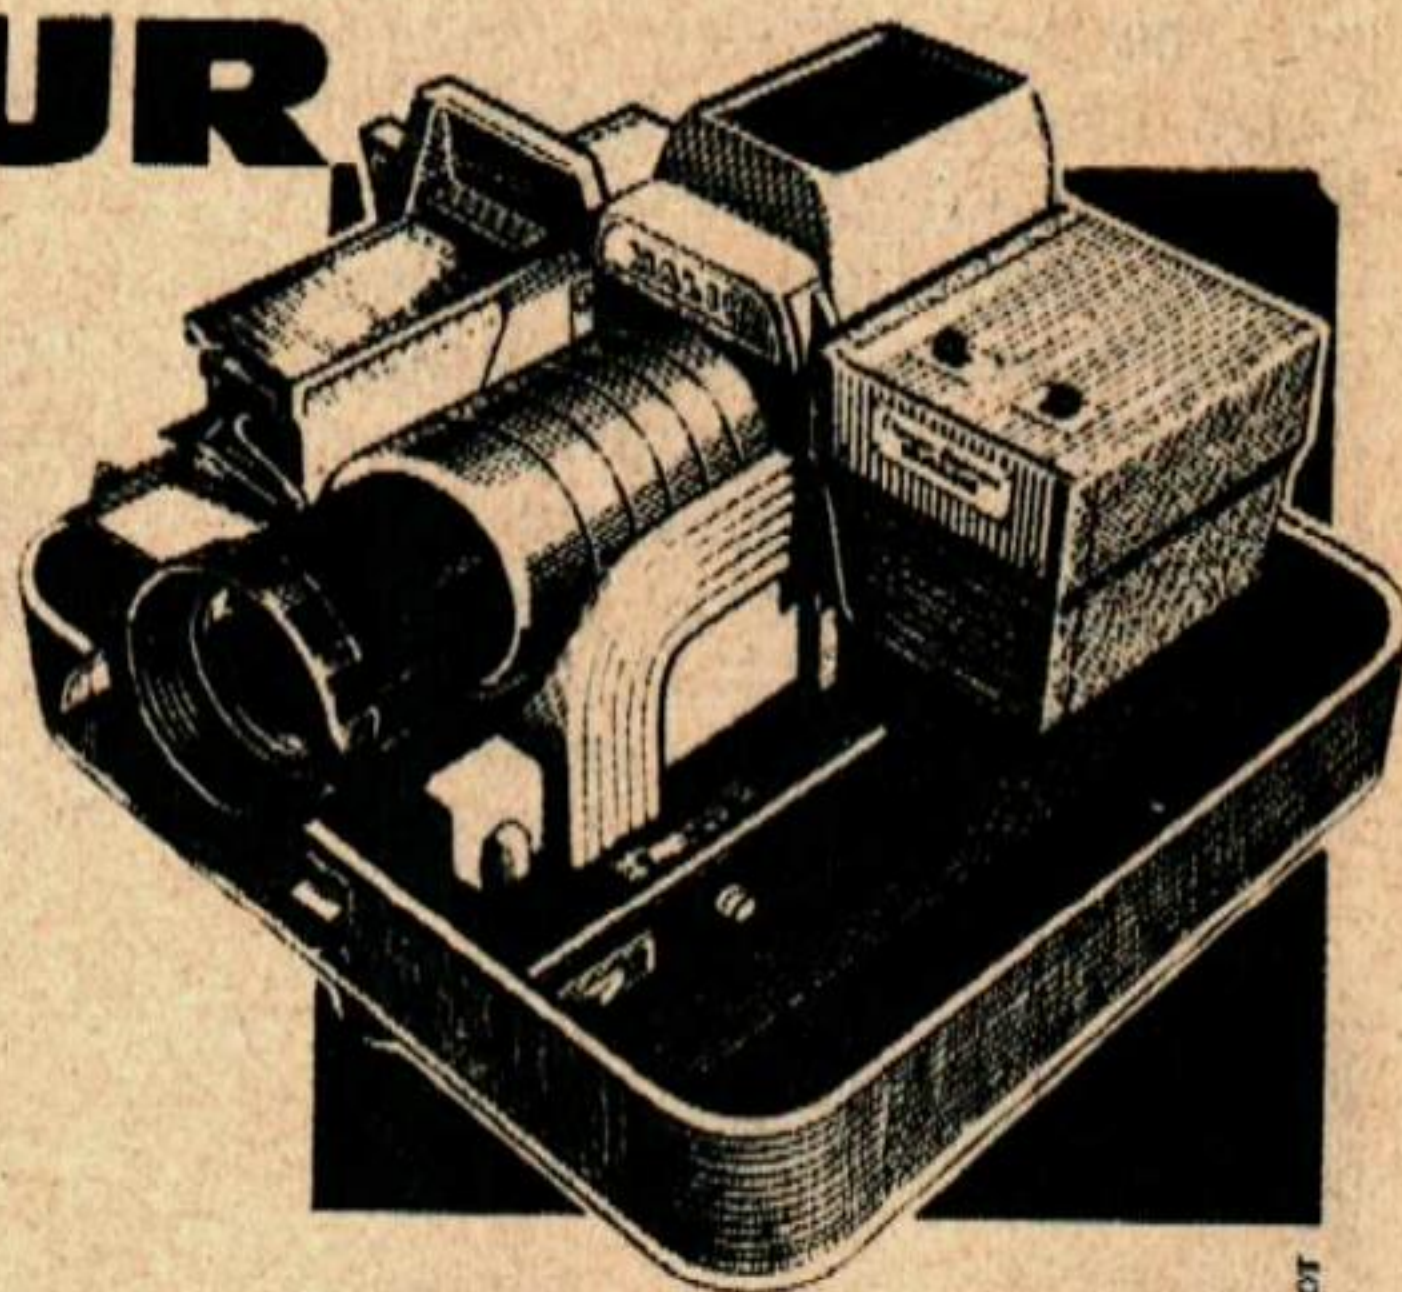


PUBLI-CITÉ PHOT

► équipé sur demande du
VARIMALIK
Objectif à
FOYER VARIABLE

MALIK

QUALITÉ FRANCE

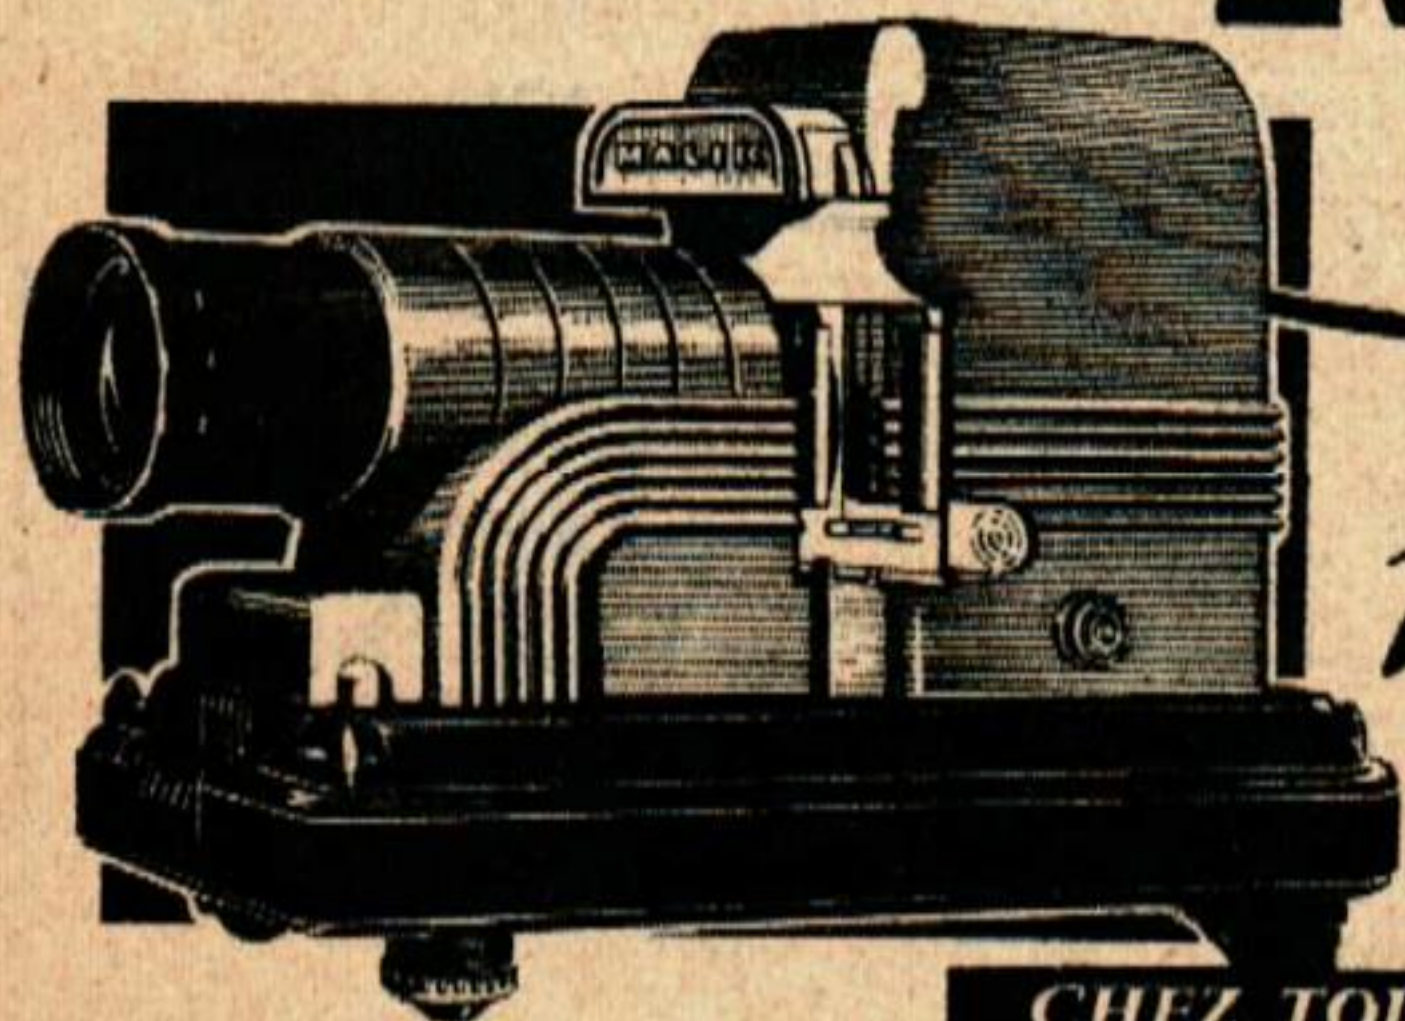

nouveau! **MALIK "STANDARD" 300 W**

198 NF "CLASSE MALIK"
+ LAMPE A PORTÉE DE TOUT

CHEZ TOUS LES CONCESSIONNAIRES AGRÉÉS