

MR BRICOLEUR ET




MR LE GÂCHEUR

En réalité pas aussi empoté qu'il semble l'être, Legâcheur découvre finalement ce que vous devez faire en premier lorsque vous voulez remplacer une rondelle de robinet d'eau usagée...
COUPEZ L'EAU!

D'ACCORD, D'ACCORD, VOICI COMMENT CELA COMMENCE : « UN ÉGOUTTEMENT CONTINU APRÈS QU'UN ROBINET A ÉTÉ FERMÉ SIGNIFIE HABITUELLEMENT QUE LA RONDELLE EST USÉE... »

PIÈCES D'UN ROBINET D'EAU

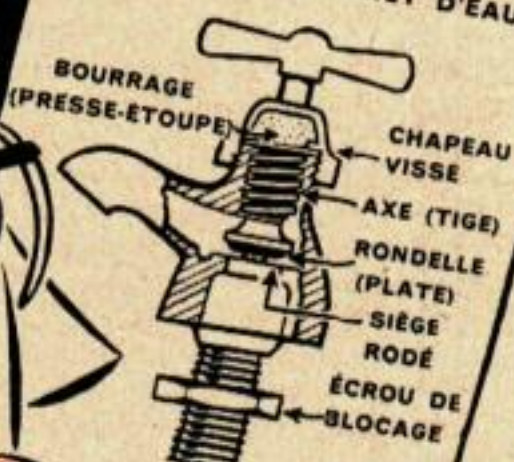

POUR REMPLACER UNE RONDELLE

1. COUPER L'EAU AU COMPTEUR
2. ENVELOPPER LE CHAPEAU VISSÉ DANS DU RUBAN ADHÉSIF POUR PROTÉGER LA FINITION
3. DESSERRER LE CHAPEAU VISSÉ AVEC UNE CLÉ A MACHOIRE PLATE
4. ENLEVER LA VIS EN LAITON TENANT LA RONDELLE USÉE
5. PRENDRE LA MESURE POUR LA NOUVELLE RONDELLE
6. REMPLACER L'ANCIENNE RONDELLE PAR UNE NOUVELLE RONDELLE PIVOTANTE DU TYPE EMBOITÉ A LA PRESSE
7. REVISSER LA TIGE EN PLACE, EN LA FAISANT TOURNER EN SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
8. REMETTRE LE CHAPEAU VISSÉ EN PLACE.

RÉELLEMENT, BRICOLEUR, TU NE PEUX PAS ADMETTRE QUE J'AIE LA MOINDRE CERVEILLE! MAINTENANT, JE TE LE DEMANDE, CROIS-TU QUE J'AURAIS FAIT TON NUMÉRO SUR LE CADRAN DE MON TÉLÉPHONE SI J'AVAIS MON DOIGT COÏNCÉ DANS UN TUYAU?

EH BIEN, JE CROIS QUE NON

TU VOIS OÙ CE CI PROUVE QUE JE NE SUIS PAS AUSSI STUPIDE QUE TU CROIS QUE JE LE SUIS...

