

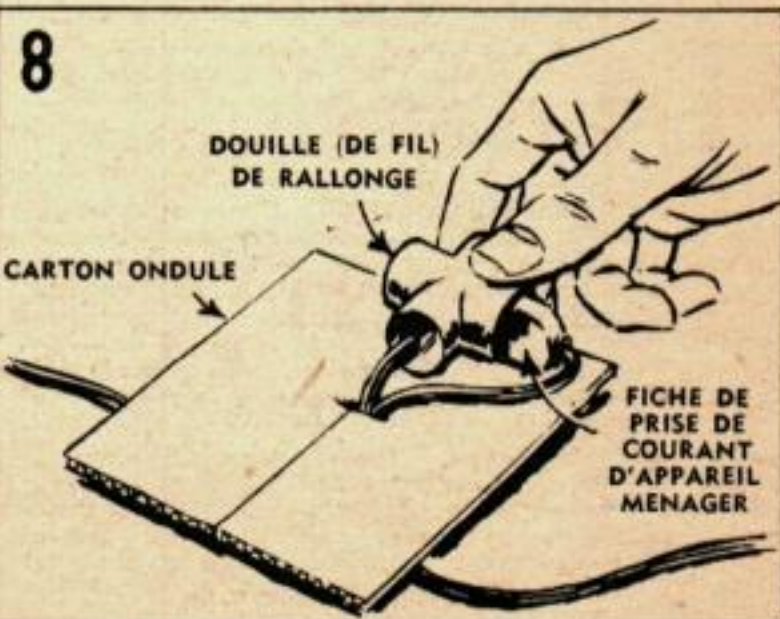
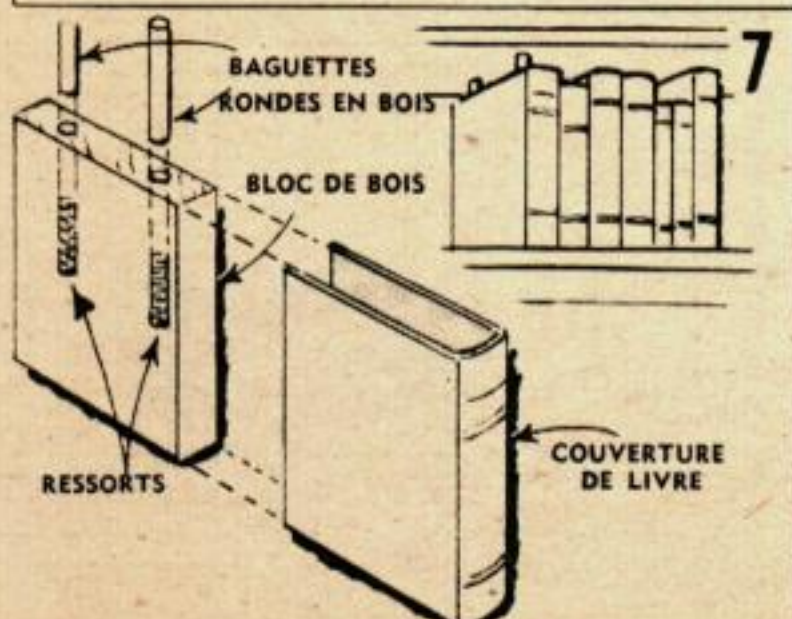
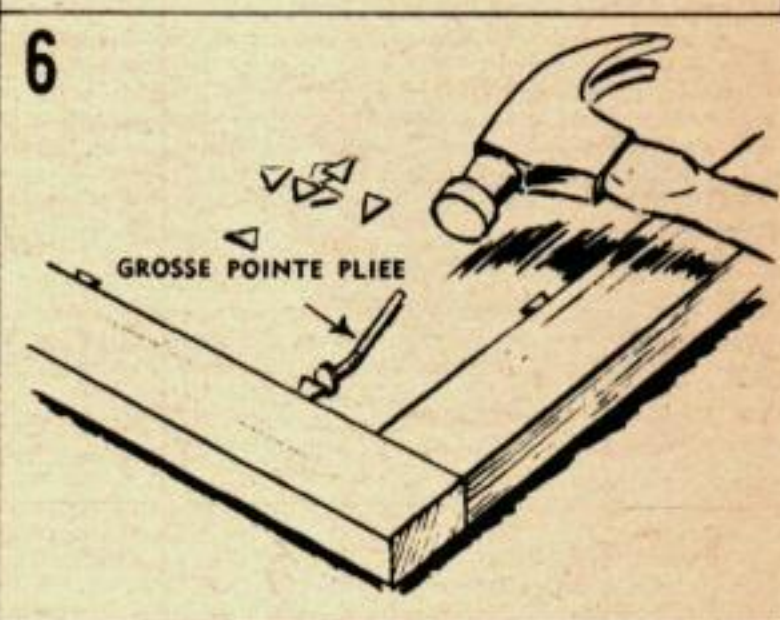
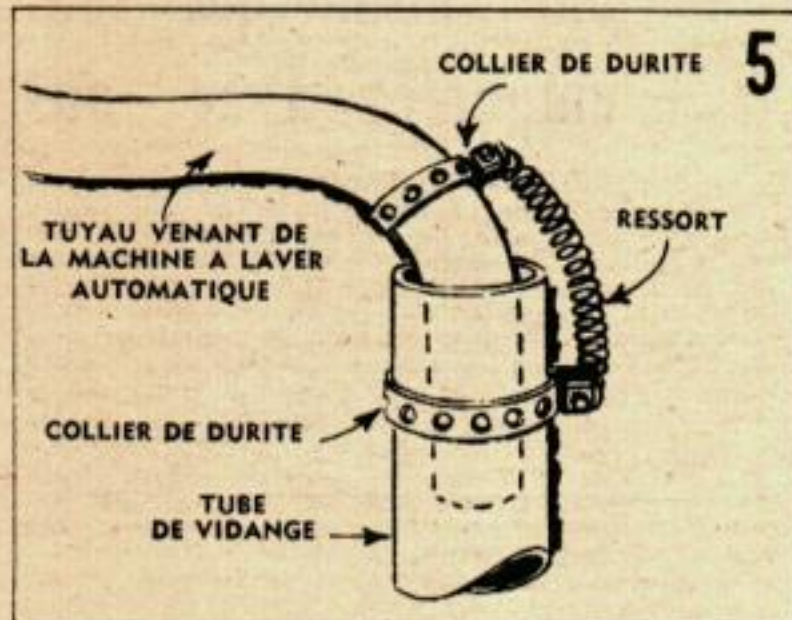
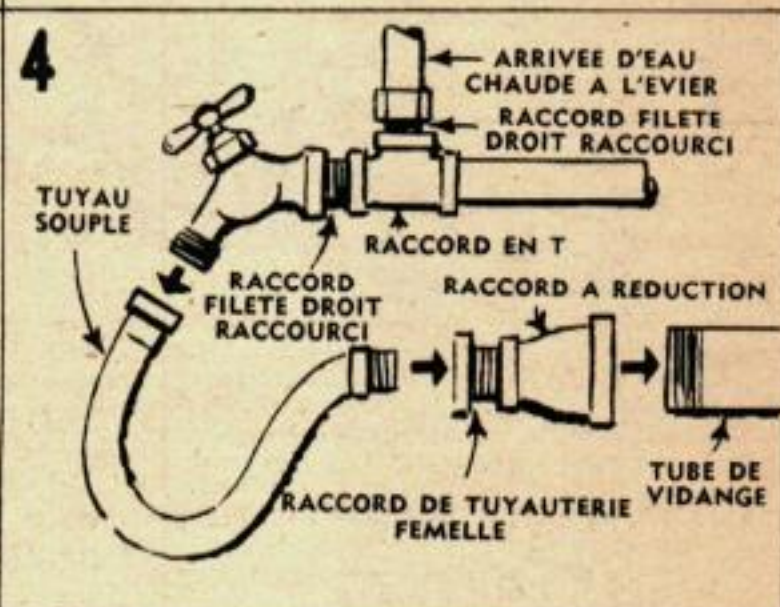
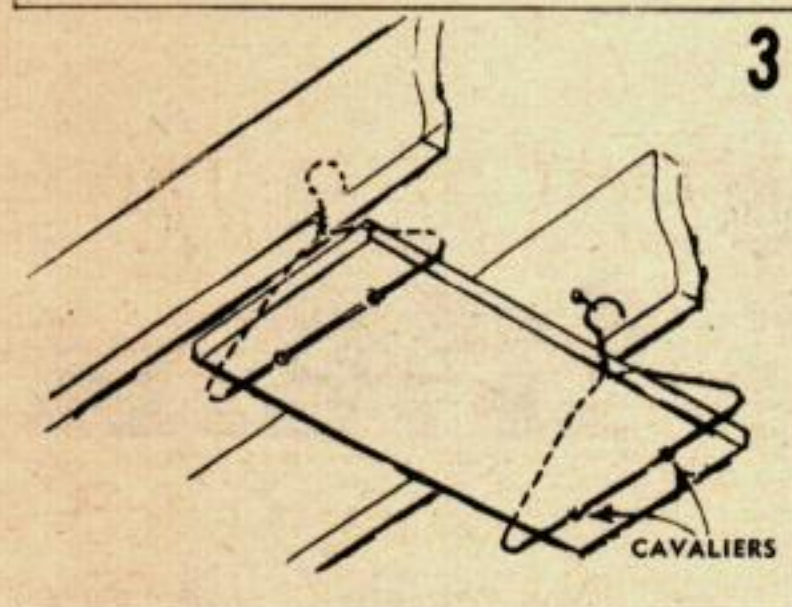
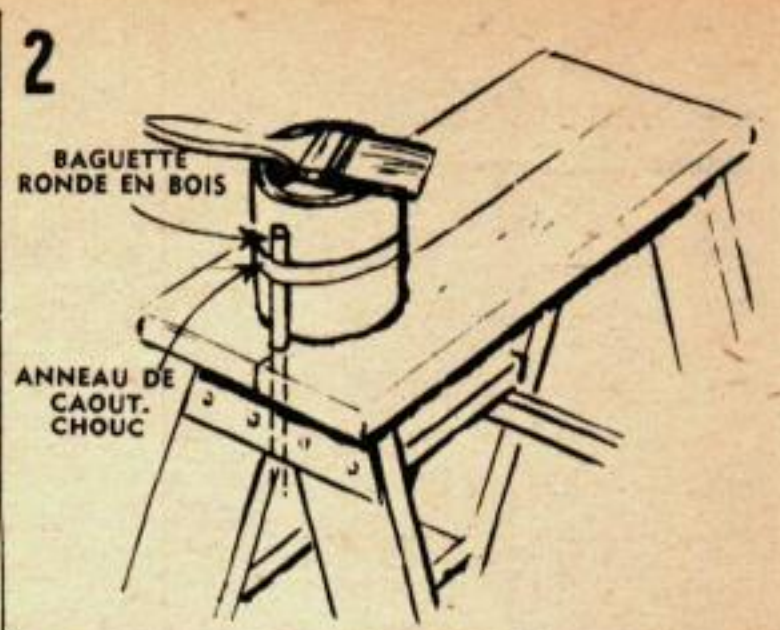


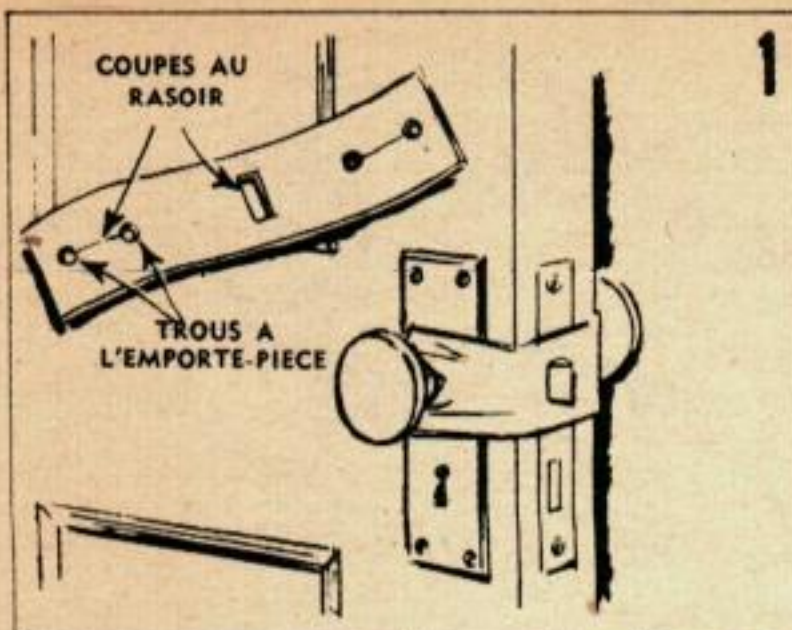

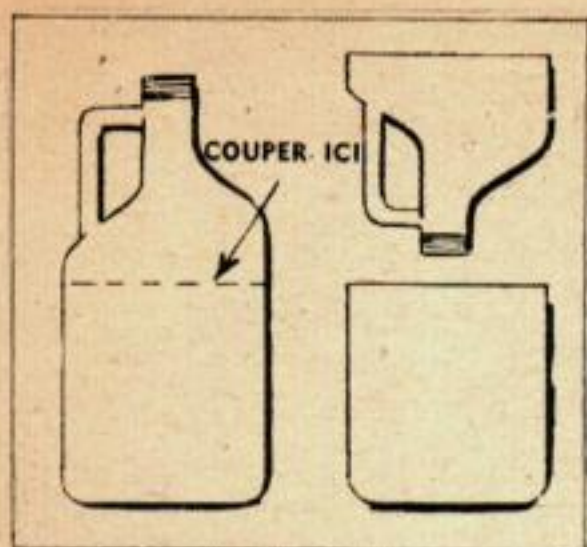

SOLUTION DES PROBLEMES MENAGERS

1. **LES PORTES** qui se ferment bruyamment peuvent être réduites au silence en installant des butoirs en caoutchouc coupés dans des vieilles chambres à air. Les bandes de caoutchouc doivent être larges de 40 mm et être assez longues pour atteindre les boutons se trouvant de chaque côté de la porte. Avec une lame de rasoir, coupez un petit trou pour laisser passer le pêne, et deux fentes pour laisser passer les boutons.

2. **UN SUPPORT** non renversable pour les boîtes de peinture peut aisément être ajouté sur la marche supérieure de votre escabeau. Percez un trou de 10 mm près de l'un des côtés, enfoncez dans le trou une baguette ronde en bois en ajustement serré et passez un gros anneau de caoutchouc autour de la baguette et de la boîte de peinture. Enfoncez la baguette en affleurement lorsqu'elle n'est pas en service.

3. **VOUS AVEZ BESOIN D'ETAGERES** temporaires dans votre sous-sol ? Accrochez simplement deux cintres à habit en fil métallique sur les solives et glissez entre les deux cintres une planche de largeur correspondante. Pour obtenir de plus longs rayonnages, utilisez une série de cintres accrochés en ligne, mais prenez soin de ne pas surcharger ce genre d'installation.

4. **EN AJOUTANT UN ROBINET** à la tuyauterie d'eau chaude passant sous le placard de l'évier, le tuyau de vidange peut être rincé périodiquement à l'eau chaude sous pression, ce qui l'entretient dégagé de matières grasses. Une courte longueur de tuyau d'arrosage munie d'un raccord à réduction ajusté au tuyau de vidange est tout ce dont vous avez besoin.

5. **LE TUYAU DE VIDANGE** d'une machine à laver automatique s'échappe souvent du tube de vidange lorsque les vibrations arrivent à le desserrer. Pour éviter ceci, montez des colliers de durite à la fois sur le tube rigide et sur le tuyau souple, et connectez les deux colliers par une courte longueur de ressort de fermeture de porte grillagée.

6. **LES POINTES DE VITRIER** sont difficiles à enfoncer avec un marteau ordinaire. Vous pouvez confectionner un simple outil à cet effet en meulant ou en limant la moitié de la tête d'une très grosse pointe de charpente, en recoupant la tige de celle-ci et en la pilant sous un léger angle par rapport au côté aplati de la tête.

7. **CES FAUX SERRE-LIVRES** ressemblent à n'importe quels autres livres, mais ils ne servent qu'à faire tenir les livres droits sur une étagère qui n'est pas pleine. Une vieille couverture de livre est collée sur un bloc de bois et deux trous sont percés dans le chant supérieur de celui-ci pour recevoir des chevilles rondes en ajustement libre. Des ressorts insérés dans les trous poussent les chevilles contre l'étagère.

8. **LA FICHE** de prise courant d'un appareil ménager ne se séparera pas d'une douille de fil de rallonge si vous fixez les deux avec un morceau de carton rigide. Percez au centre du carton un petit trou pour le passage des fils et coupez une fente allant de ce trou jusqu'au bord extérieur, puis amenez les fils dans le trou en leur faisant suivre la fente.

9. **LES BOUTEILLES** en matière plastique dans lesquelles sont vendus les liquides de blanchiment ménagers peuvent devenir de commodos entonnoirs, complets avec poignée. La partie inférieure de la bouteille convient d'autre part parfaitement pour laver de petits objets dans des dissolvants à forte concentration, car le matériau est à l'épreuve de la plupart de ces dissolvants.

10. **DES COUPES DE PIED DE MEUBLE** en verre placées sous les vis de mise à niveau d'un réfrigérateur empêcheront celles-ci d'endommager le plancher et donneront un supplément de dégagement qui vous permettra de nettoyer le dessous du réfrigérateur avec un aspirateur. Une épaisse pièce de caoutchouc placée dans le fond de la coupe en verre contribuera à réduire le bruit du moteur du réfrigérateur.

