



ÉTUDIEZ VOS DALLES DE PATIO

VOUS envisagez de construire un patio cet été ? Si vous cherchez à faire quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait d'habitude en briques ou ciment, inspirez-vous alors de la cour dallée ci-dessus. Elle a été faite avec des blocs modulaires coulés et ces dalles d'un nouveau genre s'obtiennent en pressant une couche d'agréats bruts dans le ciment quand celui-ci est encore humide.


Mais avant de commencer le travail effectif, faites l'ébauche du plan de la cour dallée


1. Mélangez une mesure de ciment, deux mesures de sable et deux mesures de gravier fin et humidifiez le tout jusqu'à obtention d'un mortier uniforme, puis tassez et nivelez-le dans la forme.



sur une feuille de papier quadrillé. Lorsque vous aurez déterminé les dimensions des différentes dalles, il est nécessaire de fabriquer deux formes pour chaque dimension. Les côtés de la première doivent avoir 45 mm de haut et être tous 6 mm plus courts que la dimension définitive de la dalle. Les côtés de la deuxième seront 50 mm de haut et auront la dimension extérieure voulue de la dalle. La méthode à deux formes a pour but de permettre le nivellement du ciment que l'on fait déborder avant l'addition des agrégats.

2. Après l'avoir tassé, agité et aplati (comprimé et bien lisse), il est nécessaire de laisser le mélange durcir suffisamment pour qu'il conserve sa silhouette, puis retirer la première forme et installer la deuxième.

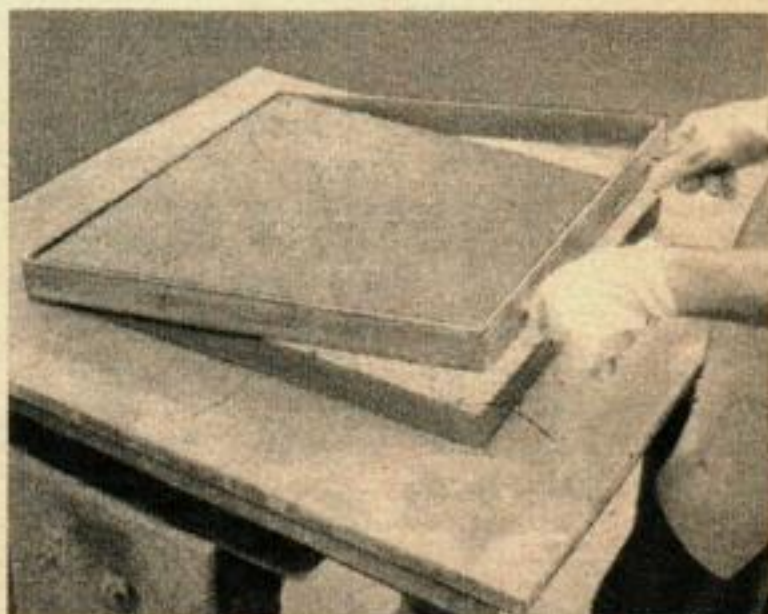


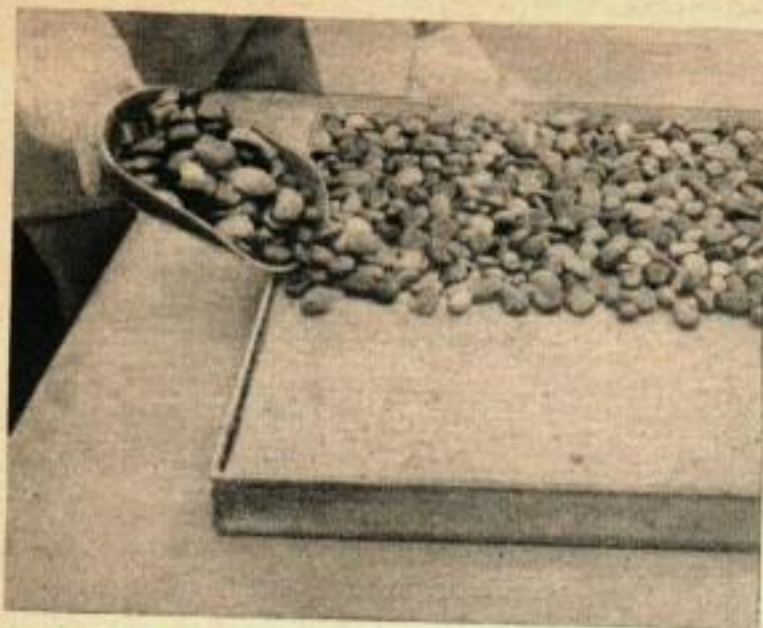


3. Etalez les agrégats uniquement sur la surface du ciment humide. Dans le présent cas, on avait employé des galets de plage colorés, mais du gravier assez gros ferait également l'affaire.




4. Nivelez les agrégats et pressez-les dans le ciment humide à l'aide d'une truelle. Les galets qui constituent les agrégats devront être approximativement de la même taille.

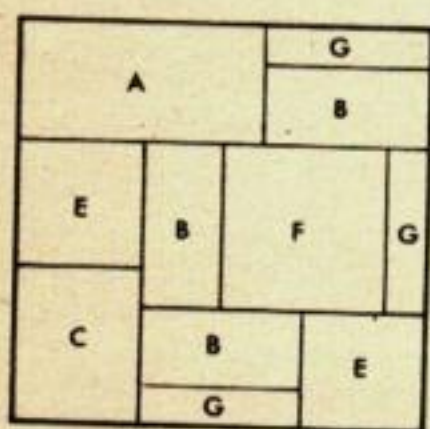

PIERRE DE TAILLE CASSEE

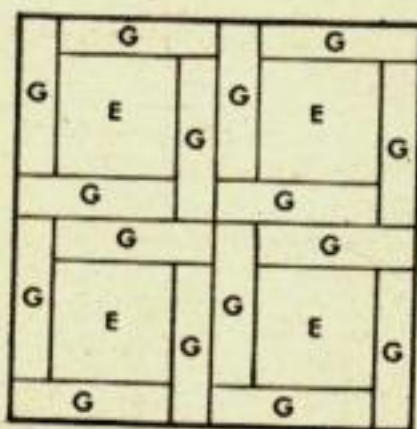


CARRES ENCADRES

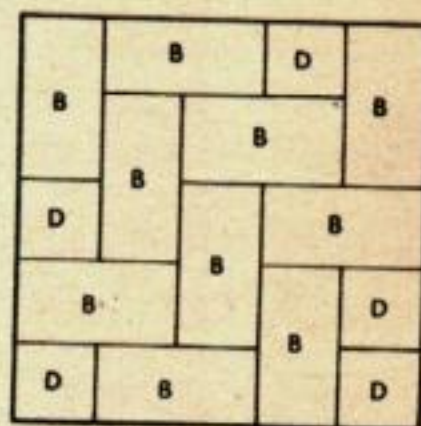

TRAME DE PANIER

A = 455 × 915 mm
B = 305 × 610 mm
C = 455 × 610 mm
D = 305 × 305 mm
E = 455 × 455 mm

F = 610 × 610 mm
G = 150 × 610 mm
Enlevez 12 mm pour les joints. Faites chaque dalle d'une épaisseur de 50 mm.

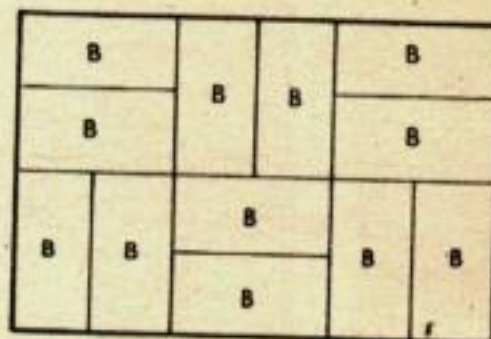

UNE SEULE DIMENSION

5. Lorsque le tout s'est suffisamment tassé pour conserver sa silhouette, retirez la deuxième forme et laissez le ciment sécher avant d'installer la dalle. Ne le laissez pas sécher dans la forme.

6. Assemblez les dalles selon le plan que vous avez dressé. Les quatre plans modèles sur cette page ne constituent que quelques-unes des centaines de possibilités.

