

SOCLE A PROJECTEURS EN TUBES

Un assemblage de tubes d'une valeur de 35 F, un morceau de contreplaqué et quatre garnitures de pied vous permettront d'équiper votre studio d'amateur d'un socle projecteur en forme de mât assez robuste pour supporter un élément lourd. Le tout se démonte pour être facilement rangé.

Par J. RAMSEY





Le desserrage du boulon permet de baisser ou relever le projecteur. La vis de serrage au fond évite la vacillation et elle est ajustée de telle manière que le bras puisse glisser librement sans frottement.

POUR donner à vos portraits de famille ce fini professionnel, vous avez généralement besoin d'une lumière au-dessus de la tête semblable à celle employée dans les studios. Mais le pied fragile que l'on trouve dans le commerce pour tenir un projecteur est loin d'être assez robuste pour supporter de telles lampes lourdes. C'est ainsi que je me suis fabriqué un support en forme de mât que vous voyez ici. J'ai employé à cet effet des tubulures, non seulement pour être en mesure de démonter et de ranger le pied mais également pour pouvoir le fixer contre le plafond dans le but d'avoir un point d'appui supplémentaire.

La liste des tubes et raccords que j'ai employés figure ci-dessous. Assemblez les

(Suite page 125)

LISTE DE MATERIEL

POUR LE BRAS REGLABLE


- 1 pièce d'embout de 25 x 150 mm
- 1 pièce d'embout de 25 x 38 mm
- 1 pièce d'embout de 25 x 38 mm
- 1 pièce de raccord de 25 mm
- 1 pièce coudée de 25 mm
- 1 pièce à rebord de 25 mm

POUR LES PIEDS ET LE MAT CENTRAL

- 4 pièces coudées de 20 mm
- 4 pièces d'embout de 25 x 35 mm
- 1 pièce de raccord à 5 embouts de 20 mm
- 4 pièces d'embout pour chaises en plastique de 25 mm
- tube de 370 cm - 20 mm (4 pieds de 455 mm plus un mât central de 180)


POUR LA FIXATION AU PLAFOND

- tube de 90 cm, 10 mm
- 1 pièce d'embout de béquille en caoutchouc

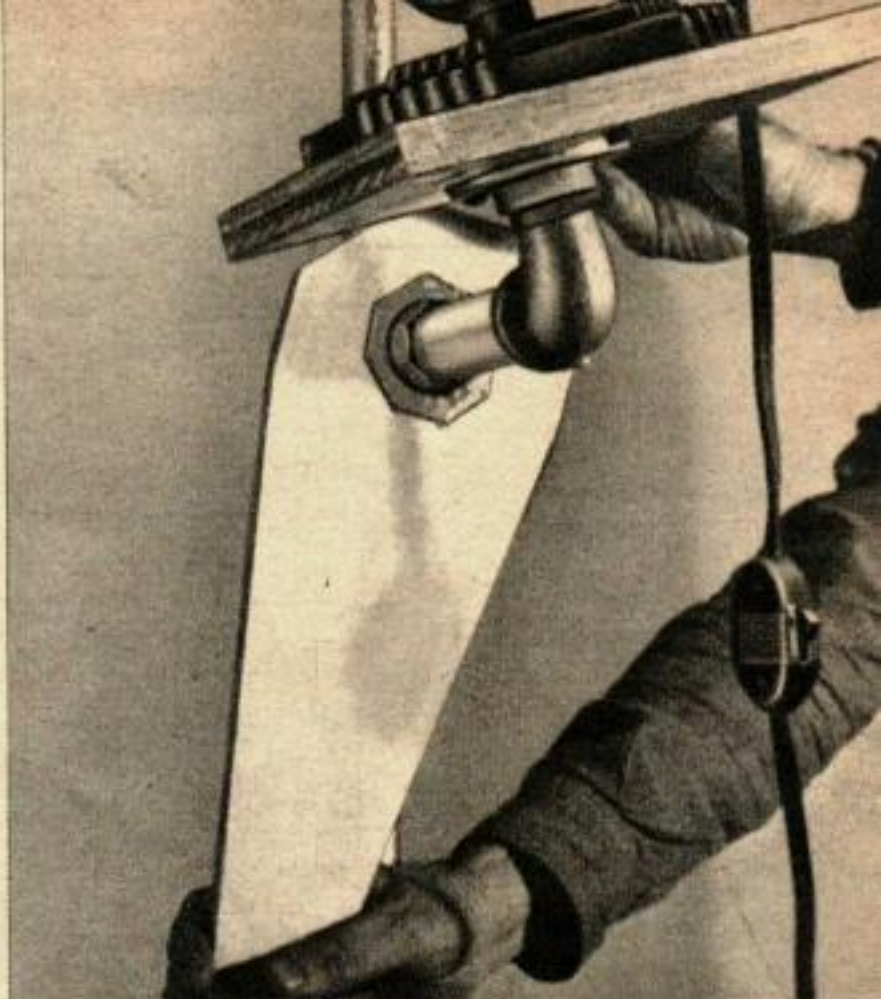


Une poignée en contreplaqué constitue un levier facilitant l'opération de l'écrou de raccord qui bloque le projecteur dans n'importe quel angle. La poignée est fixée à l'écrou à l'aide d'une soudure.

Une pièce en T de 25 mm du bras mobile glisse sur le mât central de 20 mm sans alésage. La vis de serrage est dotée d'un écrou de blocage. La poignée de blocage est un boulon plié de 75 mm sur 6 mm, pas de 1,25.

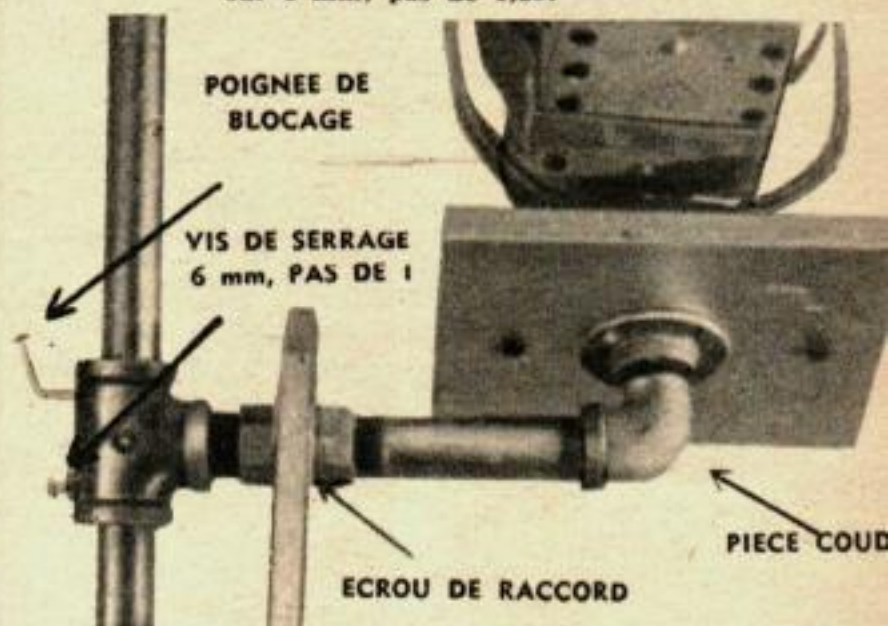

La pièce de raccord à cinq embouts relie les pieds au mât central. Les pieds sont équipés d'embouts en plastique pour chaises de 25 mm.

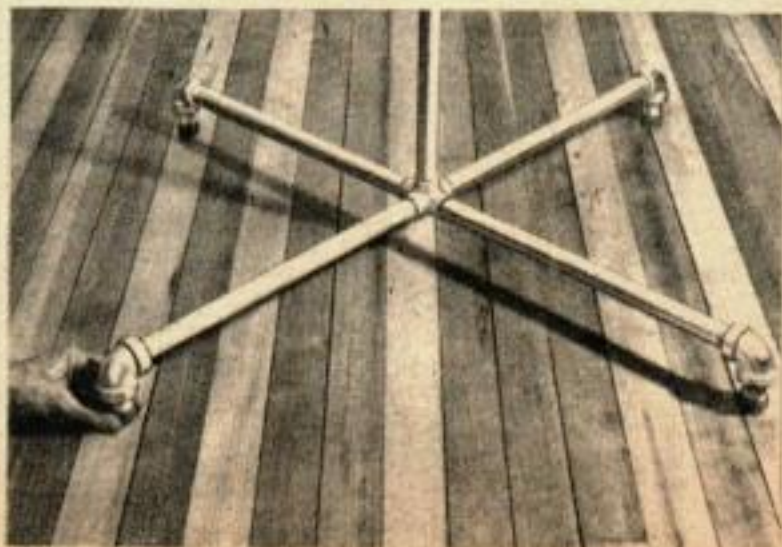

Socle à projecteurs en tubes


(Suite de la page 89)

pièces comme indiqué sur les photographies. Découpez la poignée de 460 mm de long dans du contreplaqué de 12 mm et la plateforme dans du contreplaqué de 20 mm. Découpez ensuite un trou hexagonal dans la poignée et adaptez-y un écrou de raccord. Le tube d'extension est doté d'un embout de béquille en caoutchouc. Le boulon de 6 mm - 1,25 mm qui le tient en place a une longueur de 75 mm et il est plié à 90° pour former une poignée.

la seule lampe à souder fonctionnant au butane



SYNERGIE 406-124

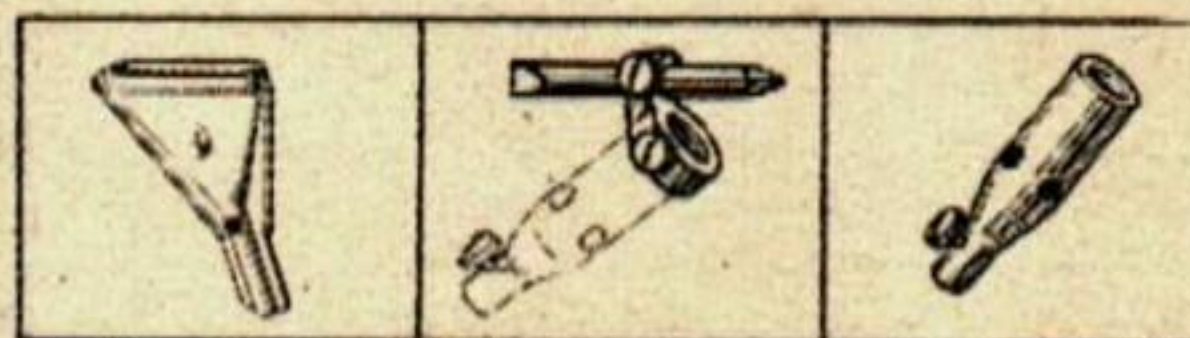

SOUDOGAZ

à cartouche de butane

- chauffe instantanément à 1.000° centig. sans préchauffage ; maniable, indépendante, sans tuyau ni détendeur ;
 - se recharge instantanément par cartouche de butane Camping-Gaz aussi simplement qu'un briquet à gaz ;
 - peut être équipée d'un jeu d'accessoires complet : brûleur à pointe fine, fer à souder, bec plat brûle peinture. Utilisations multiples.
- « Soudogaz » est idéal pour le brasage par capillarité des canalisations de cuivre. En vente dans tous les grands magasins (rayon outillage), dans toutes les quincailleries dépositaires des marques Butagaz, Camping-Gaz International et les magasins d'articles de sport.



Une documentation spéciale sera gracieusement adressée à tous les lecteurs qui en feront la demande à

A.D.G. SERVICE / 15 RUE CHATEAUBRIAND / PARIS 8e