



Retourner le fauteuil sur une table ou sur un banc et enlever la housse. Cette dernière peut encore servir si elle est intacte.



Eclairer les ressorts avec une lampe torche pour vérifier leur état. Si tout est en bon état, on peut commencer à monter les sangles d'acier.

UN TRAITEMENT DE BEAUTÉ POUR FAUTEUILS AVACHIS

LES fauteuils à ressorts boudin avachis ne sont plus aussi confortables ni aussi plaisants à regarder. Ils peuvent être rénovés d'une façon durable en utilisant des sangles d'acier.


Il faut d'abord se rendre compte du véritable état du fauteuil. Retournez-le et enlevez la housse qui est sous le siège. Ensuite, en se servant d'une lampe, examinez l'état des ressorts. Si les ressorts ne sont pas détachés des brides qui les fixent par la boucle supérieure et ne sont pas coudés, vous n'aurez

qu'à renforcer les ressorts avec des sangles en acier que vous fixez par des clous ou des vis sur le bord inférieur du cadre. Les vieilles sangles ne sont pas enlevées.

Pour déterminer la quantité de sangle qu'il faut ajouter, on mesure la longueur totale des vieilles sangles et on ajoute environ 1 m pour tenir compte du gâchis. Le fauteuil du type usuel n'a besoin que de 7 à 8 m de sangle. Il existe deux types de sangles d'acier qu'on peut voir ici : un type ondulé et un type plat et perforé. Il est possible générale-



Bander les rangées de ressorts avec des barres de bois vissées sur le cadre. Laisser un espace entre les barres pour monter la sangle.

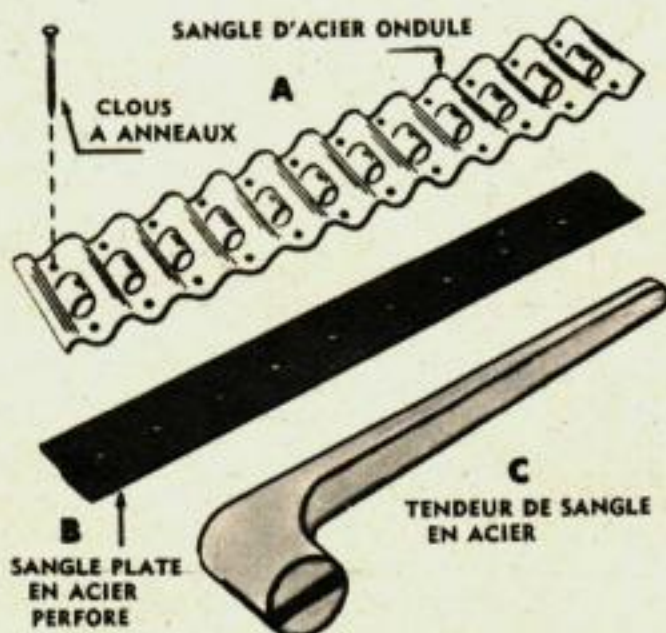




Une pince ou un tendeur de sangle tend la sangle à l'arrière du cadre, l'autre bout étant cloué au bord opposé du cadre.

ment de s'en procurer dans un grand magasin de capitonnages ou par commande sur catalogue des maisons spécialisées.


Se procurer également un tendeur de sangles. On en voit un pour sangle plate perforée dans le dessin C. Si vous ne pouvez en avoir un, vous pouvez utiliser de grandes pinces de préférence du genre qui se verrouille au serrage. Il faut aussi des clous de 4 cm du type à anneaux pour fixer les sangles. Si vous avez esquiné la housse de percale en l'enlevant, il faut la remplacer.

Le fauteuil est restauré en soulevant les ressorts avec des sangles d'acier. Le montage de la housse termine l'ouvrage.

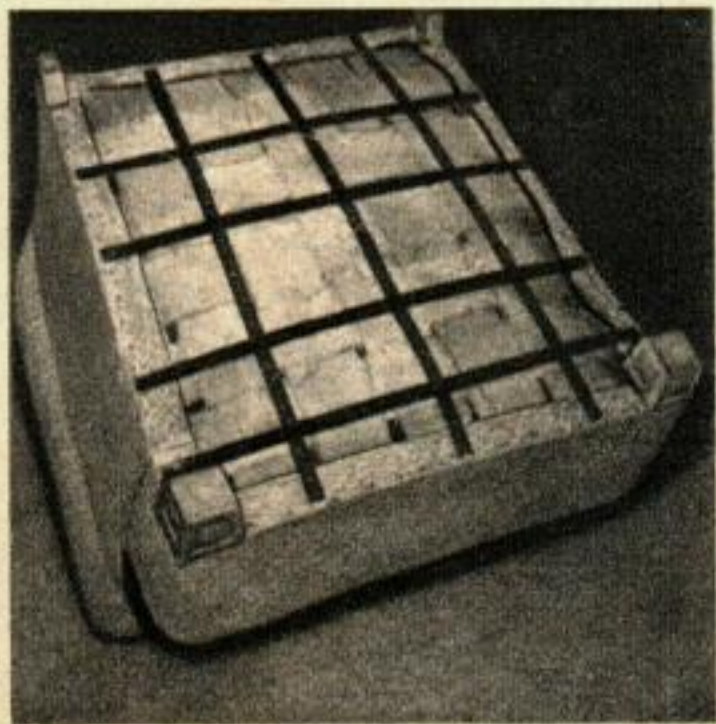

Couper ensuite deux barres de bois de 25×50 mm et de 5 cm plus longues que la distance la plus grande entre deux bords du cadre. On s'en sert pour bander des rangées de ressorts pour qu'ils ne tendent pas les sangles lorsqu'on les monte. Percer des trous sur le bord des barres pour les vis qui les fixent au cadre du fauteuil. En perçant d'abord des trous pilotes, on évite de fendre les barres.

Commencer par bander la rangée du milieu de ressorts de l'avant à l'arrière et clouer le bout de la baleine au montant avant du cadre, à 12 mm au moins du bord. Se servir ensuite du tendeur ou des pinces sur le montant arrière. Si vous vous servez d'un tendeur, couper la sangle après l'avoir tendue, mais si vous utilisez les pinces, couper la sangle à environ 45 cm en dehors du bord du cadre avant de la tendre et de la clouer. Dans l'un ou l'autre cas, utiliser un morceau de fibre de bois ou de contreplaqué de 3 à 6 mm d'épaisseur comme cale entre l'outil et le meuble pour éviter d'érafler ce dernier,

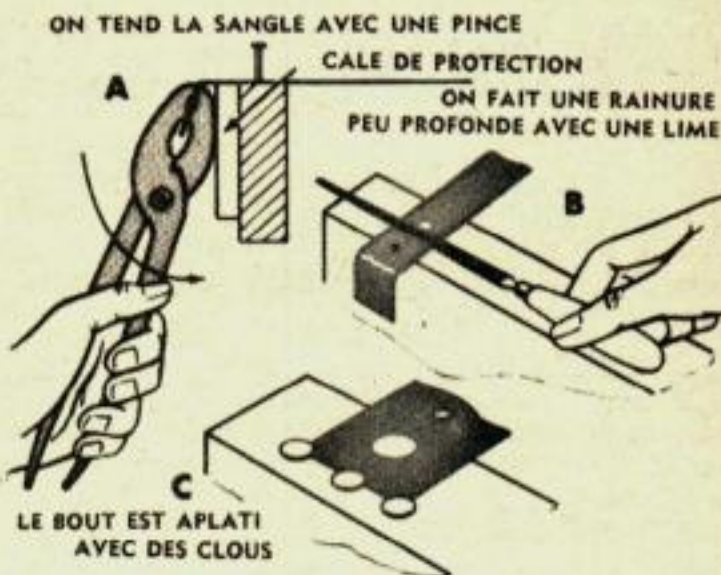

comme on voit en A à droite. Si le trou de clou d'une sangle perforée se place trop près du bord du cadre, percer un autre trou.

Après avoir cloué les sangles sur le montant arrière du cadre, les couper en dedans du bord afin que les bouts ne soient pas visibles quand on a mis la housse par-dessus et que des blessures ne soient pas causées par les saillies coupantes. Pour couper net près de la tête de clou, faire une rainure peu profonde avec une lime triangulaire comme en B, puis plier le bout alternativement dans les deux sens avec une pince pour le casser. Si le bout restant est soulevé, l'aplatir avec deux ou trois clous comme en C.

Suivre la même méthode avec les deux autres rangées de ressorts dans le sens avant arrière et en travers de ressorts. Les sangles transversales sont généralement « entrelacées » avec les sangles radiales. La housse est mise, clouée ou agrafée et c'est fini.