



SOLUTION des problèmes ménagers

NE JETEZ PAS UNE VIEILLE CEINTURE. Lorsque vous voudrez déplacer des arbustes, elle vous servira pour maintenir ensemble les branches en vue du fléage avant de déterrer les racines.





LA PROCHAINE FOIS QUE VOUS AUREZ A PEINDRE le parquet de l'entrée et les marches et que vous chercherez comment prévenir la venue éventuelle de visiteurs, faites-vous prêter par votre épouse une table-plateau pliante. En nouant les pieds ensemble, comme indiqué, il est possible de coller une affiche « peinture fraîche » sur le plateau suspendu et cette installation arrêtera les imprudents.



LA REPARATION DE VIEILLES RELIURES est un travail de quelques minutes, si vous enduisez les surfaces avec de la colle et pressez ensuite les morceaux à coller avec un vieux rouleau à peinture.

UNE ECLISSE POUR TRINGLE affaissée peut être confectionnée avec le fil de fer d'un porte-manteau ployé en forme d'épingle à cheveux que l'on glisse ensuite dans les fentes.

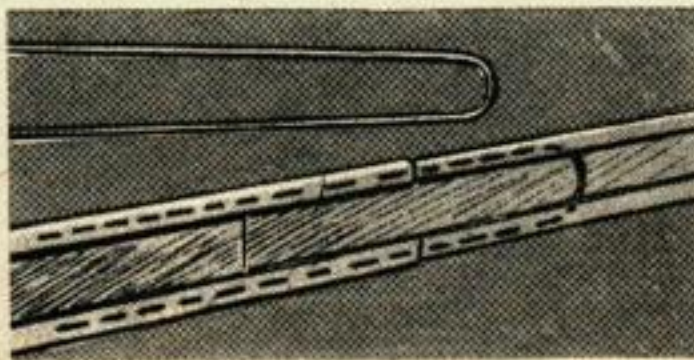

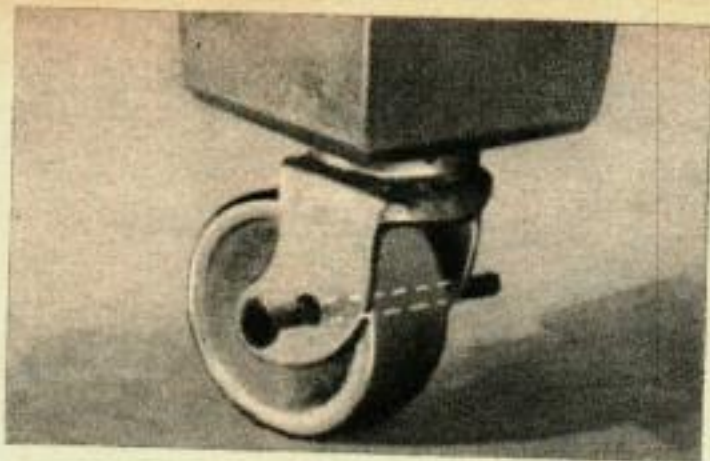



POUR IMMOBILISER LES ROULETTES pivotantes de votre support d'outils électriques, il suffit de percer un petit trou à travers l'attache et la roulette, de sorte que vous pouvez y insérer une pointe de blocage, s'il y a lieu. Employez à cet effet une gouille ou un clou sans pointe.



UNE METHODE RAPIDE POUR RETIRER le coton d'un flacon de pilules ou d'un briquet consiste à y introduire l'extrémité soufrée d'une allumette et de tourner cette dernière. Le coton s'accroche à l'extrémité rugueuse.

SI UNE PORTE SE COINCE en haut ou en bas, vous pouvez alors l'ajuster sans coup de rabot en coupant une section de la partie tubulaire de l'une des pièces métalliques et en insérant des rondelles de la même épaisseur à l'extrémité opposée de chaque section tubulaire.

POUR TESTER LA GERMINATION des semences restées de l'année précédente, placez quelques graines sur un linge humide et roulez-le. Placez le tout pendant plusieurs jours dans un endroit chauffé et veillez à ce que le linge reste humide. Si les graines germent, vous pouvez les planter.

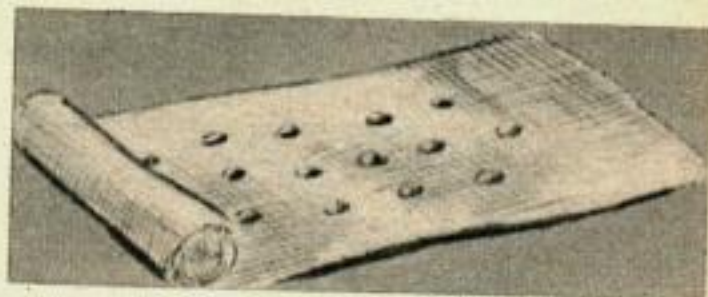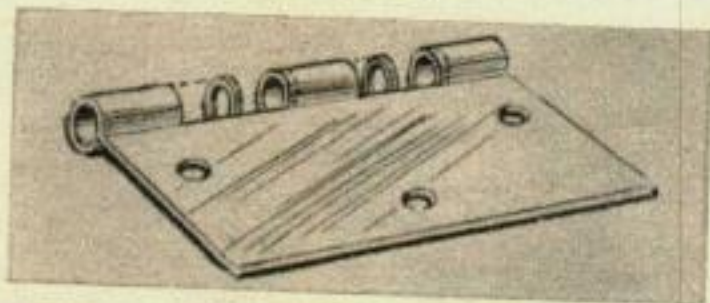

UN NOUVEAU SUPPORT POUR POTS de fleurs peut être fabriqué à l'aide du brasseur d'une machine à laver hors d'usage fixé sur un socle en ciment. Une fois peint, vous serez surpris de l'aspect moderne et élégant de ce support.

LE RAIL DE SECURITE pour pots de fleurs placés sur le rebord d'une fenêtre pour prendre l'air ou un bain de soleil est constitué par un simple tourillon inséré dans deux pignons fixés sur la partie extérieure de l'encadrement de la fenêtre, comme indiqué ici.

