




Un cadre encore en bon état, mais le siège est défoncé. Exactement ce qu'il faut pour une rénovation avec du caoutchouc-mousse. On voit le résultat à gauche.

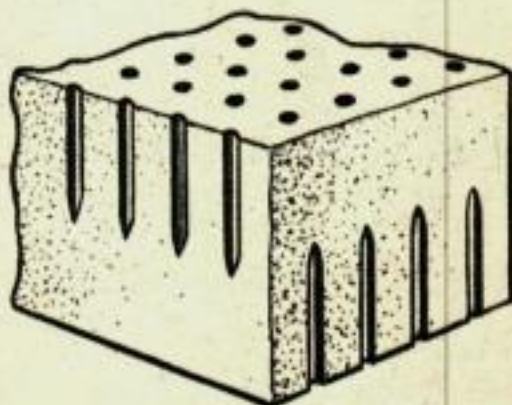

La meilleure tenue du nouveau caoutchouc-mousse est due à la nouvelle perforation en quinconce sur les deux faces.

RÉNOVEZ VOTRE MOBILIER AVEC DE LA MOUSSE PLASTIQUE


LA rénovation du capitonnage de votre mobilier qui vous a toujours semblé une tâche difficile devient très simple avec les matériaux modernes et les nouvelles techniques. En utilisant une nouvelle sorte de caoutchouc-mousse, vous pouvez éliminer le travail long et compliqué qui consiste à remplacer ou à remettre en place les ressorts cassés ou détachés. De plus, le caoutchouc-mousse permet de supprimer la bourre de coton, ce qui réduit le travail de capitonnage à sa plus simple expression.

Au lieu des grands trous que portait le caoutchouc-mousse sur la face inférieure, quand on a commencé à l'utiliser, on trouve maintenant des plaques portant des centaines de petits trous sur les deux faces, ces trous étant disposés en quinconce de part et d'autre avec une profondeur égale à la demi-épaisseur, ce qui fait qu'ils ne communiquent pas entre eux. Ce nouveau type de caoutchouc-mousse porte le nom commercial de pincore. Il peut être posé sur n'importe quelle face et a une meilleure tenue.

Les photos de cette page et des deux sui-


vantes vous font parcourir les étapes de la rénovation d'une chaise par la méthode facile.

Ce tendeur de sangle vous donne un bon bras de levier pour tirer la sangle sur le cadre pour la clouer. Cet outil improvisé pour les besoins de la cause est presque indispensable pour ce genre de travail.

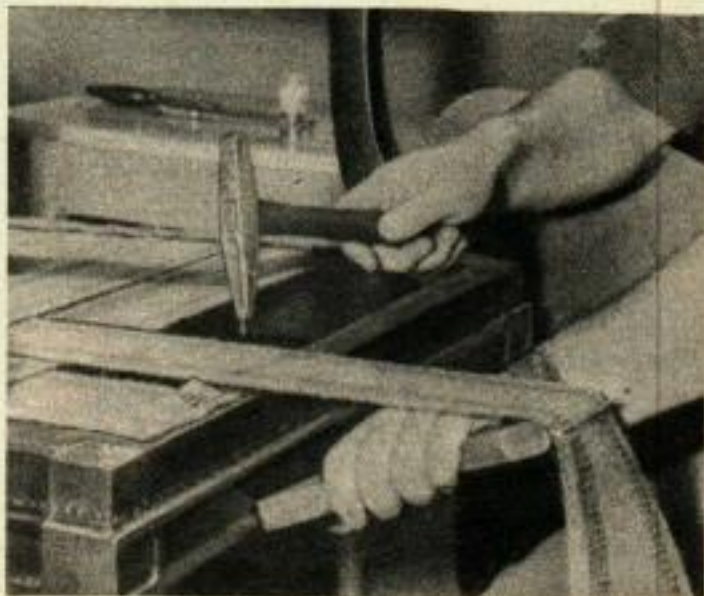




Faire un canevas du fond du siège avec du papier d'emballage pour avoir une référence quand vous coupez le caoutchouc-mousse à la forme. C'est particulièrement indiqué si le coussin a une forme arrondie.

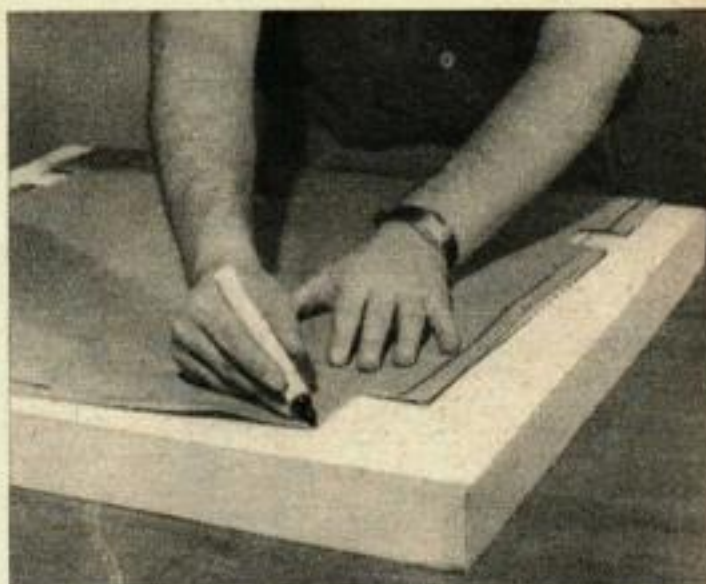

Tracer le contour du coussin sur une plaque de latex Pincore de 5 cm d'épaisseur, en utilisant un stylo à marker le feutre. Laisser une marge de 1 à 2 cm pour le capitonnage.

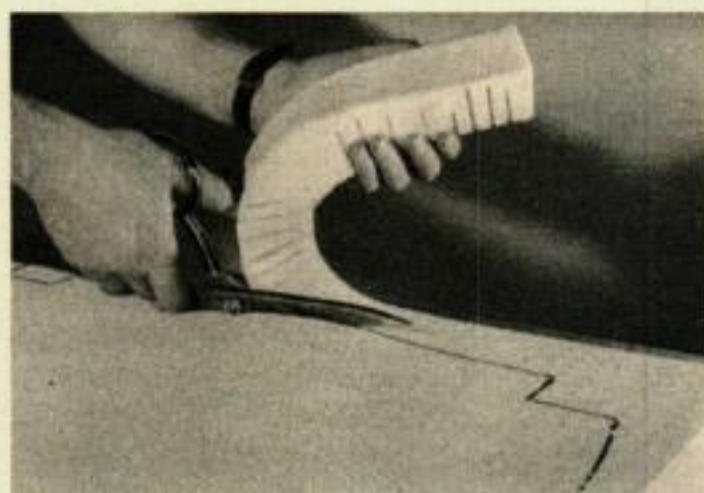

Des ciseaux ordinaires coupent très bien le caoutchouc-mousse de 5 cm d'épaisseur. Si l'épaisseur dépasse 7 ou 8 cm, il vaut mieux se servir d'une scie à ruban. Certains ateliers de capitonnage acceptent de couper des coussins sur mesure.




Si les bords du coussin doivent être arrondis, rogner légèrement une arête comme représenté. Cela vous permettra de tirer plus facilement le bord vers le bas pour le border quand vous montez le coussin.

Des bandes de mousseline collées le long des bords supérieurs du coussin sont clouées sur le cadre. Ces bandes jouent un double rôle. Elles maintiennent le coussin en place et le mettent en forme.

Appliquer deux couches de colle de caoutchouc sur les bords du coussin et de la mousseline, en laissant sécher presque complètement la première couche avant d'appliquer la seconde. Quand cette dernière est devenue poisseuse, presser les pièces l'une contre l'autre.




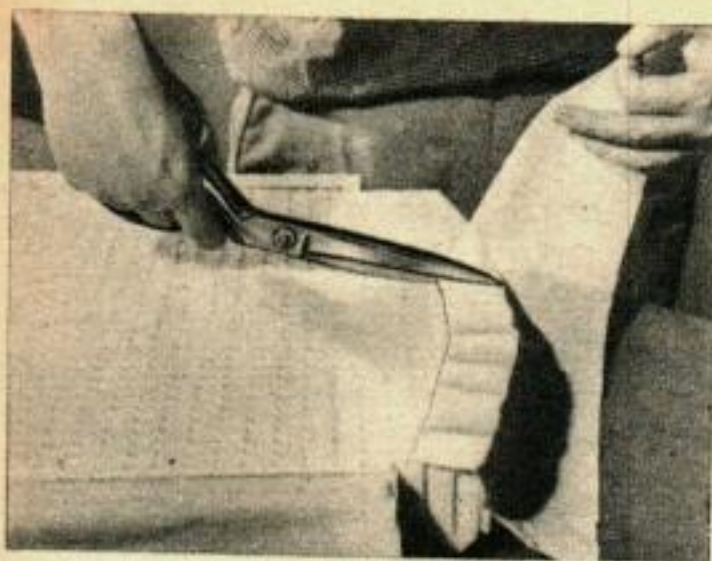


Si le coussin a un bord arrondi, couper des encoches en V dans la mousseline au fur et à mesure de la progression pour bien l'appliquer contre le coussin. La largeur de ces encoches dépend du rayon de la courbe.



Après avoir placé le coussin en caoutchouc-mousse sur les sangles en jute, il ne reste plus qu'à clouer les bandes de mousseline sur le cadre du siège. Attendre que la colle soit bien sèche pour le faire.

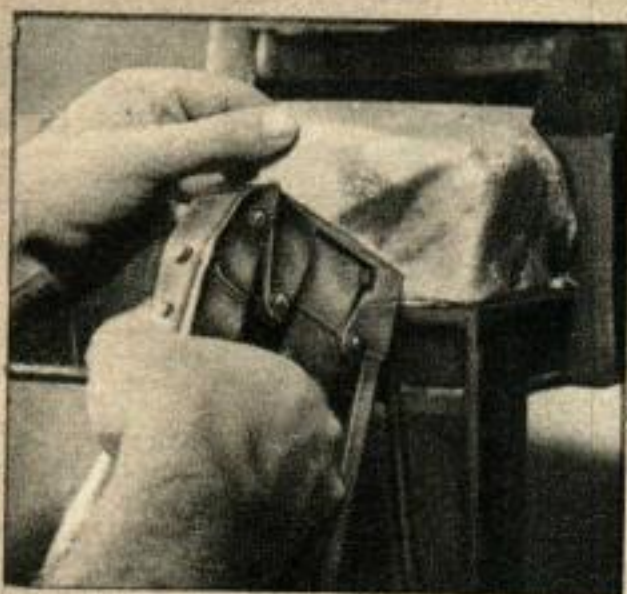

Faire les coins avec le tissu de capitonnage semble difficile à première vue, mais en réalité c'est assez facile avec la méthode suivante. Tendre le tissu sur le coin, relever le bout qui dépasse,agrafer la partie qui est à plat contre le cadre et laisser tomber droit la partie qui reste. Eliminer ce qui dépasse en laissant seulement assez pour border en dessous comme on voit ci-dessous, puisagrafer ou clouer le tissu sur le cadre.

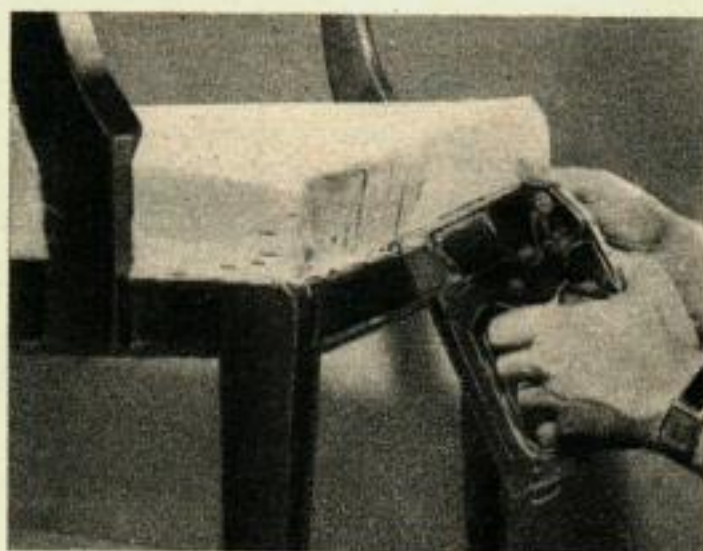

Tirer la mousseline vers le bas, puis l'agrafer ou la clouer sur le cadre. Le coussin qu'on voit ici a eu les bords seulement légèrement arrondis. En tirant plus fort vers le bas et en bordant le caoutchouc-mousse, on peut augmenter l'arrondi.

La tâche finale consiste à ajouter un galon décoratif pour masquer les agrafes. C'est plus facile de coller le galon que de le clouer avec des clous spéciaux. Passer une trainée de colle sur le revers avant d'appliquer.

