




LES TUYAUX DU LECTEUR

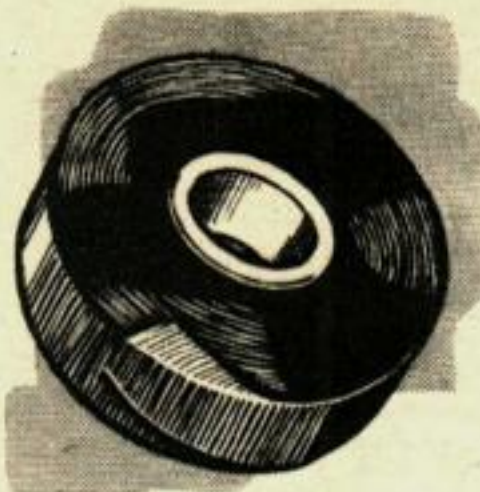

VOUS N'AUREZ PAS DE DIFFICULTÉS à prendre le bout d'un rouleau de bande adhésive si vous prenez la précaution de coller le bout sur le bord du rouleau après chaque usage.

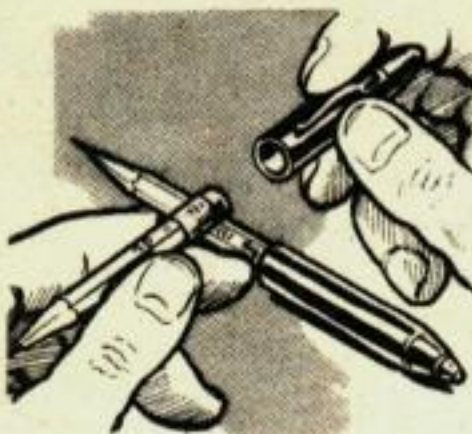


LES STYLOS USES peuvent encore servir. Le capuchon, monté comme représenté peut servir à tenir de petits bouts de crayon. Très souvent, le bout du crayon s'adapte bien dans le capuchon.

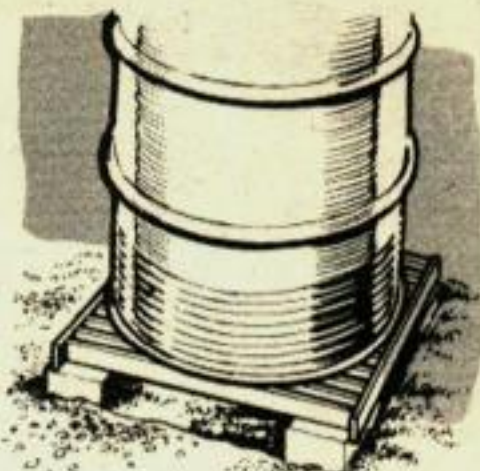


L'INCINERATEUR D'ORDURES fabriqué avec un fût métallique résiste bien à la rouille, donne un meilleur tirage et se nettoie de lui-même si on coupe le fond pour poser le fût sur une grille d'acier portée par des briques au-dessus d'un cendrier.



AVEZ-VOUS BESOIN d'un râtelier d'outils facile à accrocher sur une échelle ? Prenez une boîte métallique ayant contenu de la bière ou du jus de fruit, coupez un fond en le laissant adhérer à la boîte par un bout, couder la partie coupée en forme de crochet et accrocher à un barreau. Cela ménagera vos poches.

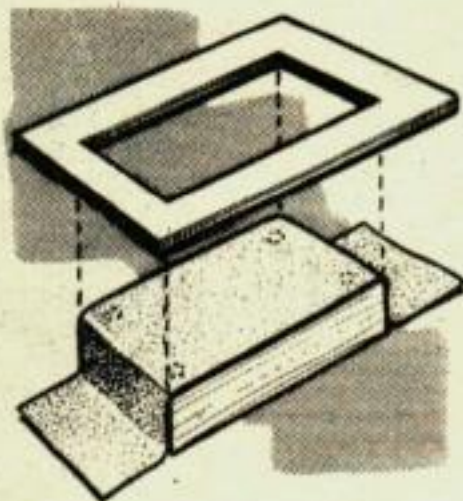


LE CHARGEMENT RAPIDE de la garniture abrasive sur un tampon de ponçage utilisé pour poncer de petites pièces est facilité par une bride en forme de cadre rectangulaire. Le tampon lui-même est cloué sur l'établi.

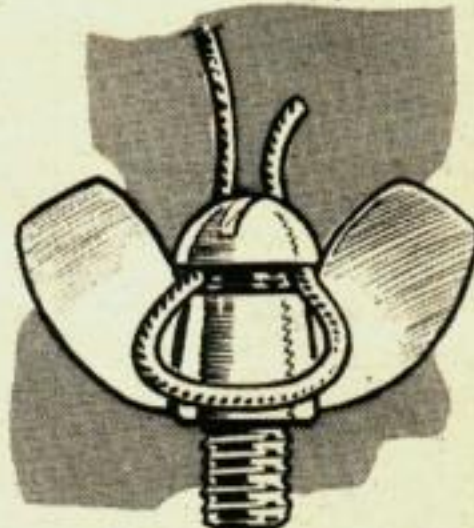

IMPROVISER une bride de câble avec un boulon à tête ronde et un écrou papillon vissé comme représenté. Vous pouvez modifier, au besoin le passage du câble en limant le bord intérieur des ailes.


UN RACCORD TROP SERRE peut être desserré sans dommage en se servant d'un manchon taraudé et fendu avec une scie à métaux. En serrant le manchon dans un étau après l'avoir vissé sur le raccord, on peut dévisser l'autre bout du raccord.

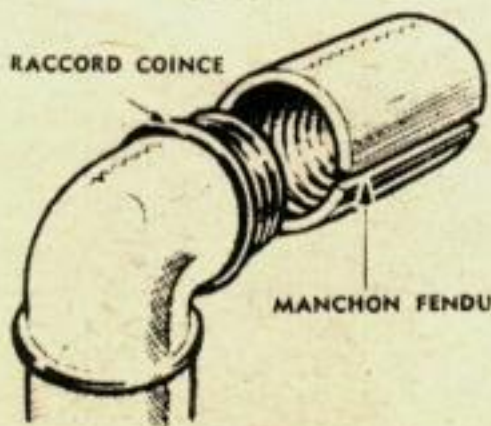

RACCORD COINCE

MANCHON FENDU

UNE FEUILLE D'ALUMINIUM interposée entre le ressort et le couvercle d'une torche électrique, empêche la corrosion due à l'action électrolytique. Au besoin, nettoyer les pièces avec de la toile émeri avant d'appliquer la feuille.

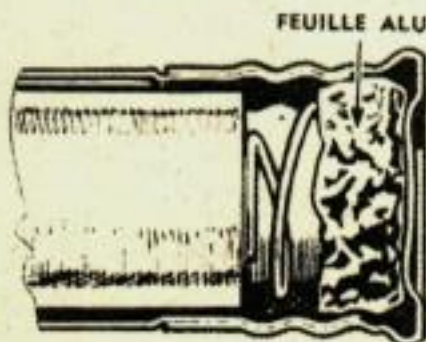


FEUILLE ALU

DE PETITES PIÈCES sont faciles à maintenir pour souder si elles sont plantées dans le sable contenu par un couvercle de bocal. C'est plus pratique que de serrer les pièces dans un étau qui absorbe la chaleur.



SABLE

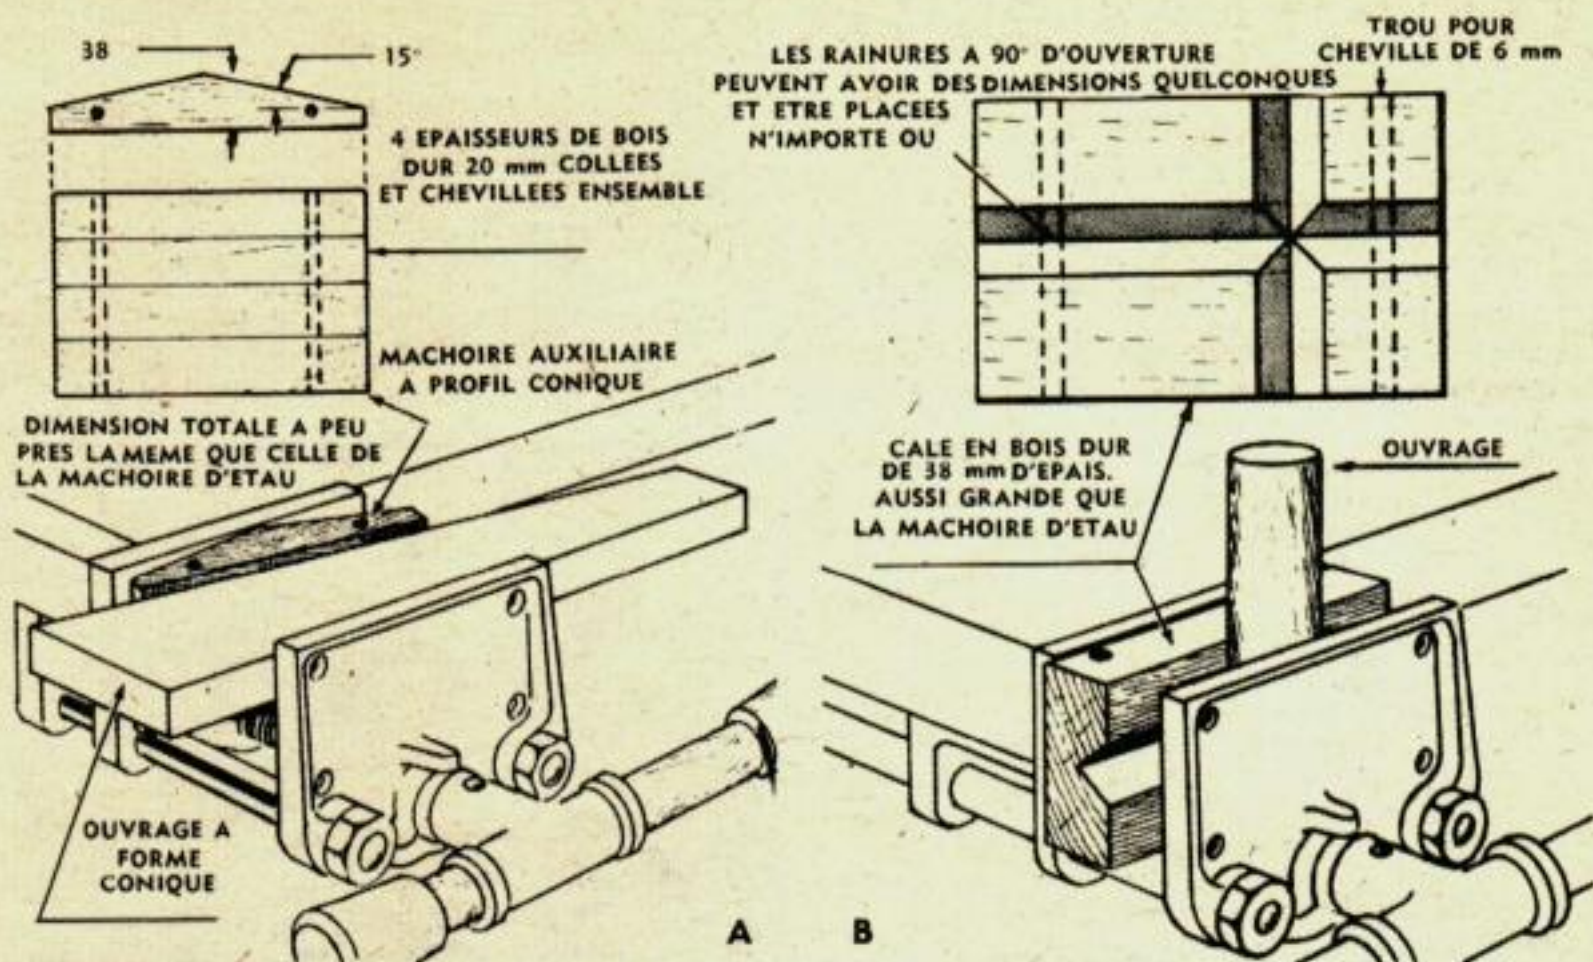

Une ouverture plus grande à votre étau

Les mâchoires auxiliaires vous permettent de mettre, pour ainsi dire, n'importe quoi sur votre étau d'ouvrage de bois : des formes coniques ou irrégulières, même des ronds en métal ou en bois. Et vous pouvez maintenir ces ouvrages presque dans n'importe quelle position.

La mâchoire à cône (A) saisira n'importe quelle pièce ayant un angle de moins de 15 degrés pour le rabotage ou tout autre opération de coupe ou au ciseau. Elle se règle d'elle-même ; placez simplement la mâchoire

auxiliaire sur l'étau, placez l'ouvrage et serrez l'étau.

Les mâchoires garnies de tapisserie (D) saisiront et maintiendront solidement pour ainsi dire n'importe quelle forme irrégulière, un fût d'arme à feu par exemple, sans causer de dégât à la surface ornée. La mâchoire à rainures (B) peut serrer des rondins dans une position verticale ou horizontale. La rainure horizontale peut être pratiquée suivant une inclinaison donnée si on le désire.

