



Nouveaux matériaux de construction

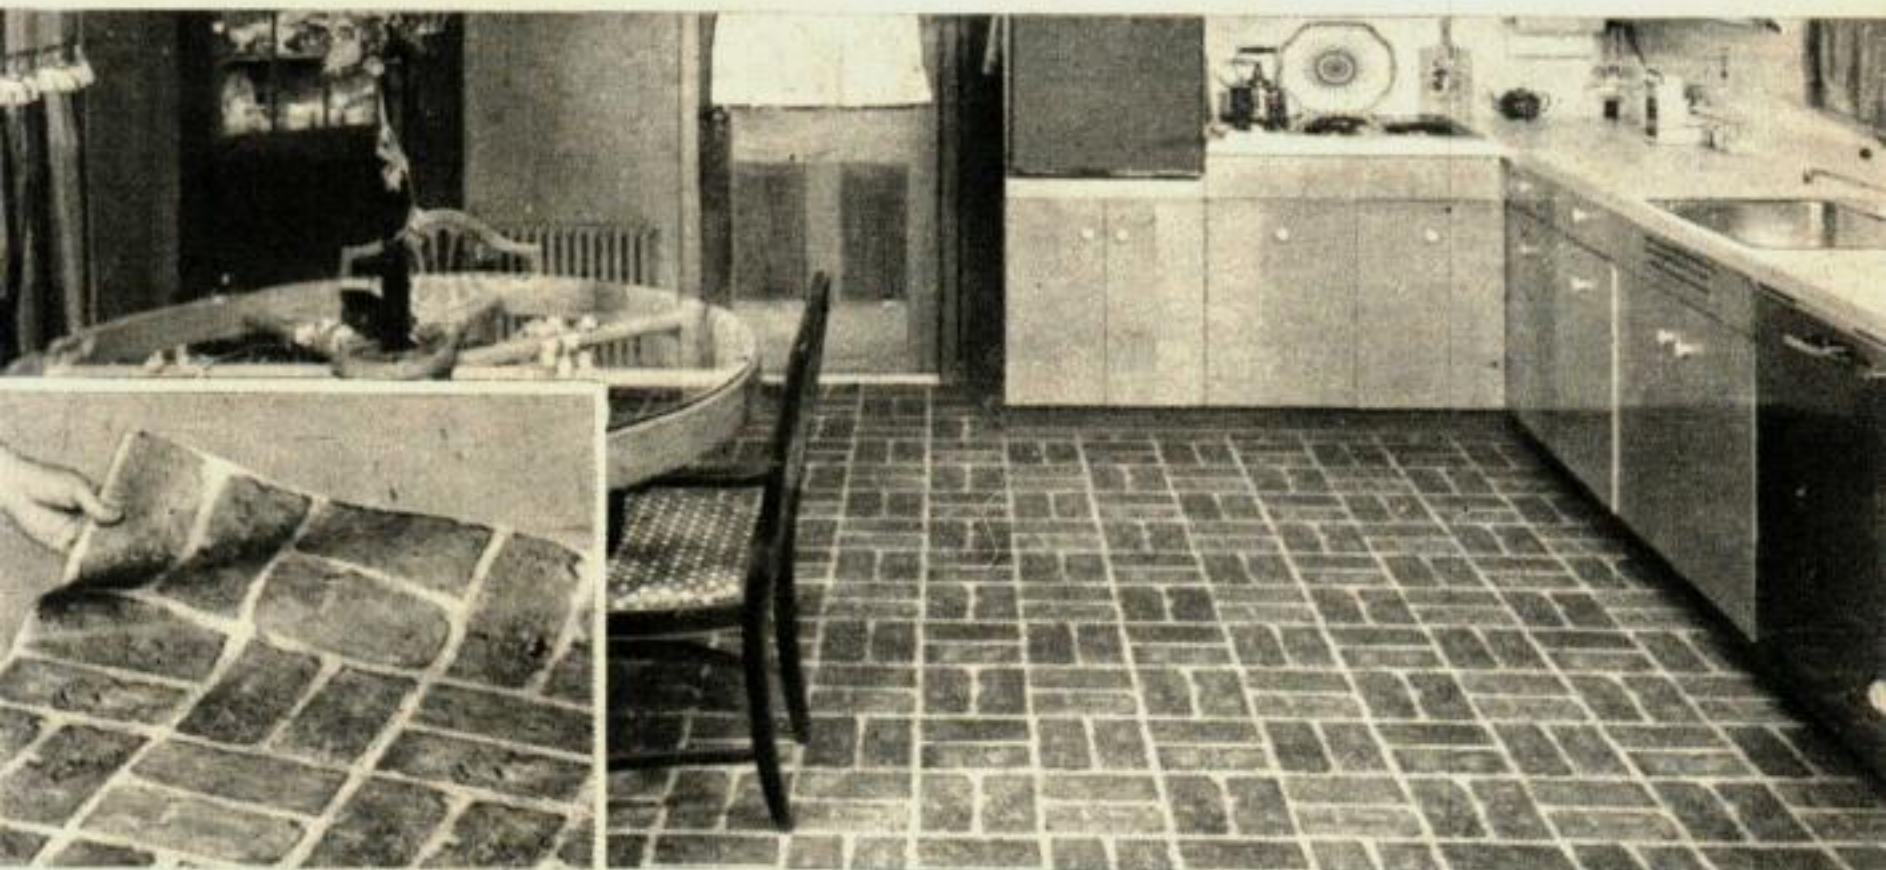


Luran Regency Antique Brick Flooring de Sandura a une surface lisse, mais ressemble à s'y méprendre à une maçonnerie de briques. Le dessin est imprimé photographiquement, puis couvert d'une couche protectrice de vinyl transparent. Les feuilles ont 1,80 m de large et sont jointes par les bords, au dissolvant.

Cette couverture de mur en insulite qui ne nécessite aucun entretien a une surface émaillée (blanche, verte, beige ou grise) dont la tenue est garantie pour dix ans sans peinture. Fabriquée en lames horizontales de 30 x 480 cm et en panneaux de 120 x 240 et 120 x 270 cm. Les lames sont clouées sur le bord supérieur seulement. Les bords inférieurs sont maintenus par des bandes alternées collantes. Ce matériau se coupe nettement et facilement.

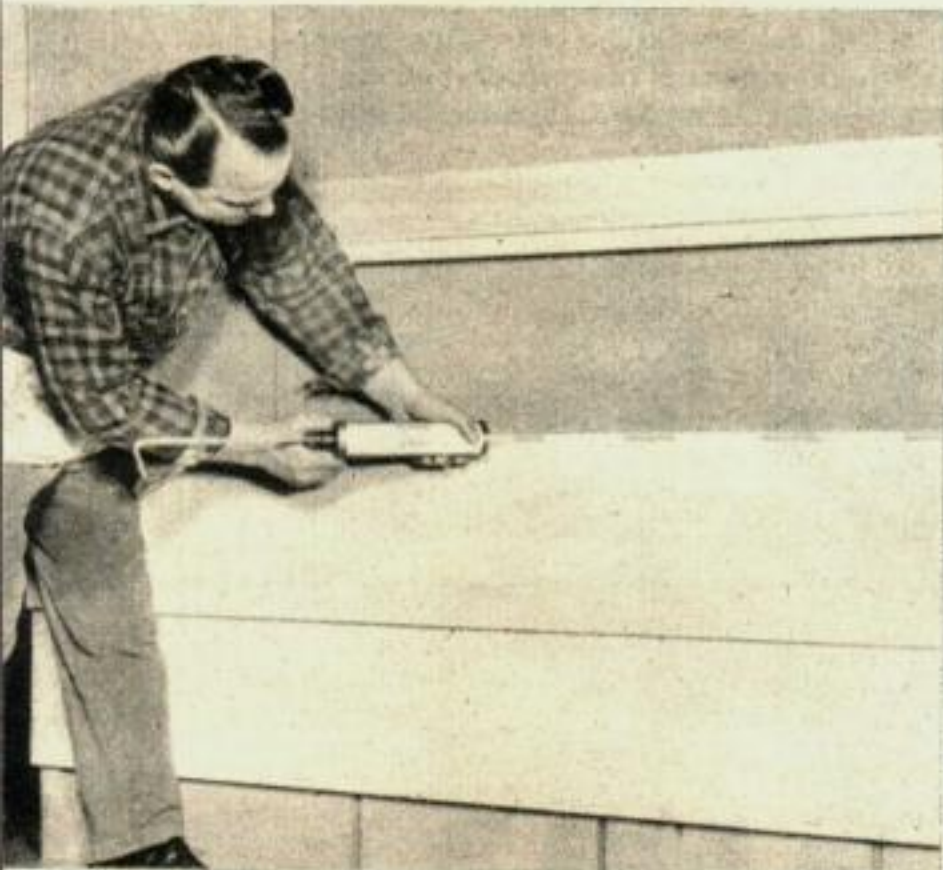

pour rénover la maison

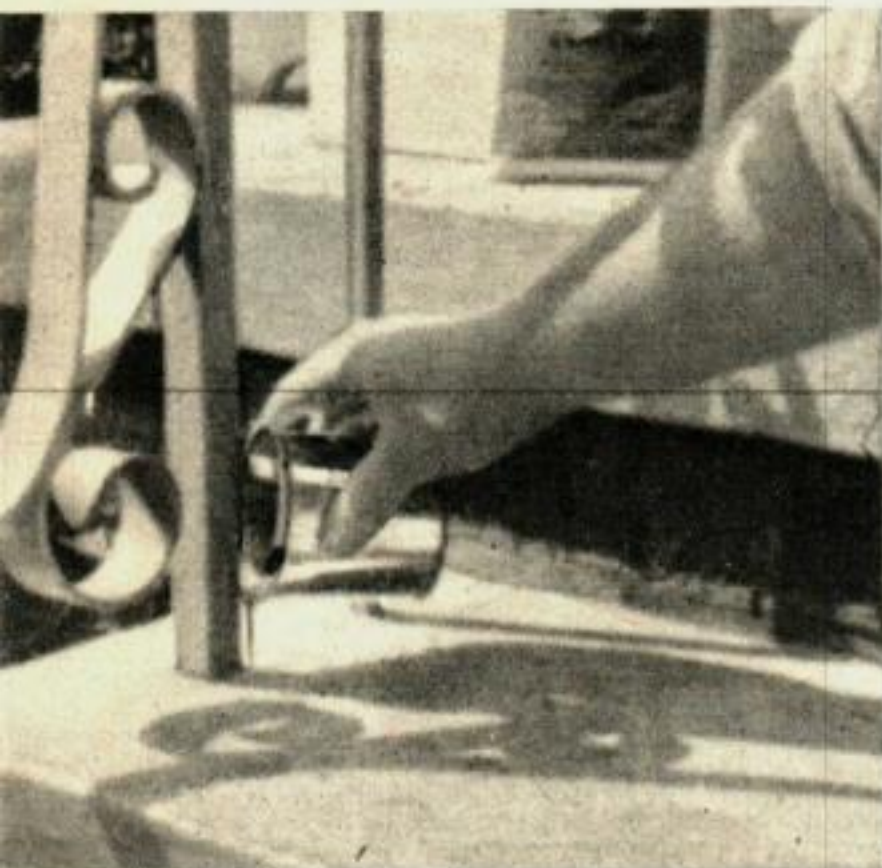

Cette colle compound se dilate après qu'elle a été versée pour maintenir les tringles, potences, bouillons, etc. dans le béton, la maçonnerie et le métal. Vous mélangez avec de l'eau et vous coulez. Elle durcit en quinze minutes et après une heure, est aussi dure que le béton.

Joint adhésif appelé Strip N-Stick protège le sol des dégâts de l'eau, autour et sous la baignoire. Fabriqué en blanc, or et noir. Après avoir coupé à la longueur, vous enlevez le papier de protection et vous pressez en place.



On trouve maintenant un revêtement de mur qui se colle et qui n'a pas besoin de peinture, un moyen plus pratique pour faire les joints de tuyauterie en fonte et une « boiserie » souple que vous pouvez couper avec des ciseaux.

Par Arthur MAHER


LA première étape de tout projet de reconstruction devrait être une revue des nouveaux matériaux de construction. On en lance un de temps en temps et il se peut que l'un des plus récents corresponde exactement à vos besoins, vous permettant d'économiser quelques frais ou du travail.

Par exemple, une nouvelle couverture à surface préfinie, appelée Vinyl Bond (photos en bas à gauche) élimine les travaux de peinture tout en garantissant des économies pour l'entretien. Elle est fabriquée en insuline, un matériau genre isorel, mais plus mou qui est appliqué avec des clous et de la colle. Le vernis passé à l'usine est un enduit industriel utilisé sur les voitures ferroviaires, les citernes de stockage, etc.


Pour avoir un parquet très résistant, on trouve le carrelage Vistelle Corton de chez Armstrong. Conçu d'abord pour les bâtiments industriels et commerciaux, ce matériau aurait une résistance extraordinaire aux agents chimiques et aux brûlures et retrouverait en 24 heures une surface presque intacte après avoir été troué par un talon pointu. Il est fabriqué en carreaux de 23 x 23 cm de 3 mm d'épaisseur, en dix couleurs différentes.

En ajoutant des soffites d'aération, vous pouvez économiser beaucoup de charpente avec le Soffitsote en panneaux. Il s'agit de feuilles de 240 et 360 cm de long de Homasote à 12 mm d'épaisseur avec trous d'aération en chicane pratiqués à l'usine. Les largeurs sont de 30, 40 et 80 cm. Au lieu d'être cloués sur les soffites, les panneaux sont maintenus par des pièces angulaires en acier comme celles qui sont utilisées pour les plafonds suspendus. Le Soffitsote peut être obtenu soit prêt pour la peinture de surface soit déjà peint.


La liste des nouveaux matériaux de construction est loin d'être complète, mais il n'est pas possible de les citer tous dans cet article. On en trouve quelques échantillons caractéristiques dans les photos et légendes.

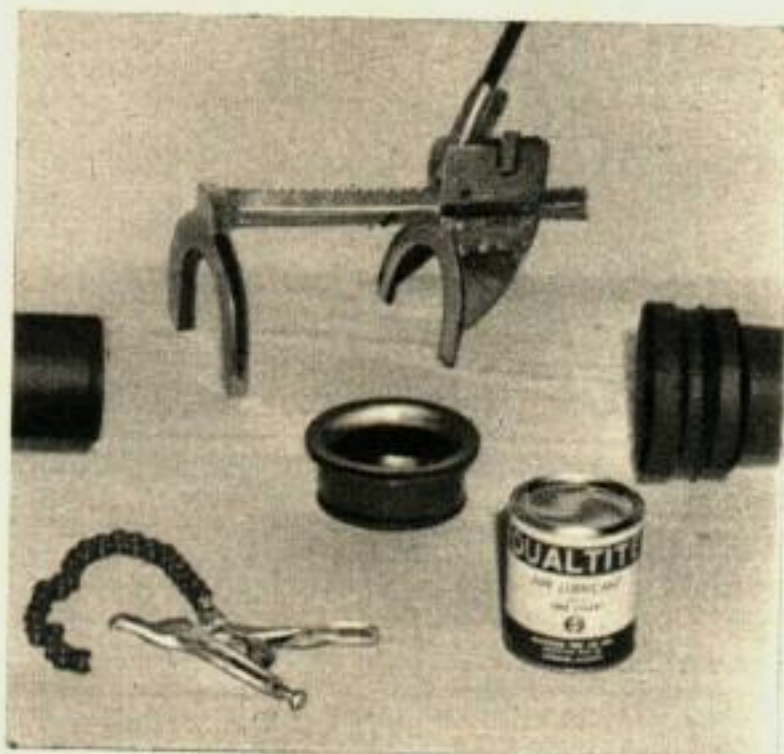


Ces fixations à ergots de chez Desertcove sont basées sur le même principe que les lames de liaison utilisées dans la construction des maisons. Appliquées à coups de marteau avec une cale de bois interposée, elles lient solidement les joints des placards, des cloisons, des clôtures, etc. et peuvent même servir à réunir des bouts de bois pour former des pièces de construction plus longues.

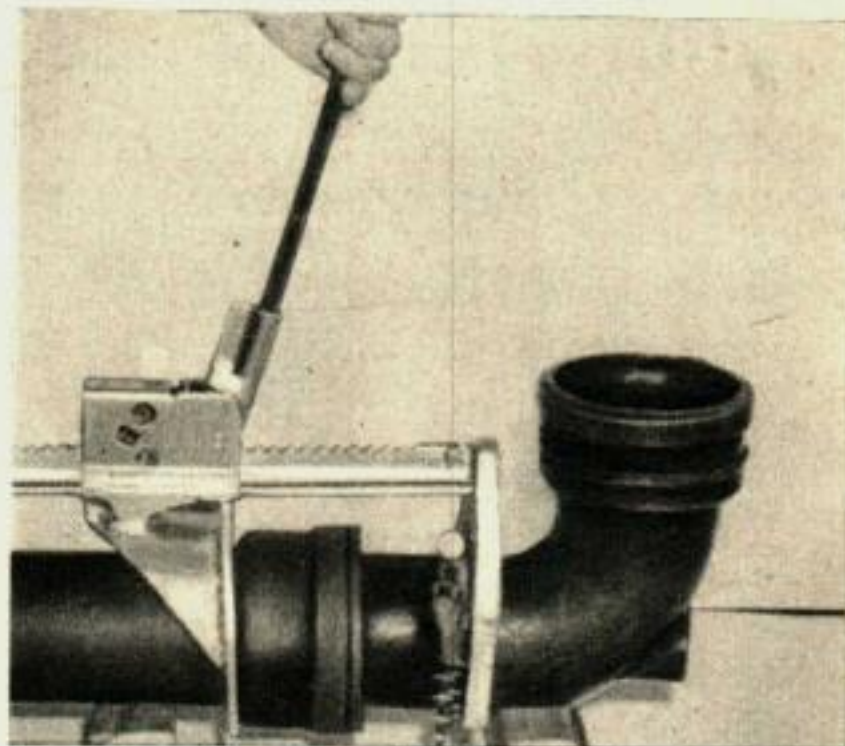

Cette boiserie très bien imitée est aussi souple que du linoléum et a exactement l'apparence d'une boiserie massive. Elle est fabriquée avec une couche mince de placage de noyer ou de cerisier recouverte de vinyl. On l'applique directement sur les murs avec de la colle de contact (pas de fourrure interposée) et on la coupe avec des ciseaux ordinaires.

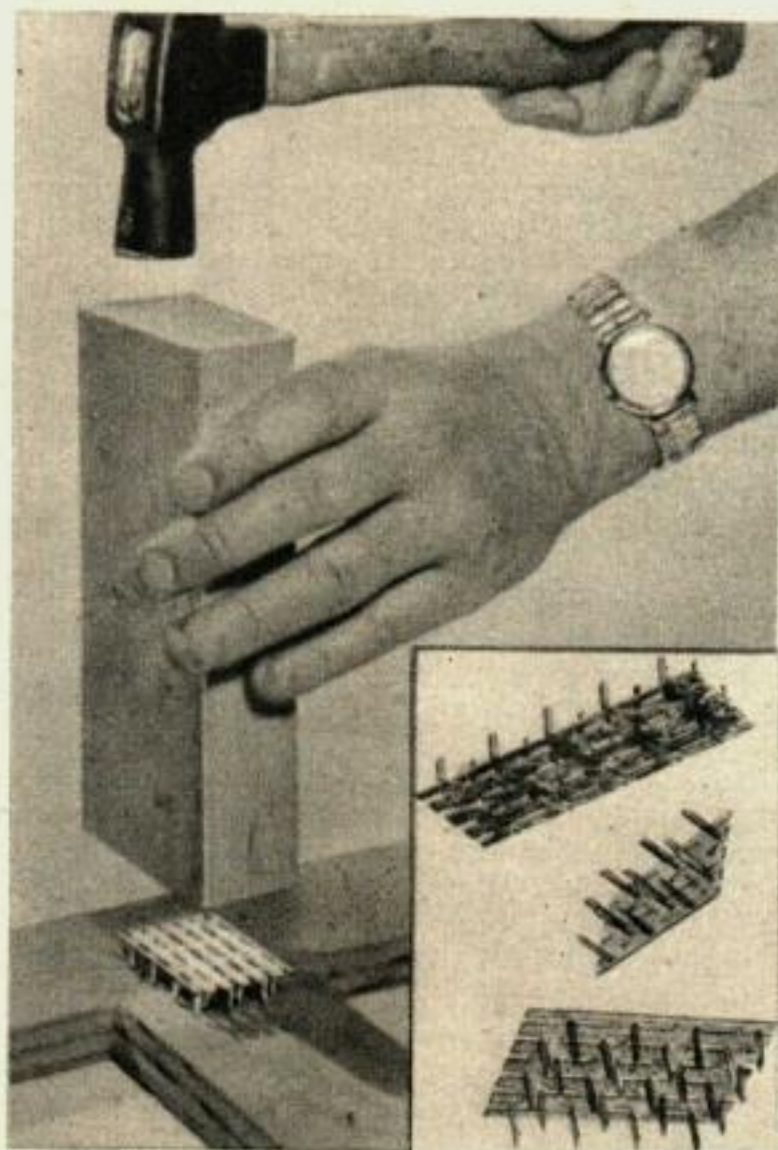



OBTURA-
TION
COMPLETE

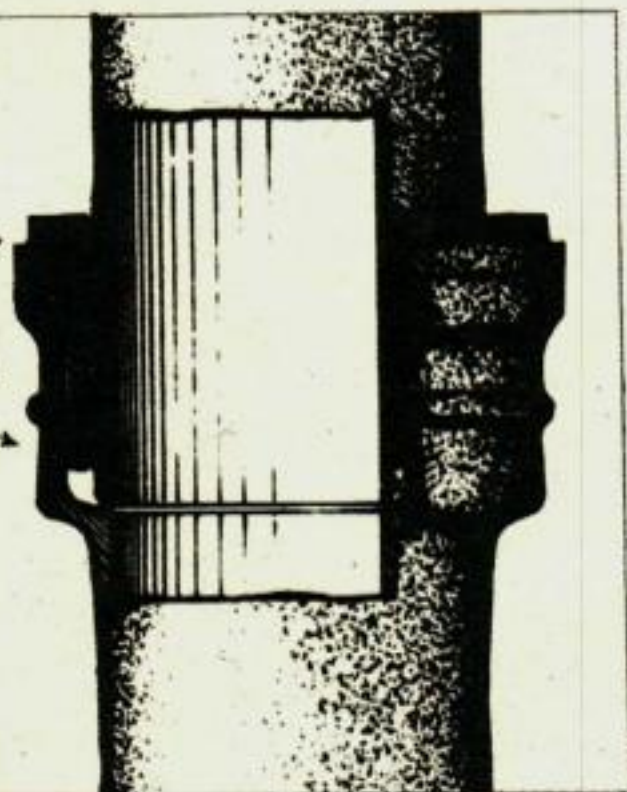


Une nouvelle manière de faire des joints de tuyauterie enterrée en fonte permet de se passer de plomb et d'étoupe. L'obturation est réalisée par une garniture de néoprène qui est graissée et placée dans la couronne. L'huile de graissage est alors appliquée à l'intérieur de la garniture et le bout de tuyau suivant est emmanché. Un outil du genre vérin et un étrier appliquent fortement les deux bouts l'un contre l'autre.

Quelque chose qui plaira sûrement à la maîtresse de maison : un choix de carreaux céramique 108×108 millimètres avec des dessins décoratifs gravés à chaud, offert par l'American Olean. Ils s'harmonisent facilement avec les couleurs unies les plus usuelles et conviennent pour mettre en valeur un mur de salle de bain, un cabinet de toilette, un coin, un fond de cuisine, un passage, etc. On offre actuellement 19 types à surface lisse ou rugueuse.

Interrupteurs effacés. Les montages d'interrupteurs Space Saver de chez Rodale Manufacturing Co sont installés de la même manière que les interrupteurs ordinaires. Mais ils sont si peu encombrants qu'on peut en mettre deux sur un support unique, trois ou quatre sur un support double. Il n'est pas nécessaire ainsi d'agrandir le trou du mur pour ajouter un second interrupteur.

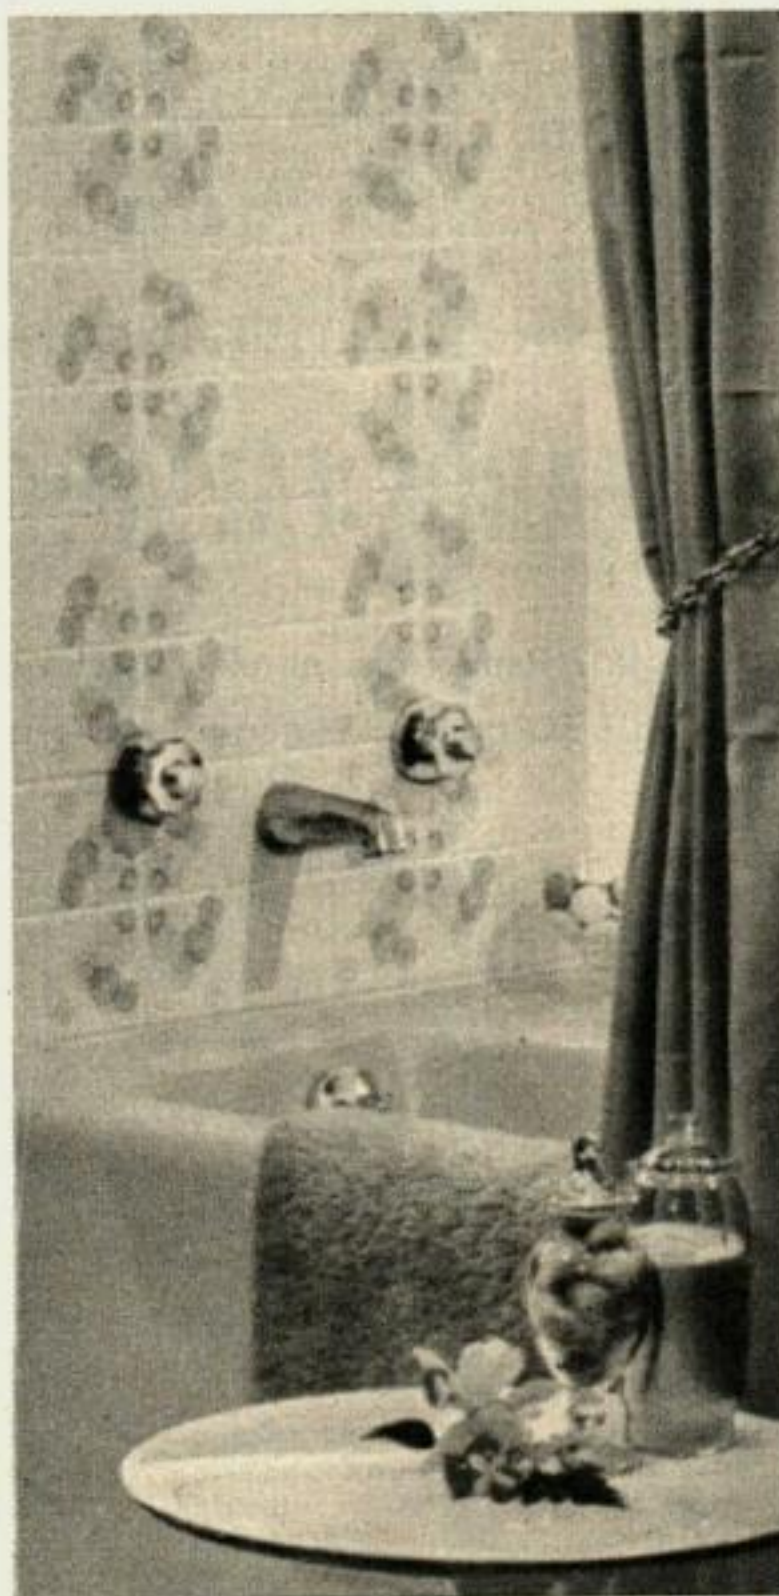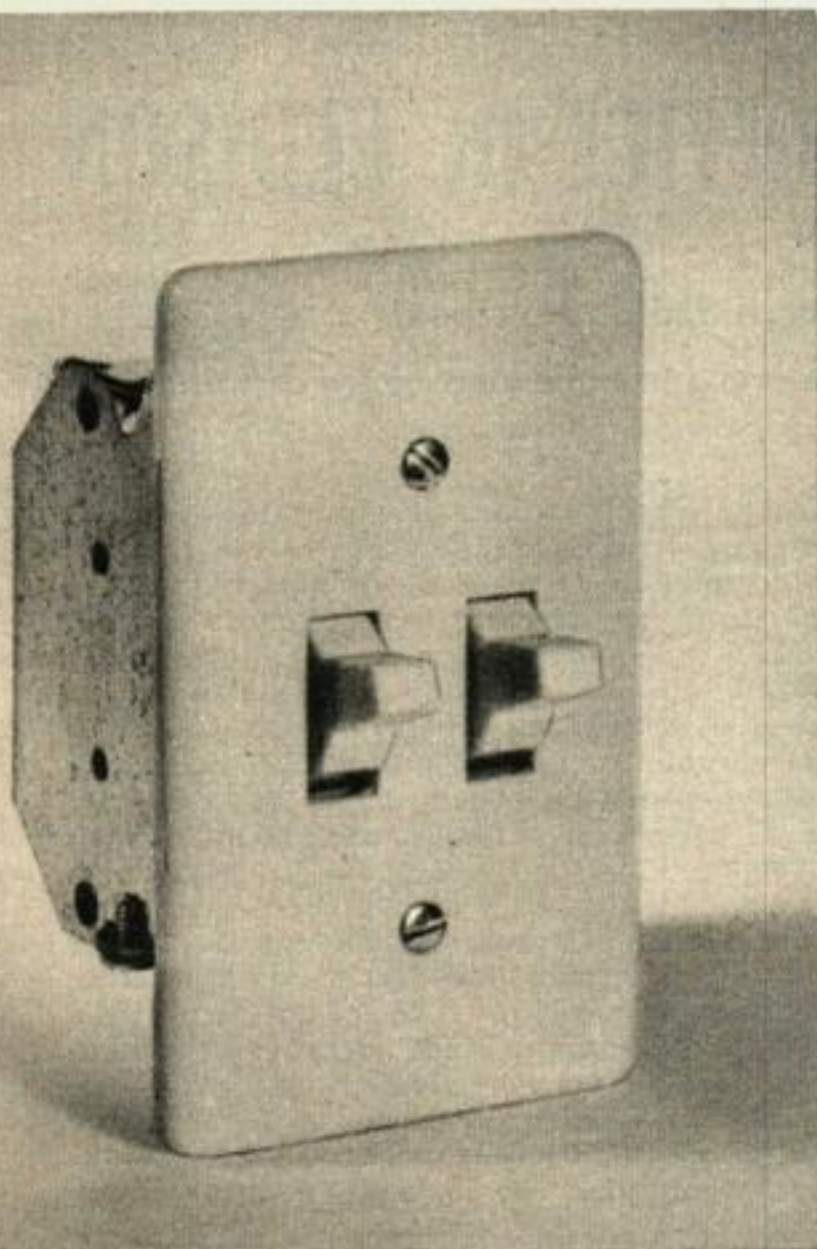

.....Nouveaux matériaux de construction

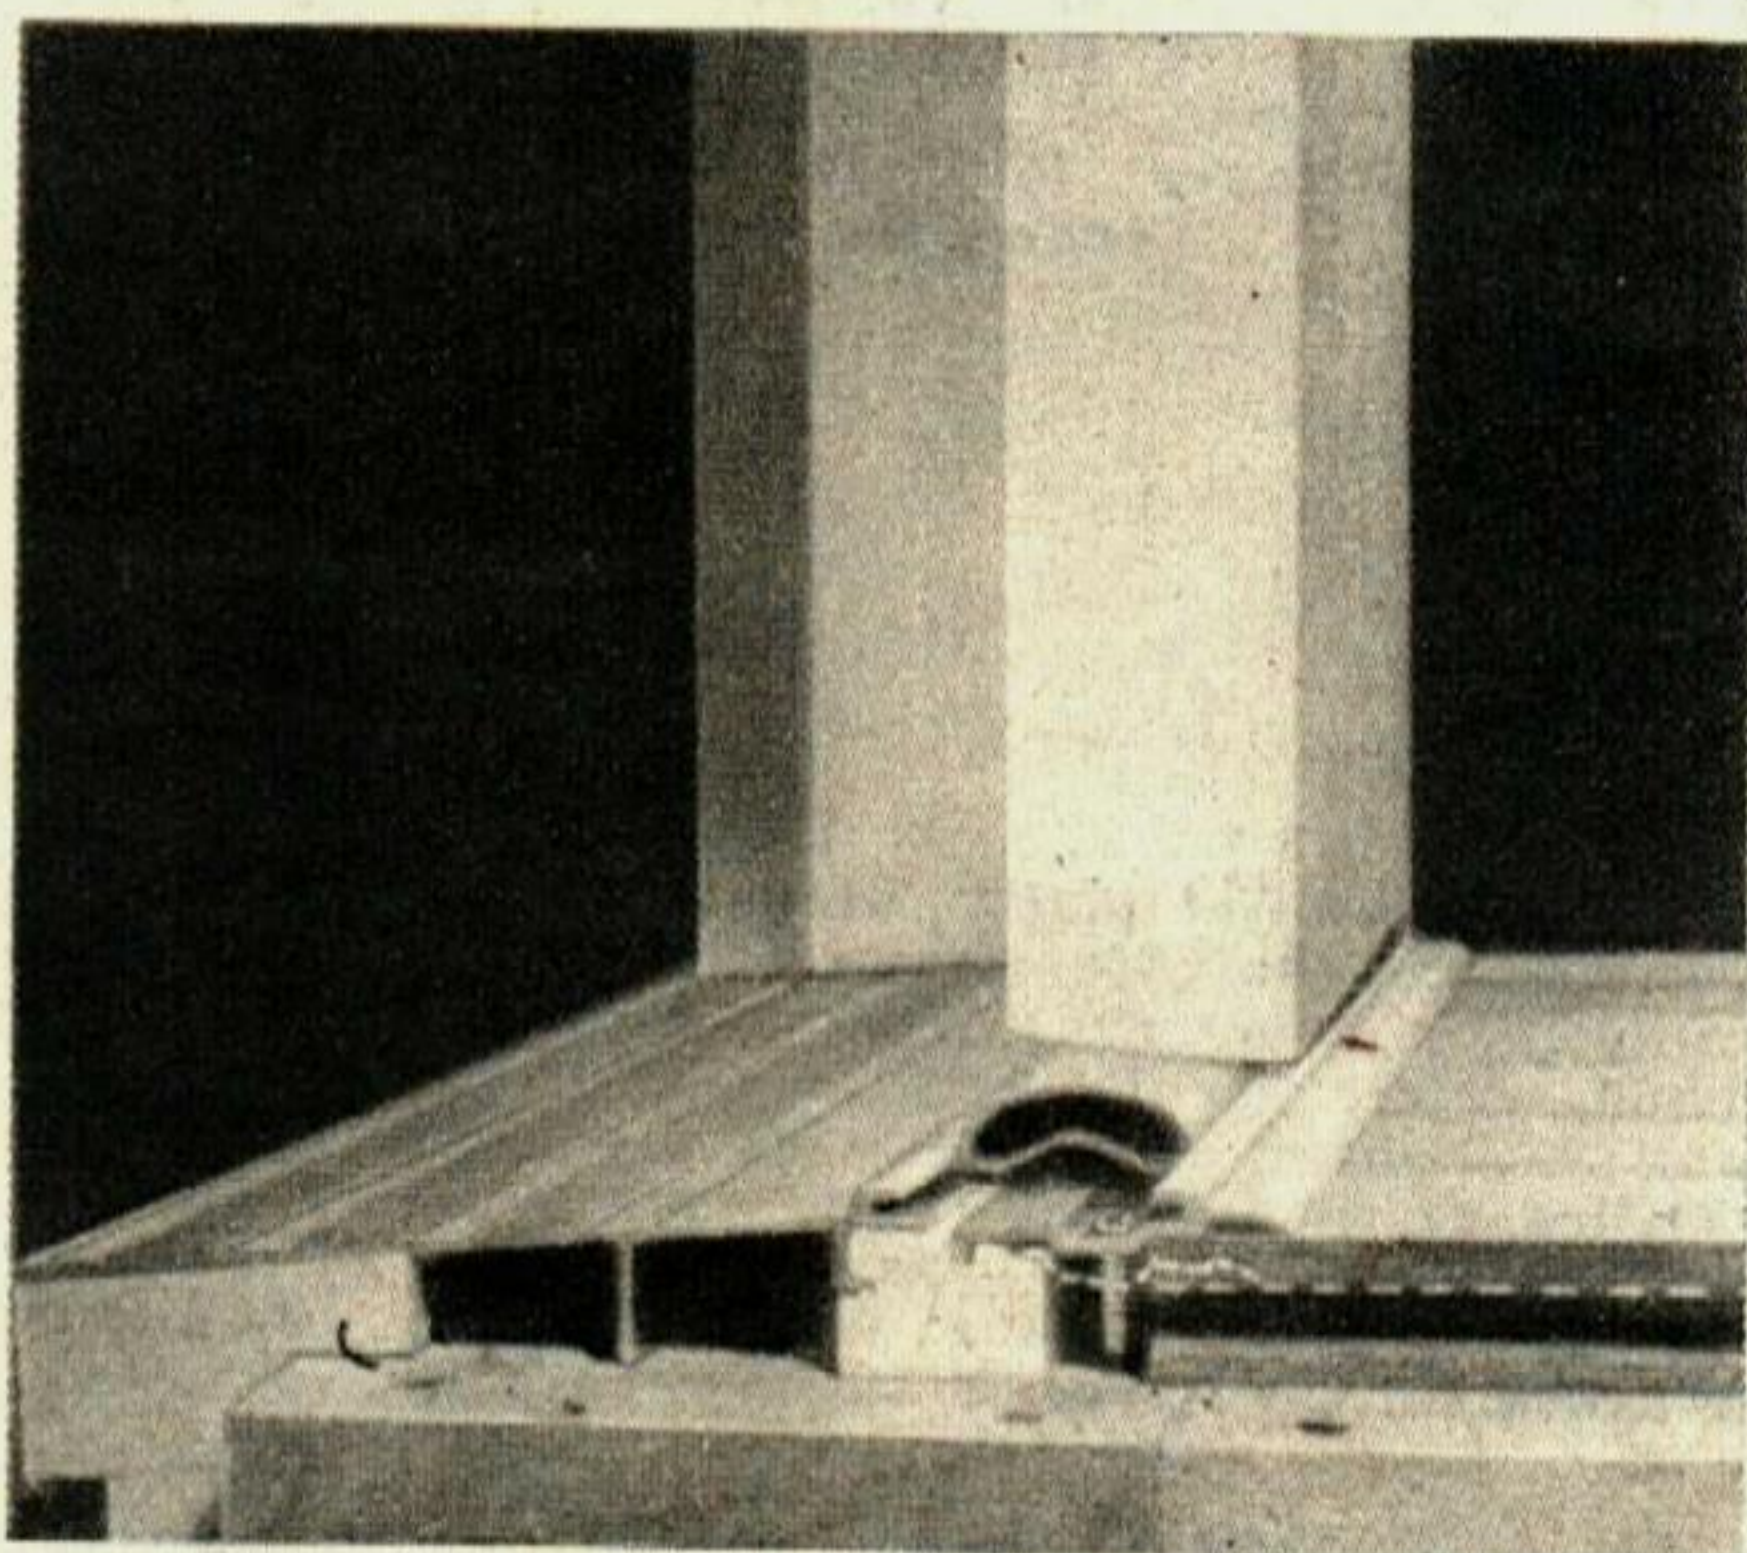

Seuil réglable : ce cadre de porte extérieur préfabriqué, baptisé Adjust-A-Sill est posé directement sur le sous-plancher. En tournant simplement quelques vis, on ajuste le seuil à l'épaisseur du parquet dans les limites de 10 à 20 mm. L'ensemble est fourni complet, avec les montants, les parements extérieurs prêts pour la peinture et les garnitures d'étanchéité.



Cet adhésif anti-incendie pour carrelage à l'asphalte et au vinyl amianté n'admet pas le feu. La firme Templar Oil Products annonce qu'il ne contient aucun dissolvant inflammable et n'a pas besoin d'être étendu. Il peut être utilisé au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Il est appliqué au pinceau, au rouleau ou à la truelle. Il en faut un litre pour six mètres carrés environ.