


Essayez votre

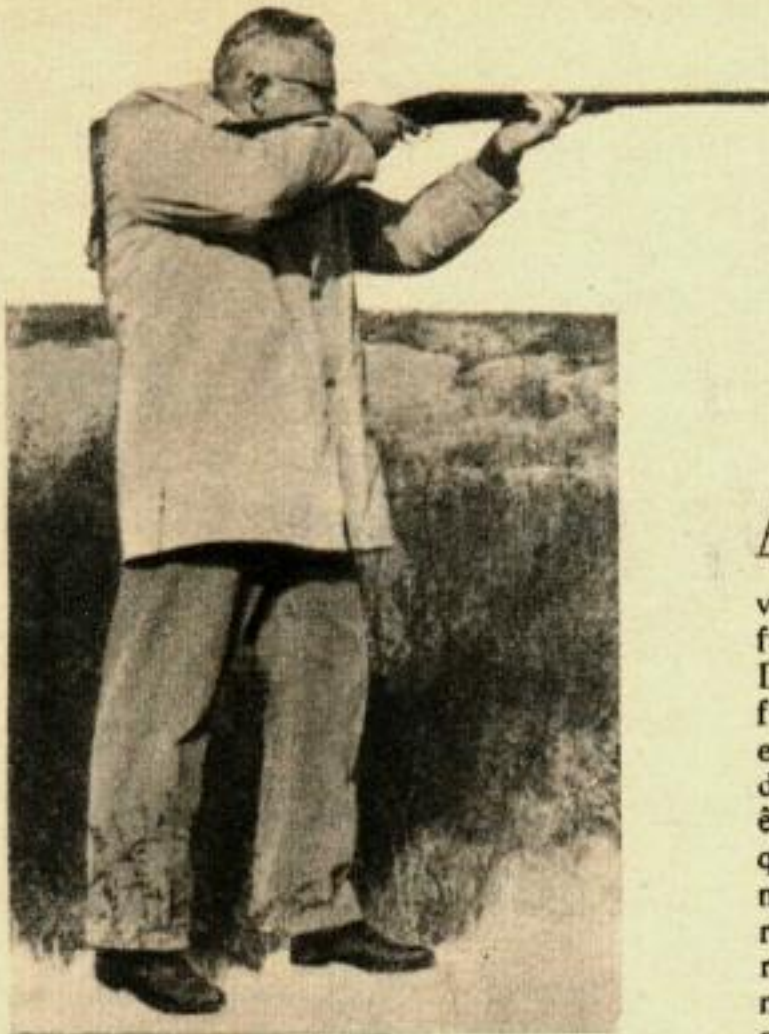

Par W. LAMMEY

A la planche d'essai, des charges de plomb qui marquent constamment en haut, en bas, à droite ou à gauche du centre peuvent vous raconter l'histoire du réglage du fusil de chasse.

Dans la pratique, vous ne pointez pas un fusil à gerbe de plomb comme une carabine et c'est pourquoi le réglage correct d'un fusil de chasse est justement aussi essentiel, peut-être même plus essentiel, pour un tir précis que le réglage d'une carabine. Dans le maniement d'un fusil de chasse, on doit agir avec rapidité. La vitesse, la coordination, et un réglage convenable du fusil comptent seulement quand, tout au plus, vous avez seulement des secondes pour faire partir un coup qui porte. Voilà pourquoi, on doit essayer chaque fusil que l'on possède, que ceux-ci soient nouvellement acquis ou que ce soient de vieux favoris non-testés.

Si, par exemple, vous tirez avec un fusil de chasse dont le fût est un peu trop court pour vous, vous pouvez trouver par les tests à la planche d'essai que les charges marquent constamment vers la droite du centre et peut-être même un peu plus bas.



Tirez un coup sur chaque feuille d'épreuve, ensuite soit compter le nombre des trous de balle pour une fois ou numéroter ou marquer d'une autre façon la feuille pour pouvoir s'y reporter plus tard.



Quoique la position soit importante, elle doit être relaxée et naturelle comme il convient, individuelle, personnelle, le genou légèrement courbé en avant, la joue bien couchée sur le haut de la crosse. Portez des vêtements de campagne.

fusil de chasse

Lorsque vous braquez votre fusil de chasse sur des oiseaux, réels ou artificiels, il est important de savoir où va la charge de plomb.


D'autre part, si la longueur de tirage du fût est plus grande que celle dont vous avez besoin personnellement, vous pouvez découvrir que les charges tendent à marquer un peu à gauche du centre et vraisemblablement un petit peu haut, étant supposé bien entendue que vous soyez droitier.

Dans les deux cas, l'oiseau peut vraisemblablement être pris dans la lisière de la gerbe de plomb ou être complètement manqué.

Si la tombée du fût est trop grande, vous pouvez trouver que les charges atterrissent constamment bas et si le fût est trop droit pour vous personnellement, les charges peuvent... porter constamment au-dessus du centre.

Il y a bien sûr, d'autres facteurs déterminant le réglage du fusil, mais ces variations sont ordinairement considérées comme essentielles.

L'essayage, l'échantillonnage, sont des procédés simples, mais on doit s'attendre à brûler beaucoup de munitions afin d'arriver à des conclusions précises. Vous aurez besoin de la planche d'essai et d'un bon nombre de feuilles

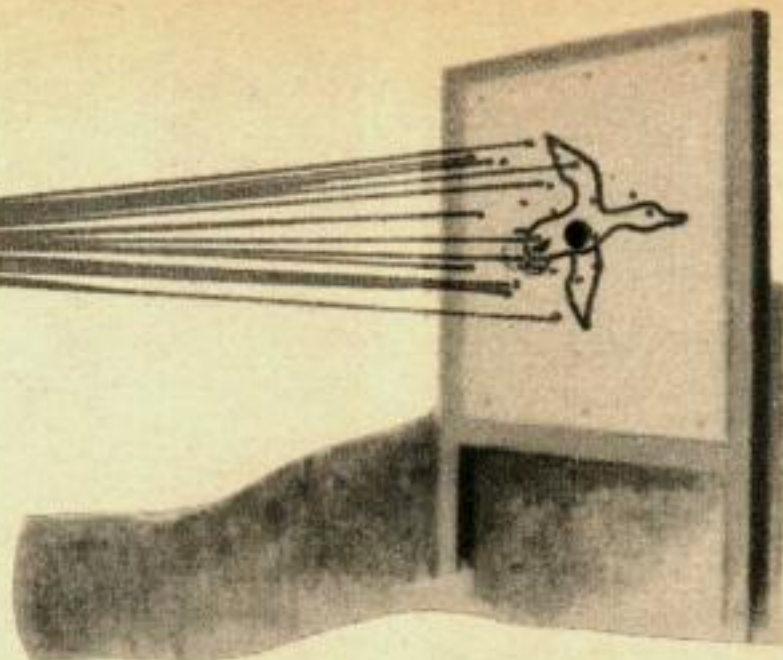

MISE EN STATION SIMPLE pour tirer sur un support. Comme mesure de précaution quand on tire avec des calibres variés, employer des douilles de couleurs variées : rouge pour le calibre 12, bleu pour le 16 et jaune pour le 20.



UNE AUTRE VUE de ce qui est généralement accepté comme position convenable pour le tir sans appui à la planche d'essai. Le « Dry firing », coup sec, peut être utile en prenant rapidement la position.



POUR DETERMINER LA REPARTITION de l'essai, donc les pourcentages, décrivez un cercle de 750 mm de diamètre autour de la plus grande concentration de trous de plomb. Voir détails pour l'appareil à tracer.

premier test, une chemise légère de chasse et un blouson. Eloignez-vous de quelques pas du jalon, à droite ou à gauche, ensuite tournez-vous et approchez-vous du jalon en portant le fusil comme si vous étiez dans les champs. En atteignant le point de tir, armez le fusil et tirez rapidement sans « viser », juste comme si vous tiriez sur une cible mouvante. Les premiers essais de cette manœuvre peuvent être difficiles à réussir continuellement, tandis que vous connaîtrez beaucoup mieux le fusil, la cible, et aussi le fait que, dans ce procédé, les facteurs de braquage et de conduite du fusil ont été éliminés. Mais si l'on persiste, tous ces tests peuvent être utiles — dans la manœuvre, il est possible d'adjoindre à une posture réelle de campagne, l'exécution de la mise en joue et du pointage du fusil avec une précision et une stabilité suffisante.

Tirez seulement un coup à la fois et notez soigneusement la position de la charge qui est comme étiquetée par le papier d'essai. Ensuite, enlevez le papier, remplacez-le par une nouvelle feuille et renouvelez l'opération jusqu'à ce qu'une stabilité dans le positionnement de la charge devienne inmanquablement évidente. Toutes les charges peuvent continuer à atterrir au centre — en accordant des imprécisions dans le pointage — ou elles peuvent tendre à atterrir à droite, à gauche, haut ou bas.

Avant de faire n'importe quelle modification corrective du fût, telle que l'allongement ou le raccourcissage de la longueur de tirage, ou l'augmentation ou la réduction de la hauteur du groupement, enlevez le vêtement trop lourd, celui que vous porteriez par temps froid, et procédez à d'autres séries de tirs d'essai. C'est probable que vous trouviez quelques variations, même en employant le même fusil et les mêmes munitions.


Par exemple, si votre fusil place continuellement ses charges vers la droite et vers le bas, vous pouvez découvrir que si vous portez des vêtements lourds, les charges tendent à atterrir au centre.

Dans ce cas, l'épaisseur supplémentaire des vêtements lourds a, en fait, allongé le fût. Si le fût devait être un peu trop long, vous pouvez trouver que vous placez les charges à moitié en dehors de la planche quand vous êtes lourdement habillé.


Habituellement, il y a moins de variations lorsque le fusil tend à tirer les charges constamment en haut et en bas du centre, mais vous pouvez détecter quelque variable même ici en comparant les effets de vêtements légers et lourds.

Quand vous découvrez quelques-unes de ces variations, vous avez deux choix de correction : soit modifier le fût, comme c'est nécessaire ou adapter vos techniques de tir pour corriger la tendance. Cette dernière peut être obtenue avec de la pratique dans le maniement. Vous pouvez augmenter le groupement si c'est nécessaire avec un coussinet


(Suite page 125)

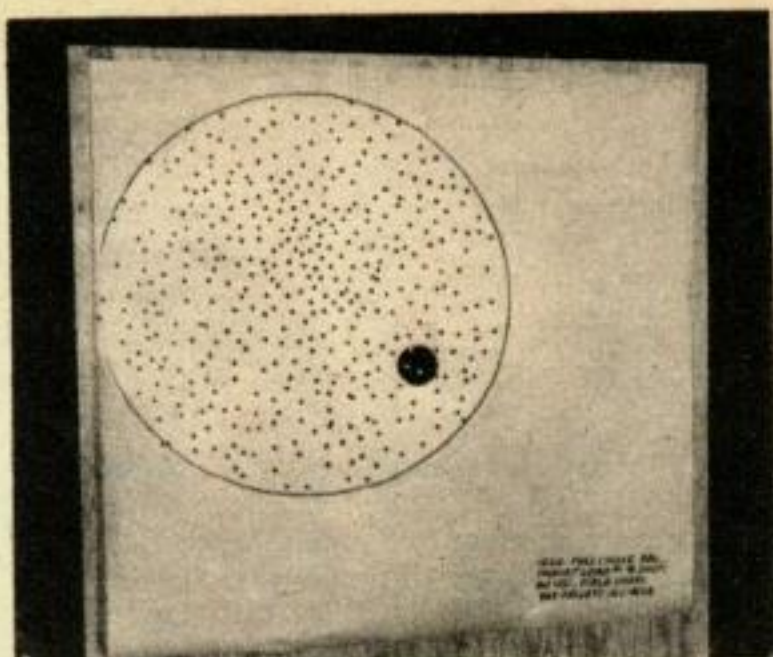

D'AUTRE PART, si les charges de plomb atterissent continuellement vers la gauche et vers le haut, le fût peut être trop long pour vous personnellement. Un armurier peut l'améliorer à peu de frais.

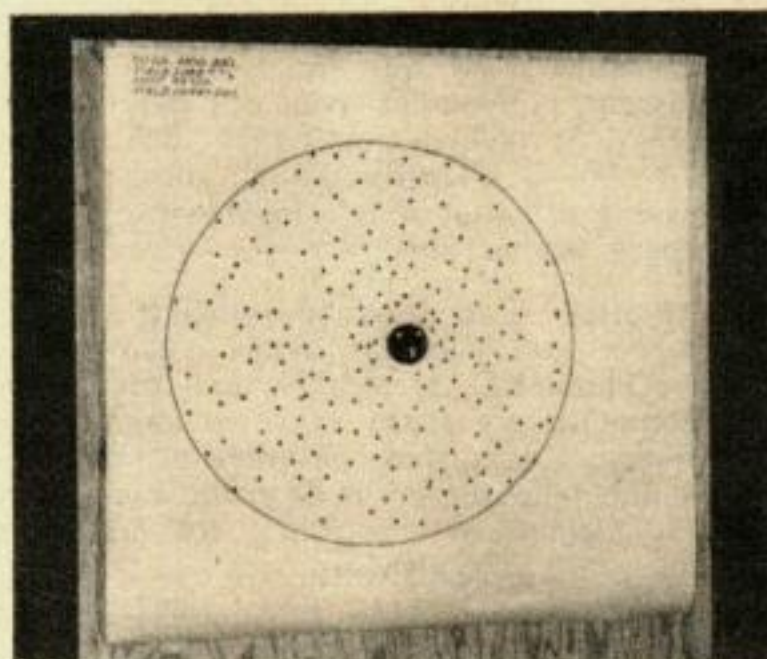

UN ESSAI montrant une répartition uniforme de plombs d'un canon choke modifié de calibre 20 à 32 m. La répartition est trop à gauche, vraisemblablement une erreur de visée.

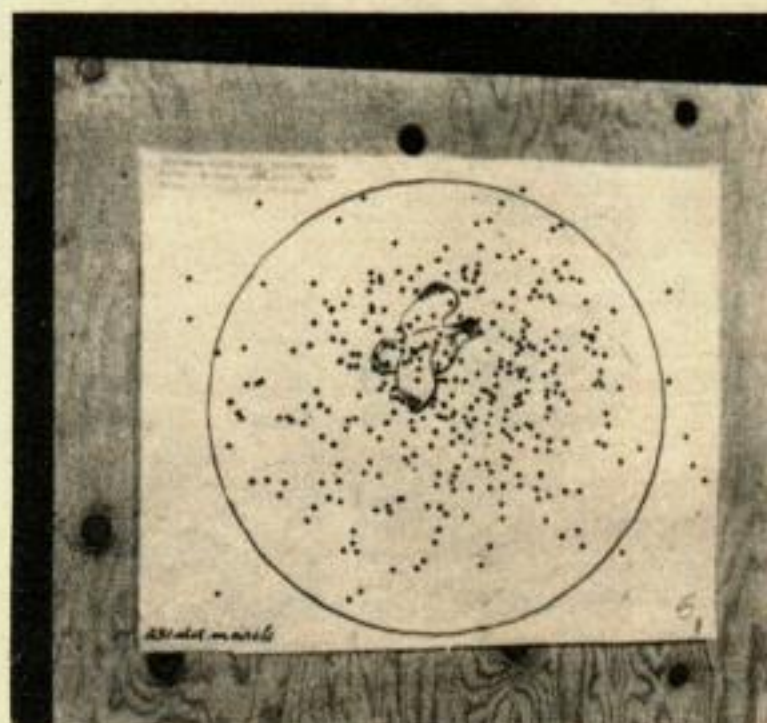

ESSAI D'UN ALESAGE 410 inséré dans un canon full choke de calibre 12 à une portée de 23 m en utilisant du plomb n° 9. La charge est centrée et répartie quelque peu serrée.