


DE LECTEURS A LECTEURS




BOUT DE LAME DE SCIE

POUR AJOUTER UN GRATTOIR sur un marteau, il suffit de monter dessus un bout de lame de scie comme on voit. C'est très pratique pour enlever les bavures de béton sur les planches de la forme.

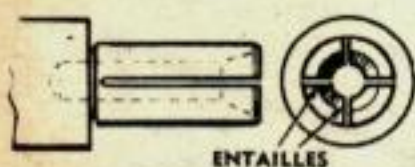


ENTAILLES



VIS DE MONTAGE A TETE CREUSE

UNE BROCHE EXPANSIVE, permettant de travailler des formes tubulaires de faible longueur, aussi bien sur la surface intérieure que sur la surface extérieure peut être réalisée suivant le modèle ci-dessus.

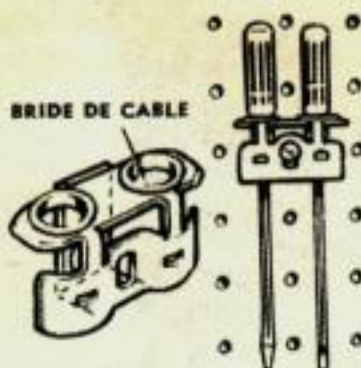

BRIDE DE CABLE



DES BRIDES DE CABLES récupérées sur les boîtes de contact sont très pratiques pour accrocher des outils comme des tournevis, des ciseaux, etc., sur des panneaux perforés.

TROU DANS LA MACHOIRE D'ETAU



CHEVILLE EN ACIER

POUR PLACER OU ENLEVER les axes de petites roues dentées, on peut se servir d'un étau dont on a percé une mâchoire de part en part, et l'autre à moitié.

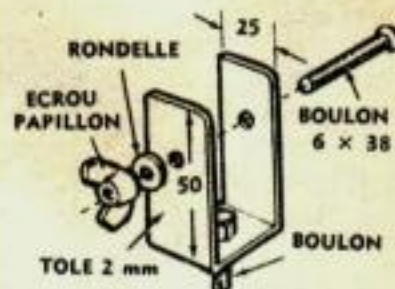

RONDELLE

ECROU PAPILLON


BOULON 6 x 38

BOULON


TOLE 2 mm

UN ACCESSOIRE POUR MESURER la pente se fixe sur le bout du niveau. Il est formé en tôle coudée comme on voit, un écrou hexagonal étant soudé sur le dessus de la base.

EPAULEMENT

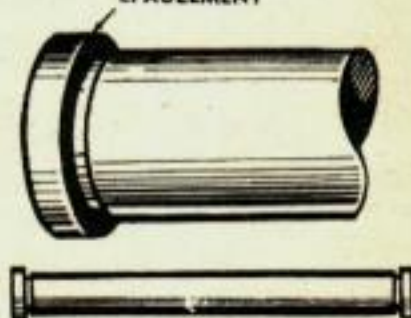

POUR PROTEGER LES BARRES d'épreuve contre les chocs dus aux chutes accidentelles, monter à chaque bout une rondelle ajustée sur le bout aminci. Les barres neuves peuvent être usinées pour leur donner les mêmes épaulements.

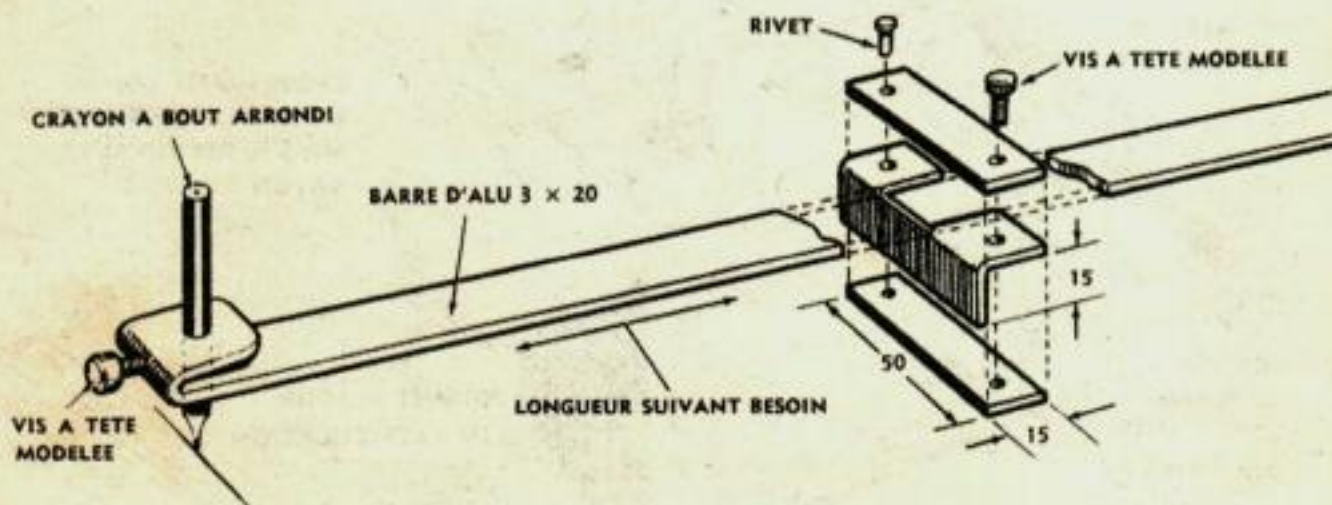

CRAYON A BOUT ARRONDI

BARRE D'ALU 3 x 20

VIS A TETE MODELEE


LONGUEUR SUIVANT BESOIN

RIVET

VIS A TETE MODELEE

UNE REGLE A TRACER en alu utilise un bout de crayon au lieu d'une pointe en acier, éliminant tout risque de dégradation. La règle peut avoir la longueur qu'on veut et peut être étalonnée avec une graduation précise.


DE LECTEURS A LECTEURS

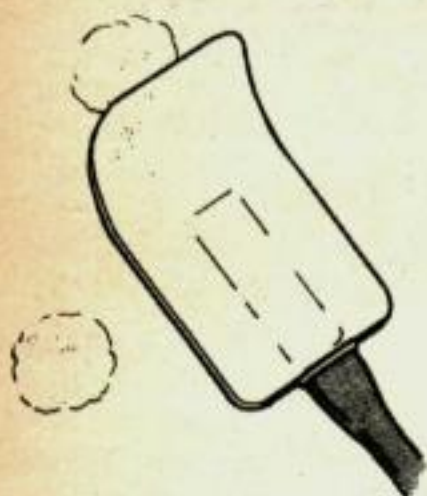

CETTE RACLETTE de vaisselle est pratique pour égaliser les petits replâtrages. Le bord mou ne risque pas de laisser de traces.




QUAND VOUS VOULEZ utiliser une lame de scie à métaux sans la monture, fixez un morceau de baleine de parapluie sur le dos pour renforcer la lame.

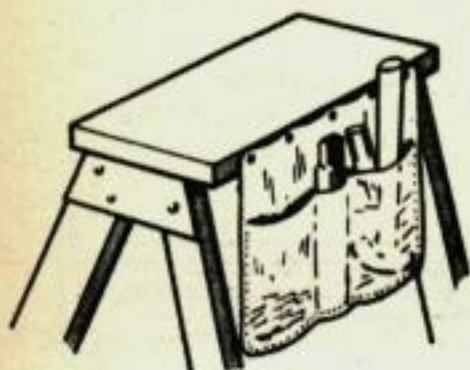


POUR REALISER UN RATELIER d'outils sur l'escabeau, couper le bas d'un tablier de charpentier et clouer le bout portant les poches sur le haut.



PERCEZ UN TROU arrêté sur votre chevalet à scier, garnissez l'intérieur d'un morceau de papier de verre roulé et vous pouvez vous en servir pour aiguiser les crayons à tracer.

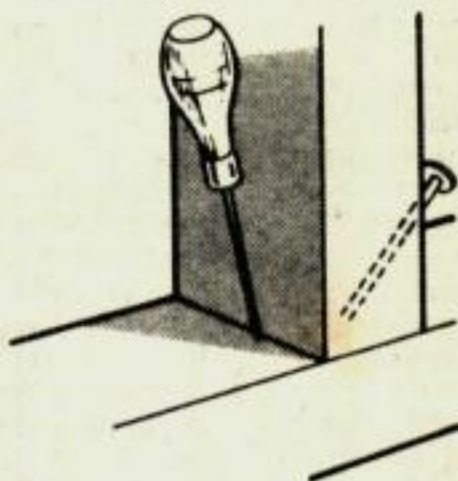


QUAND VOUS VOULEZ maintenir en place un montant pour le clouer, enfoncez un poinçon à glace dans la sablière basse avant d'enfoncer le clou sur l'autre face.

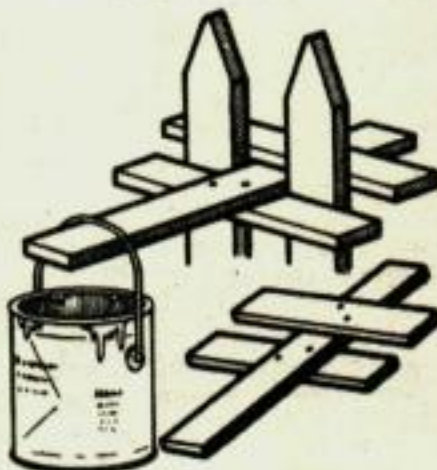


UNE PLANCHETTE portant deux tasseaux cloués en croix est très pratique pour accrocher le pot de peinture quand on repeint la clôture, surtout sur une pente.



POUR MIEUX MELANGER la peinture, percer plusieurs trous de passage dans la spatule. Cela fait filer les grumeaux.

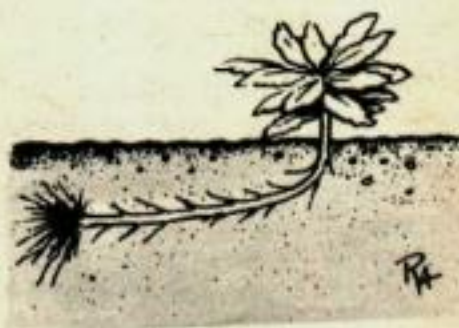

ESSAYEZ DE PLACER les plants de tomate couchés dans un sillon au lieu de les planter droit. Beaucoup de jardiniers prétendent que cela développe mieux les racines.

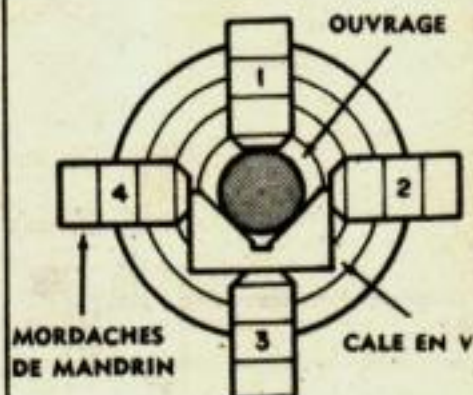

QUAND DES PIECES sont tournées à plusieurs exemplaires dans un mandrin à quatre mordaches, il n'est pas nécessaire d'aligner chaque pièce si on utilise une cale à V.