


TUYAUX POUR LA MAISON


LA CONSTRUCTION D'UNE TERRASSE utilisant un cloisonnement en bois dur peut être renforcée en enfonçant deux clous de 15 cm à moitié dans les cloisons qui séparent les dalles de la terrasse. Ces clous renforcent le béton qui a été coulé.




IL EST QUELQUEFOIS DIFFICILE d'aligner les marches de l'escalier. Vous pouvez essayer cette méthode. Aligner et clouer la marche supérieure et la marche inférieure, puis tendre une ficelle entre les bords qui correspondent, en la fixant à chaque bout avec un clou. Cette ficelle sert à aligner les autres marches.

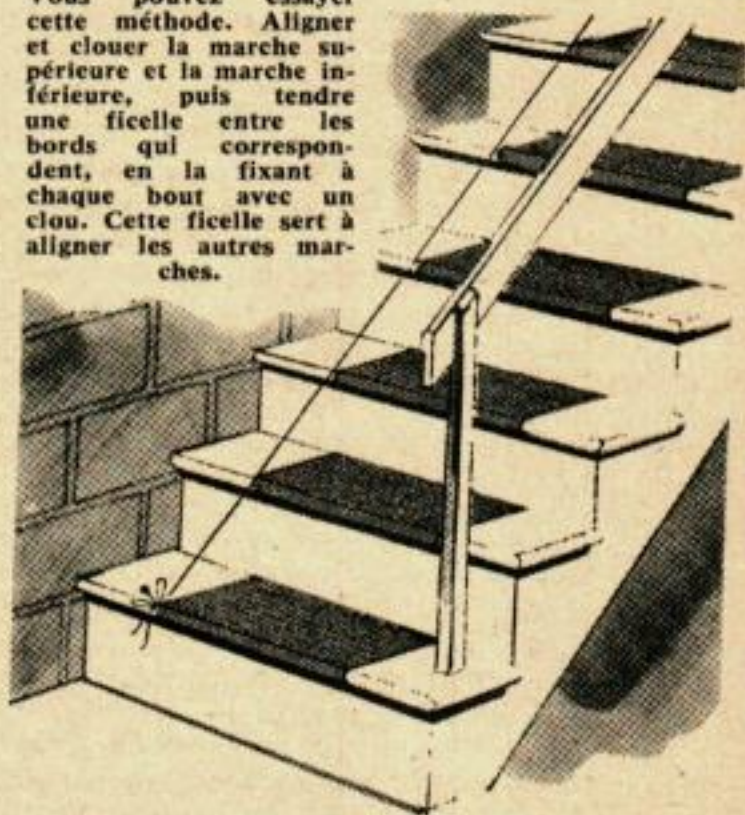

LES VIEUX BAS DE NYLON sont très pratiques pour placer les boules antimites. Remplir le pied de boules ou de palettes et attacher l'autre bout sur la tringle.

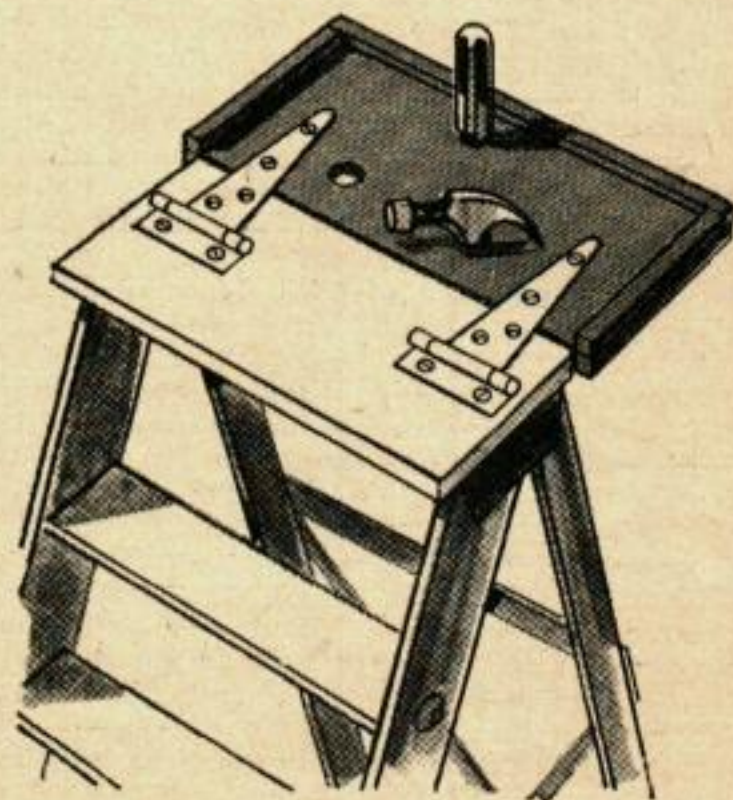


VOUS POUVEZ TROUVER D'AUTRES usages pour l'escabeau en montant dessus un plateau articulé comme on voit. Il est possible d'y disposer des outils et autres objets à portée de la main pendant le travail.

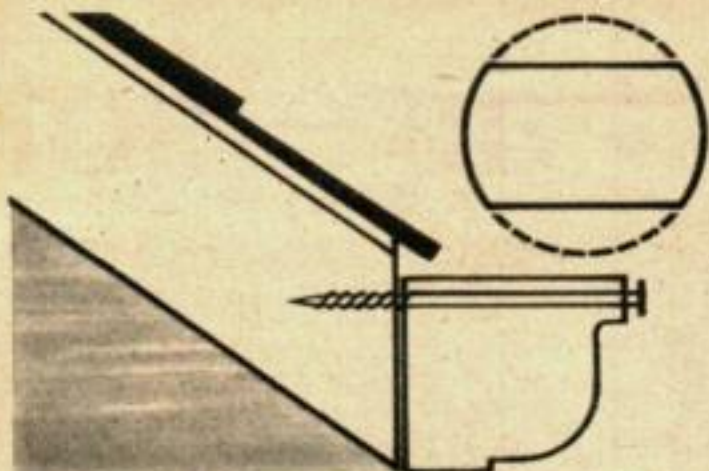


DES CLOUS FILETES du genre utilisé pour fixer les gouttières sous les toits sont facilement arrachés si on lime à plat les deux côtés de la tête. Ils peuvent alors être « dévissés » avec une clef.



UNE MECHE POUR NETTOYER les pipes sert de buvard à peinture quand elle est posée dans le creux circulaire de la boîte de peinture. Quand on enlève la mèche pour mettre le couvercle, la peinture ne coule pas sur le côté de la boîte.

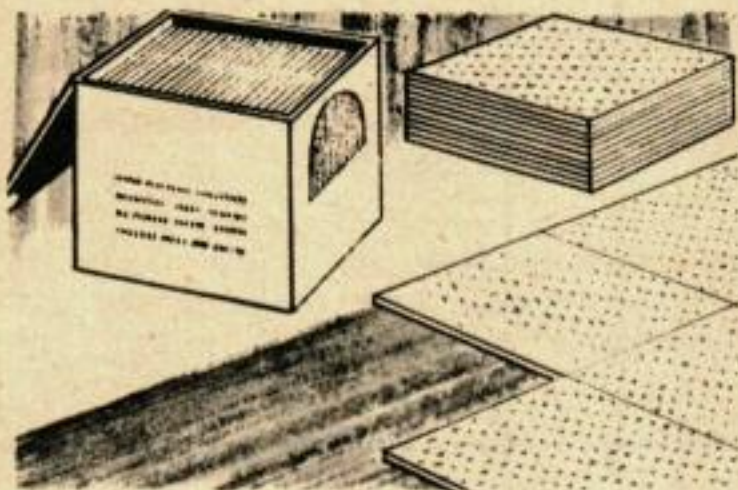

FAIRE UNE MARQUE sur le côté des carreaux. Ces marques vous permettent de les poser dans le antidérapants quand ils sont encore dans la boîte. même sens et d'éviter un effet d'ombre.

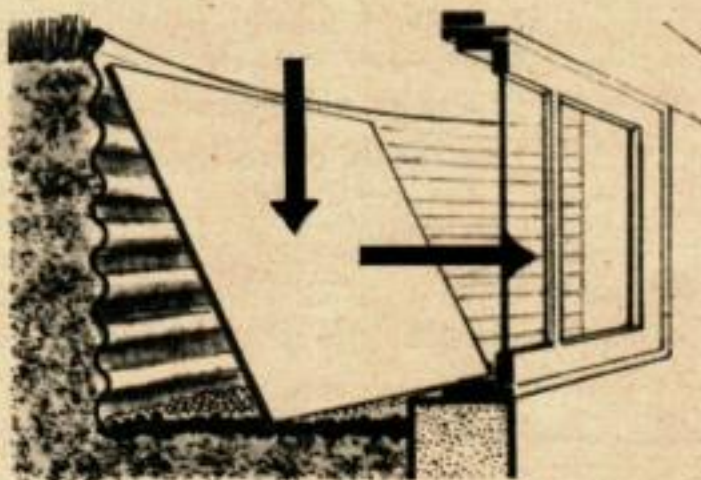

VOICI UN MOYEN DE FAIRE PENETRER plus de lumière dans un sous-sol ayant une fenêtre qui donne sur une tranchée. Poser une planche de contreplaqué peinte en blanc inclinée contre la paroi de la tranchée.



REALISER A PEU DE FRAIS un chevalet pour enfant en clouant une barre de bois sur une vieille chaise. Poser une planche de contreplaqué sur les barreaux inférieurs de la chaise pour y poser les couleurs et les pinceaux.



UNE FENETRE DE GARAGE à guillotine sans contrepoids peut être calée à deux positions d'ouverture au moyen d'une barre qui pivote sur une vis à la base de la fenêtre.