





QUAND LE CONTACT COULISSANT est sur « horloge », le déclenchement de la sonnerie fait monter le réglage du thermostat et met le chauffage en route.

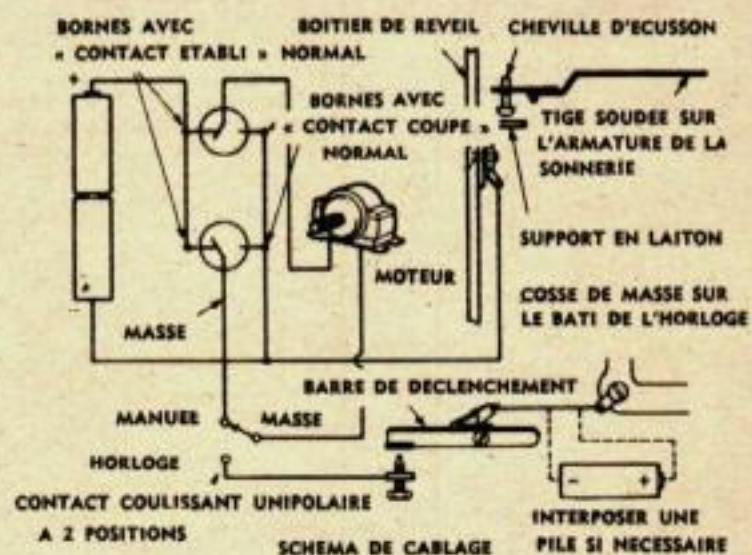

LE CERVEAU DE LA COMMANDE automatique est un réveil électrique qui est branché dessus avec des fils de sonnette.

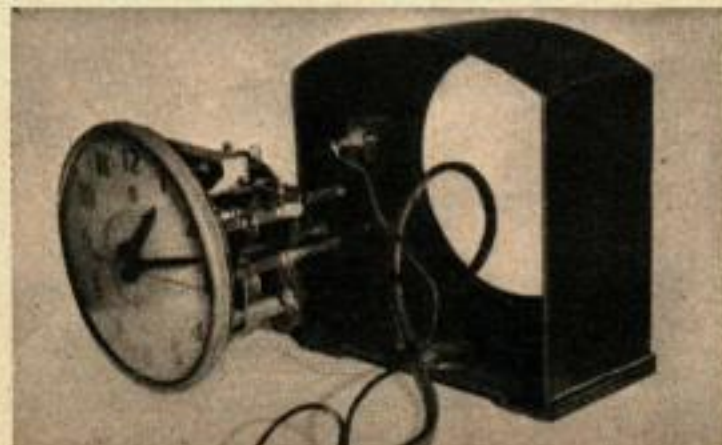

Un amplificateur automatique de thermostat

Vous vous réveillerez dans une douce chaleur une fois que vous aurez réglé cet appareil pour qu'il déclenche le chauffage pendant votre sommeil.

Si vous baissez le thermostat avant de vous mettre au lit, vous ferez certainement des économies de carburant. Mais si vous ne voulez pas vous réveiller dans une maison glaciale, vous ne pouvez régler à moins de 20° C, bien que cela aurait permis des économies encore plus grandes sur le chauffage. Mais c'est justement ce que vous pouvez faire avec cette commande automatique de thermostat qui vous permet de baisser le chauffage autant que vous voulez, tout en vous réveillant dans une douce chaleur sans avoir à vous lever. Voici comment cela fonctionne. Le soir, vous réglez le thermostat comme cela vous plaît, disons à 15° C

ou moins encore, et vous poussez un bouton de la commande qui la branche sur un circuit horaire. A un certain moment, à peu près deux heures avant le réveil, l'horloge met en marche un moteur qui augmente le thermostat et, par lui, le chauffage. Ainsi, pendant que vous dormez encore, la température de la maison augmente progressivement jusqu'à 25° C environ, rendant l'ambiance agréable pour sortir du lit.

Si pendant la journée vous voulez régler le thermostat à la main, vous poussez simplement un bouton sur la commande pour débrancher l'horloge. Cette dernière n'a pas

(Suite page 114)

