

De nouveaux matériaux de const




◀ Revêtement d'aluminium texturé

Kaiser Aluminium fabrique trois sortes d'aluminium à texture de bois grossièrement scié. En plus du modèle planches et lattes montré à gauche, on trouve un revêtement classique à planches biseautées de 205 et un double-cinq (panneaux de 10 pouces donnant l'illusion de deux planches de cinq), le tout en six couleurs différentes. La tôle emboutie est protégée par le nouveau Kal-Shield, de Kaiser, couche de plastique appliquée en une seule couche et non par pulvérisation. On obtient une couche de plastique solide, dure, compacte, qui ne se gonfle pas et ne pèle pas quand on la soumet aux solvants ordinaires.

Diffuseur de plancher ▶

Voici un diffuseur qui permet de faire varier l'écoulement de l'air suivant les saisons. Fabriqué par Leigh Products Inc. de Coopersville, Michigan, il possède une grille réversible qui donne deux genres d'écoulement. En hiver, elle donne un écoulement bien étalé et régulier d'air chaud ; en été elle donne un courant d'air rapide dirigé vers le plafond, ce qui augmente la circulation de l'air. Pas besoin d'outil pour changer ; on soulève la grille, on la retourne et on la replace dans le diffuseur.

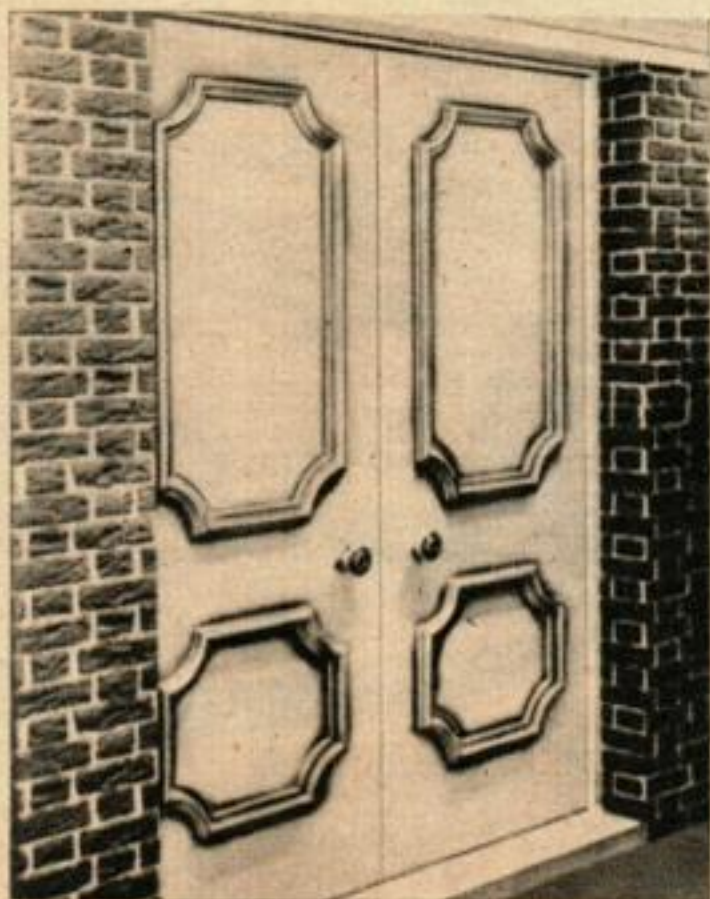

◀ Porte plaquée aluminium


Alumidor propose une série de portes d'extérieur pleines couvertes d'aluminium. Avec des outils ordinaires on peut poser des moulures comme sur la photo, ou bien usiner l'aluminium pour des ferrures ou des ouvertures. La porte comporte des bords plastiques et une étanchéité magnétique.

Isolant à répandre ▶

Ce matériau, appelé « Conwed Attic Insulation », destiné à isoler les greniers contre le froid, est en fibres de cellulose traitées. On le vend en cubes que l'on place entre les poutres avant de les éparpiller. Chaque cube couvre 3 mètres carrés d'une couche de 50 mm.




raction que vous devez connaître

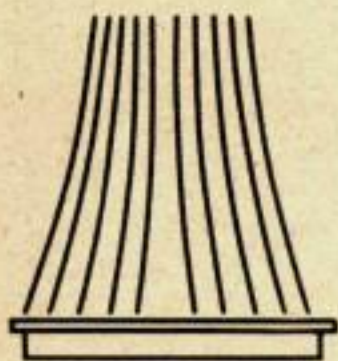

POUR RAFRAICHIR


P E N D A N T LES MOIS CHAUDS la grille dirige un jet d'air frais vers le plafond. La largeur du diffuseur est de 58, 100 ou 152 mm.

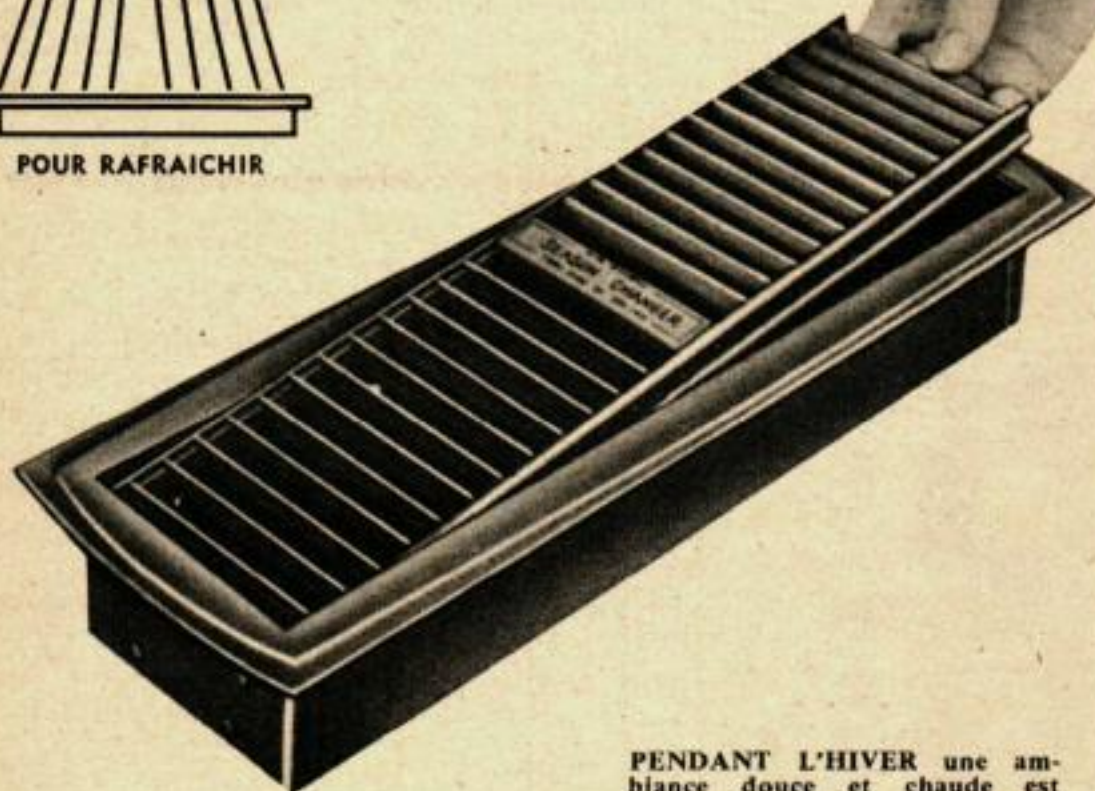

PENDANT L'HIVER une ambiance douce et chaude est créée par la grille. Il suffit de quelques secondes pour retourner la grille.



POUR CHAUFFER

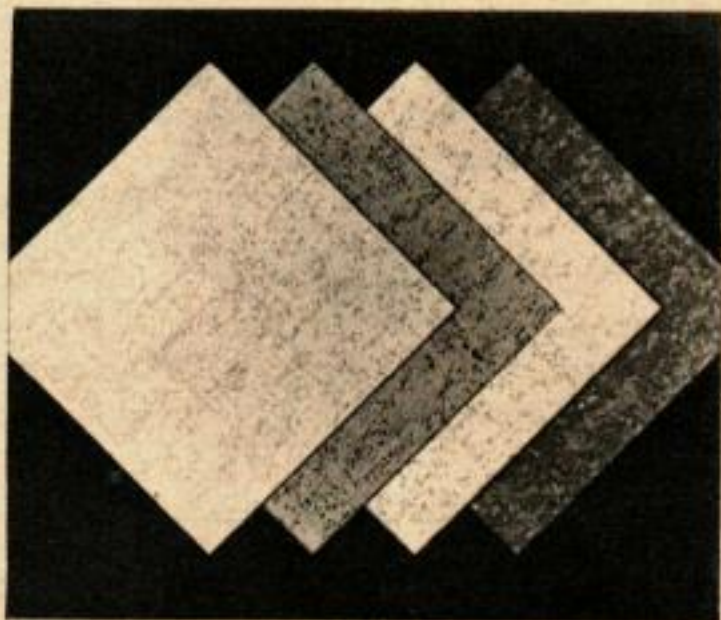

Dalles marbrées

Elles sont en fait en vinyle et amiante ; leur dessin irrégulier permet de les poser sans se soucier de les faire accorder. Elles ont 2,4 mm d'épaisseur et 305 mm de côté.

Produits nouveaux



Clocheton de ventilation

Unissant le charme d'un clocheton classique avec les avantages d'une circulation d'air forcée, le « Cupola-Matic » évite la surchauffe de l'air des greniers sur une surface de 150 m². Le moteur du ventilateur est mis en route et arrêté automatiquement par un thermostat et garde la maison au frais de jour comme de nuit. Les persiennes des ouvertures sont munies d'un grillage contre les oiseaux et les rongeurs.

Des portes doubles s'ouvrent à 180°

Les nouvelles portes doubles « Stanley », des portes articulées que l'on veut ouvrir complètement, donnent libre accès à un placard ou à un couloir. On peut les placer avec ou sans cales en haut ou sur les montants, et les rails d'aluminium fonctionnent toujours bien, même si une porte est un peu courbée ou de travers. Le matériel est prévu pour des portes épaisses de 25 à 35 mm, jusqu'à 2,44 m de hauteur, avec un poids de 25 kg par panneau. Il faut deux jeux pour une ouverture normale ; un jeu comprend deux portes (ouverture de 0,61 à 1,22 m) et deux jeux quatre portes (ouverture 1,22 à 2,44 m).

Allumage automatique


Pour éviter les faux pas nocturnes et décourager les cambrioleurs, installez un « Night-watch », dispositif d'éclairage automatique qui allume la lampe le soir et l'éteint le matin. Pas de fil à poser ; il suffit d'enlever l'ampoule à commander, de la visser sur l'appareil, et de visser le tout dans la douille. Comme le contact est à ressort, on peut tourner l'appareil sans couper le circuit.





Aération-table de toilette

La série de modèle « Vanity Ventlite » couvre une gamme allant de 0,61 à 1,22 m de largeur ; un ventilateur incorporé expulse 2 mètres cubes d'air par minute et améliore l'aération de la salle de bains. L'appareil combine le ventilateur, le miroir, l'éclairage et l'armoire à parfum en acier inoxydable, ce qui revient moins cher à installer que des pièces séparées. Les modèles standard et de luxe sont munis d'un ventilateur à cage d'écureuil monté sur caoutchouc, d'un fonctionnement efficace et silencieux. L'air est aspiré par des ouvertures en haut du miroir et en bas de l'armoire. L'installation est simple grâce à une barre d'accrochage réglable qui peut se fixer sur des poteaux espacés de 410 à 610 mm.

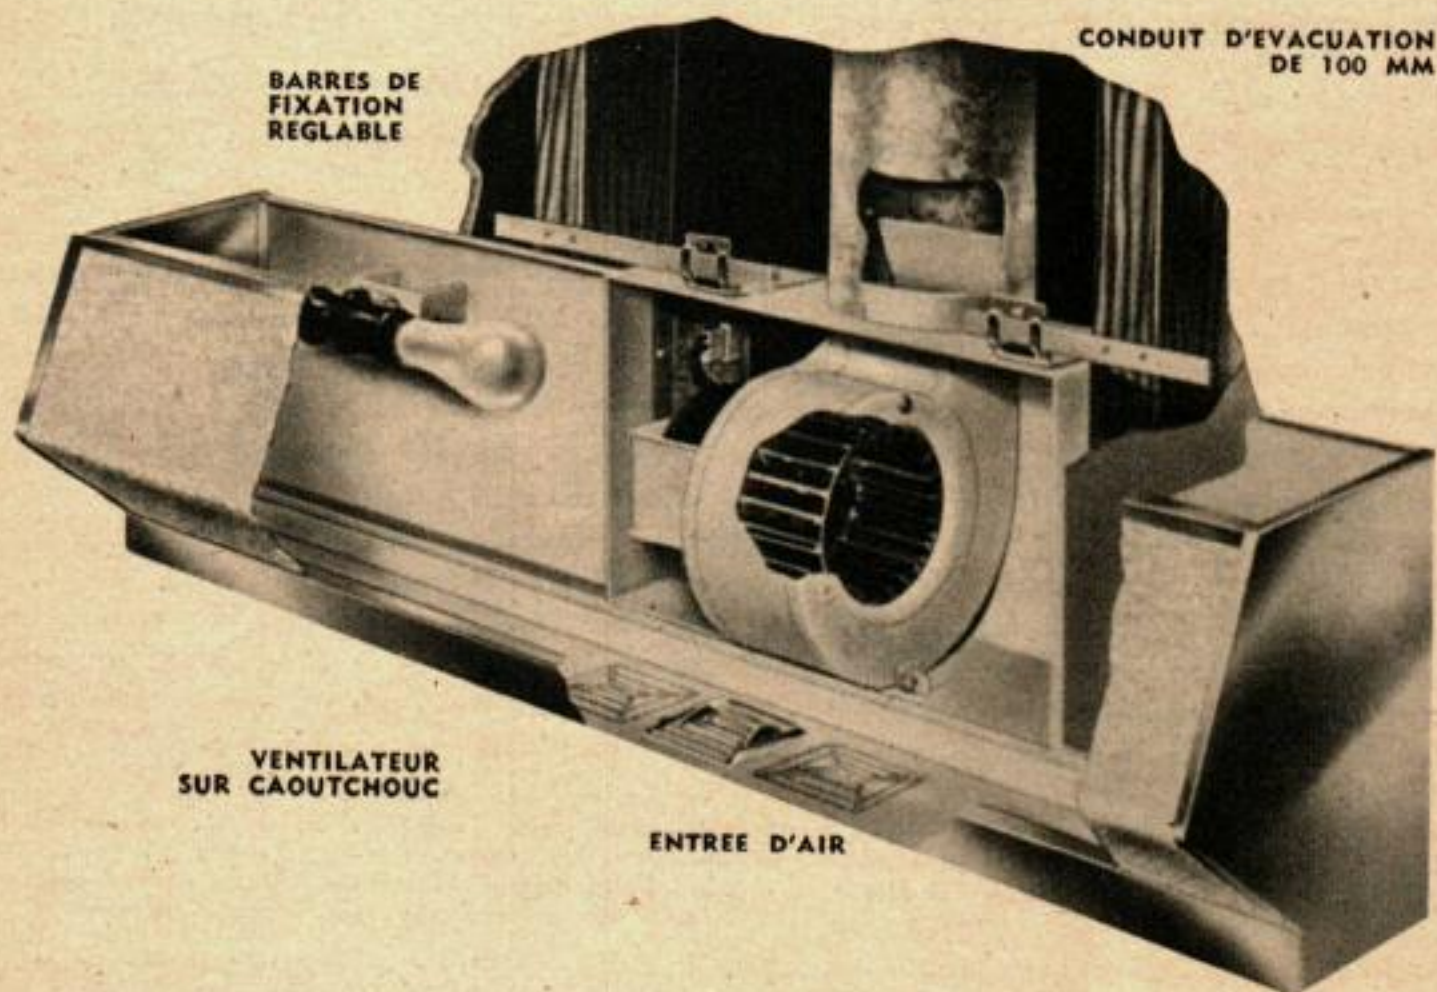

Chambre à air pour éviter les coups de béliet

On peut faire cesser les bruits énervants que font les robinets et les tuyaux quand on voudrait dormir, en installant une chambre à air d'amortissement que l'on appelle naturellement « arrêt des coups de béliet ». Fabriqué par Plumb Shop, de Detroit (Michigan), cet appareil repose sur le principe suivant : l'air comprimé absorbe les ondes de choc qui produisent les bruits des canalisations d'eau. Il est prévu pour être placé sur le tuyau d'arrivée, sous le lavabo ou sous l'évier, plutôt que dans un endroit en général inaccessible derrière le mur. Branché sur le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau, l'appareil se recharge rapidement en air simplement en tournant le bouton de vidange moleté. Faites ceci à intervalles réguliers pour que la chambre fasse son travail et vous n'aurez plus à vidanger complètement les canalisations, ce qui est long et peu pratique, pour faire cesser le bruit.

