



SOLUTIONS POUR LA MAISON



UN PARE-CHOCS pour la partie mâle d'un tuyau d'arrosage empêchera le filetage d'être déformé quand on laisse tomber le tuyau. On peut le réaliser avec une balle de caoutchouc qu'on perce de trous plus petits que le tuyau.

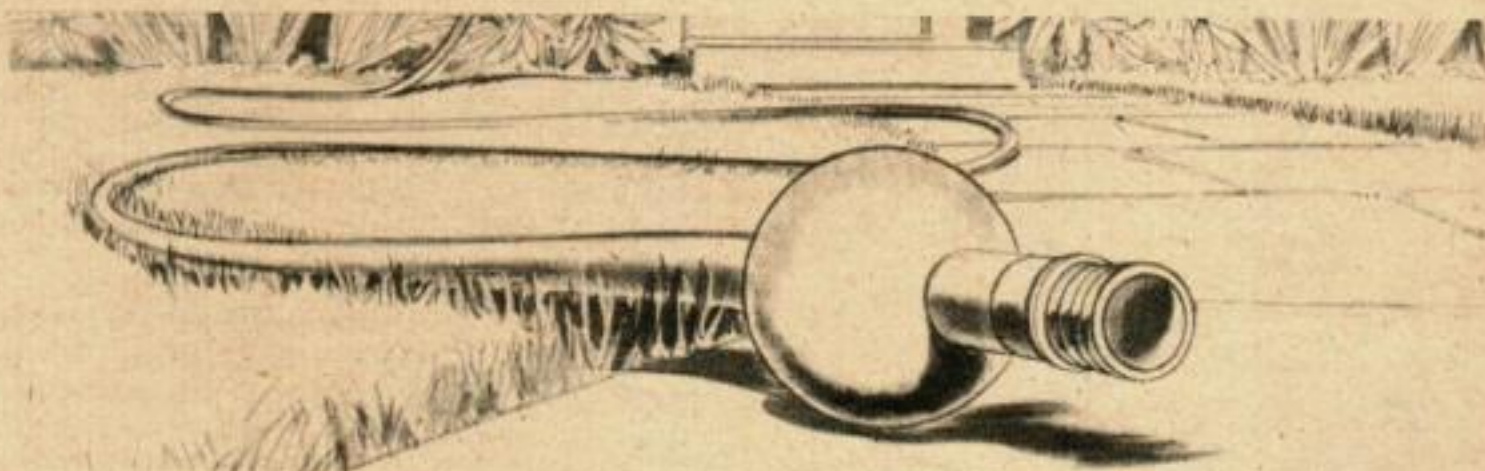


UNE METHODE PRATIQUE pour malaxer l'huile dans le mastic est de mettre le tout dans un sac en plastique et de le pétrir. On fait ainsi du bon travail de malaxage sans trop se salir les mains.

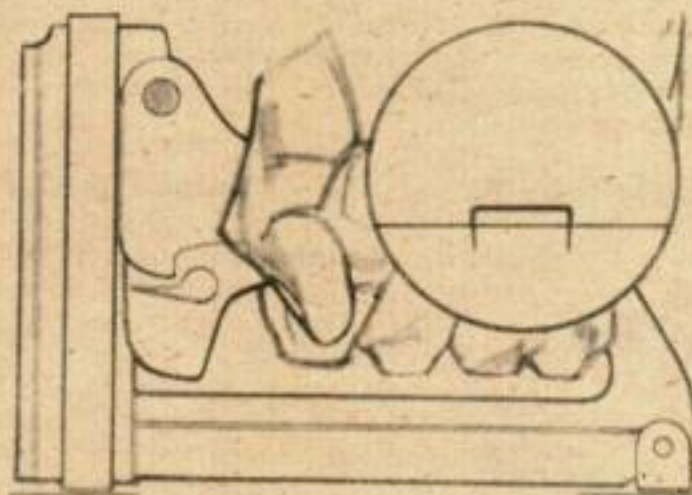

IL EST POSSIBLE DE POSER des agrafes temporaires enfoncées à moitié seulement pour pouvoir être enlevées plus facilement ensuite sans dégrader la surface, en passant un gros élastique sur l'agrafeuse de sorte que le bout est légèrement soulevé au-dessus de la surface.



UN RATELIER DE CRAVATES à nœud tout fait permet de ranger les cravates du jeune garçon sans trop encombrer le mur. On peut le réaliser avec une planche de 25 x 75 et une lame de fer perforé du genre qui sert à suspendre les canalisations d'eau. Cintrer la lame comme on le montre.

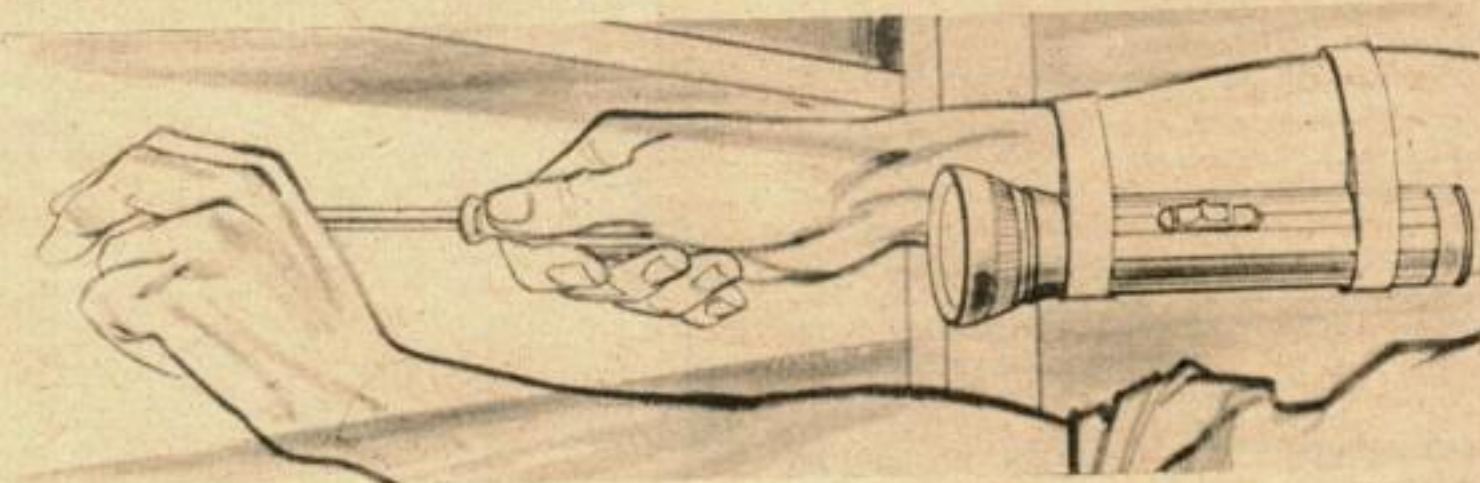


POUR ECLAIRER CES OUVRAGES à « trois mains » dans les coins étroits, fixer une torche électrique sur l'avant-bras avec du chatterton ou des élastiques forts. Cela éclaire juste là où il faut.



UNE FENETRE POUR CHIEN dans la partie basse de la porte permet de ménager les meubles. Au lieu de grimper sur le sofa pour regarder par la fenêtre, le chien s'accroupit devant la porte sur le paillasson



QUAND VOUS AVEZ UN PETIT TRAVAIL de collage à faire qui exige que la colle soit étalée, vous n'avez pas besoin de salir un pinceau. Vous pouvez faire ce travail avec une pochette d'allumettes. Vous étalez la colle avec le bord arrondi.

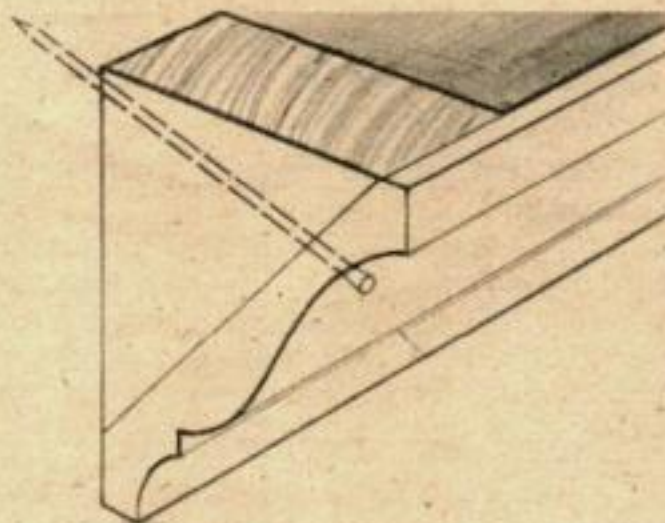

POUR MONTER LES MOULURES, tailler des cales triangulaires pour les coller sur la moulure à chaque emplacement de clou. Percer ensuite à travers pour de longs clous noyés. La moulure sera bien calée et les clous tiendront mieux.