



Conseils pour la maison

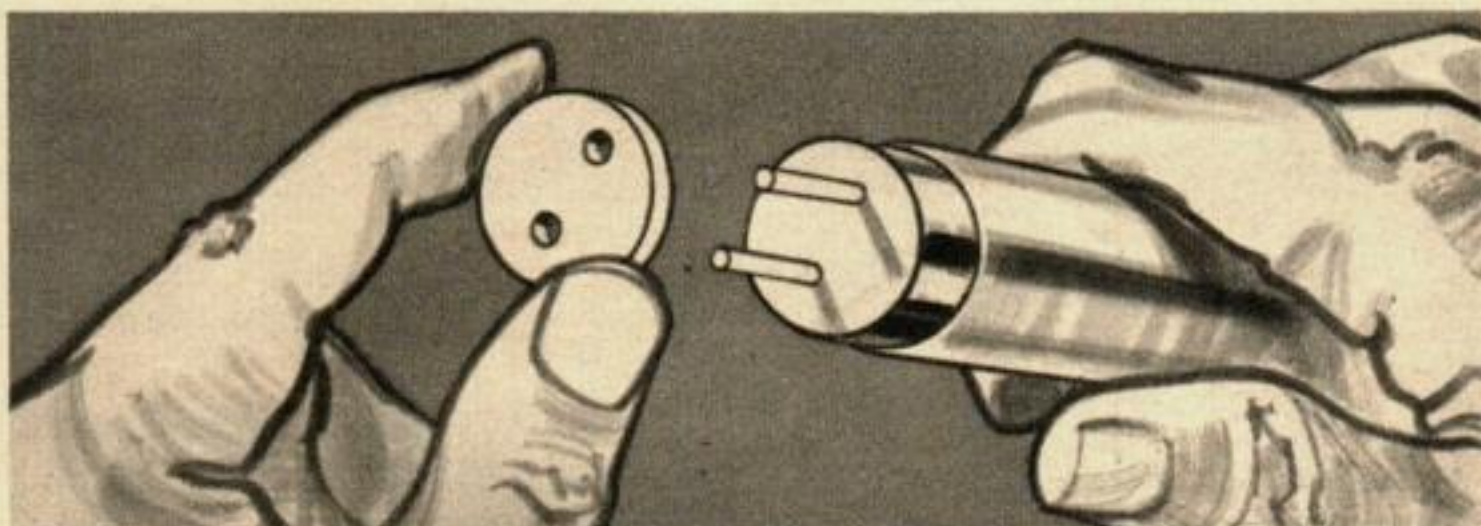

UNE RONDELLE EN CAOUTCHOUC taillée dans une vieille chambre à air cale solidement un tube fluorescent qui remue dans sa monture. Quand on remonte le tube, introduire d'abord le bout qui porte la rondelle et qui peut être comprimé.

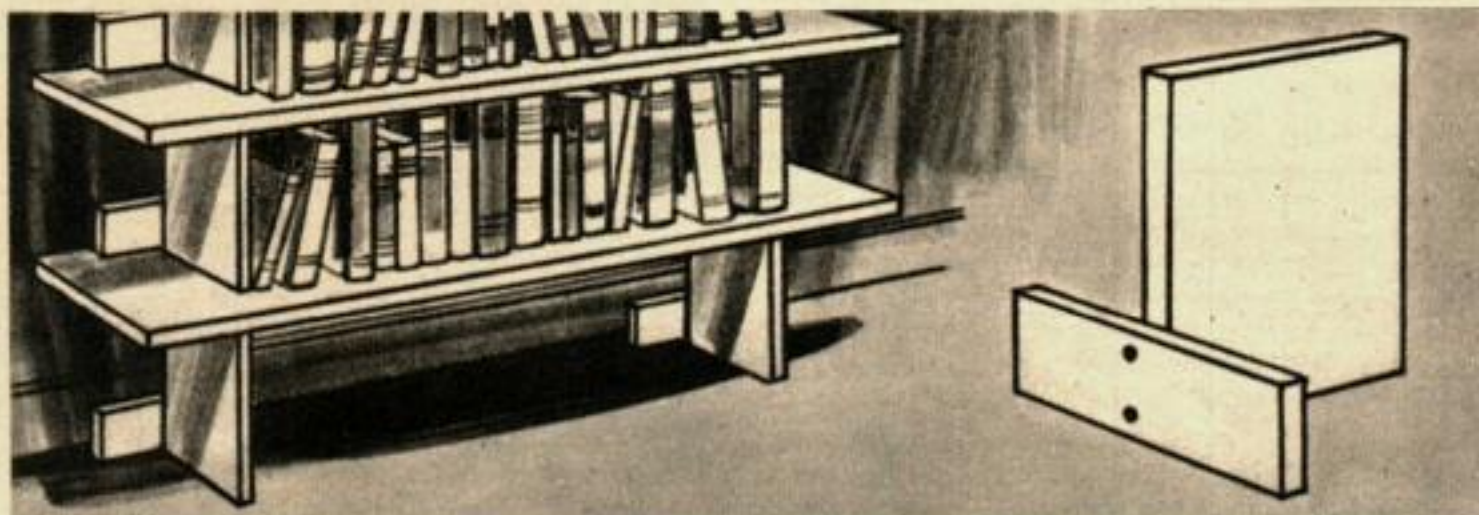


DES ETAGERES que l'on peut adapter instantanément dans l'espace disponible peuvent être réalisées avec de simples supports formés de deux pièces en T, comme ci-dessus, à droite. Les dimensions et les matériaux dépendent des besoins. Cela peut s'adapter aussi bien dans un atelier que dans une salle de récréation.




UN TAPIS A USAGES INTERIEUR ET EXTERIEUR peut très bien servir à astiquer. Il ne raye pas et ne rouille pas. Utilisé avec du savon, on peut s'en servir sans crainte sur le chrome et la céramique de la salle de bains. Avec un produit de nettoyage, il agit comme la laine d'acier.



SI VOUS VOUS APERCEVEZ que le petit pinceau du pot de colle a disparu, coupez un doigt d'un vieux gant en caoutchouc et enflez-le sur votre index. Il fait très bien l'affaire pour étaler la colle et peut resservir.

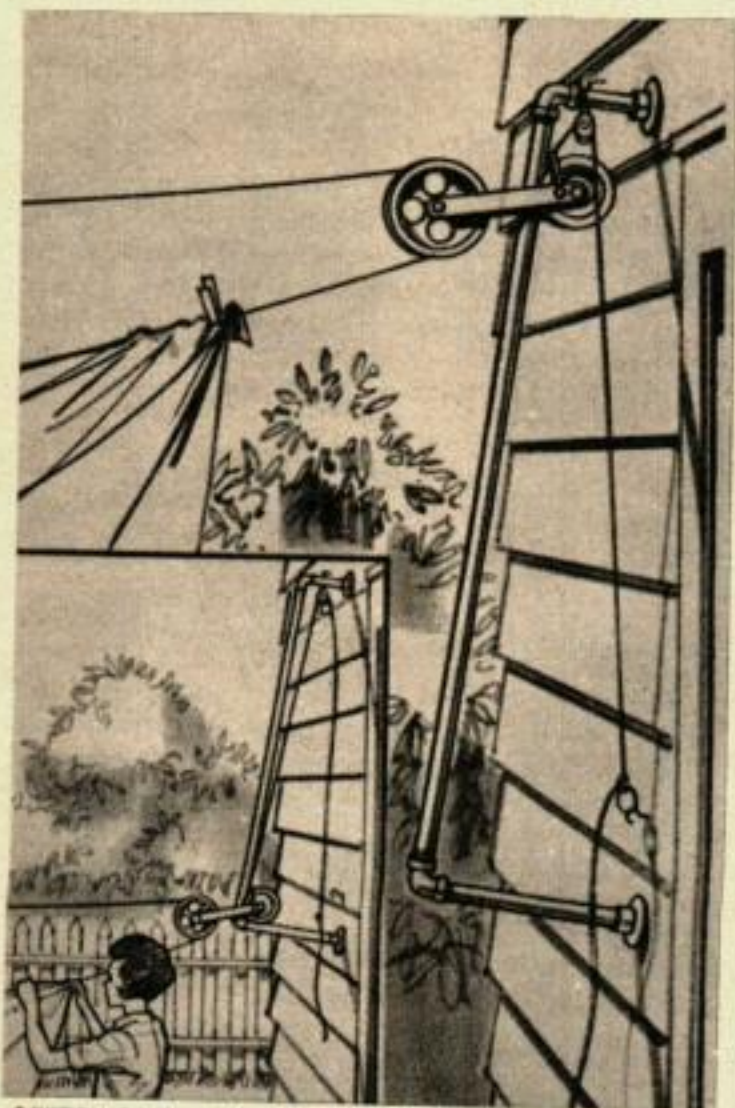


CETTE CORDE A LINGE coulisse dans une poulie que l'on peut faire monter avec une autre poulie qui roule sur un tuyau monté sur le mur de la maison ou du garage, au moyen d'une troisième poulie montée en haut du tuyau.

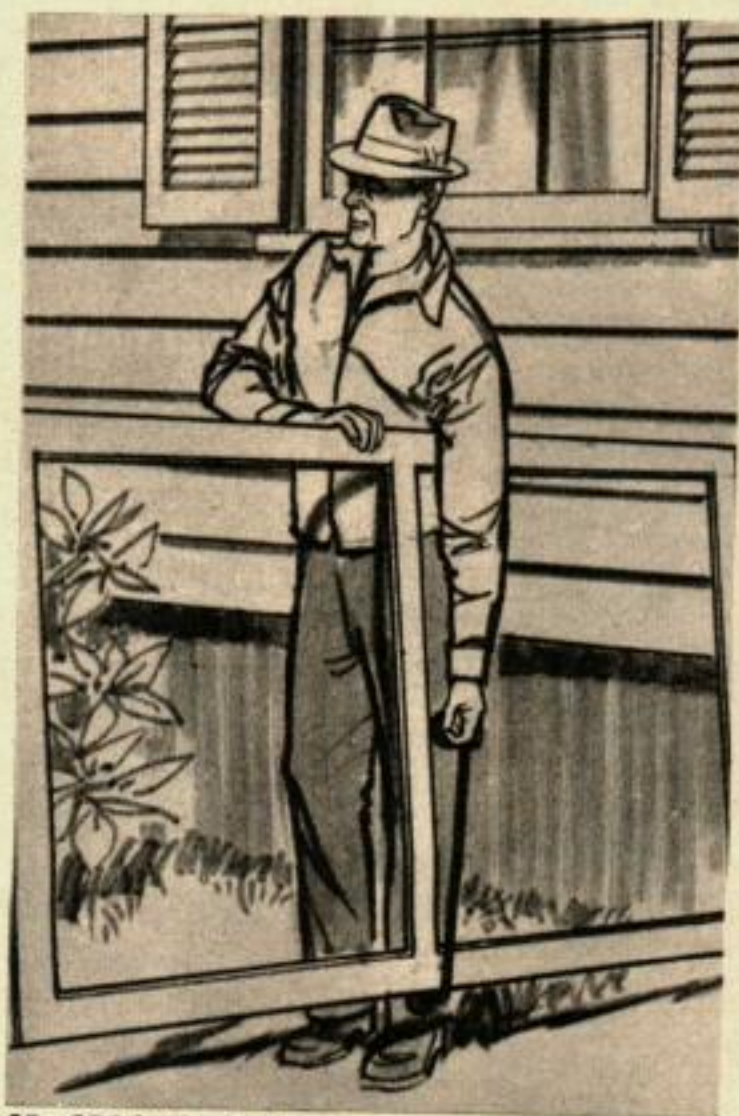

CE CROCHET, TRES PRATIQUE pour porter des fenêtres, des portes ou des feuilles de contreplaqué, est simplement un vieux porte-serviettes en métal avec, à chaque bout, une collerette de fixation qui empêche l'objet de glisser.



UN CROCHET TRES PRATIQUE peut être réalisé pour ranger la table de bridge dans le placard, en montant un arrêtoir de porte sur le mur de manière à pouvoir glisser la table dessous. La partie de l'arrêtoir qui porte le ressort maintiendra la table à plat contre le mur.

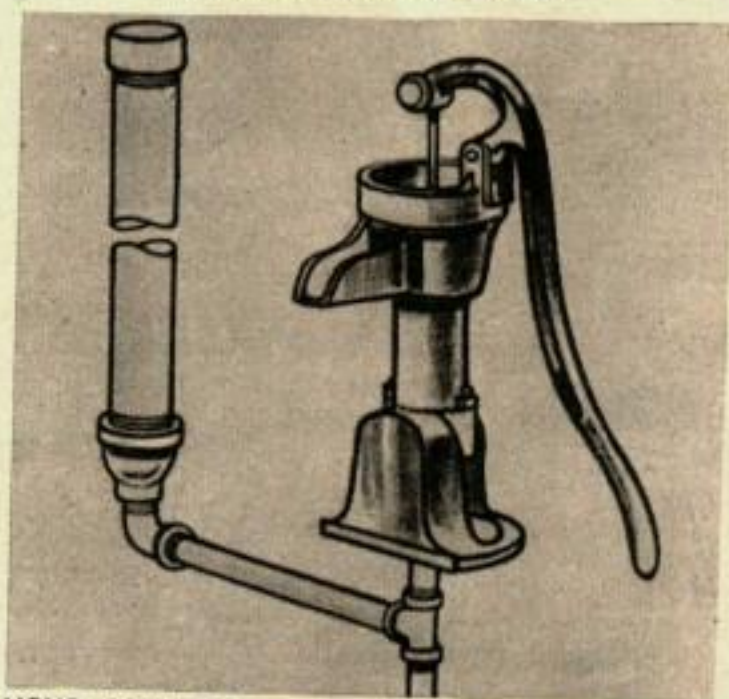

VOUS POUVEZ TIRER UN MEILLEUR PARTI de la pompe à eau pour maison de campagne, en montant dessus une chambre de compression pour empêcher la pompe de se désamorcer. Cela peut se réaliser avec un bout de tuyau de 5 cm de diamètre et de 60 cm de long, dont on bouche l'extrémité supérieure.