

UN CYCLOPOUSSE POUR LES JEUNES


Si vous avez une vieille bicyclette et une scie à métaux, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce petit cyclo-pousse qui rappelle ceux des villes d'Extrême-Orient.

Coupez les deux fourches à ras du pivot et redressez la fourche avant (en la chauffant, on peut la redresser facilement). Placer les fourches à une distance de 45 cm environ l'une de l'autre sur les barres d'acier et souder tout en faisant tourner les roues pour qu'elles ne soient pas brûlées.

Fixez la flèche tubulaire sur les barres avec des boulons, soudez un verrou à ressort sur le bout de la flèche et vous en avez fini avec le chassis de la voiturette.


Taillez une feuille de contre-plaqué de 10 mm de 60×120 cm comme montré ci-dessus et montez le siège avec le marchepied. Peindre les parties en bois avec une laque extérieure, puis éliminer toutes les bavures du châssis métallique avant de le recouvrir d'une ou deux couches de peinture protectrice.



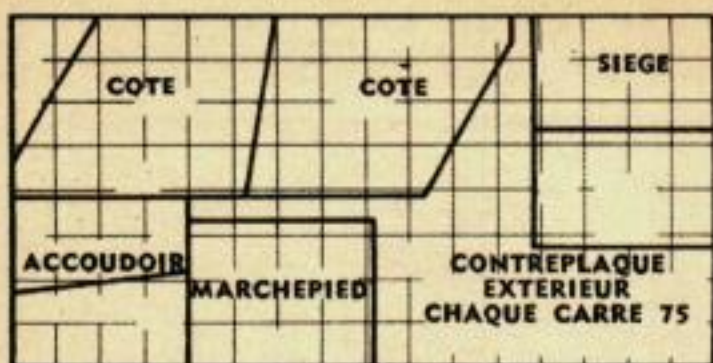



UNE SEULE FEUILLE DE CONTRE-PLAQUE de 60x120 cm suffit pour toutes les parties en bois, comme on voit ci-dessus.

Visser le siège et le marchepied sur le châssis et monter une ceinture de siège avec une chape d'un côté et une boucle de l'autre. Montez un boulon-piton sur le garde-boue de votre bicyclette et vous pourrez remorquer le cyclopousse derrière vous. Si vous mettez un piton sur le tricycle du jeune garçon, il pourra

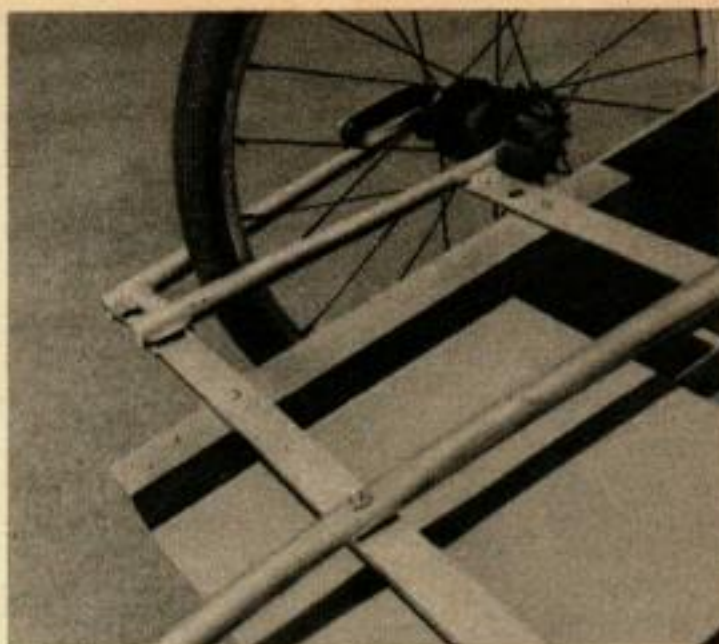

ALIGNER LES ROUES AVEC SOIN avant de souder. Autrement, la voiturette pourrait faire des embardées quand elle est remorquée par une bicyclette.

s'amuser à remarquer d'autres gamins. Vous pouvez aussi monter une barre transversale sur la flèche et laisser les jeunes se tirer l'un l'autre dans le jardin.

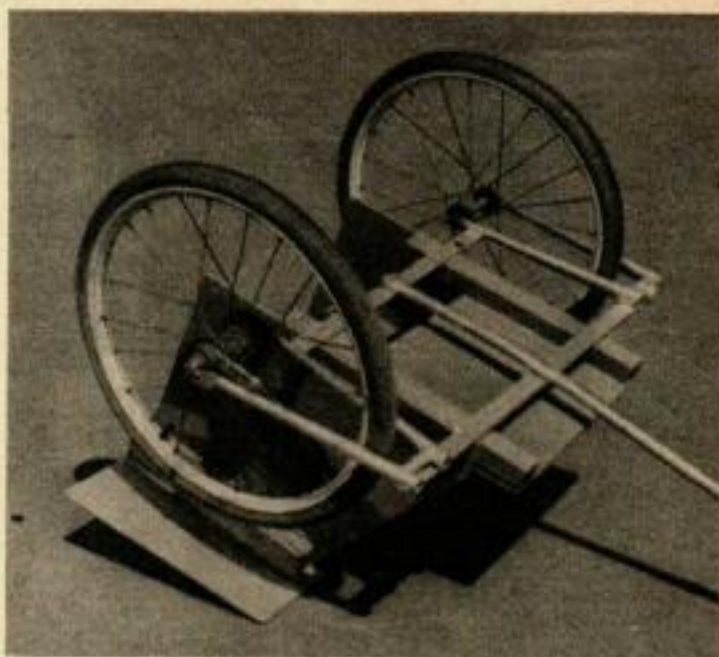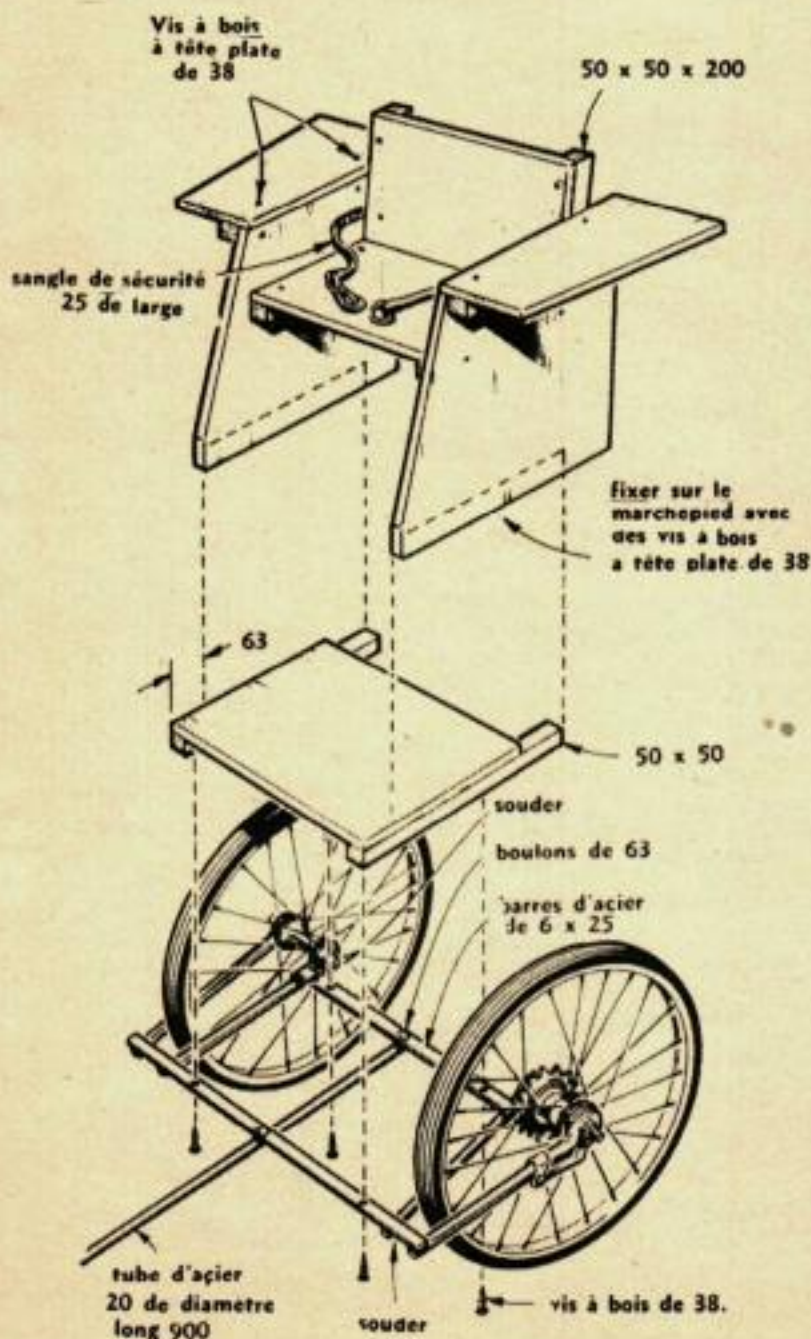

CETTE VUE DU DESSOUS de la voiturette montre de quelle manière les ailes sont montées par-dessus les roues pour empêcher le petit passager de mettre la main dans les rayons.

LISTE DES MATERIAUX

- 2 roues de bicyclette avec les fourches.
- 1 barre d'acier 6x25x1.200 mm.
- 1 tube d'acier, dia. 20 mm ; long. 900 mm.
- 1 barre de bois blanc 50x50, long. 240 cm.
- 1 feuille contre-plaqué extérieur 10 mm de 60x120 cm.
- 44 vis à bois à tête plate en laiton, dia. 4 mm, de 38 mm de long.
- 2 boulons plaqués cadmium de 58 mm de long avec écrous et rondelles.
- 1 verrou à ressort avec piton.
- 1 sangle de toile forte 25 mm de large avec boucle à ressort, chape et anneau de réglage.
- 4 rondelles décoratives pour les vis qui fixent la ceinture de siège.