




LES PERFOREURS DE GAZON sont des bouts de tube d'acier avec des rainures latérales pour faire tomber la terre.

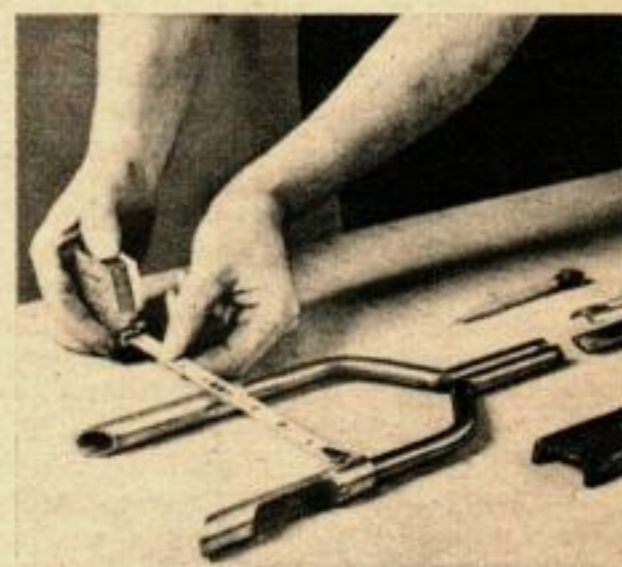

LA BARRE DU PIED est réalisée en taillant et en coudant un morceau d'acier profilé avant de le souder.

Fabriquez cette fourche à ameubler le sol pour améliorer votre pelouse

UN outil à ameubler le sol fonctionne comme un dénoyauteur de pomme. On s'en sert pour enlever de petites barres de gazon, ce qui a souvent des effets très favorables sur une pelouse qui pousse mal.

La fourche à 2 branches qu'on voit ici peut facilement être réalisée avec des pièces de ferraille. Comme son efficacité dépend davantage de sa forme générale que de ses dimensions exactes, on n'a pas trop à se préoccuper de ces dernières.

Avec cet outil, vous pouvez ameubler un sol trop tassé, qui est souvent la cause des parties dénudées de la pelouse. Les trous laissés n'ameublissent pas seulement le sol, ils laissent l'eau pénétrer à travers la couche de chaume et de racines superficielles jusqu'aux racines profondes du gazon.

Il y a aussi l'avantage que les engrais, les insecticides et la chaux peuvent être entraînées en profondeur dans le sol par l'eau, là où on en a le plus besoin. La chaux épandue sur la surface pénètre en général très lentement dans le sol, peut-être 2 ou 3 cm par an. Si on commence par ameubler le gazon, la chaux épandue peut commencer, immédiatement à neutraliser l'acidité du sol au niveau des racines.

Certains spécialistes estiment que l'aération favorise la propagation des micro-organismes qui décomposent les éléments présents dans l'humus et libèrent ainsi l'azote. Les avantages sont nombreux. Construisez donc cet outil très simple et vous pourrez être fier de votre pelouse cet été.

DETAILS DE CONSTRUCTION

26 cm

poignées de guidon de
bicyclette (chauffer dans le
four avant d'emmancher)

souder

faire des rainures sur le tube,
souder les tiges dessus puis
aplanir la soudure à la meule

tailler les branches dans un
tuyau d'acier de 10. emmancher
sur les tiges et souder

tige de 13

115

100

200

45°

barre profilée de 25

8