

# COMMENT GARNIR UN PANNEAU DE MUR

Si vous disposez dans l'une des pièces de votre appartement, d'un mur libre de 3,30 m, vous pouvez résoudre facilement et économiquement vos problèmes de rangement. Ce meuble dont la réalisation a coûté 2 500 F de moins que le prix le plus bas demandé par un ébéniste professionnel, utilise toute la hauteur libre plancher-plafond. Non seulement il sert de bibliothèque, possède une tablette secrétaire, mais encore offre de multiples combinaisons de rangement.



**L'**ENSEMBLE repose sur un cadre en planches de 50 x 100 mm. La profondeur est de 53 cm, sauf au niveau de l'élément secrétaire où elle atteint 84 cm. Cet élément renferme le plateau support de la machine à écrire monté sur glissière et réglable en hauteur.

Sur le modèle présenté, un poste de télévision de 69 cm a été placé au centre, les placards latéraux étant utilisés pour des



rangements divers. Ceux-ci peuvent être laissés tels ou équipés de rayonnage. Les portes sont montées sur des glissières en aluminium.

L'espace au-dessus du plateau a été divisé en trois, la partie de 1,82 m de large est partiellement occupée par un tuner, un amplificateur et un électrophone stéréophonique et par deux tablettes permettant d'exposer des bibelots.

N° 273 - 1969

De chaque côté, deux sections bibliothèque de 1,20 m de large ont été aménagées. Tablettes et rayonnages sont réglables en hauteur.

La partie antérieure de la niche de l'ensemble stéréo est garnie d'un treillis métallique doré derrière lequel a été tendu un tissu ayant de bonnes qualités acoustiques. La platine et un magnétophone sont enfermés dans les niches latérales. Pour

parfaire la décoration, des portes de ces niches, des motifs en bois tourné (qui peuvent d'ailleurs être remplacés par des motifs en métal) ont été collés.

Les tablettes de bibliothèque de 30,5 cm de profondeur sont réalisées en planches de 25 ou 30 mm d'épaisseur.

La partie supérieure sous plafond est réalisée en sept panneaux, dont deux sont réservés aux baffles de la chaîne stéréophonique. Les portes qui s'ouvrent de bas en haut sont équipées d'équerres de blocage pliables.

Toutes les surfaces apparentes ont été réalisées en bouleau. Bien que le meuble, pour des raisons de sécurité soit fixé au mur, afin d'en améliorer l'aspect général, un fond en contreplaqué a été posé.

La finition de ce meuble est laissée à votre appréciation. Dans le cas présent, il a été teinté à l'acajou après ponçage fin de toutes les surfaces. Une couche de vernis incolore, puis deux couches de vernis satiné ont été passées après ponçage doux et soigné entre chaque couche.


Comme on peut le voir, les portes ont été chanfreinées. Il s'agit là d'un travail délicat qui nécessite une certaine dextérité et des outils spéciaux. Nous vous recommandons de ne pas l'entreprendre si vous n'avez pas une certaine habitude.

La partie la plus difficile à réaliser est la partie courbe, mais sans être professionnel, on peut obtenir de bons résultats en chanfreinant droit. Une autre solution consiste à coller ou à clouer (avec des petits clous sans tête) des baguettes de bois profilées que l'on trouve dans le commerce.


Les dimensions sont données en fonction d'un panneau de mur de 3,30 m de long. Si vous ne disposez pas de cet espace, il faut modifier le plan, et veiller à conserver à l'ensemble un certain équilibre. Au travail et bon courage !



## SECTION DACTYLO GAUCHE

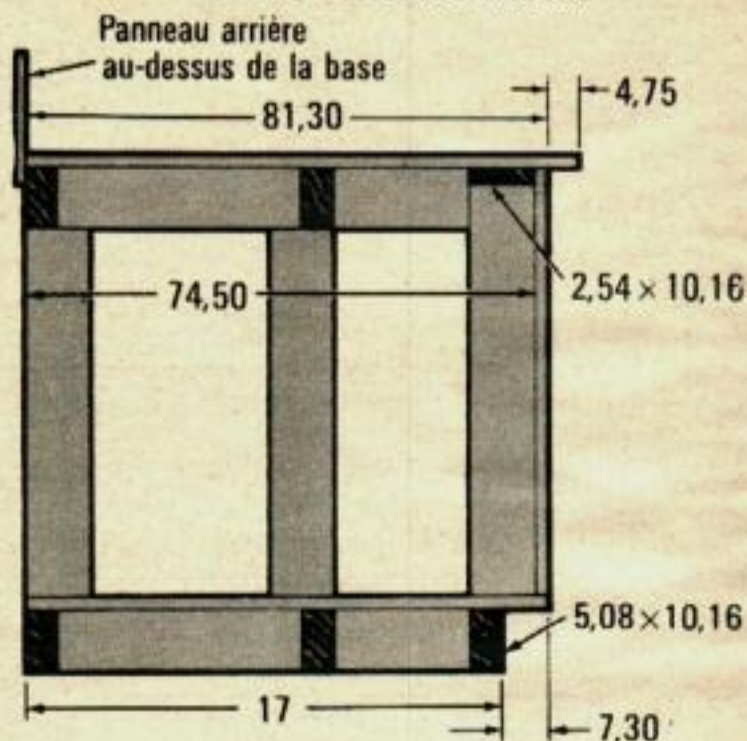

## SECTION GAUCHE DU SOCLE

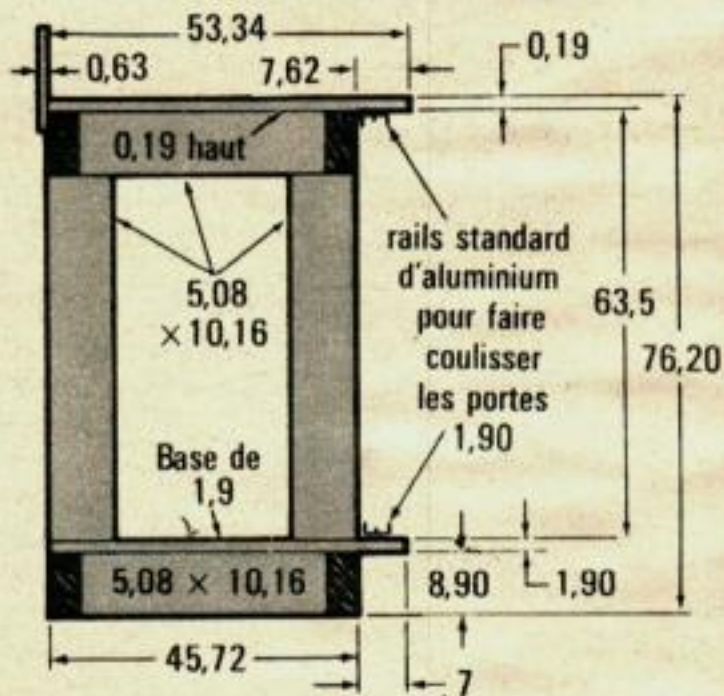

## VUE DE FACE DE LA SECTION DACTYLO

