


NOUVEAUX BREVETS

Les sélections «MP» des plus récentes inventions

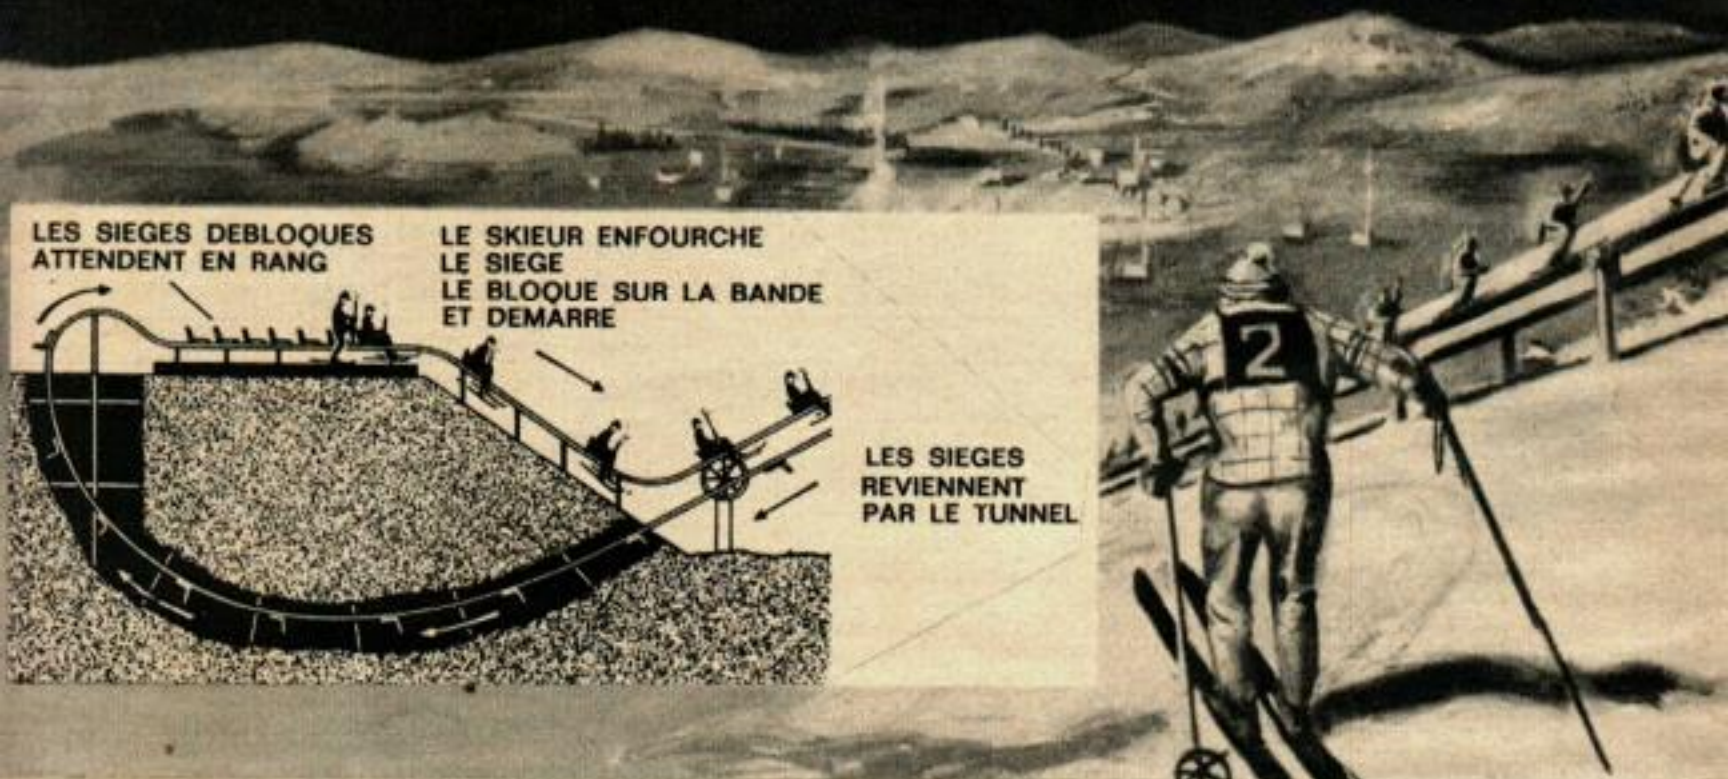

LES SIEGES DEBLOQUES
ATTENDENT EN RANG


LE SKIEUR ENFOURCHE
LE SIEGE
LE BLOQUE SUR LA BANDE
ET DEMARRE

LES SIEGES
REVIENNENT
PAR LE TUNNEL

CETTE TRUELLE INGENIEUSE est creuse. Elle répartit automatiquement le plâtre et évite ainsi d'interrompre l'opération pour recharger la planche. Elle est alimentée en plâtre à partir d'un réservoir sous pression. Un clapet à deux positions permet de faire sortir le plâtre soit à la partie supérieure, soit au centre de la truelle selon les surfaces à travailler.



GARDER SA PLACE AU PARKING c'est simple grâce à cet « antivol » constitué d'un tube métallique de fort diamètre qui se relève et se bloque en position haute. Un tour de clé et vous pouvez reprendre possession de votre place toujours vide !

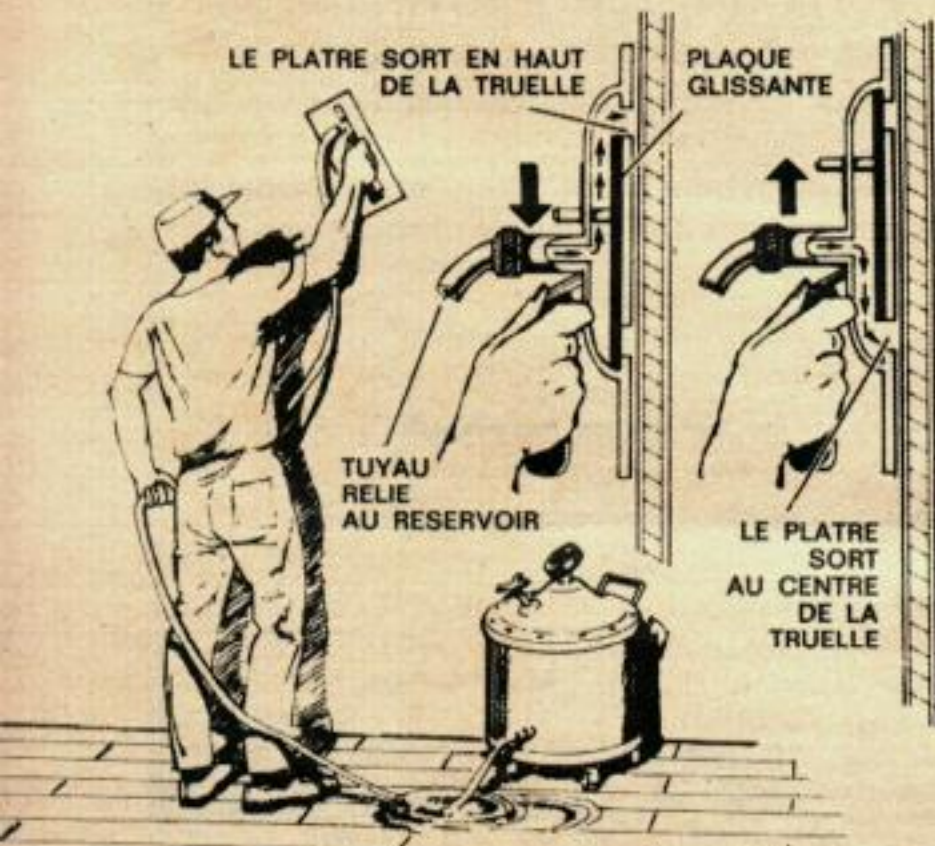


LE PLATRE SORT EN HAUT
DE LA TRUELLE

PLAQUE
GLISSANTE



TUYAU
RELIE
AU RESERVOIR

LE PLATRE
SORT
AU CENTRE
DE LA
TRUELLE

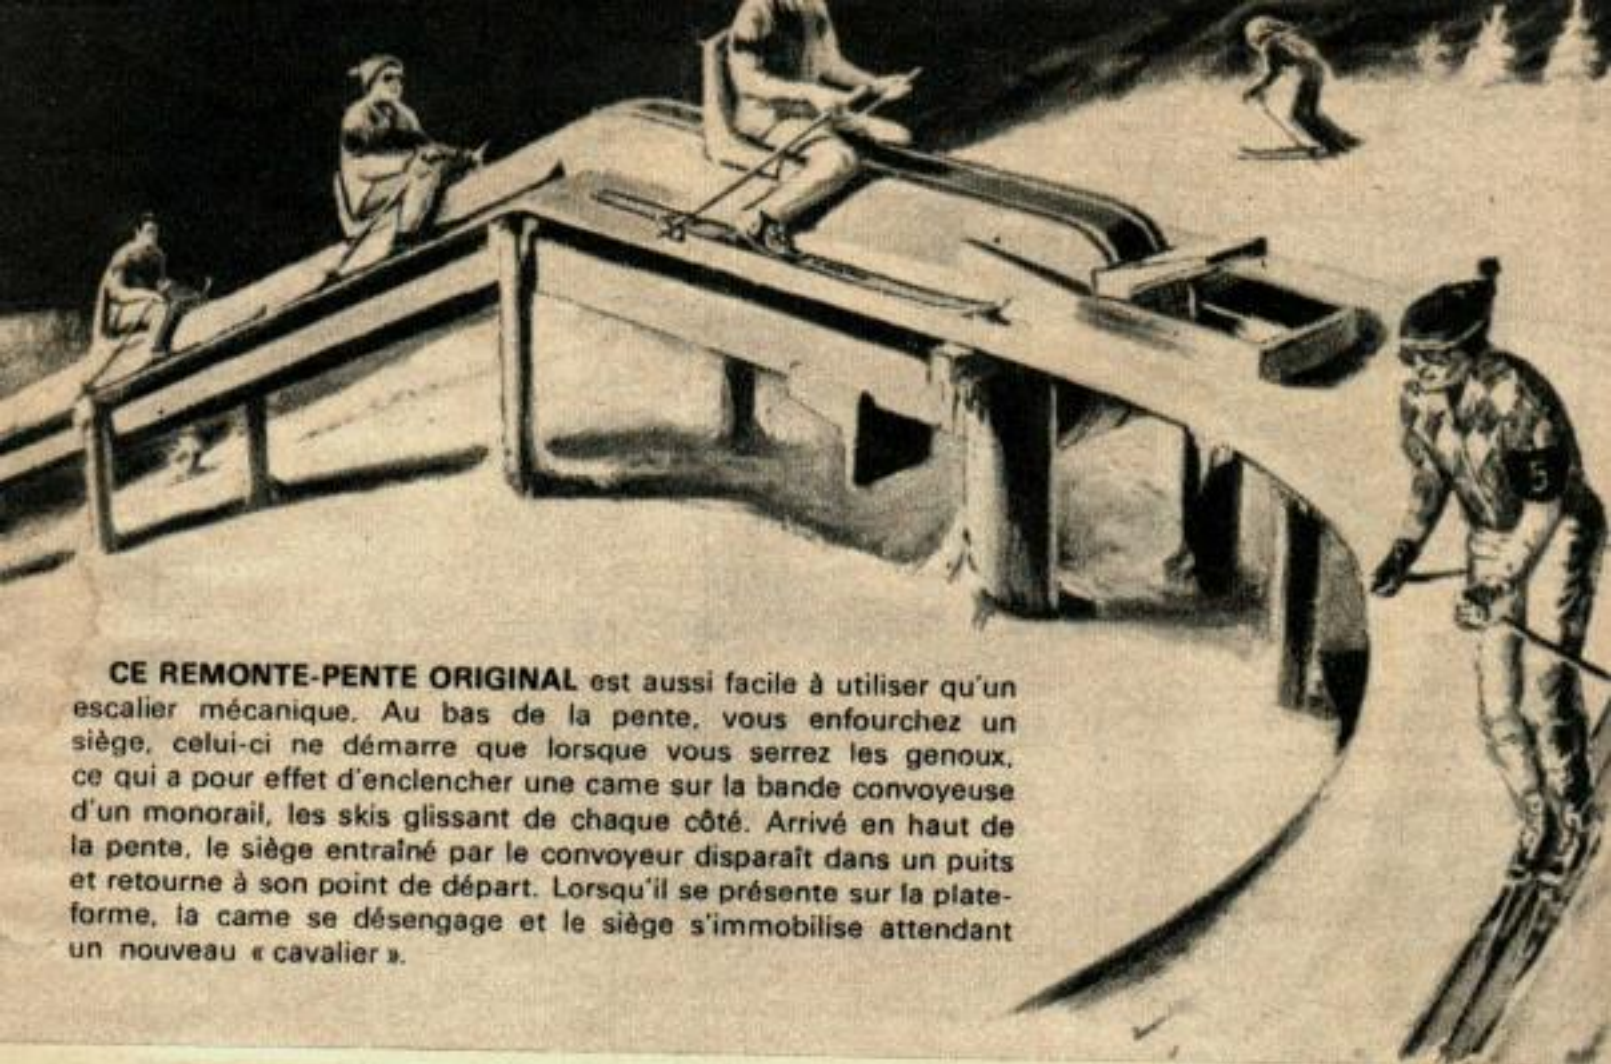

CE REMONTE-PENTE ORIGINAL est aussi facile à utiliser qu'un escalier mécanique. Au bas de la pente, vous enfourchez un siège, celui-ci ne démarre que lorsque vous serrez les genoux, ce qui a pour effet d'enclencher une came sur la bande convoyeuse d'un monorail, les skis glissant de chaque côté. Arrivé en haut de la pente, le siège entraîné par le convoyeur disparaît dans un puits et retourne à son point de départ. Lorsqu'il se présente sur la plateforme, la came se désengage et le siège s'immobilise attendant un nouveau « cavalier ».

PRESSE LIVRE AUTO-EXTENSIBLE il s'adapte automatiquement aux livres qui y sont glissés. Réalisé en plastique souple enroulé, il s'ouvre entre 2,5 et 65 cm, ce qui permet d'y insérer différents objets tels que 12 annuaires téléphoniques, 240 disques ou encore 32 bandes magnétiques.

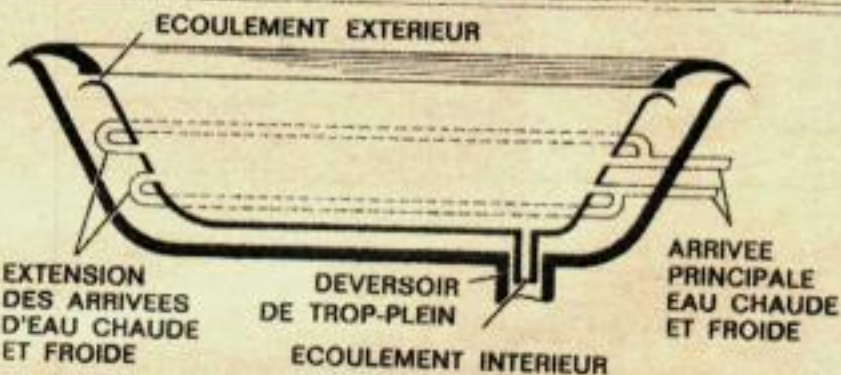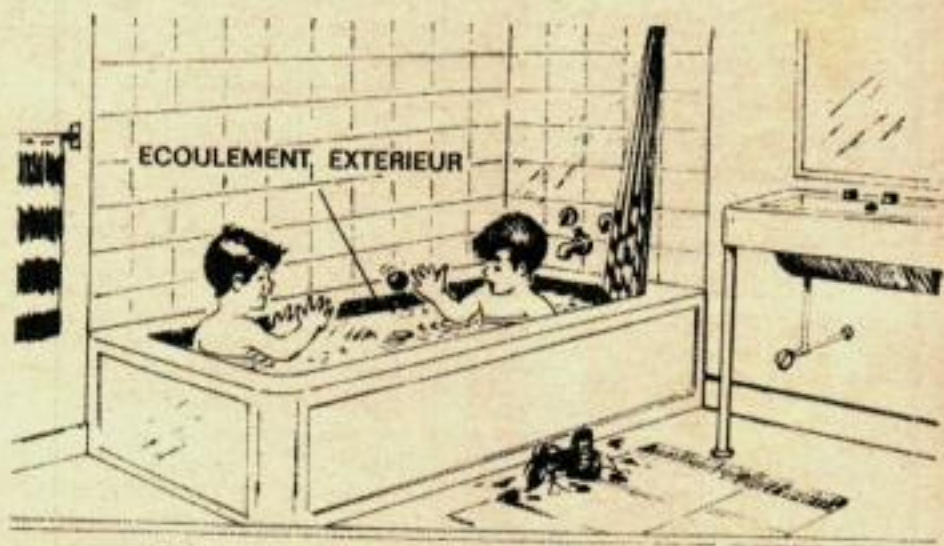

UNE BAIGNOIRE AUTO-NETTOYANTE à l'endroit où normalement le niveau de l'eau laisse un dépôt, une gouttière court tout le long de la baignoire, entraînant avec le trop plein, mousse et eau souillée qui sont évacuées via le double-fond. Il suffit de laisser couler un petit débit d'eau ce qui a l'avantage de maintenir l'eau du bain à température constante.