

Mobilier de jardin pliant





La chaise se monte en une seconde. Il suffit d'ouvrir les côtés, de lever le siège, d'insérer le dossier dans les fentes et de le pousser vers le bas pour faire tenir les pièces entre elles.



CE nouvel ensemble, table et chaises en contreplaqué qui est exactement ce qui convient pour dîner dehors dans votre jardin ou pour pique-niquer, se démonte et peut ainsi être transporté facilement et replié à l'automne dans le minimum de place. Chaque chaise se compose de 4 parties, les côtés sont absolument semblables sauf en ce qui concerne les fentes. La figure 3 donne les modèles des différentes parties qui sont taillées dans du contreplaqué imperméable de 9 mm. Les côtés de la chaise sont assemblés en avant par des charnières mortaisées tandis que le siège est réuni au dossier par des charnières en surface pour pouvoir se rabattre. Les fentes doivent être taillées inclinées vers l'intérieur pour y placer le dossier. Les tailler légèrement au-dessus de la cote pour permettre d'y passer des couches de peinture ou de vernis. Pour monter une chaise, il suffit d'ouvrir ses côtés, figure 1, de relever le siège, d'engager le dossier dans les fentes, puis de repousser le dossier vers le bas pour verrouiller entre elles les différentes parties comme sur la figure 2.

Le dessus de la table est un morceau de contreplaqué carré de 915 mm de côté, supporté par 2 cadres formant les pieds, un cadre est constitué de 2 parties séparées qui glissent dans une rainure en queue d'aronde faite sous le dessus de la table, figure 4, et qui verrouillent tout l'assemblage. La seule fixation utilisée est une cheville amovible qui clavette ensemble les 2 pieds coulissants. Les cadres sont assemblés en joints d'angle à mortaise ouverte comme l'indique le détail de la figure 5. A noter que les traverses de l'autre cadre sont entaillées pour recevoir les extrémités du cadre glissant. Celui-ci a sur son bord supérieur un tenon en queue d'aronde qui s'adapte dans la rainure de même forme du dessus de table. Le meilleur moyen de faire cette rainure consiste à utiliser un rabot à moulurer portable équipé d'un taillant en queue d'aronde que l'on guide avec une règle fixée par crampons suivant la diagonale du contreplaqué. Quand la rainure est faite, le dessus est taillé exactement en deux et monté avec des charnières en surface. Quand la table est assemblée, un trou est percé à travers le joint en croix formé par les deux cadres, une cheville y est insérée pour tenir les parties entre elles. La cheville peut être attachée aux pieds par mesure de sûreté.

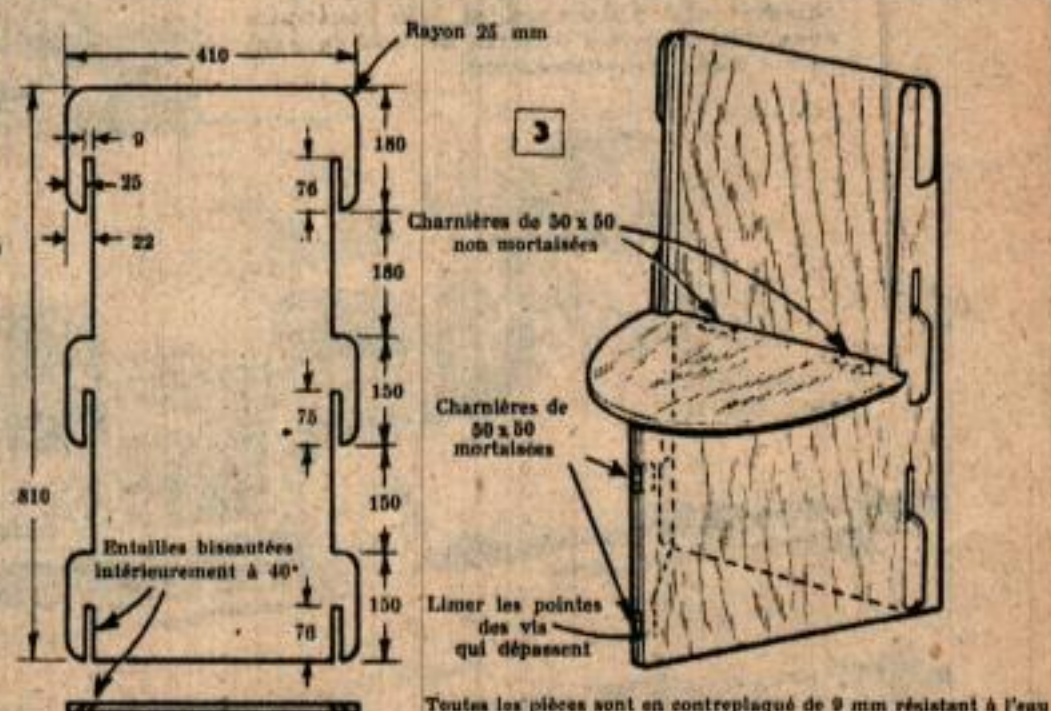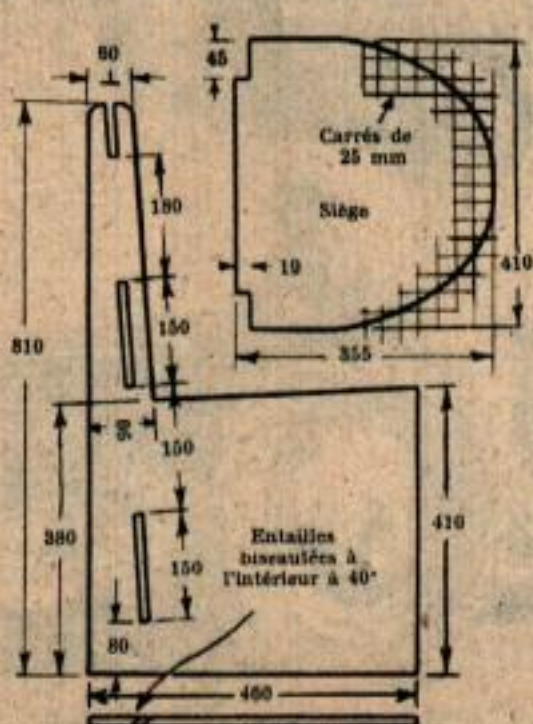




Bien qu'il soit recommandé d'utiliser du contreplaqué d'extérieur pour ces meubles, il faut cependant le protéger de l'humidité en donnant un fini aux deux faces et aux arêtes des pièces avec deux couches de vernis résistant aux intempéries. Poncer d'abord les différentes parties, et quand la première couche de vernis est sèche, on peut y mettre des décalcomanies. La deuxième couche de vernis les protégera et les fera paraître brillantes. Eviter de faire les joints couissant trop justes, car ils doivent avoir un peu de jeu. Une couche de cire sera utile si les pièces ne glissent pas librement.




Joint à cheville libre pour verrouiller les pieds

Cheville de 6 x 30

Joint à recouvrement collé

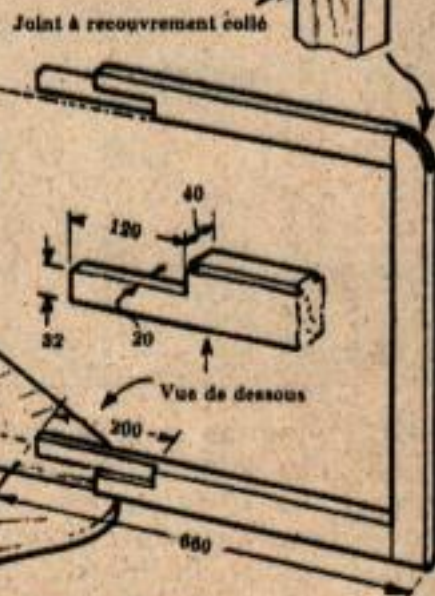

3

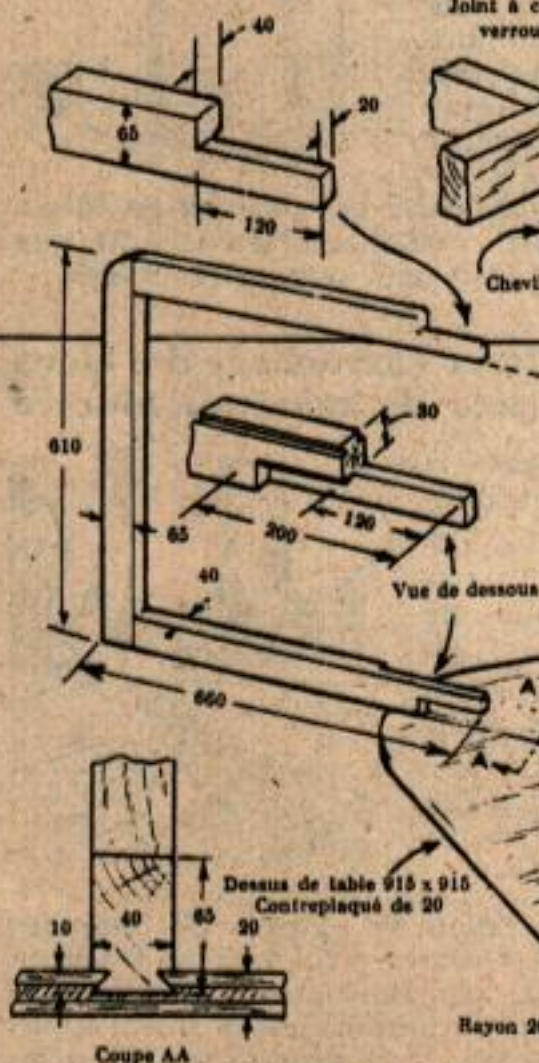

Desous de table 915 x 915
Contreplaqué de 20

Rayon 200

Vue de dessous

Charnières de bulées (4 nécessaires)