

# SOLUTION des



Pour nettoyer une bouteille isolante, utilisez une cuillerée de riz cru et une tasse d'eau chaude. Vous obtiendrez ainsi un verre aussi brillant que s'il était neuf. Remuez la bouteille vigoureusement. Ce procédé est particulièrement utile pour le nettoyage des bouteilles servant pour le café.



Pour empêcher les fils utilisés dans la broderie de s'embrouiller, enrroulez-les sur un vieux cahier d'allumettes et n'oubliez pas d'écrire la marque, le numéro et la couleur sur la couverture du cahier afin de pouvoir réassortir les teintes. De plus, on maintient ainsi les fils à l'abri de la poussière et de la lumière.

Pour utiliser un rouleau essoreur sur une bassine trop petite, alors que les vis de fixation ne permettent pas de mettre l'appareil sur le bord de la bassine, prenez une planche sur laquelle vous sciez 2 fentes. Vous vous servez de ces fentes pour caler la planche sur la bassine et vous fixez la machine sur la planche.



Carton

Si vous quittez votre maison pour plusieurs jours, mettez un carton fendu sur les pots de fleurs pour conserver l'humidité.



Lorsqu'on a besoin de couper une étoffe d'après un patron, et surtout si les dimensions sont importantes, on va bien plus vite en maintenant le patron avec des presses-papiers (qui ne sont d'ailleurs que des verres à boire retournés) au lieu de se servir d'épingles pour tenir le patron sur l'étoffe.




# problèmes ménagers

En perçant une série de trous sur la partie supérieure d'une planche à repasser, la vapeur s'échappe et va dans ces trous, ce qui évite qu'elle imprègne le tissu qui recouvre la planche. Les vêtements sèchent ainsi plus vite et on use moins de courant pour chauffer le fer. Prendre une mèche à bois de 6 mm et espacer les trous de 40 mm. Les trous sur le dessus de la planche réduisent aussi le rayonnement et rendent le repassage moins pénible en été.



Pour rendre aussi peu visibles que possible les cordons d'alimentation des lampes de boudoir, des appareils de radio, des horloges électriques, etc. On place deux prises de courant derrière les meubles. Ces boîtes sont alimentées par une prise murale. Rembourrez les prises de courant pour éviter de faire accidentellement des marques sur le mur.

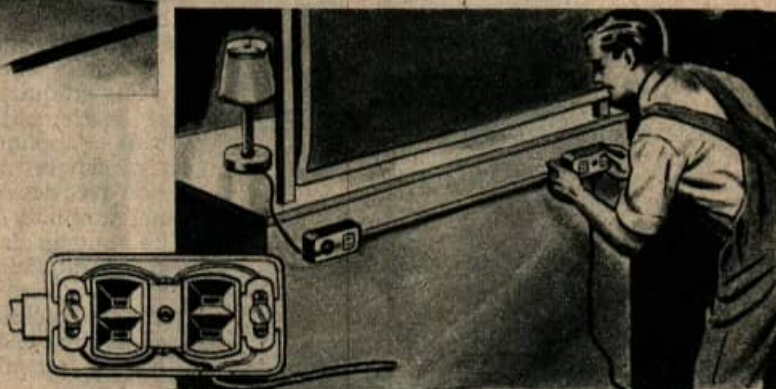

Il n'y a pas de danger que vous mettiez des produits à polir sur le bois des portes si vous prenez la précaution de découper des cartons s'adaptant exactement au contour des parties métalliques à polir et les tenir en place pendant le polissage.

Un excellent moyen de maintenir fermées les portes à 2 battants est d'employer une fermeture de fenêtre à guillotine. L'une des deux parties de cette fermeture est fixée sur le panneau de la porte et l'autre sur une étagère intérieure du meuble. Les surfaces en regard doivent être rigoureusement en contact pour que la fermeture fonctionne bien.

