

Dalles en Ciment pour Pelouses

POURQUOI acheter cher des dalles de formes irrégulières comme on en installe dans les jardins, sur les pelouses, etc., alors qu'on peut les faire soi-même avec du ciment et à peu de frais? Il n'y faut aucune habileté spéciale. Le travail est facile et amusant et ne nécessite qu'une pelle, une truelle et quelques outils très courants que l'on a toujours à la campagne. Les photos de la page suivante montrent les phases de la construction et prouvent bien la simplicité du travail. Les dalles sont coulées sur place dans des moules en feillard suivant une technique rappelant un peu celle des pâtisseries. On courbe à la main des bandes de feillard afin d'obtenir les contours irréguliers qu'on utilise toujours dans ce genre de décoration. On met toutes ces formes les unes à côté des autres comme les pièces d'un puzzle, l'intervalle étant seulement de 5 cm. On tasse de la terre humide dans les intervalles afin de soutenir les parois et de maintenir les formes en place. On coule le mortier et on laisse la prise se faire pendant 24 heures. On enlève les formes qui peuvent resservir. On commence par établir le tracé et la largeur de l'allée future en se servant comme guide d'un tuyau d'arrosage posé sur le sol et dont on modifie facilement la direction. On enfonce des petits piquets le long du contour choisi et ils servent pour la mise en place correcte des dalles. S'il existe déjà un gazon à l'endroit où l'on veut poser les dalles, il faut commencer par enlever une couche de terre et de gazon de 4 cm d'épaisseur environ.

N'enlever le gazon que sur la zone où l'on pourra mettre les dalles en une seule séance. De cette façon, le travail peut être fait pendant des heures de loisir sans endommager le reste du gazon. Les formes servant au moulage sont des bandes de 5 à 6 cm de large et de 1,5 à 2 m de long. Les extrémités sont percées avec un clou et on passe dans les trous une ligature en fil de fer. Faire des dalles larges et confortables, de formes variées, il ne doit pas y en avoir de semblables mises côte à côte et les dimensions ne doivent pas descendre au-dessous de 50 cm.


Le mortier se fait en observant les proportions suivantes: 1 volume de ciment de Portland, 2 volumes de sable et 3 de petit gravier. Bien tasser ce mortier dans les moules et araser les bords avec un chevron bien droit servant de règle. Il est bon que le bord des dalles soit muni d'un chanfrein à peine visible afin que l'eau de pluie s'écoule facilement du dessus de la dalle. Lorsque le moule est retiré ne pas chercher à régulariser avec un outil la tranche de la dalle, car l'enlèvement du moule suffit pour lui donner un aspect rugueux qui rappelle la marque du marteau dans les dalles faites en pierre et qui sont taillées à la main. On enlève le moule le lendemain de la coulée, simplement en coupant les fils de fer. On enlève la terre qui peut se trouver entre les dalles et on y met des bandes de gazon en veillant à ce que le gazon n'atteigne par le niveau supérieur de la dalle.



1. Un tuyau d'arrosage est utilisé pour marquer sur le sol le tracé de l'allée dallée. Le fixer par des piquets et enlever le gazon qui servira à remplir les intervalles entre les dalles.



2. Les bandes de feuilard servant de moules sont pliées à la main en suivant des formes irrégulières, mais pas trop étroites afin qu'on puisse y marcher commodément. Attacher les extrémités avec du fil de fer. Mettre les moules à 5 cm les uns des autres.

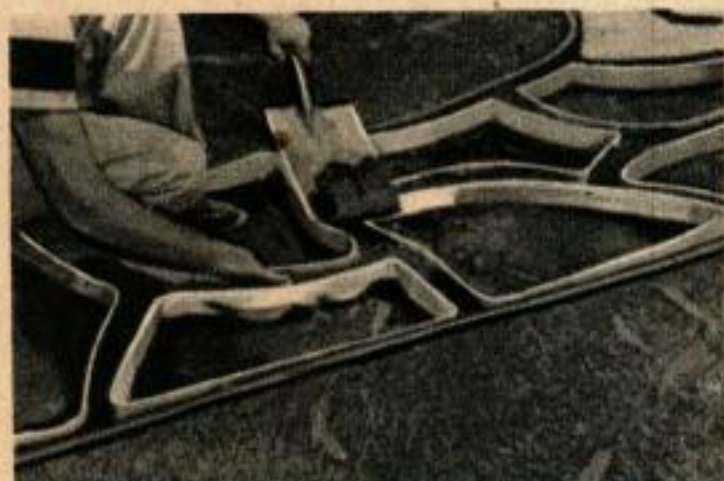

3. Tasser de la terre humide entre les formes pour les faire tenir solidement en place. Une fois les moules enlevés, on remplace cette terre par des bandes de gazon.

5. Il suffit de couper le fil de fer qui relie les extrémités des bandes de feuilard pour démouler les dalles.



4. Remplir de mortier, bien tasser et niveler avec un chevron. Lisser à la truelle.

6. Enlever la terre et mettre du gazon dont le sommet n'arrive qu'à 2 cm du haut des dalles.

