


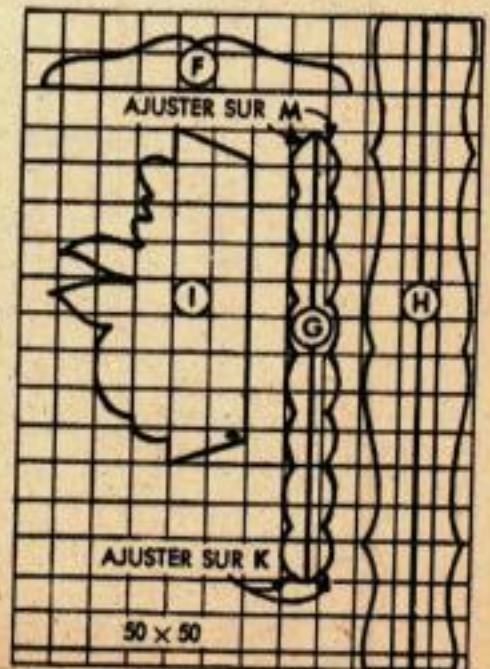


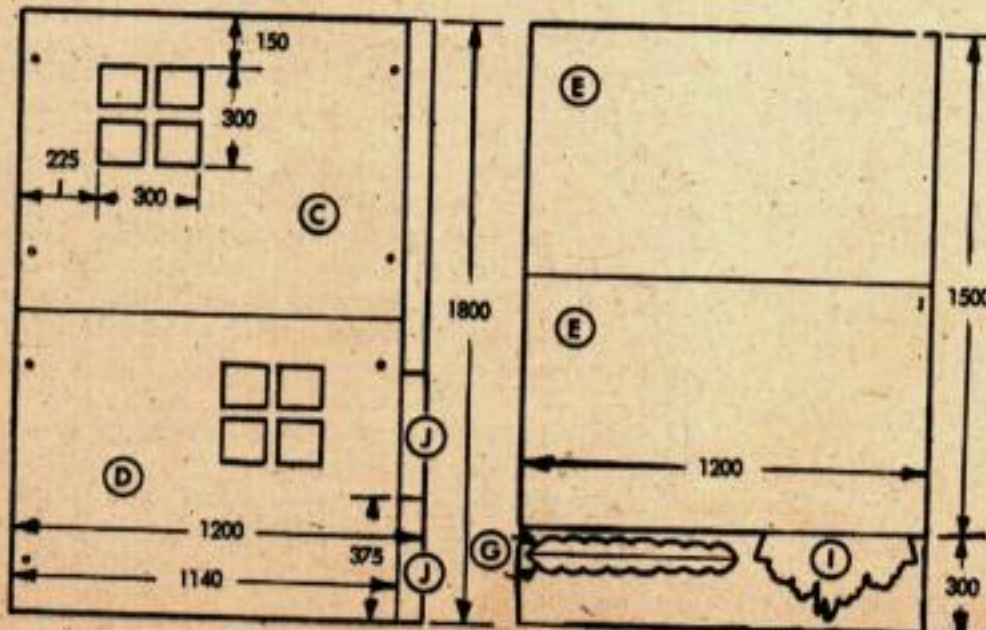

# Cottage

Il est peu de jouets qui fassent autant plaisir à une fillette qu'une maison de poupée dans laquelle elle puisse entrer. Cette maison en contreplaqué peut être placée dans une cour ou un jardin, assurant des heures entières d'amusement, même par temps froid ou lorsqu'il pleut.

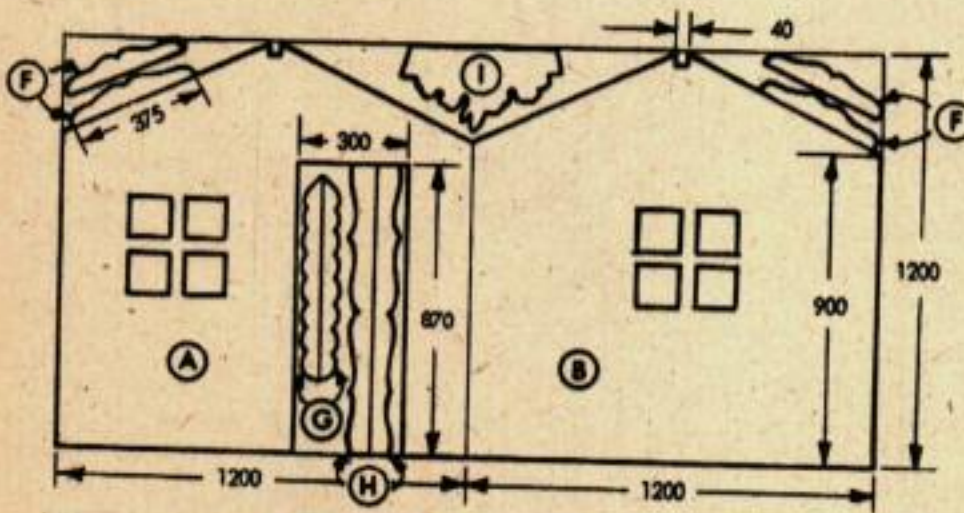

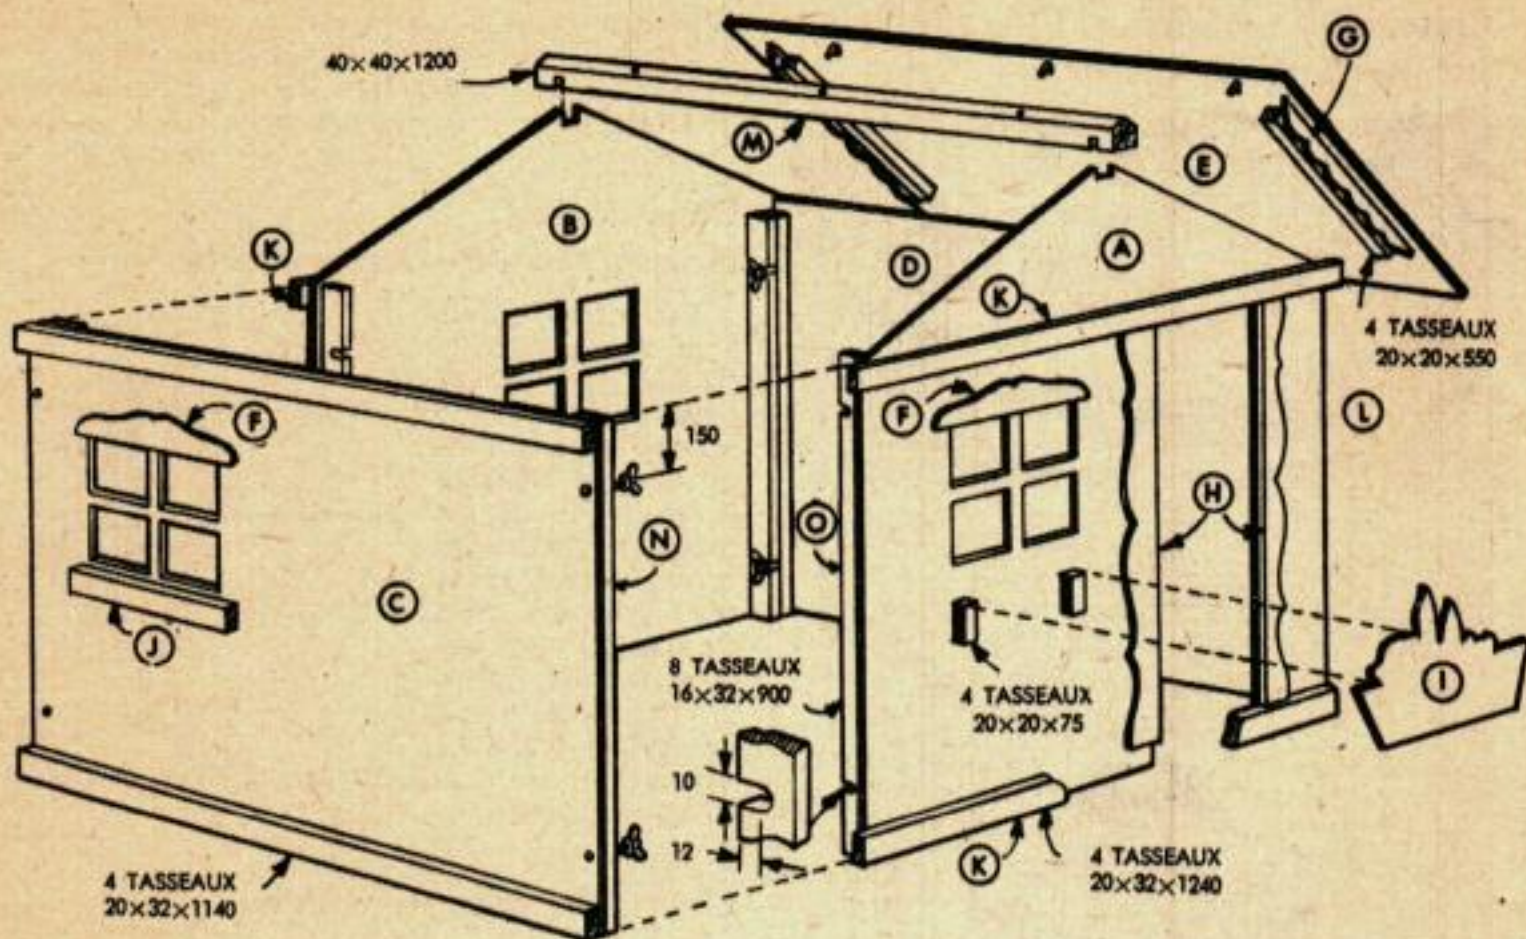

## pour Enfants

ELLE a été conçue de telle sorte que son montage et son démontage soient faciles et ne nécessitent que quelques instants. Une fois démontée, elle se présente sous l'aspect de panneaux tenant peu de place sous un lit ou dans un placard. Tout est fait avec des panneaux de contreplaqué de  $1,20 \times 2,40$  et quelques chevrons servant de montants ou de poutres. Le prototype a été établi avec du contreplaqué de 10 mm, mais une épaisseur de 6 suffit fort bien. Si la maison doit demeurer dehors durant l'été, utiliser un contreplaqué pour la construction des bateaux

afin qu'il supporte la pluie sans dommage. On notera sur les détails ci-dessous la manière dont se fait l'assemblage par boulons et écrous à oreilles permettant un démontage rapide sans outils. La panne faîtière, ou poutre soutenant l'arête du toit, est munie d'encoches s'emboîtant sur le haut des frontons et de trous pour fixer les chevilles posées sur le bord supérieur des versants du toit. Enfin, les extrémités avant et arrière des versants sont munies de gouttières formées par l'intervalle existant entre un tasseau et une bande découpée en festons. Ces gouttières se posent sur le haut des frontons. L'encadrement de la porte et des fenêtres, les appuis de fenêtres, le seuil, etc., sont collés et vissés directement sur les panneaux de contreplaqué. Le vase de fleurs est fixé sur des tasseaux de  $20 \times 20$  vissés sur le contreplaqué. Si la maison est construite pour rester dehors, il est bon d'y ajouter un plancher évitant aux enfants le contact du sol humide. Il est constitué par un contreplaqué vissé sur des solives de  $25 \times 50$  espacées de 30 cm au maximum. Pour faciliter le rangement de la maison, faire le plancher en deux panneaux réunis par des charnières. Faire des encoches dans les angles du plancher pour laisser passer les montants. Le plancher est enduit de peinture pour terrasses ou de vernis de marine et l'on peut le recouvrir d'un morceau de linoléum. Peindre les murs, le toit et les menuiseries de couleurs claires et brillantes et mettre aux fenêtres des rideaux en matière plastique ou en toile cirée. Une porte n'est pas nécessaire mais on peut en faire une rapidement au moyen d'un panneau de contreplaqué muni de chaque côté d'un bouton de tiroir pour fermer et ouvrir.

