



# HARNAIS

## pour transporter facilement un Canoë

UN amateur expérimenté ne risquera jamais de rester impuissant devant une pièce d'eau inaccessible pour aller pêcher s'il sait se servir d'un harnais spécial pour transporter son canoë quelles que soient les conditions du terrain traversé. Ce harnais permet de porter la charge alternativement sur les épaules et sur la tête afin de se reposer et cela sans qu'on soit obligé de s'arrêter de marcher. Il permet également de porter la charge sans se laisser entraîner par le vent lorsqu'on est sur un terrain découvert. La bande que l'on pose sur la tête est en cuir épais tanné à l'huile. Les dimensions données dans les dessins ci-après sont bonnes, bien qu'on puisse prendre 6 à 7 cm au lieu de 5 pour la largeur de la bande, tout au moins pour la partie centrale. Les attaches d'extrémité ont une longueur de 75 cm et sont de préférence en cuir cru, plus souple. Percer 4 trous sur la traverse centrale de l'embarcation en suivant les indications du croquis supérieur. Passer des fils de cuivre assez épais pour tenir les rames en s'arrangeant pour qu'on puisse les mettre et les enlever facilement. Attacher les lanières de cuir sur la traverse de façon que la bande large de

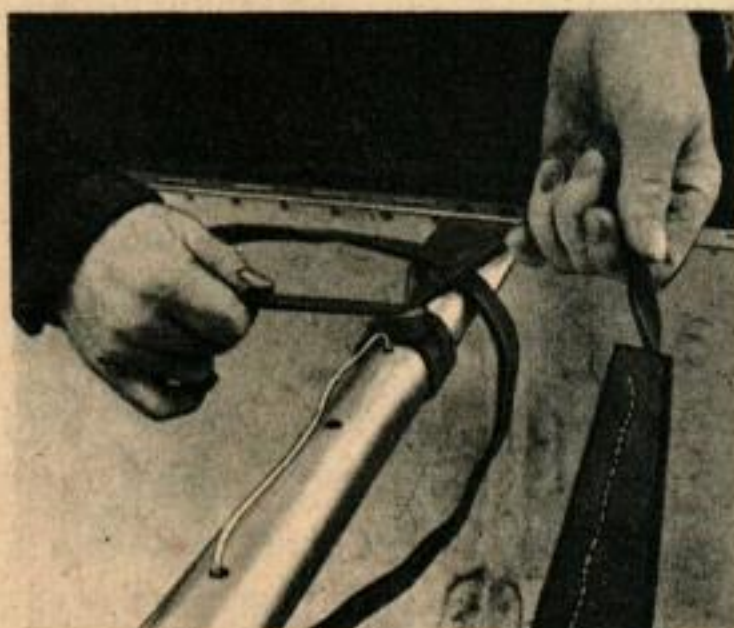


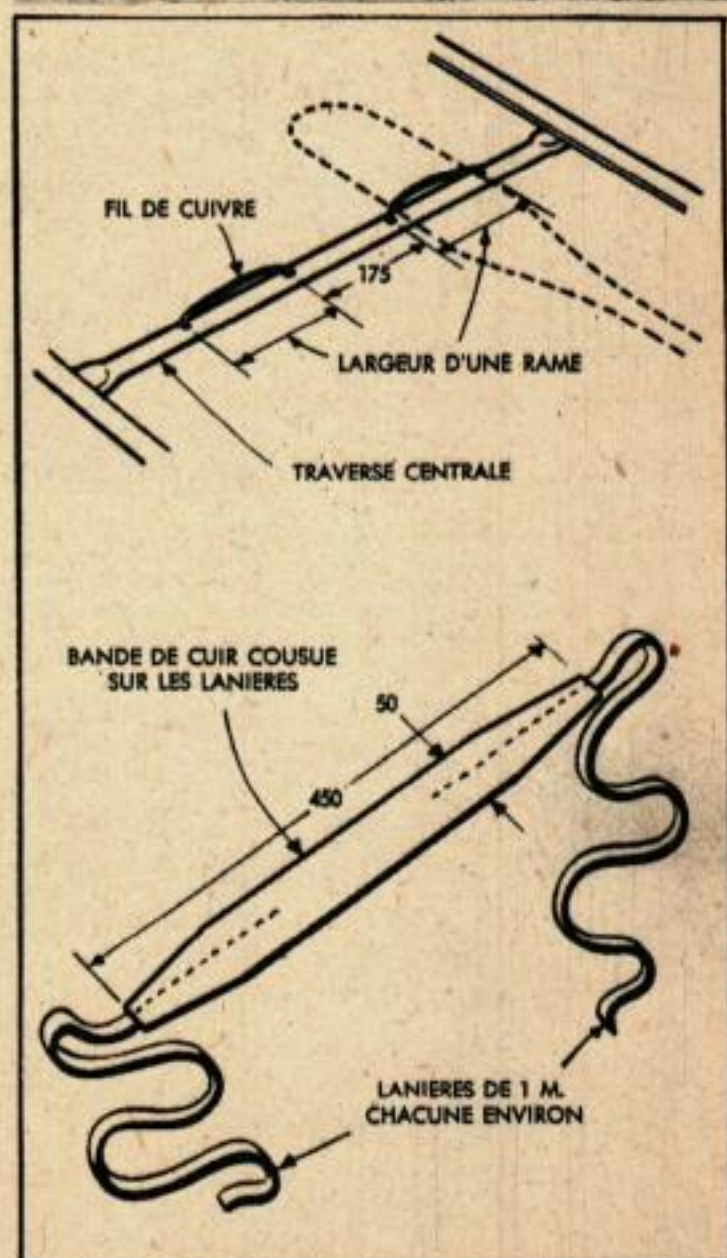

Les bandes minces servant d'attaches sont passées autour de la traverse centrale du bateau et fixées de telle sorte que la bande large soit presque au contact du fond de la coque. Il faut quelques tâtonnements pour trouver la position exacte.



Les parties larges des rames sont passées sous les attaches et sous les boucles en fil de cuivre attachées à la traverse. Les manches des avirons sont fixés sur la traverse avant. Dans cette position, les rames servent à faire porter tout ou partie du poids du canoë sur les épaules.

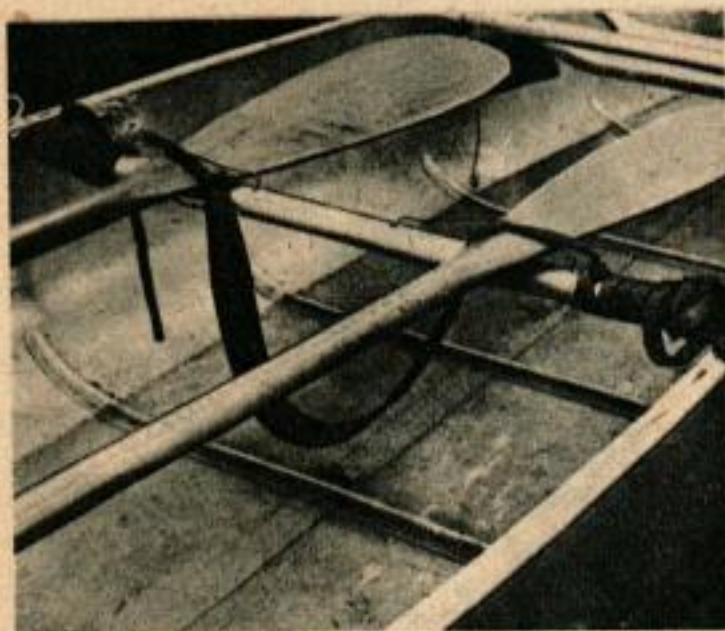

Ci-dessus, une fois qu'on a trouvé la position la plus convenable pour le harnais, l'on n'a plus besoin de le retirer, il ne gêne ni la manœuvre du canoë ni celle des engins de pêche. Ci-dessous, la première phase du mouvement pour hisser l'embarcation sur la tête.

cuir arrive presque au fond de la coque, comme on le voit sur la photo en haut et à gauche. Soulever les attaches de cuir et mettre les rames comme on le voit sur la photo de droite et sur la photo centrale de la page 88. Attacher les poignées des rames sur la traverse avant. Pour mettre le canoë dans la position de transport, saisir la traverse centrale et hisser le canoë sur les genoux. Faire monter le canoë de telle sorte que le haut de la coque arrive dans le creux du coude. Baisser la tête et soulever encore l'embarcation, comme on le voit sur la photo ci-dessous, à droite. Avec un peu d'exercice, on arrive à conjuguer les mouvements de façon que la bande de cuir repose sur la tête dès que la coque est retournée. Les rames portent alors légèrement sur les épaules. En les déplaçant un peu on fait porter le poids du bateau entièrement sur les épaules.

Étape suivante du hissage: on met la main droite sur la paroi de la coque afin que le haut se loge dans le creux du coude droit. Faire basculer la coque afin que les rames reposent sur les épaules.

